2

MORETTI

[innovazione al servizio del cliente]

CATALOGO MASTER

" La salute è il primo dovere della vita. "
(O.Wilde)

VOLUME 1

VOLUME 2

EASYRED

CATALOGO MASTER

CAPITOLI

LINEA ELETTROMEDICALI MORETTI

ELETTROTERAPIE MULTIFUNZIONE *Elestim 2* E *Elestim 4*
ESTETICA - SPORT - RIABILITAZIONE

Elestim è un apparecchio erogante corrente impulsiva bipolare quadra, adatto alla stimolazione muscolare tonificante e riabilitante ed al trattamento di sindromi dolorose svolgendo funzione di stimolatore antalgico.
I vantaggi di utilizzare **corrente impulsiva bipolare**, nei confronti di correnti monopolari, consiste principalmente nell'eliminazione di effetti elettrolitici indesiderati, grazie alla bipolarità simmetrica dell'onda stimolante e pertanto riduzione della possibilità di scottature. L'apparecchio Elestim è completamente gestito e controllato da microprocessore e presenta 2 canali d'uscita (ELESTIM 2) o 4 canali di uscita (ELESTIM 4). L'apparecchio prevede il funzionamento con selezione dei parametri o con utilizzo di ELESTIM 2: 12 programmi (4 per trattamenti estetici – 5 per trattamenti sportivi – 3 per trattamenti riabilitativi) memorizzati all'interno. ELESTIM 4: 24 programmi (8 per trattamenti estetici – 10 per trattamenti sportivi – 6 per trattamenti riabilitativi). L'apparecchio è previsto per il funzionamento con elettrodi adesivi che permettono una più agevole e rapida sistemazione sui punti da trattare.

CE 0051

RDM 139724

LTE300
ELESTIM 2
con installato un software in Italiano, Inglese e Francese
12 programmi preconfigurati

LTE310
ELESTIM 4
con installato un software in Italiano, Inglese e Francese
24 programmi preconfigurati

ELESTIM 2 12 Programmi Pre-impostati	
4 **Per estetica**	Capillarizzazione Tonico Rassodamento Ipertrofico
5 **Per sport**	Riscaldamento Forza Resistente Forza Esplosiva Forza Prolungata Mista Forza Massima
3 **Per riabilitazione**	Rilassante Decontratturante Antalgico T.E.N.S.

ELESTIM 4 24 Programmi Pre-impostati	
8 **Per estetica**	Capillarizzazione Drenaggio Linfatico Dreno/tonif Viso Dreno/tonif Corpo Lipolisi *1* Lipolisi *2* Lipolisi *3* Adiposità
10 **Per sport**	Microcircolo Attivo Tonificante Rassodamento Riscaldamento Defaticamento Forza Resistente Forza Esplosiva Forza Prolungata Forza Massima Rilassante
6 **Per riabilitazione**	Distrazione Muscol Decontratturante Antalgico T.E.N.S. 1 T.E.N.S. 2 T.E.N.S. 3

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Elestim 2
1 cavo alimentazione
2 cavetti colore rosso
12 elettrodi in silicone autoadesivi

Elestim 4
1 cavo alimentazione
4 cavetti colore rosso
24 elettrodi in silicone autoadesivi

Optional

LTR185
Borsa trasporto

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230 / 50Hz
Potenza assorbita	22VA
Fusibile interno	T 500mA
Corrente uscita max	60 mA
Frequenza di uscita	Da 2 A 100Hz
Tensione uscita max	100 Vdc
Durata impulso	300 μsec (Tens 200 μsec)
Canali uscita	2 / 4
Tempo trattamento	Da 1 a 60 minuti
Tempo azione	Da 3 a 60 secondi
Tempo pausa	Da 0 a 60 secondi
Indicat. param. uscita	Display alfanumerico
Indicatore di uscita	Visivo
Classe di sic. elettrica	II BF
Grado di protezione	IP20
Dimensioni unita'	mm270LX220PX110h
Peso	1.4 Kg

Norme e Direttive di Riferimento

Direttiva	93/42/CEE (D.Lgs. 46/97)
Norma Assic. Qualità	UNI EN ISO 9001 (2000)
UNI CEI EN	13485 (2002)
Norme di Sicurezza	EN60601-1
	EN60601- 2-10
	EN60601-1-2

Immagazzinamento

Temperatura ambiente	Tra -10 e +50 °c
Umidità relativa	Tra 10 e 85%
Pressione atmosferica	Da 50Kpa a 106Kpa

Funzionamento

Temperatura ambiente	Tra 10 e 40 °c
Umidità relativa	Tra 30 e 75%
Pressione atmosferica	Da 60Kpa A 106Kpa

ELETTROTERAPIA PROFESSIONALE *Ionostim*
DIADINAMICHE - TENS - FARADICA - IMPULSIVA - GALVANICA

RDM
139733

Lo **Ionostim** è un generatore di correnti terapeutiche, **per uso a breve termine**, adatto a trattamenti riabilitativi di stimolazione elettrica transcutanea nervosa, neuromuscolare e muscolare. I diversi tipi di corrente erogabili dall'apparecchio permettono la terapia di sindromi dolorose come pure il trattamento tonificante o ipertrofizzante della ginnastica passiva o la riabilitazione di tessuti muscolari normoinnervati e/o denervati. In particolare: - Le **correnti diadinamiche** per il trattamento di condizioni infiammatorie dolorose di muscoli, articolazioni, nervi periferici e nella medicina sportiva, per la rapida risoluzione di traumi ed ematomi.
- Le **correnti faradiche** per la stimolazione di muscoli normoinnervati. - La disponibilità di **corrente continua** (**galvanica**), che può essere erogata singolarmente od in miscelazione con le correnti diadinamiche e faradiche, rende l'apparecchio utilizzabile per la galvanizzazione e la somministrazione ionoforetica medicamentosa. - Le **correnti impulsive** per il trattamento di muscoli denervati o parzialmente innervati. - La **corrente T.E.N.S.** per trattamenti analgesici. L'apparecchio Ionostim è completamente gestito e controllato da microprocessore e presenta 2 canali d'uscita. L'apparecchio prevede il funzionamento con selezione dei parametri o con utilizzo di programmi memorizzati all'interno.

LTR185
Borsa trasporto

ACCESSORI IN DOTAZIONE
1 cavo alimentazione 2m
2 cavetti di colore rosso con connettori da 4mm
2 cavetti di colore nero con connettori da 4mm
4 elettrodi in silicone conduttivo da 80x100mm con foro da 4mm
4 buste in spugna per elettrodi da 80x100mm
4 elettrodi in silicone conduttivo 50x50cm
4 buste in spugna per elettrodi 50x50cm
2 fasce fermaelettrodi elasticizzate con chiusura a velcro da 8x100cm
2 fasce fermaelettrodi elasticizzate con chiusura a velcro da 8x60cm

LTE320
IONOSTIM
con installato il software
in Italiano, Inglese e Francese
40 programmi preconfigurati

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230 / 50 Hz
Potenza assorbita	22VA
Fusibile interno	T 500mA
Corrente impulsiva	Max 60mA
Corrente continua	Max 20mA
Tensione uscita	Max 100 Vdc
Canali uscita	2
Tempo trattamento	Da 1 a 60 minuti
Indicat. par. di uscita	Display alfanumerico
Indicatore di uscita	Visivo
Classe di sic. Elettrica	II BF
Grado di protezione	IP20
Dimensioni unità mm	270LX220PX110h
Peso	1,4 Kg

Faradiche (Rettangolare, Triangolare, Esponenziale)

Associazione galvanica	Si
Polarità	Positiva / Negativa
Durata impulso	1 μsec
Frequenza	1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Hz
Tempo azione	Da 3 a 60 sec
Tempo pausa	Da 0 a 60 sec

Correnti Diadinamiche

Associazione galvanica	Si
Polarità	Positiva / Negativa
MF	Frequenza 50 Hz
MFS	Frequenza 50 Hz
Tempo azione	1 sec
Tempo pausa	1 sec
DF	Frequenza 100 Hz
DFS	Frequenza 100 Hz
Tempo azione	1 sec
Tempo pausa	1 sec
CP	Frequenza 50 Hz per 1 sec 100 Hz Per 1 sec
LP	Frequenza 50 Hz per 5 sec 100 Hz per 7 sec

Impulsive (Rettangolare, Triangolare, Esponenziale)

Associazione galvanica	No
Polarità	Positiva / Negativa
Durata impulso	1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 μsec
Tempo pausa	Da 1 a 10 secondi

Galvanica

Polarità	Positiva / Negativa

Tens

Associazione Galvanica	No
Polarità	Positiva / Negativa
Durata Impulso	100, 150, 200, 250, 300 μsec
Frequenza	1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Hz
Tempo Azione	Da 1 a 10 secondi
Tempo Pausa	Da 0 a 10 secondi

Norme e Direttive di Riferimento

Direttiva	93/42/CEE (D.lgs. 46/97)
Norma Assic. Qualità	UNI EN ISO 9001 (2000)
UNI CEI EN	13485 (2002)
Norme Di Sicurezza	EN60601-1 EN60601- 2-10 EN60601-1-2

ELETTROTERAPIA PROFESSIONALE *Unisonic*
ULTRASUONI TERAPIA MULTIFREQUENZA 1/3 MHz

RDM
139766

Unisonic è un apparecchio in grado di pilotare un manipolo trasduttore ultrasonoro con frequenza di lavoro da uno a tre megahertz. Il modo d'uscita è sia continuo che pulsato con modulazione impostabile al 25, 50, 75 e 100%. L'apparecchio per ultrasuoniterapia Unisonic è destinato ad un uso temporaneo, per applicazioni terapeutiche ambulatoriali e/o domiciliari. I principali campi d'applicazione sono le patologie dell'apparato locomotore quali: tendinopatie croniche degenerative, tenosinoviti, epicondiliti, entesiti; sequele fibrose delle distorsioni, capsuliti, rigidità articolari, cicatrici, aderenze cheloidi, malattia di Dupuytre, malattia di Lidderhose, sciatalgie e nevriti in genere, periartriti, trattamento non chirurgico dei lipomi e delle adiposità localizzate in eccesso (IDROLIPOCLASIA ULTRASONICA). L'apparecchio Unisonic è completamente gestito e controllato da microprocessore. L'apparecchio prevede il funzionamento con selezione dei parametri o con utilizzo di programmi memorizzati all'interno. L'apparecchio viene fornito, corredato da un manipolo trasduttore a multifrequenza, in grado di adattarsi alla frequenza di lavoro scelta (1 o 3 MHz). Il manipolo trasduttore fornito è univocamente associato all'apparecchio. Il manipolo trasduttore fornito è compatibile con l'utilizzo di **trattamenti in immersione** (IP67).

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 cavo alimentazione 2m
1 manipolo
1 supporto per manipolo

LTE330
UNISONIC con installato il software in Italiano, Inglese e Francese - 15 programmi preconfigurati

CE 0051

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230vac / 50Hz
Potenza assorbita	40VA
Fusibile interno	T 3.15mA
Frequenza di uscita	1.0 / 3.0 MHZ
Modulazione	25-50-75-100%
Forma d'onda	Continua o modulata ad imp.
Freq. di modul.	2 impulsi al sec
Tempo trattamento	da 1 a 30 minuti
Indicat. par. uscita	display alfanumerico
Indicatore di uscita	visivo
Classe di sicurezza elettrica	II BF
Grado di protezione	IP20
Grado prot. manipolo	IP67
Intensita'	2W/cm²
Tipo fascio	Collimato
Era-area effet. manip.	5 cm²
Potenza massima	manipolo 10W
Bnr	5
Dimensioni unità mm	270LX220PX110h
Peso	1,4 Kg

Norme e Direttive di Riferimento

Direttiva	93/42/CEE (D. Lgs. 46/97)
Norma Assic. Qualità	UNI EN ISO 9001 (2000)
UNI CEI EN	13485 (2002)
Norme di sicurezza	EN60601-1 / EN60601- 2-10 EN60601-1-2

Tabella Correlazione

Potenza indicata	Intensita' W/cm2	Potenza totale W
10%	0,2	1
20%	0,4	2
30%	0,6	3
40%	0,8	4
50%	1,0	5
60%	1,2	6
70%	1,4	7
80%	1,6	8
90%	1,8	9
100%	2,0	10

Forma d'onda	Modulazione	Periodo di ripetizione (μsec)	Durata degli impulsi (μsec)	Fattore di rendimento
Continua	100%	500	500	1,00
Modulata	75%	500	375	0,75
Modulata	50%	500	250	0,50
Modulata	25%	500	125	0,25

ELETTROTERAPIA PROFESSIONALE *Ionoderm*
IONOFORESI GALVANICA

RDM
139736

Ionoderm è un generatore di correnti terapeutiche, per uso a breve termine, adatto a trattamenti di galvanizzazione e di ionoforesi. I due tipi di **corrente continua** erogabili dall'apparecchio permettono l'utilizzo della stessa per la galvanizzazione, la somministrazione ionoforetica medicamentosa ed il trattamento per l'iperidrosi. L'apparecchio permette di lavorare con corrente continua **o con una corrente con onda quadra a frequenza fissa,** maggiormente indicata nella veicolizzazione poiché questo tipo di corrente permette di ottenere un'efficace concentrazione del prodotto veicolato a livello locale oltre a possedere un livello di sicurezza sicuramente più elevato rispetto alla tradizionale corrente continua. L'apparecchio Ionoderm è completamente gestito e controllato da microprocessore e presenta 2 canali d'uscita. L'apparecchio prevede il funzionamento con selezione dei parametri o con utilizzo di programmi memorizzati all'interno.

CE 0051

LTE340
IONODERM
con installato il software in Italiano, Inglese e Francese
6 programmi preconfigurati

ACCESSORI IN DOTAZIONE
1 cavo alimentazione 2m
2 cavetti di colore rosso con connettori da 4mm
2 cavetti di colore nero con connettori da 4mm
4 elettrodi in silicone conduttivo da 80x120mm con foro da 4mm
4 elettrodi in silicone conduttivo 50x50cm
4 buste in spugna per elettrodi da 80x120mm
4 buste in spugna per elettrodi 50x50cm
2 fasce ferma elettrodi elasticizzate con chiusura a velcro da 8x100cm
2 fasce ferma elettrodi elasticizzate con chiusura a velcro da 8x60cm

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230 / 50Hz
Potenza assorbita	22VA
Fusibile interno	T 500mA
Corrente uscita max	20 mA (Per Canale)
Tensione uscita max	50 V DC
Forma onda galv. Mf	onda quadra 10 Khz
Canali di uscita	2
Tipo corrente	corrente continua
Tempo trattamento	da 1 a 60 minuti
Indicat. par. di uscita	display alfanumerico
Indicatore di uscita	visivo
Classe di sic. elettrica	II BF
Grado di protezione	IP 20
Dimensioni unita'	mm270LX220PX110h
Peso	1.4 Kg

Norme E Direttive Di Riferimento

Direttiva	93/42/cee (D.lgs. 46/97)
Norma Assic. Qualità	UNI EN ISO 9001 (2000)
UNI CEI EN	13485 (2002)
Norme Di Sicurezza	En60601-1
	En60601- 2-10
	En60601-1-2

ELETTROTERAPIA PROFESSIONALE *Laser plus*
EMETTITORE LASER CON MANIPOLO MONOIODICO DA 30W

RDM
139782

Laserplus è un'unità di controllo per emettitori diodici di luce monocromatica laser emittenti nel vicino infrarosso (L= 905 nm), adatti al trattamento antinfiammatorio, biostimolante rigenerativo ed antalgico. L'apparecchio Laserplus è destinato ad un uso temporaneo, indicato per i seguenti trattamenti terapeutici: patologie flogistiche a carico di tendini e tessuti molli (tendinite, borsiti, entesiti), patologie inserzionali, algie articolari superficiali, coadiuvante nel trattamento di ulcere e piaghe da decubito, forme cicatriziale e nel trattamento dell'edema. L'apparecchio Laserplus è completamente gestito e controllato da microprocessore e presenta 1 canale d'uscita. L'apparecchio prevede il funzionamento con selezione dei parametri o con utilizzo di programmi memorizzati all'interno. I programmi interni si adattano automaticamente in base alla potenza del manipolo collegato. L'apparecchio presenta un sistema (attivabile) di controllo di sicurezza con disattivazione automatica dell'irradiazione laser in caso di mancato o errato posizionamento del manipolo emettitore con la parte da trattare. L'apparecchio, fornito con un manipolo monodiodico da 30W, è in grado di pilotare vari manipoli differenti per potenza e numero di emettitori laser.

LTE350
LASER PLUS **con manipolo monoiodico**
con installato il software in Italiano, Inglese e Francese
31 programmi preconfigurati

ACCESSORI IN DOTAZIONE
1 cavo alimentazione
2 occhiali protettivi
1 manipolo monodiodico 30W
1 busta per manipolo

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230 / 50Hz
Potenza assorbita	22VA
Fusibile interno	T 500mA
Lung. d'onda manipoli	905 nm
Pot. max	dipendente da manipolo
Frequenza di uscita	da 1 a 10000Hz
Durata impulso	100 μsec
Canali uscita	1
Tempo trattamento	da 1 a 60 min (Programma libero)
Indicat. par. di uscita	display alfanumerico
Indicatore di uscita	visivo sul manipolo
Classificazione Laser	3B
Classe di sic. elettrica	II BF
Grado di protezione	IP20
Dimensioni unita'	mm270LX220PX110h
Peso 1.3kg	

Norme E Direttive Di Riferimento

Direttiva	93/42/CEE (D.lgs. 46/97)
Norma Assic. Qualità	UNI EN ISO 9001 (2000)
UNI CEI EN	13485 (2002)
Norme Di Sicurezza	EN60601-1 EN60601- 2-10 EN60601-1-2

LTR735
Occhiali protettivi

LTR730
Manipolo monodiodico 1x30w

LTR732
Manipolo tridiodico 3x12w

Optional

Codice	Potenza Di Picco	Divergenza Del Fascio	Dnro*
LTR730	Monodiodico 1x30w	104 mrad X593 mrad	91,7 cm
LTR732	Tridiodico 3x12w	104 mrad X593 mrad	101 cm

*dnro: Distanza Nominale Di Rischio Oculare.

ELETTROTERAPIA PROFESSIONALE *Magnetofix 30* MAGNETOTERAPIA 30 GAUSS
ELETTROTERAPIA PROFESSIONALE *Magnetofix 80* MAGNETOTERAPIA 80 GAUSS

Le **Magnetofix** sono apparecchi per magnetoterapia a bassa frequenza, progettati e realizzati per applicazioni ambulatoriali e domiciliari. La frequenza di lavoro del Magnetofix 30 è variabile da 2 a 100 Hz, il campo magnetico massimo è di **30 Gauss (per MAGNETO 30) e di 80 Gauss (per MAGNETO 80)**. I principali effetti dei campi magnetici a bassa frequenza sono: Antiedemigeno / Antalgico / Antiflogistico / Rigenerativo e trovano applicazione principalmente in: **Traumatologia**: pseudoartrosi e ritardo di consolidazione delle fratture, fratture a rischio di pseudoartrosi, lesioni delle parti molli (contusioni, distorsioni, ustioni, ecc.), algodistrofia distrettuale. **Reumatologia**: reumatismi degenerativi, reumatismi infiammatori, reumatismi fibromialgici, necrosi ossee asettiche. **Angiologia**: arteriopatie periferiche, piaghe ed ulcere. **Neurologia**: cefalee muscolotensive, nevralgia posterpetica. **Dermatologia**: psoriasi, ittiosi. **Endocrinologia**: osteoporosi senile e post menopausale. **Il campo magnetico prodotto è di tipo impulsivo**, quando l'intensità di campo predeterminata è raggiunta il campo viene rapidamente annullato, questa rapida variazione del campo induce nel paziente le forze elettromotrici che determinano le correnti stimolanti. L'apparato ha incorporato un generatore di corrente elettrica ad onda quadra con frequenza variabile da 2 a 100 Hz e durata dell'impulso variabile in modo da ottenere un'intensità di campo predeterminata e selezionabile **da 5 a 30 Gauss (per MAGNETO 30) e da 10 a 80 Gauss (per MAGNETO 80).** L'intensità del campo magnetico, come detto, viene raggiunta modulando opportunamente il tempo d'attuazione del circuito erogante la corrente nel trasduttore, questa corrente è monitorata da un circuito di sorveglianza gestito da un microcontrollore elettronico che ne assicura la precisione. L'apparato incorpora un rilevatore di campo magnetico sonoro e visivo. All'apparato possono essere connessi contemporaneamente due trasduttori piani, naturalmente in questo caso il campo generato dal singolo trasduttore è circa la metà di quello totale. I trasduttori forniti sono realizzati con materiale non rigido per una più confortevole applicazione, sui trasduttori sono previste delle asole per il fissaggio tramite fasce elastiche. Sui trasduttori sono indicate le due polarità Nord (N) e Sud (S), questo permette di poter utilizzare gli stessi singolarmente oppure con un campo magnetico concatenato coerente o respingente. **MAGNETOFIX 80 è provvista di 30 programmi preconfigurati.**

CE 0051

RDM 139760

LTE360
MAGNETOFIX 30
con installato il software
in Italiano, Inglese e Francese
30 Gauss massimo

LTE370
MAGNETOFIX 80
con installato il software
in Italiano, Inglese e Francese
80 Gauss massimo
30 programmi preconfigurati

MAGNETO 30 & 80
Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230 / 50Hz
Potenza assorbita	22VA
Fusibile interno	T 500mA
Intensita' di campo	
Magneto 30	Max 30 Gauss (3 Mt)
Magneto 80	Max 80 Gauss (8 Mt)
Frequenza	2 => 100Hz
Trasduttori Applicabili	2
Tipo Trasduttore	Piano
Tempo Trattamento	Da 1 a 60 Minuti
Indeterminato	(00)
Indicat. Par. Di Uscita	Display alfanumerico
Indicatore Di Uscita	Visivo
Classe Di Sic. Elettrica	II BF
Grado Di Protezione	IP20
Dimensioni Unita'	mm270LX220PX110H
Peso	1.3 Kg
Dimensioni Trasd.	mm160LX100PX30H
Peso	0.6 Kg

Norme e Direttive di Riferimento	
Direttiva	93/42/CEE (D.lgs. 46/97)
Norma Assic. Qualità	UNI EN ISO 9001 (2000)
UNI CEI EN	13485 (2002)
Norme Di Sicurezza	EN60601-1
	EN60601-1-2

ACCESSORI IN DOTAZIONE
2 Placche 140x95cm
2 Fascia 8x60 cm
1 Fascia 8x100cm

RICAMBI PER ELETTROTERAPIE PROFESSIONALI

LTR718
Placca singola per Magnetofix 30 - 80
LTE360 - LTE370 140x95mm

LTR735
Occhiali protettivi per trattamenti laser

LTR730
Manipolo monodiodico *1x30w*

LTR732
Manipolo tridiodico *3x12w*

LTR185
Borsa trasporto
elettroterapie
(optional)

ELETTRODI IN SILICONE CONDUTTIVO

SPINOTTO MASCHIO 2MM

LTR335
50x50mm

LTR336
50x100mm

LTR337
60x85mm

LTR338
80x120mm

SPINOTTO MASCHIO 4MM

LTR331
50x50mm

LTR332
50x100mm

LTR333
60x85mm

LTR334
80x120mm

SPINOTTO FEMMINA DA 4 MM

LTR320
50x50mm Foro: 4mm

LTR325
60x85mm Foro: 4mm

LTR330
80x120mm Foro: 4mm

ELETTRODI A MATASSA IN SILICONE CONDUTTIVO CON FORO PER SPINOTTO 2MM

LTR786
Matassa in silicone conduttivo
h50mmx1m
Ø del foro dello spinotto 2mm

LTR787
Matassa in silicone conduttivo
h100mmx1m
Ø del foro dello spinotto 2mm

SPUGNE A TASCA PER ELETTRODI IN SILICONE

IN SIMILDAINO

LTR760
50x50mm

LTR765
60x85mm

LTR766
50x100mm

LTR770
80x120mm

IN SPONTEX

LTR775
50x50mm

LTR780
60x80mm

LTR783
50x100mm

LTR785
80x120mm
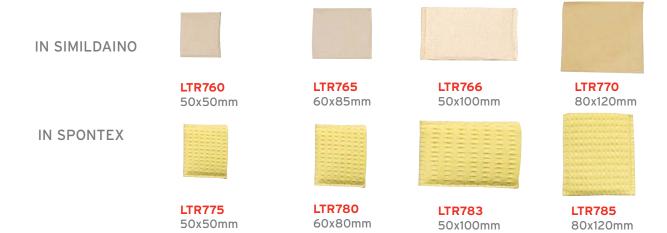
SPUGNA IN SIMILDAINO CON ELETTRODO IN SILICONE CONDUTTIVO A CLIP INCORPORATO

LTR790
35x45mm

LTR791
60x45mm

LTR792
60x80mm

LTR793
80x120mm

LTR794
120x160mm

ELETTRODI PREGELLATI-RIUTILIZZABILI-AUTOADESIVI MONOPAZIENTE CON SUPPORTO IN TESSUTO CONDUTTIVO ATTACCO A CLIP

LTR3404
35x45mm / 4 pz

LTR3414
45x80mm / 4 pz
ELESTIM 2
ELESTIM 4

LTR3415
46x47mm / 4 pz

LTR3416
53x96mm / 4 pz

LTR3417
Ø26mm / 30 pz

ADATTATORI PER ELETTRODI, SDOPPIATORI DI USCITE E CAVETTI PER ELETTROTERAPIE

LTR344R Rosso
LTR344N Nero
Adattatore attacco a clip maschio - 4mm.

LTR345R Rosso
LTR345N Nero
Adattatore attacco a clip femmina con foro di 4mm.

LTR346R Rosso
LTR346N Nero
Adattatore attacco a clip femmina con foro di 2mm.

LTR347R Rosso
LTR347N Nero
Sdoppiatore di uscite da clip maschio verso 2 clip femmina

LTR348R Rosso
LTR348N Nero
Sdoppiatore di uscite da spinotto 2mm femmina verso 2 spinotti 2mm maschio

LTR349R Rosso
LTR349N Nero
Sdoppiatore di uscite da spinotto 4 mm maschio verso 2 clip femmina

LTR221 Rosso
LTR220 Nero
Cavetto con spinotti 4mm maschio maschio

LTR222
Cavetto rosso per ELESTIM 2 e LEM FITNESS

LTR223
Cavetto rosso sdoppiato per ELASTIM 4

LTR225R Rosso
LTR225N Nero
Cavetti per IONOSTIM e IONODERM

FASCE FERMA ELETTRODI

IN PARA

LATEX Free

LTR550 3,2x75cm
LTR555 2,4x150cm 1 foro
Fascia in para 1 foro

LTR556 4,5x75cm
LTR557 4,5x150cm
Fascia in para 2 fori

LTR195
Bottone atraumatico per fascia in para

IN TESSUTO ELASTICIZZATO

h 3 cm

LTR560
3x40cm

LTR562
3x80cm

LTR563
3x100cm

h 8 cm

LTR565
8x40cm

LTR567
8x80cm

LTR568
8x100cm

GEL PER ULTRASUONI ED E.C.G.

Gel realizzato per le registrazioni di lunga e breve durata. E’ idrosolubile, non irrita, non unge, non danneggia gli elettrodi e le sonde con cui viene a contatto.
Prodotto di base: approvato FDA **Conservante:** a norma D.M. 670-1160B **Colorante:** a norma D.M. 22-12-967
Flacone: PP-HDPE a norma D.M. 21-3-73 (uso alimentare)
Durata di stoccaggio: i suddetti gel non sono soggetti ad idrolisi o ad ossidazione nelle normali condizioni di impiego.
Un prolungato invecchiamento a temperatura intorno a 70°C non mostra alcuna alterazione.

RDM
98635

DRV1800
GEL per E.C.G. e TENS
Dispenser da 260g
Scatola da 25 pz
Cartone da 100 pz

DRV1805
GEL per ultrasuoni
Dispenser da 260g
Scatola da 25 pz
Cartone da 100 pz

DRV1806
GEL per ultrasuoni
Dispenser da 1kg
Scatola da 15 pz
Cartone da 15 pz

RDM
98769

DRV1808
GEL per ultrasuoni
Confezione da 5kg in sacca morbida
con dispenser da 260g da riempire
Scatola da 4 sacche con 4 dispenser e 4 imbuti

DRV1807
GEL per ultrasuoni
Confezione da 5kg con dispenser da 260g
da riempire
Scatola singola 1 pz

LEM
LEM
laserplus
ENTER
Start/Stop
ESC
2

SISTEMA PER TERAPIA A COMPRESSIONE SEQUENZIALE A 3 VIE

Sistema di pressoterapia sequenziale, realizzato appositamente per il drenaggio linfatico. Le sezioni che compongono i bracciali ed i gambali sono parzialmente sovrapposte, si gonfiano e si sgonfiano sequenzialmente eliminando ogni apertura tra sezioni e riducendo la possibilità di liquido stagnante. La compressione inizia nella sezione distale e si muove alla sezione prossimale, aiutando l'incremento del drenaggio del fluido. La pressione del sistema può essere regolata tramite il comando posto sul fronte della pompa. Sono disponibili due sistemi: ADVANCE 1000 con pompa a 3 uscite per il gambale lungo o il bracciale lungo e ADVANCE 2000 con pompa a 2 uscite per il gambale corto o il bracciale corto. Entrambi i sistemi sono leggeri e facili da usare.

LTM503
ADVANCE 1000
Pompa a 3 uscite
con regolazione

RDM
108299

CARATTERISTICHE

Alimentazione:	220V/50Hz
Pressione:	30 - 80mmHg
Uscita aria:	5 litri
Durata ciclo:	4 minuti
Cavo alimentazione:	2,5m
Uscite:	3
Dimensioni:	24x13x10cm

LTM531
Solo tubo a 3 vie

LTM520
Gambale lungo 3 sezioni
Circonferenza 78cm -
completo di tubi

78cm

22cm

LTM510
Bracciale lungo a 3 sezioni
Circonferenza 63cm -
completo di tubi

IL KIT SI COMPONE ORDINANDO SEPARATAMENTE LA POMPA ED IL GAMBALE O BRACCIALE

SISTEMA PER TERAPIA A COMPRESSIONE SEQUENZIALE A 2 VIE

LTM500
ADVANCE 2000
Pompa a 2 uscite
con regolazione

RDM
108299

CARATTERISTICHE

Alimentazione:	220V/50Hz
Pressione:	30 - 80mmHg
Uscita aria:	5 litri
Durata ciclo:	4 minuti
Cavo alimentazione:	2,5m
Uscite:	2
Dimensioni:	24x13x10cm

LTM530
Solo tubo a 2 vie

LTM515
Gambale corto 2 sezioni
Circonferenza 59,5cm -
completo di tubi

LTM525
Bracciale corto 2 sezioni
Circonferenza 54,5cm
- completo di tubi

IL KIT SI COMPONE ORDINANDO SEPARATAMENTE LA POMPA ED IL GAMBALE O BRACCIALE

CARATTERISTICHE	LTM520	LTM510	LTM515	LTM525
Tipo:	Gamba intera	Braccio intero	Gambale corto	Braccio corto
Materiale:	Nylon - PU	Nylon - PU	Nylon - PU	Nylon - PU
Dimensioni:	84x31cm	78x22cm	50x31cm	53x20cm

ASPIRATORE CHIRURGICO MANUALE

Particolarmente adatto come aspiratore d'emergenza, per tracheotomizzati e applicazioni di piccola chirurgia. Da utilizzarsi per l'aspirazione di liquidi corporei come, ad esempio, muco e catarro. Apparecchio progettato per offrire facilità di trasporto ed impiego manuale. Costruito con corpo in materiale plastico. Fornito con vaso in policarbonato da 0,4 litri autoclavabile con valvola di troppo pieno. Provvisto di filtro antibatterico idrofobico, vano portavaso, 4 piedini antiscivolo. Accessori in dotazione: coperchio vaso con galleggiante antitracimazione, tubi in silicone, raccordo per tubi, sonda nelaton.

CE 0123

PS023
ASPIVAC

RDM 10147

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspirazione massima
- 0,4 bar (misura diretta su bocchettone di aspirazione)
Peso: 1,150kg
Dimensioni carcassa:
225x165x85mm
RIF. ISO 1079-2
Medio vuoto - 22lt minuto

Provvisto di:
- Filtro antibatterico idrofobico
- Vano portavaso
- 4 piedini antiscivolo
Vaso da 0,4l, coperchio vaso con galleggiante antitracimazione, tubi silicone, raccordo per tubi, sonda nelaton.

ASPIRATORI CHIRURGICI DA TAVOLO PORTATILI

Per uso ambulatoriale, in emergenza e domiciliare. Funzionamento elettrico. Trasportabile. Contenitore in metallo verniciato a polveri. Compressore di tipo a pistone. Vuotometro per la visualizzazione dell'aspirazione. Regolazione da 0 a 65cm/Hg. Vaso autoclavabile in policarbonato da 1000cc con valvola antiriflusso. **Filtro in dotazione.**

RDM 48313

LTA120
ASPIMED 1.2
CARATTERISTICHE TECNICHE
Vaso da 1000cc
Alimentazione: 220V / 60Hz
Compressore: pompa singola
Vuoto max (regolabile): 0÷ -0,85 bar
Portata aria: 15 l/mn
Rumorosità: 55dB
Dimensioni: 20x24x28cm
Peso: 3,5kg
Uso continuo
Dotazione
vaso da 1000cc in policarbonato autoclavabile con valvola di troppo pieno, sacca monouso, filtro antibatterico 99% idrofobico, catetere sterile, valvola manuale sterile, tubi in silicone sterilizzabili

CE 0434

RDM 48313

LTA130/2
ASPIMED 1.3
CARATTERISTICHE TECNICHE
Vaso da 1000cc
Alimentazione: 220V / 60Hz
Compressore: doppia pompa
Vuoto max (regolabile): 0÷ -0,85 bar
Portata aria: 22 l/mn
Rumorosità: 65dB
Dimensioni: 20x24x28cm
Peso: 4,5kg
Uso continuo
Dotazione
vaso da 1000cc in policarbonato autoclavabile con valvola di troppo pieno, sacca monouso, filtro antibatterico 99% idrofobico, catetere sterile, regolatore manuale sterile, tubi in silicone sterilizzabili

ASPIRATORE CHIRURGICO PORTATILE

Funzionamento a **batterie interne ricaricabili oppure direttamente dalla rete elettrica.** Per uso ambulatoriale, in **emergenza** e domiciliare. Trasportabile. Contenitore in metallo verniciato a polveri. Compressore di tipo a pistone. Vuotometro per la visualizzazione dell'aspirazione. Regolazione da 0 a 65cm/Hg. Vaso autoclavabile in policarbonato da 1000cc con valvola antiriflusso. **Filtro antibatterico. 3 diodi luminosi per il controllo del livello di carica della batteria.**

RDM
52212

LTA150
ASPIMED 1.5
Alimentazione a batterie interne ricaricabili ed a rete elettrica. Borsa da trasporto inclusa.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Vaso da 1000cc
Alimentazione a batteria ricaricabile od a rete 230-240V
Compressore: doppia pompa
Vuoto max (regolabile): 0÷ -0,80 bar
Portata aria: 18 l/mn
Rumorosità: 55dB
Dimensioni: 37x10x24cm
Peso: 4,5kg
Uso continuo
Dotazione
vaso da 1000cc in policarbonato autoclavabile con valvola di troppo pieno, sacca monouso, filtro antibatterico 99% idrofobico, catetere sterile, valvola manuale sterile, tubi in silicone sterilizzabile, cavo con spina accendisigari, alimentatore carica batteria.

RV853
Solo borsa di trasporto inclusa per Aspimed 1.5

ASPIRATORE CHIRURGICO PORTATILE

Funzionamento a **batterie interne ricaricabili**, oppure con batteria esterna o dell'auto. Per uso ambulatoriale, in emergenza e domiciliare. Trasportabile. Contenitore in metallo verniciato a polveri. Compressore del tipo a pistone. Vuotometro per la visualizzazione dell'aspirazione, regolazione da 0 a 65cm/Hg. Vaso autoclavabile in policarbonato da 1000cc con valvola antiriflusso. **Filtro in dotazione. 3 diodi luminosi per il controllo del livello di carica della batteria.**

RDM
51078

LTA160
ASPIMED 1.6
A batterie interne ricaricabili
CARATTERISTICHE TECNICHE
Vaso da 1000cc
Tensione: 12V
Batteria ricaricabile dalla rete: 230-240V / 12V
Autonomia con batterie: 40mn
Compressore doppia pompa
Vuoto max (regolabile): 0÷ -0,80 bar
Portata aria: 18 l/mn
Rumorosità: 50dB
Dimensioni: 37x10x24cm
Peso: 4,5kg
Uso continuo (solo durante la carica non si può usare)
Dotazione
vaso da 1000cc in policarbonato autoclavabile con valvola di troppo pieno, sacca monouso, filtro antibatterico 99% idrofobico, catetere sterile, valvola manuale sterile, tubi in silicone sterilizzabile, cavo con spina accendisigari, alimentatore carica batteria

ASPIRATORI CHIRURGICI DA TAVOLO PORTATILI

Aspiratore per piccola chirurgia, facilmente trasportabile, leggero e potente grazie al gruppo aspirazione rotativo a pistone. E' idoneo ad un utilizzo pressoché continuo. Particolarmente studiato per l'utilizzo domiciliare od in corsia ospedaliera, per l'uso in piccola chirurgia e per tracheotomia. Particolarmente adatto alla aspirazione di liquidi corporei come muco e catarro. Corpo in ABS autoestinguente con elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle vigenti normative di sicurezza europee. L'aspirazione può essere regolata con una manopola posta sul fronte dell'aspiratore e può essere controllata a mezzo del vacuometro di facile lettura. Il vaso in policarbonato da 1 litro è dotato di valvola di troppo pieno ed è sterilizzabile in autoclave.

CE 0123

RDM 10232

LTA220
ASPIMED 2.2
16lt/minuto

CARATTERISTICHE TECNICHE
Vaso da 1000cc
Alimentazione: 230V / 50Hz
Compressore: rotativo
Flusso max di aspirazione : 16l/mn
Potenza assorbita: 184VA
Dimensioni: cm37x22x21
Peso: 2,5kg
Funzionamento ad intermittenza
30 minuti ON/30 OFF
Aspirazione max: -0,75 bar
Dotazione
filtro
tubi in silicone
raccordo per tubi
sonda di aspirazione monouso CH20
coperchio vaso con galleggiante
antitracimazione
RIF. ISO 10079-1
Alto Vuoto - Basso Flusso

CE 0123

RDM 10218

LTA230
ASPIMED 2.3
40lt/minuto

CARATTERISTICHE TECNICHE
Vaso da 1000cc
Alimentazione : 230V / 50Hz
Compressore: rotativo
Flusso max di aspirazione: 40 l/mn
Potenza assorbita: 170VA
Dimensioni cm37x22x21
Peso: 3,6kg
Funzionamento continuo
Aspirazione max: -0,80 bar
Dotazione
filtro
tubi in silicone
raccordo per tubi
sonda di aspirazione monouso CH20
coperchio vaso con galleggiante
antitracimazione
RIF. ISO 10079-1
Alto Vuoto - Alto Flusso

ASPIRATORI CHIRURGICI DA TAVOLO PORTATILI 12V E 12V BATTERIE

Aspiratore per piccola chirurgia con alimentazione a 12V, per impieghi di emergenza e per utilizzo su mezzi di soccorso, facilmente trasportabile, leggero e potente. Particolarmente adatto alla aspirazione di liquidi corporei come muco e catarro. Corpo in ABS autoestinguente con elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle vigenti normative di sicurezza europee. L'aspirazione può essere regolata con una manopola posta sul fronte dell'aspiratore e può essere controllata a mezzo del vacuometro di facile lettura. Il vaso in policarbonato da 1 litro è dotato di valvola di troppo pieno ed è sterilizzabile in autoclave.

CE 0123

RDM 10284

LTA240 ASPIMED 2.4

Alimentazione: 12V DC
(senza batteria)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Vaso da 1000cc
Alimentazione: 12V DC
Compressore: rotativo
Flusso max di aspirazione: 25l/mn
Potenza assorbita: 40VA
Dimensioni: cm27x21x22h
Peso: 3,55kg
Uso continuo:
Aspirazione max: -0,75 bar
Dotazione
filtro
tubi in silicone
raccordo per tubi
sonda di aspirazione monouso CH20
coperchio vaso con galleggiante antitracimazione
cavo di alimentazione con presa accendisigari
Autorizzazione NSAI
RIF. ISO 10079-1
Alto Vuoto - Alto Flusso

CE 0123

RDM 10286

LTA250 ASPIMED 2.5

Doppia alimentazione:
230V / 50Hz - 12V DC
Con batteria ricaricabile

CARATTERISTICHE TECNICHE
Vaso da 1000cc
Alimentazione: 230V / 50Hz / 12VDC
Compressore: rotativo
Flusso max di aspirazione: 16l/mn
Potenza assorbita: 50VA
Dimensioni: cm37x21x22h
Peso: 4,9kg
Uso continuo
Aspirazione max: -0,75 bar
Dotazione
filtro
tubi in silicone
raccordo per tubi
sonda monouso CH20
coperchio vaso con galleggiante antitracimazione
cavo di alimentazione con presa accendisigari
Autorizzazione NSAI
RIF. ISO 10079-1
Alto Vuoto - Basso Flusso

ASPIRATORI CHIRURGICI CARRELLATI

Aspiratore chirurgico facilmente spostabile grazie alle quattro ruote antistatiche di grandi dimensioni ed alla maniglia ad altezza ergonomica. Da utilizzarsi per l'aspirazione di liquidi corporei come, ad esempio, muco, catarro e sangue. Particolarmente potente grazie al gruppo aspirazione rotativo Thomas a pistone da 60l/mn. Idoneo ad un utilizzo pressoché continuo. Normalmente dotato di interruttore per funzionamento continuo può essere fornito anche nella versione a doppio uso con interruttore per servizio continuo e pedale per servizio intermittente. Corpo in ABS autoestinguente con elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle vigenti normative di sicurezza europee. L'aspirazione può essere regolata con una manopola posta sul fronte dell'aspiratore e può essere controllata a mezzo del vacuometro di facile lettura. 2 vasi in policarbonato autoclavabili da 2 litri con valvola di troppo pieno garantiscono una lunga autonomia di funzionamento. Disponibile anche con vasi da 4 litri.
POMPA ASF-THOMAS CERTIFICATA PER OLTRE 10.000 ORE DI FUNZIONAMENTO CONTINUO

ASPIMED 3.3
60lt/minuto

RDM
10298

CE 0123

LTA330
Vasi 2 litri

LTA331
Vasi 2 litri con comando a pedale

LTA335
Vasi 4 litri

LTA336
Vasi 4 litri con comando a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 230V/50Hz
Potenza assorbita: 230VA
Aspirazione massima - 0,90 bar
Flusso max d'aspirazione:
60l/mn (misura diretta su bocchettone aspirazione)
Peso: 13kg
Dimensioni carcassa: 60x46x42cm
RIF. ISO 10079-1
Alto Vuoto - Alto Flusso

Dotazione:
Filtro antibatterico idrofobico (solo su 4 litri)
Regolatore di aspirazione
2 vani portavaso
4 ruote antistatiche 2 con freno
Vuotometro da 0 a -1 bar
2 coperchi vaso con galleggiante antitracimazione
Tubi silicone
Raccordo per tubi

ASPIRATORI CHIRURGICI CARRELLATI

Aspiratore chirurgico facilmente spostabile grazie alle quattro ruote antistatiche di grandi dimensioni ed alla maniglia ad altezza ergonomica. Da utilizzarsi per l'aspirazione di liquidi corporei come, ad esempio, muco, catarro e sangue. Particolarmente potente grazie al gruppo aspirazione rotativo Thomas a pistone da 90/mn. Idoneo ad un utilizzo pressoché continuo. Normalmente dotato di interruttore per funzionamento continuo può essere fornito anche nella versione a doppio uso con interruttore per servizio continuo e pedale per servizio intermittente. Corpo in ABS autoestinguente con elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle vigenti normative di sicurezza europee. L'aspirazione può essere regolata con una manopola posta sul fronte dell'aspiratore e può essere controllata a mezzo del vacuometro di facile lettura. 2 vasi in policarbonato autoclavabili da 2 litri con valvola di troppo pieno garantiscono una lunga autonomia di funzionamento. Disponibile anche con vasi da 4 litri.
POMPA ASF-THOMAS CERTIFICATA PER OLTRE 10.000 ORE DI FUNZIONAMENTO CONTINUO

ASPIMED 3.4
90lt/minuto

RDM
10300

CE
0123

LTA340
Vasi 2 litri

LTA341
Vasi 2 litri con comando a pedale

LTA345
Vasi 4 litri

LTA346
Vasi 4 litri con comando a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 230V/50Hz
Potenza assorbita: 300VA
Aspirazione massima: -0,90 bar
Flusso max d'aspirazione: 90l/mn (misura diretta su bocchettone aspirazione)
Peso: 17kg
Dimensioni carcassa: 65x55x45cm
RIF. ISO 10079-1
Alto Vuoto - Alto Flusso

Dotazione:
Filtro antibatterico idrofobico (solo su 4 litri)
Regolatore di aspirazione
2 vani portavaso
4 ruote antistatiche 2 con freno
Vuotometro da 0 a -1 bar
2 vasi da 2 litri
2 coperchi vaso con galleggiante
Antitracimazione
Tubi silicone
Raccordo per tubi

RICAMBI PER ASPIRATORI CHIRURGICI

LRA120
Ø Ext. 6/10mm
Tubo in silicone 1,30m

LRA122
Ø Ext. 8/14mm
Tubo in silicone 1,30m

RV853
Borsa da trasporto per aspiratore Aspimed 1.5

LRA400
Pedale per Aspimed 3.3 e 3.4

LRA110
Catetere per aspirazione CH14

LRA112
Catetere per aspirazione CH14 con controllo

LRA116
Catetere per aspirazione CH16

LRA100
Valvola di regolazione di sicurezza dell'aspirazione sterile Fingertip

LRA202
Filtro per Aspimed 1.2, 1.3, 1.5, 1.6

LRA204
Filtro di ricambio per Aspivac e per Aspimed 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5

LRA206
Filtro di ricambio per Aspimed 3.3

LRA208
Filtro di ricambio per Aspimed 3.4

LRA435
Vuotometro per Aspimed 1.2-1.3-1.5-1.6

LRA436 Ø 50
Vuotometro per Aspimed 2.2-2.3-2.4-2.5

LRA437 Ø 63
Vuotometro per Aspimed 3.3 - 3.4

VASI DI RICAMBIO PER ASPIRATORI CHIRURGICI

LRA406
Vaso da 400cc per Aspivac

LRA310
Vaso da 1000cc
autoclavabile
completo per Aspimed
1.2, 1.3, 1.5 e 1.6

LRA315
Sacca monouso completa di
raccordi da inserire nel vaso
autoclavabile LRA310
(Vaso non compreso)

LRA372
Vaso da 1000cc completo per
Aspimed 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5

LRA382
Vaso monouso da 1000cc
completo per Aspimed 2.2,
2.3, 2.4 e 2.5

LRA374
Vaso da 2000cc
completo per
Aspimed 3.3 e 3.4

LRA384
Vaso monouso da 2000cc
completo per Aspimed 3.3 e 3.4

LRA376
Vaso da 4000cc
completo per
Aspimed 3.3 e 3.4

ELETTROBISTURI PER CHIRURGIA MONOPOLARE MICOFIX LBD050D - 50W

Elettrobisturi elettronico a radiofrequenza per piccola chirurgia monopolare. Attraverso la selezione delle funzioni, l'elettrobisturi permette di effettuare taglio puro CUT, taglio coagulato CUT/COAG o coagulazione monopolare COAG. La lettura digitale della potenza erogata rende le applicazioni sicure ed altamente riproducibili. L'elettrobisturi permette una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche, alla stabilità delle prestazioni ed ai sistemi di sicurezza adottati.

50W

CE 0051

LBD050D
- Visualizzazione digitale della potenza
- Taglio puro
- Taglio coagulante
- Coagulazione

- ODONTOIATRIA
- DERMATOLOGIA
- PRONTO SOCCORSO

Caratteristiche Tecniche	LBD050D
Potenza max di taglio CUT	50 W - 400Ω
Potenza max di taglio - coagulato CUT/COAG 1	45 W - 400Ω
Potenza max di taglio - coagulato CUT/COAG 2	40 W - 400Ω
Potenza max di coagulazione COAG	40 W - 400Ω
Tensione max a vuoto	900 Vpp
Frequenza di lavoro	600 KHz
Elettrodo neutro	F
Tensione di alimentazione selezionabile	115-230Vac
Frequenza di rete	50-60Hz
Potenza max assorbita	90VA
Dimensioni in mm L x H x P	180x100x180
Peso Kg	2,8

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Cavo di alimentazione 2m Siemens-IEC
Manipolo monopolare sterilizzabile
Kit da 10 pezzi elettrodi da 5 cm
Cavo collegamento elettrodo neutro
Elettrodo neutro cilindrico
Pedale singolo
Manuale Istruzioni

Prodotto in Conformità a:
CEI EN60601-1 (CEI 62-5) - CEI EN60601-2-2 (CEI 62-11)
Classificazione elettrica: I CF
Protezione: IP 21
Classificazione MDD 93/42/CEE (D.Lgs. 46/97): II b

ELETTROBISTURI PER CHIRURGIA MONOPOLARE MICOFIX LBD080D - 80W

Elettrobisturi elettronico a radiofrequenza per piccola chirurgia monopolare. Attraverso la selezione delle funzioni, l'elettrobisturi permette di effettuare taglio puro CUT, taglio coagulato BLEND o coagulazione COAG e microcoagulazione monopolare MICRO. La lettura digitale della potenza erogata ed il controllo delle funzioni operative rende le applicazioni sicure ed altamente riproducibili. L'elettrobisturi permette una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche, alla stabilità delle prestazioni ed ai sistemi di sicurezza adottati.

80W

CE 0051

LBD080D

- Visualizzazione digitale della potenza
- Controllo circuito placca/paziente (OC)
- Controllo della potenza emessa
- Autodiagnosi

Caratteristiche Tecniche	LBD080D
Potenza max di taglio CUT	80 W - 400Ω
Potenza max di taglio - coagulato BLEND	60 W - 400Ω
Potenza max di coagulazione COAG	50 W - 400Ω
Potenza max di microcoagulazione MICRO	20 W - 600Ω
Frequenza di lavoro	700 KHz
Elettrodo neutro	F
Tensione di alimentazione selezionabile	115-230Vac
Frequenza di rete	50-60Hz
Potenza max assorbita	220VA
Dimensioni in mm L x H x P	185x90x190mm
Peso Kg	4

Prodotto in Conformità a:
CEI EN60601-1 (CEI 62-5) - CEI EN60601-1-2 (CEI 62-5)
CEI EN60601-2-2 (CEI 62-11) - EN60601-1-4 (1998)
Classificazione elettrica: I CF
Classificazione MDD 93/42/CEE (D.Lgs. 46/97): II b

- CHIRURGIA AMBULATORIALE
- CHIRURGIA VASCOLARE
- ODONTOIATRIA
- DERMATOLOGIA
- PRONTO SOCCORSO
- PICCOLA CHIRURGIA VETERINARIA

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Cavo di alimentazione 2m Siemens-IEC
Manipolo monopolare autoclavabile
Kit da 10 pezzi elettrodi da 5 cm
Cavo collegamento elettrodo neutro
Elettrodo neutro
Pedale singolo
Manuale Istruzioni

ELETTROBISTURI PER CHIRURGIA MONOPOLARE E BIPOLARE

MICOFIX80W - MICOFIX120W - MICOFIX160W

Elettrobisturi elettronico a radiofrequenza per chirurgia monopolare e bipolare. Attraverso la selezione delle funzioni, l'elettrobisturi permette di effettuare taglio puro CUT, taglio coagulato BLEND, coagulazione superficiale COAG FORCED, coagulazione di profondità senza carbonizzazione COAG SOFT e con apposito adattatore, coagulazione bipolare BIPOLAR. La lettura digitale della potenza erogata ed il controllo delle funzioni operative rende le applicazioni sicure ed altamente riproducibili. L'elettrobisturi permette una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche, alla stabilità delle prestazioni ed ai sistemi di sicurezza adottati. È continuamente monitorizzato il collegamento dell'elettrodo neutro e se utilizzato un elettrodo neutro bipartito, mostrato il valore dell'impendenza del contatto elettrodo neutro/paziente. La possibilità di commutare le funzioni e di comandare l'erogazione di potenza dal manipolo porta-elettrodi permette l'esecuzione degli interventi chirurgici senza distogliere l'attenzione dal campo operatorio.

POTENZA MAX:

80W
120W
160W

CE 0051

LBD080W
LBD120W
LBD160W

- Controllo circuito placca/paziente (OC)
- Controllo tempo emissione (OVT)
- Controllo della potenza emessa
- Autodiagnosi

ADATTATORE PER USO BIPOLARE OPTIONAL

- CHIRURGIA AMBULATORIALE
- CHIRURGIA PEDIATRICA
- CHIRURGIA PLASTICA E VASCOLARE
- DERMATOLOGIA
- OTORINOLARINGOIATRIA
- UROLOGIA
- GINECOLOGIA
- VETERINARIA
- ODONTOIATRIA
- PRONTO SOCCORSO

Caratteristiche Tecniche	LBD080W	LBD120W	LB160W
Potenza max di taglio CUT	80 W-250 Ω	120 W-250 Ω	160 W-250 Ω
Potenza max di taglio - coagulato BLEND	60 W-200 Ω	90 W-200 Ω	120 W-200 Ω
Potenza max di coagulazione COAG FORCED	50 W-150 Ω	80 W-150 Ω	100 W-150 Ω
Potenza max di coagulazione COAG SOFT	40 W-100 Ω	60 W-100 Ω	80 W-100 Ω
Potenza max bipolare BIPOLAR	30 W-100 Ω	40 W-100 Ω	60 W-100 Ω
Frequenza di lavoro	600 KHz		
Elettrodo neutro	F		
Alimentazione selezionabile	115-230Vac		
Frequenza di rete	50-60Hz		
Potenza max assorbita	230 VA	300 VA	350 VA
Dimensioni in mm L x H x P	260x110x265		
Peso kg	7		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Cavo di alimentazione 2m Siemens-IEC
Manipolo autoclavabile con pulsanti
Kit da 10 pezzi elettrodi da 5 cm
Cavo collegamento elettrodo neutro
Elettrodo neutro in acciaio
Pedale singolo
Manuale Istruzioni

Prodotto in Conformità a: CEI EN60601-1 (CEI 62-5) - CEI EN60601-1-2 (CEI 62-5) - CEI EN60601-2-2 (CEI 62-11) EN60601-1-4 (1998) - Classificazione elettrica: I CF - Classificazione MDD 93/42/CEE (D.Lgs. 46/97): II b

ELETTROBISTURI PER CHIRURGIA MONOPOLARE E BIPOLARE

MICOFIX200W

Elettrobisturi elettronico a radiofrequenza per chirurgia monopolare e bipolare. Attraverso la selezione delle funzioni, l'elettrobisturi permette di effettuare taglio puro CUT, taglio coagulato con diversi gradi di modulazione CUT 90% - CUT 80% - CUT 70% - BLEND, coagulazione superficiale COAG FORCED, coagulazione di profondità senza carbonizzazione COAG SOFT e con apposito adattatore, taglio bipolare BIPOLAR CUT e coagulazione bipolare BIPOLAR COAG. La lettura digitale della potenza erogata ed il controllo delle funzioni operative rende le applicazioni sicure ed altamente riproducibili. L'elettrobisturi permette una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche, alla stabilità delle prestazioni ed ai sistemi di sicurezza adottati. È continuamente monitorizzato il collegamento dell'elettrodo neutro e se utilizzato un elettrodo neutro bipartito, mostrato il valore dell'impendenza del contatto elettrodo neutro/paziente. La possibilità di commutare le funzioni e di comandare l'erogazione di potenza dal manipolo porta-elettrodi permette l'esecuzione degli interventi chirurgici senza distogliere l'attenzione dal campo operatorio.

POTENZA MAX:
200W

CE 0051

LBD200W
- Controllo circuito placca/paziente (OC)
- Controllo tempo emissione (OVT)
- Controllo della potenza emessa
- Autodiagnosi

- CHIRURGIA AMBULATORIALE
- CHIRURGIA GENERALE
- CHIRURGIA PEDIATRICA
- CHIRURGIA PLASTICA
- CHIRURGIA VASCOLARE
- ENDOSCOPIA
- GASTROENTEROLOGIA
- GINECOLOGIA
- NEUROCHIRURGIA
- ORTOPEDIA
- OTORINOLARINGOIATRIA
- PNEUMOLOGIA
- PRONTO SOCCORSO
- UROLOGIA
- VETERINARIA

Caratteristiche Tecniche	LBD200W
Potenza max di taglio CUT	200 W-250 Ω
Potenza max di taglio - coagulato CUT 90%	200 W-250 Ω
Potenza max di taglio - coagulato CUT 80%	200 W-250 Ω
Potenza max di taglio - coagulato CUT 70%	200 W-250 Ω
Potenza max di taglio - coagulato BLEND	120 W-200 Ω
Potenza max di coagulazione COAG FORCED	150 W-150 Ω
Potenza max di coagulazione COAG SOFT	90 W-100 Ω
Potenza max bipolare BIPOLAR CUT	120 W-250 Ω
Potenza max bipolare BIPOLAR COAG	100 W-100 Ω
Frequenza di lavoro	600 KHz
Elettrodo neutro	F
Alimentazione selezionabile	115-230 Vac
Frequenza di rete	50-60 Hz
Potenza max assorbita	350 VA
Dimensioni in mm L x H x P	360x150x265
Peso kg	8

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Cavo di alimentazione 2m Siemens-IEC
Adattatore per funzionamento bipolare
Manipolo autoclavabile con pulsanti
Elettrodo a lama monouso corto (3pz)
Elettrodo a sfera monouso corto (3pz)
Elettrodo ad ago monouso corto (3pz)
Elettrodo neutro monouso bipartito (2pz)
Elettrodo neutro in acciaio
Kit da 10 pezzi elettrodi da 5 cm
Cavo collegamento elettrodo neutro
Pedale singolo stagno
Manuale Istruzioni

Prodotto in Conformità a: CEI EN60601-1 (CEI 62-5) - CEI EN60601-1-2 (CEI 62-5) - CEI EN60601-2-2 (CEI 62-11) EN60601-1-4 (1998) - Classificazione elettrica: I CF - Classificazione MDD 93/42/CEE (D.Lgs. 46/97): II b

ELETTROBISTURI TEMPORIZZATO PER CHIRURGIA MONOPOLARE E BIPOLARE

MICOFIX FLASH80WF - MICOFIX FLASH120WF - MICOFIX FLASH160WF

Elettrobisturi elettronico a radiofrequenza, adatto ad interventi di microchirurgia e chirurgia di precisione monopolare e bipolare. Attraverso la selezione delle funzioni, il diatermocoagulatore permette di effettuare taglio puro CUT, taglio coagulato BLEND, coagulazione superficiale COAG FORCED, coagulazione di profondità senza carbonizzazione COAG SOFT e con apposito adattatore, coagulazione bipolare BIPOLAR. La lettura digitale della potenza erogata ed il controllo delle funzioni operative rende le applicazioni sicure ed altamente riproducibili. L'elettrobisturi permette una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche, alla stabilità delle prestazioni ed ai sistemi di sicurezza adottati. È continuamente monitorizzato il collegamento dell'elettrodo neutro e se utilizzato un elettrodo neutro bipartito, mostrato il valore dell'impendenza del contatto elettrodo neutro/paziente. La possibilità di commutare le funzioni e di comandare l'erogazione di potenza dal manipolo porta-elettrodi permette l'esecuzione degli interventi chirurgici senza distogliere l'attenzione dal campo operatorio.

EMISSIONE PROGRAMMABILE DA 1 mS A 999 mS
RIPARTIZIONE IMPULSI DA 2 A 9

POTENZA MAX:
80W
120W
160W

CE 0051

LBD080WF
LBD120WF
LBD160WF
- Controllo circuito placca/paziente (OC)
- Controllo tempo emissione (OVT)
- Controllo della potenza emessa
- Autodiagnosi

ADATTATORE PER USO BIPOLARE OPTIONAL

- CHIRURGIA AMBULATORIALE
- DERMATOLOGIA
- CHIRURGIA VASCOLARE
- VETERINARIA
- GINECOLOGIA
- ODONTOIATRIA
- OTORINOLARINGOIATRIA
- CHIRURGIA PEDIATRICA
- PRONTO SOCCORSO
- CHIRURGIA PLASTICA
- ENDOSCOPIA
- GASTROENTEROLOGIA
- NEUROCHIRURGIA
- ORTOPEDIA
- PNEUMOLOGIA
- UROLOGIA
- OCULISTICA
- MEDICINA ESTETICA

Caratteristiche Tecniche	LBD080WF	LBD120WF	LB160WF
Potenza max di taglio CUT	80 W-250 Ω	120 W-250 Ω	160 W-250 Ω
Potenza max di taglio - coagulato BLEND	60 W-200 Ω	90 W-200 Ω	120 W-200 Ω
Potenza max di coagulazione COAG FORCED	50 W-150 Ω	80 W-150 Ω	100 W-150 Ω
Potenza max di coagulazione COAG SOFT	40 W-100 Ω	60 W-100 Ω	80 W-100 Ω
Potenza max bipolare BIPOLAR	30 W-100 Ω	40 W-100 Ω	60 W-100 Ω
Frequenza di lavoro	600 KHz		
Emissione temporizzata	1 - 999 ms		
Ripetizione impulsi	da 2 a 9		
Elettrodo neutro	-F-		
Alimentazione selezionabile	115-230Vac		
Frequenza di rete	50-60Hz		
Potenza max assorbita	230 VA	300 VA	350 VA
Dimensioni in mm L x H x P	260x110x265		
Peso kg	7		

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Aghi per microchirurgia/depilazione (5pz)
Cavo di alimentazione 2m Siemens-IEC
Cavo collegamento elettrodo neutro
Elettrodo neutro in acciaio
Kit da 10 pezzi elettrodi da 5 cm
Manipolo per microchirurgia
Manipolo autoclavabile con pulsanti
Pedale singolo
Manuale Istruzioni

Prodotto in Conformità a: CEI EN60601-1 (CEI 62-5) - CEI EN60601-1-2 (CEI 62-5) - CEI EN60601-2-2 (CEI 62-11) EN60601-1-4 (1998) - Classificazione elettrica: I CF - Classificazione MDD 93/42/CEE (D.Lgs. 46/97): II b

ELETTROBISTURI TEMPORIZZATO PER CHIRURGIA MONOPOLARE E BIPOLARE

MICOFIX FLASH200WF

Elettrobisturi elettronico a radiofrequenza, adatto ad interventi di chirurgia di precisione monopolare e bipolare. Attraverso la selezione delle funzioni, l'elettrobisturi permette di effettuare taglio puro CUT, taglio coagulato con diversi gradi di modulazione CUT 90% - CUT 80% - CUT 70% - BLEND, coagulazione superficiale COAG FORCED, coagulazione di profondità senza carbonizzazione COAG SOFT e con apposito adattatore, coagulazione bipolare BIPOLAR. La lettura digitale della potenza erogata ed il controllo delle funzioni operative rende le applicazioni sicure ed altamente riproducibili. L'elettrobisturi permette una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche, alla stabilità delle prestazioni ed ai sistemi di sicurezza adottati. È continuamente monitorizzato il collegamento dell'elettrodo neutro e se utilizzato un elettrodo neutro bipartito, mostrato il valore dell'impendenza del contatto elettrodo neutro/paziente. La possibilità di commutare le funzioni e di comandare l'erogazione di potenza dal manipolo porta-elettrodi permette l'esecuzione degli interventi chirurgici senza distogliere l'attenzione dal campo operatorio.

EMISSIONE PROGRAMMABILE DA 1 mS A 999 mS
RIPARTIZIONE DA 1 A 250 IMPULSI AL SECONDO TRAMITE SELEZIONE DELLE PAUSE

POTENZA MAX:
200W

CE 0051

LBD200WF
- Controllo circuito placca/paziente (OC)
- Controllo tempo emissione (OVT)
- Controllo della potenza emessa
- Autodiagnosi

- CHIRURGIA AMBULATORIALE
- CHIRURGIA GENERALE
- CHIRURGIA PEDIATRICA
- CHIRURGIA PLASTICA
- CHIRURGIA VASCOLARE
- DERMATOLOGIA
- ENDOSCOPIA
- GASTROENTEROLOGIA
- GINECOLOGIA
- MEDICINA ESTETICA
- NEUROCHIRURGIA
- OCULISTICA
- ORTOPEDIA
- OTORINOLARINGOIATRIA
- PNEUMOLOGIA
- PRONTO SOCCORSO
- UROLOGIA
- VETERINARIA

Caratteristiche Tecniche	LBD200WF
Potenza max di taglio CUT	200 W-250 Ω
Potenza max di taglio - coagulato CUT 90%	200 W-250 Ω
Potenza max di taglio - coagulato CUT 80%	200 W-250 Ω
Potenza max di taglio - coagulato CUT 70%	200 W-250 Ω
Potenza max di taglio - coagulato BLEND	120 W-200 Ω
Potenza max di coagulazione COAG FORCED	150 W-150 Ω
Potenza max di coagulazione COAG SOFT	90 W-100 Ω
Potenza max bipolare BIPOLAR	100 W-100 Ω
Frequenza di lavoro	600 KHz
Elettrodo neutro	F
Alimentazione selezionabile	115-230 Vac
Frequenza di rete	50-60 Hz
Potenza max assorbita	350 VA
Dimensioni in mm L x H x P	360x150x265
Peso kg	8
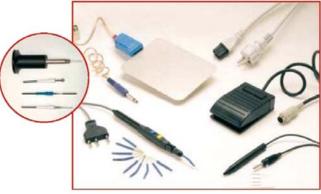
ACCESSORI IN DOTAZIONE

Adattatore per funzionamento bipolare
Aghi per microchirurgia/depilazione (5pz)
Cavo di alimentazione 2m Siemens-IEC
Cavo collegamento elettrodo neutro
Elettrodo a lama monouso corto (3pz)
Elettrodo a sfera monouso corto (3pz)
Elettrodo ad ago monouso corto (3pz)
Elettrodo neutro in acciaio
Elettrodo neutro monouso (2pz)
Elettrodo neutro monouso bipartito (2pz)
Kit da 10 pezzi elettrodi da 5 cm
Manipolo per microchirurgia
Manipolo sterilizzabile con pulsanti
Pedale singolo stagno
Manuale Istruzioni

Prodotto in Conformità a: CEI EN60601-1 (CEI 62-5) - CEI EN60601-1-2 (CEI 62-5) - CEI EN60601-2-2 (CEI 62-11) EN60601-1-4 (1998) - Classificazione elettrica: I CF - Classificazione MDD 93/42/CEE (D.Lgs. 46/97): II b

ELETTROBISTURI PER CHIRURGIA MONOPOLARE E BIPOLARE HIGH POWER

MICOFIX 240W HP - MICOFIX 380W HP

Elettrobisturi elettronico di potenza a radiofrequenza . Può essere utilizzato per effettuare contemporaneamente chirurgia MONOPOLARE E BIPOLARE **CON UN CANALE PER CIASCUN USO**. Particolarmente indicato nelle applicazioni per le quali è richiesta alta precisione ed affidabilità . Ciascuna modalità di funzionamento è selezionabile mediante pulsanti muniti di icona descrittiva della funzione. Lo stato operativo ed il livello di uscita selezionati sono indicati tramite scritte digitali luminose. La possibilità di utilizzare correnti sinusoidali pure e la modulazione consente di operare con il minimo danno per i tessuti e con un minore tempo di guarigione. La particolare attenzione dedicata ai circuiti di controllo delle funzioni e della sicurezza dell'operatore e del paziente consente di operare in massima sicurezza , ed è consentito l'utilizzo del defibrillatore con placca di riferimento collegata al paziente.

POTENZA MAX:

240W

380W

CE 0051

LBD240HP 240W
LBD380HP 380W
- Controllo contatto elettrodo neutro-paziente
- Controllo circuito placca/paziente
- Regolazione ed indicazione digitale della potenza
- Emissione sonora regolabile
- Possibilità collegamento elettrodi uniti e bipartiti
- Controllo sovrariscaldamento

- CHIRURGIA AMBULATORIALE
- CHIRURGIA GENERALE
- CHIRURGIA PEDIATRICA
- CHIRURGIA PLASTICA
- CHIRURGIA TORACICA
- CHIRURGIA VASCOLARE
- DERMATOLOGIA
- ENDOSCOPIA
- GASTROENTEROLOGIA
- GINECOLOGIA
- NEUROCHIRURGIA
- ORTOPEDIA
- OTORINOLARINGOIATRIA
- PNEUMOLOGIA
- UROLOGIA
- VETERINARIA

Caratteristiche Tecniche	LBD240HP	LBD380HP
Potenza max di taglio monopolare CUT	250 W-300 Ω	375 W-300 Ω
Potenza max di taglio - coagulato monopolare CUT/COAG1	225 W-300 Ω	340 W-300 Ω
Potenza max di taglio - coagulato monopolare CUT/COAG2	200 W-300 Ω	300 W-300 Ω
Potenza max coagulazione monopolare COAG	150 W-300 Ω	225 W-300 Ω
Potenza max coagulazione monopolare COAG2	100 W-300 Ω	150 W-300 Ω
Potenza max coagulazione-spray monopolare COAG3	80 W-2000 Ω	
Potenza max taglio bipolare CUT	90 W-100 Ω	
Potenza max taglio bipolare COAG	80 W-100 Ω	
Frequenza di lavoro monopolare	475 KHz	
Frequenza di lavoro bipolare	525 KHz	
Elettrodo neutro	F	
Alimentazione selezionabile	115-230 Vac	
Frequenza di rete	50-60 Hz	
Potenza max assorbita	1000 VA	
Dimensioni in mm L x H x P	470x150x370	
Peso kg	15	

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Cavo di alimentazione 5m Siemens-IEC (1pz)
Cavo collegamento elettrodo neutro (1pz)
Elettrodo neutro monouso bipartito (5pz)
Elettrodo corto a coltello (3pz)
Elettrodo lungo a coltello (3pz)
Elettrodo corto ad ago (3pz)
Elettrodo monouso corto a pallina (3pz)
Manipolo autoclavabile con pulsanti (5pz)
Manipolo pluriuso con pulsanti
Pedale doppia stagna
Manuale Istruzioni

Prodotto in Conformità a: CEI EN60601-1 (CEI 62-5) - CEI EN60601-1-2 (CEI 62-5) - CEI EN60601-2-2 (CEI 62-11) EN60601-1-4 (1998) - Classificazione elettrica: I CF - Classificazione MDD 93/42/CEE (D.Lgs. 46/97): II b

ELETTROBISTURI PER CHIRURGIA MONOPOLARE E BIPOLARE HIGH POWER

MICOFIX 250W HP - MICOFIX 400W HP

Elettrobisturi elettronico di potenza a radiofrequenza . Può essere utilizzato per effettuare contemporaneamente chirurgia MONOPOLARE E BIPOLARE CON DUE CANALI PER LA CHIRURGIA MONOPOLARE ED UN CANALE PER LA CHIRURGIA BIPOLARE. Particolarmente indicato nelle applicazioni per le quali è richiesta alta precisione ed affidabilità . Ciascuna modalità di funzionamento è selezionabile mediante pulsanti muniti di icona descrittiva della funzione. Lo stato operativo ed il livello di uscita selezionati sono indicati tramite scritte digitali luminose. La possibilità di utilizzare correnti sinusoidali pure e la modulazione consente di operare con il minimo danno per i tessuti e con un minore tempo di guarigione. La particolare attenzione dedicata ai circuiti di controllo delle funzioni e della sicurezza dell'operatore e del paziente consente di operare in massima sicurezza , ed è consentito l'utilizzo del defibrillatore con placca di riferimento collegata al paziente.

POTENZA MAX:

250W

400W

CE 0051

LBD250HP 250W
LBD400HP 400W

- Controllo contatto elettrodo neutro-paziente
- Controllo circuito placca/paziente
- Regolazione ed indicazione digitale della potenza
- Emissione sonora regolabile
- Possibilità collegamento elettrodi uniti e bipartiti
- Controllo sovrariscaldamento

Caratteristiche Tecniche	LBD250HP	LBD400HP
Potenza max di taglio puro monopolare CUT	250 W-300 Ω	400 W-300 Ω
Potenza max di taglio - coagulato monopolare CUT80%	220 W-300 Ω	300 W-300 Ω
Potenza max di taglio - coagulato monopolare CUT60%	200 W-300 Ω	250 W-300 Ω
Potenza max di taglio - coagulato monopolare CUT40%	150 W-300 Ω	200 W-300 Ω
Potenza max taglio monopolare ENHANCED	150 W-300 Ω	250 W-300 Ω
Potenza max di taglio - coagulato monopolare BLEND	150 W-500 Ω	250 W-500 Ω
Potenza max di taglio - coagulato monopolare SPEEDY	100 W-500 Ω	120 W-500 Ω
Potenza max coagulazione monopolare DEEP	100 W-200 Ω	120 W-200 Ω
Potenza max coagulazione monopolare SPRAY	60 W-2000 Ω	100 W-2000 Ω
Potenza max coagulazione monopolare SPRAY ARGON	60 W-2000 Ω	100 W-2000 Ω
Potenza max taglio bipolare CUT	120 W-150 Ω	
Potenza max taglio-coag bipolare CUT80%	100 W-150 Ω	
Potenza max taglio-coag bipolare CUT60%	100 W-150 Ω	
Potenza max taglio-coag bipolare CUT40%	60 W-150 Ω	
Potenza max di taglio - coagulato bipolare BLEND	100 W-300 Ω	
Potenza max coagulazione bipolare COAG	70 W-100 Ω	
Frequenza di lavoro monopolare/bipolare	425/525 KHz	
Elettrodo neutro	F	
Alimentazione selezionabile	115-230 Vac	
Frequenza di rete	50-60 Hz	
Potenza max assorbita	800 VA	1000 VA
Dimensioni in mm L x H x P	470x150x380	
Peso kg	18	

- CHIRURGIA AMBULATORIALE
- CHIRURGIA GENERALE
- CHIRURGIA PEDIATRICA
- CHIRURGIA PLASTICA
- CHIRURGIA TORACICA
- CHIRURGIA VASCOLARE
- DERMATOLOGIA
- ENDOSCOPIA
- GASTROENTEROLOGIA
- GINECOLOGIA
- NEUROCHIRURGIA
- ORTOPEDIA
- OTORINOLARINGOIATRIA
- PNEUMOLOGIA
- UROLOGIA
- VETERINARIA

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Cavo di alimentazione 5m Siemens-IEC (1pz)
Cavo collegamento elettrodo neutro (1pz)
Elettrodo neutro monouso bipartito (5pz)
Elettrodo a lama corto (3pz)
Elettrodo a lama lungo (3pz)
Elettrodo a sfera corto (3pz)
Elettrodo monouso corto a pallina (3pz)
Manipolo monouso con pulsanti (5pz)
Manipolo riusabile con pulsanti (1pz)
Pedale doppia stagna HP400 (2PZ)
Spugnetta pulisci-elettrodo
Manuale Istruzioni

Prodotto in Conformità a: CEI EN60601-1 (CEI 62-5) - CEI EN60601-1-2 (CEI 62-5) - CEI EN60601-2-2 (CEI 62-11) EN60601-1-4 (1998) - Classificazione elettrica: I CF - Classificazione MDD 93/42/CEE (D.Lgs. 46/97): II b

MANIPOLI MONOUSO PER ELETTROBISTURI

LBR493
Comando a pedale. Elettrodo a lama.

LBR490
Comando manuale cut/coag. Attacco universale tipo Valleylab. Elettrodo a lama.

MANIPOLI RIUTILIZZABILI PER ELETTROBISTURI " AUTOCLAVABILI"

LBR483
Comando a pedale. Elettrodo a lama.

LBR479
Comando manuale cut/coag. Attacco universale tipo Valleylab. Elettrodo a lama.
30 sterilizzazioni supportabili

LBR480
Comando manuale cut/coag. Attacco universale tipo Valleylab. Elettrodo a lama.
100 sterilizzazioni supportabili

PIASTRE MONOUSO PREGELLATE

LBR330
202x101mm - 132cm^2
Supporto in FOAM medicale adesivo e gel solido

LBR331
115x134mm - 77cm^2
Supporto in FOAM medicale adesivo e gel solido

LBR332
200x120mm - 136cm^2
Supporto in FOAM medicale adesivo e gel solido.
Sistema REM, bipartita.

LBR333
115x134mm - 73cm^2
Supporto in FOAM medicale adesivo e gel solido.
Sistema REM, bipartita.

CAVI DI COLLEGAMENTO IN SILICONE

LBR320
Attacco universale per piastra monouso. Cavo 5m.
Terminale bipolare Ø 6,3mm.

LBR321
Attacco universale per piastra monouso. Cavo 5m.
Terminale Valleylab.

ELETTRODI MONOUSO PER ELETTROBISTURI AD ATTACCO CILINDRICO

LBR420
A lama. Asta 80mm. Retto.

LBR427/2
A sfera 2mm. Asta 80mm.

LBR420C
A lama. Asta 80mm. Curvo.

LBR427/3
A sfera 3mm. Asta 80mm.

LBR423
Ad ago 0,6mm. Asta 80mm. Retto.

LBR427/4
A sfera 4mm. Asta 80mm.

LBR423C
Ad ago 0,6mm. Asta 80mm. Curvo.

LBR427/5
A sfera 5mm. Asta 80mm.

LBR301
Ad ago 0,6mm. Asta 130mm.

LBR302
A sfera 3mm. Asta 130mm.

LBR303
A sfera 5mm. Asta 130mm.

LBR304
A cappio quadro 10x8mm. Asta 130mm.

LBR305
A cappio tondo 15x8mm. Asta 130mm.

LBR306
A cappio tondo 20x8mm. Asta 130mm.

ELETTRODI RIUTILIZZABILI PER ELETTROBISTURI " AUTOCLAVABILI"

LBR410
A lama. Asta 70mm.

LBR415 Ad ago 0,6mm. Asta 150mm.

LBR417
A sfera 4mm. Asta 70mm.

LBR411 A lama. Asta 150mm.

LBR413
Ad ago 0,6mm. Asta 70mm.

LBR418 A sfera 4mm. Asta 150mm.

LBR419
Spugna abrasiva per elettrodi riutilizzabili

LBR430
Adattatore per funzionamento bipolare.

CAVI PER PINZE MONOPOLARI E BIPOLARI
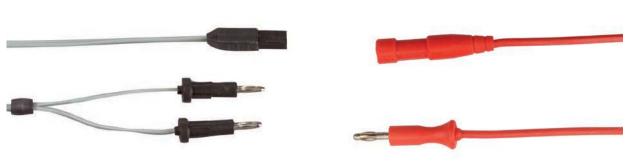
LBR090
Cavo silicone 3m per pinze bipolari. Attacco standard europeo.

LBR095
Cavo silicone 3m per pinze monopolari

PINZE CHIRURGICHE BIPOLARI "ATTACCO EUROPEO"

LBR100
10,2cm - Tip 0,5mm
McPherson
Retta

LBR102
10,2cm - Tip 0,5mm
McPherson
Angolata

LBR110
11,5cm - Tip 0,7mm
Jeweler
Retta

LBR115
11,5cm - Tip 0,7mm
Jeweler
Curva

LBR120
15cm - Tip 0,5mm
Retta

LBR130
18cm - Tip 0,5mm
Retta

LBR131
18cm - Tip 1,0mm
Retta

LBR150
22cm - Tip 1,0mm
Retta

LBR160
15cm - Tip 0,5mm
Retta angolata

LBR170
18cm - Tip 0,5mm
Retta angolata

LBR171
18cm - Tip 1,0mm
Retta angolata

LBR175
22cm - Tip 1,0mm
Retta angolata

LBR180
18cm - Tip 0,5mm
Pinza a baionetta

LBR190
20cm - Tip 0,5mm
Pinza a baionetta

LBR191
20cm - Tip 1,0mm
Pinza a baionetta

PINZE CHIRURGICHE MONOPOLARI

LBR200
12cm - Punta 1,0mm
ADSON

LBR210
15cm - Punta 2,0mm
MCINDOE

LBR220
15cm - 1x2

LBR230
15cm - Punta 2,0mm
Pinza per dissezione

LBR231
17cm - Punta 2,0mm
Pinza per dissezione

LBR232
21cm - Punta 2,0mm
Pinza per dissezione

TIPS

SPECULUM ISOLATI

LBR260
Speculum di Graves con tubo aspirazione - Large
LBR261
Speculum di Graves con tubo aspirazione - Medium
LBR262
Speculum di Graves con tubo aspirazione - Small

LBR265
Speculum di Cusco senza tubo aspirazione - Large
LBR266
Speculum di Cusco senza tubo aspirazione - Medium
LBR267
Speculum di Cusco senza tubo aspirazione - Small

LBR270
Speculum di Collin con tubo aspirazione - Large
LBR271
Speculum di Collin con tubo aspirazione - Medium
LBR272
Speculum di Collin con tubo aspirazione - Small

LBR275
Divaricatore vaginale

FORBICI MONOPOLARI
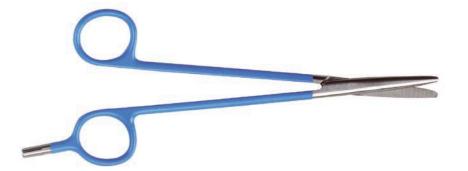
LBR240
17,8cm - TURNER-WARWIC
Forbici rette

LBR245
17,8cm - TURNER-WARWIC
Forbici curve

TERMOCAUTERIO MONOUSO

L'elettrocauterio è un sistema bipolare autoalimentato monouso sterile per la cauterizzazione di piccoli vasi. Disponibile nei modelli a punta fine o a punta larga, entrambi utilizzabili nella maggior parte delle pratiche chirurgiche.

CE 0086

60 minuti di USO continuo

PER GINECOLOGIA

LTM910
76g - mm180x18 Ø
Punta fine / Temperatura di lavoro:
1200°C.

LTM911
76g - mm180x18 Ø
Punta larga / Temperatura di lavoro:
1200°C.

LTM912
76g - mm180x18 Ø
Punta fine / Temperatura di lavoro: 600°C.

LTM913
85g - mm180+125mm (Punta/Tip) x18 Ø
Per Ginecologia
Punta fine / Temperatura di lavoro:
1200°C.
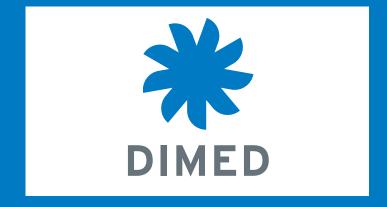
DIAGNOSTICA MEDICA "PRO"

PULSIOSSIMETRI A DITO ADULTI E PEDIATRICO

Semplice e conveniente, piccolo, leggero (50gr. con batterie) facile da trasportare. Un segnale appare sul display per indicare quando la potenza delle batterie non è sufficiente a garantire un corretto funzionamento. Spegnimento automatico dopo 8 secondi senza segnale. E' sufficente l'inserimento di un dito nell'ossimetro per avere dopo pochi secondi i valori di ossimetria e pulsazioni/minuto. Due batterie tipo AAA garantiscono misurazioni per circa 30 ore. Incluso nella confezione un comodo laccetto.

RDM
112863

CARATTERISTICHE TECNICHE

LTD800

Uso: Adulti
Display: LED

SpO2
Range di Misurazione: 0-100%
Risoluzione: 1%
Accuratezza:
80% - 100%; +- 2%
70%-79%; +-3%
0% - 69%; non specificato

Pulsazioni
Range di Misurazione: 30-235 bpm
Risoluzione: 1bpm
Accuratezza: 30-100; +-2bpm101-235 +-2%

Batterie:
2 batterie AAA alcaline o ricaricabili; 30 ore di uso continuo

Parametri: SpO2, PR, pulsazioni

Allarme: indicatore di batteria scarica

Dimensioni: 58x32x33mm
Peso: 40g senza batterie

*apertura max L2cm x H2,7cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Laccio portapulsiossimetro - Batterie - Manuale di istruzione in italiano - Protezione in gomma antiurto (LDR136) **OMAGGIO**

LTD800 ADULTI
DISPLAY A LED LUMINOSI
Misure: mm 58x32x34h
Peso: 50gr batterie incluse

Dimensioni reali

POUCH IN TESSUTO OPTIONAL

Studiata appositamente per trasportare e proteggere gli ossimetri DIMED. In tessuto resitente e leggermente imbottite, comoda chiusura a strappo e passante sul retro per cintura. Pratico anellino di plastica sulla parte superiore per fissaggio a Laneyard.

LDR195V
POUCH IN TESSUTO PER LTD800/805/807 VERDE

LDR195A
POUCH IN TESSUTO PER LTD800/805/807 ARANCIO

RDM
112863

*L 2cm
apertura max H 2,7cm

LTD805 ADULTI
DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI, RUOTANTE

Ad ogni singola pressione del tasto di accensione corrisponde una posizione del display per una corretta visione da ogni lato. Tenendolo premuto si regola l'intensità della luminosità del display.
Misure: 58x30x34h mm
Peso: 50gr batterie incluse

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Laccio portapulsiossimetro - Batterie - Manuale di istruzione in italiano - Protezione in gomma antiurto (LDR136) **OMAGGIO**

RDM
112863

LTD807 PEDIATRICO (da 2 anni fino ad 8)
DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI, RUOTANTE

Le stesse caratteristiche del modello LTD805 ma concepito espressamente per uso pediatrico.
Misure: mm 50x29/26x28h
Peso: 50g batterie incluse

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Laccio portapulsiossimetro - Batterie (1,5V Stilo piccole) -
Manuale di istruzione in italiano - Protezione in gomma antiurto (LDR136)
OMAGGIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

LTD805

Uso:	Adulti
Display:	LCD
SpO2	
Range di Misurazione:	0-99%
Risoluzione:	1%
Accuratezza:	80% - 99%; +- 2% 70%-80%; +-3% 0% - 69%; non specificato
Pulsazioni	
Range di Misurazione:	0-254 bpm
Risoluzione:	1bpm
Accuratezza:	+-2bpm o +-2%

Batterie
2 batterie AAA alcaline o ricaricabili; 30 ore di uso continuo

Parametri:	SpO2, pulsazioni, onda SpO2, tracciato
Allarme:	indicatore di batteria scarica
Dimensioni:	58x32x34mm
Peso:	50g batterie incluse

LTD807

Uso:	Bambini
Display:	LCD
SpO2	
Range di Misurazione:	0-99%
Risoluzione:	1%
Accuratezza:	70% - 100%; +- 2% 0% - 69%; non specificato
Pulsazioni	
Range di Misurazione:	30-254 bpm
Risoluzione:	1bpm
Accuratezza:	+-2bpm o +-2%

Batterie
2 batterie AAA alcaline o ricaricabili; 30 ore di uso continuo

Parametri:	SpO2, pulsazioni, tracciato
Allarme:	indicatore di batteria scarica
Dimensioni:	58x32x34mm
Peso:	50g batterie incluse

PULSIOSSIMETRO PALMARE CON ALLARMI E DISPLAY GRAFICO - COLLEGABILE A PC

Pulsiossimetro di grande affidabilità e precisione, leggero, compatto e idoneo per il monitoraggio di adulti, bambini e neonati. Display LCD ad alta risoluzione. Operazioni con pulsanti brevi e concise, disegnato con impugnatura anatomica antiscivolo, può fornire informazioni continue ed affidabili sulla saturazione di ossigeno. Particolarmente adatto ad ogni Clinica Specializzata, Ospedale e per il trasferimento dei pazienti o per l'assistenza domiciliare.
Possibilità di visualizzare il TREND (andamento) in modo GRAFICO ed in modalità TABELLA degli ultimi 10 minuti su un unica schermata. 300 ore di memoria per 100 pazienti diversi. **Possibilità di collegamento al computer con software dedicato (optional LTD825).** Compatibile con i sensori DB9 della Nellcor e BCI.

RDM
112893

LTD822 PULSIOSSIMETRO PALMARE CON ALLARMI, MEMORIA E DISPLAY GRAFICO.
Neonati - Bambini - Adulti (con sensori dedicati)
Display LCD di grandi dimensioni
Allarmi impostabili (visivo - sonoro)
Visualizzazione del TREND di misurazione
Guscio in gomma protettivo
Facilmente leggibile in ogni situazione
Sensore compatibile BCI (monouso senza connettore)
Alimentatore (optional solo per modello LTD822)

LTD823 LTD822 CON MODULO INTERNO E SENSORE NELLCOR OXYMAX E SENSORE TEMPERATURA
Mantiene tutte le caratteristiche del LTD822 ma con modulo interno e sensore NELLCOR OXYMAX e sensore temperatura
(I sensori possono essere sostituiti solo con sensori NELLCOR)

LTD822R
Carica batteria per LTD822
con pacco batterie ricaricabili incluse.
(optional)

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Laccio portapulsiossimetro - Batterie - Manuale di istruzione in italiano
Sensore a clip adulti - Borsetta in tessuto per il trasporto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe	Dispositivo alimentato internamente (4 batterie 1.5V AA)
Sicurezza	Classe B - Tipo BF -IPX2
Dimensioni	160 x70x37.6 (P)
Peso	165g (senza batterie)
Display	Tipo LCD 128 x 64 dot-matrix LDC, con retroilluminazione a LED
Range mostrato	
SpO2	0 ~ 100%
BPM	30 ~ 254 BPM
Accuratezza	
Saturazione	
Adulti e pediatrici	± 2 (70 ~ 100%)
Neonati	± 3 (70 ~ 100%)
Condizioni di movimento	± 3 (70 ~ 100%)
Pulsazioni	
Adulti e pediatrici	± 3 BPM
Neonati	± 3 BPM
Condizioni di movimento	± 5 BPM
Risoluzione	
SpO2	1%
BPM	1 BPM
Allarmi	Spo2 - BPM - Batteria - Sensore
Memoria	100 pazienti - 300 Ore
Batteria	4 batterie da 1.5V AA alkaline compatibile batterie ricaricabili
Autonomia Batterie	48 ore lavoro continuo

Borsetta per il trasporto, in dotazione all'apparecchio

PROTEZIONE IN GOMMA SILICONICA PER LTD822 LTD823

Studiata appositamente per proteggere gli ossimetri DIMED. In silicone resitente. Pur avvolgendo completamente il pulsiossimetro ne lascia liberi i tasti ed il display mantenendo la stessa facilità di uso.

LDR197B
PROTEZIONE IN GOMMA PER LTD822 LTD823 BLUE
LDR197G
PROTEZIONE IN GOMMA PER LTD822 LTD823 GRIGIA
LDR197V
PROTEZIONE IN GOMMA PER LTD822 LTD823 VERDE

SOFTWARE PC WINDOWS PER LTD822 LTD823

Semplicissimo software su base windows per gestire le memorie del LTD822 e LTD823. Tramite il connettore per il sensore Spo2 ed apposito cavo (in dotazione con il software) si possono trasferire sul proprio computer le memorie del pulsiossimetro. Tramite il software è poi possibile stampare le tabelle dei dati sia su carta normale che su formato PDF. Visualizzazione grafica delle curve di saturimetria e BPM memorizzate.

The Report of SpO2

LTD825
SOFTWARE PC WINDOWS
PER GESTIONE MEMORIA

PULSIOSSIMETRO PALMARE DIMED CON ALLARMI E DISPLAY GRAFICO

Pulsiossimetro di grande affidabilità e precisione, con tracciato dell'SpO2, leggero, compatto e idoneo per il monitoraggio di adulti, bambini e neonati. Display LCD ad alta risoluzione. Operazioni con pulsanti brevi e concise, disegnato con impugnatura anatomica antiscivolo, può fornire informazioni continue ed affidabili sulla saturazione di ossigeno nelle arterie. Particolarmente adatto ad ogni Clinica Specializzata, Ospedale e per il trasferimento dei pazienti o per l'assistenza domiciliare.
Possibilità di visualizzare il TREND (andamento) in modo grafico, relativo alle ultime 24 ore, delle misurazioni effettuate su di un paziente (tempo di intervallo 1 minuto). Tastiera bloccabile. Allarmi saturazione e battiti regolabili. Possibilità di selezionare la modalità di allarme (VISIVO - AUDIO - OFF). Il modo di visualizzazione sul display è selezionabile (solo valore numerico o valore numerico e diagramma d'onda). Sensori compatibili BCI.

Attacco per alimentatore e carica batterie
Modello standard

RDM
112893

LTD820
Display LCD di grandi dimensioni
Allarmi impostabili: Visivo,sonoro,off
Visualizzazione del TREND di misurazione
Guscio in gomma protettivo in dotazione
Facilmente leggibile in ogni situazione
Sensore compatibile BCI
Cavo connessione ai sensori incluso (LDR155)

Nella confezione:
Ossimetro - Manuale d'uso in Italiano
Sensore riutilizzabile adulti cavo 90cm
Batterie - Guscio protettivo-
Cavo connessione ai sensori (LDR155)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uso:	Neonati, bambini, adulti
SpO2 :	0÷99%
Precisione:	adulti ±2% a 80÷99% SpO2 neonati ±3% a 70÷79% SpO2
Pulsazioni:	30 - 254 bpm
Risoluzione:	1bpm
Precisione:	Maggiore di ± 2 bpm e ± 2%
Allarmi:	Audio e visivo per saturazione alta e bassa (1%-100), per le pulsazioni (5÷240 bpm) condizioni del sensore; pulsazioni basse; batterie scariche.
Alimentazione:	4 batterie tipo AA non ricaricabili. Alimentatore esterno da 6V DC (optional - non disponibile) Possono essere utilizzate anche 4 batterie tipo AA ricaricabili (non fornite).

PULSIOSSIMETRO DIMED DA TAVOLO

Monitor segni vitali con largo schermo Led per la misura SpO2 e PR. Curva pletismografica e dati su grande display LCD in tempo reale. Leggerissimo, solo 1,5kg di peso. Allarmi impostabili singolarmente. Memoria interna fino a 72 ore o 100 pazienti. Grafici della memoria sul dispaly LCD per tutte le 72 ore memorizzate. 3 livelli di allarmi audio video. Batteria interna per un uso fino a 24h senza stampa. Indicato sia per adulti che per uso pediatrico.

SOLO 1,5KG DI PESO

RDM
113249

LTD830P
PULSIOSSIMETRO DIMED DA TAVOLO
senza stampante

LTD830S
PULSIOSSIMETRO DIMED DA TAVOLO
con stampante

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Ossimetro - manuale d'uso in italiano - Sensore riutilizzabile da adulti cavo 90cm - Batteria ricaricabile incorporata cavo connessione ai sensori (LDR155)

Lato display e comandi

Lato stampante

Lato alimentazione e connessioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe: Dispositivo alimentato internamente
Sicurezza: IEC 60601-1
Dimensione: 296mmx170mmx96mm
Peso: 1,5kg con batteria - 550g senza batterie
Display: 3,5” LED e 3,5” LCD
SPo2 Range: da 0% a 100%
Precisione: 80%-100%; ± 2%
70%-79%; ± 3%
Pulsazioni PR: Range 30-235bpm
Precisione pulsazioni: 30-100; ± 2bpm
101-235; ± 2%

ALLARMI
SPo2, PR, sensore staccato, mancanza contatto dito e batteria bassa
Modi allarme: 3 livelli audio e video con codici errore

MEMORIA
ID paziente: 100
Registrazione dati: 72 ore
Grafici: della memoria completa (72 ore)

BATTERIA
Tipo: Batteria incorporata ricaricabile
Durata batteria: circa 24 h senza stampare

STAMPANTE (SOLO NEL MODELLO LTD830S)
Tipo: incorporata
Altezza carta: 48mm

PULSIOSSIMETRO CON MEMORIA 72H - COLLEGABILE AL PC

Pulsiossimetro con memoria di 72 ore di piccolissime dimensioni, indossabile al polso come un normale orologio. indicato per la misurazione istantanea sella SpO_2 e la memorizzazione dei dati ossimetrici e delle pulsazioni. Indicato sia per usi nell'ambito sportivo, raccolta dati medici (adulti - pediatrico) in ambito ospedaliero, registrazioni ambulatoriali, studi sulle disfunzioni del sonno.

LTD840P PEDIATRICO - ADULTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uso:	Pediatrico, adulti
Misura SpO_2:	0% - 99%
Precisione SpO_2:	dal 80% al 99% ± 2% dal 70% al 79% ± 3%
Misura Battito cardiaco:	0÷254 bpm
Precisione Battito cardiaco:	30÷100 ± 2 bpm; 101÷235 ± 2%
Display:	Lcd
Informazioni sul display:	- SpO_2 pulsazioni; Grafico a barre delle pulsazioni - Sensore scollegato; Dito non inserito; Memoria piena - Batterie scariche - 2 Errori
Trasmissione dati:	cavo e presa USB
Dimensioni:	mm 60x50x20h
Peso:	26gr
Batterie:	1x AAA alcaline o 1x AAA ricaricabile
Allarmi:	SpO_2; PR; Sensore staccato
Modi allarme:	Visivo

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 Batteria AAA
1 Sensore SpO_2
1 Bracciale tipo orologio
1 Manuale uso

LTD840S
SOFTWARE INGLESE MEDVIEW PER LTD840P (OPTIONAL)

Software di gestione per dati memorizzati nei pulsiossimetri LTD840P. Il software gestisce più ossimetri senza ulteriori licenze. Permette di scaricare i dati registrati della SpO_2 e delle pulsazioni di più pazienti con la data e l'ora d'inizio e la data di termine. I dati possono essere visualizzati come grafico o come lista dati (ora misurazione SpO_2 e PR).

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 Mini CD d'installazione - 1 Manuale d'uso - 1 Chiave protezione

SENSORI PER PULSIOSSIMETRI LTD820 - LTD830P - LTD830S

LDR105
Sensore adulto a molla cavo 90 cm

LDR115
Sensore pediatrico a molla cavo 90 cm

LDR120
Sensore adulti a cuffia soft cavo 90 cm

LDR125
Sensore avvolgente adulti cavo 90 cm

LDR130
Sensore avvolgente pediatrico cavo 90 cm

LDR135
Sensore a Y cavo 90 cm (NEONATALE)

LDR140
Sensore lobo orecchio/lingua

LDR150
Cavo connessione sensore per LTD810

LDR155
Cavo connessione sensore per LTD820
(non illustrato)

LDR145
Sensore per LTD840P

SENSORI PER PULSIOSSIMETRO LTD822

LDR200
Sensore adulto a molla cavo 90 cm

LDR202
Sensore adulto soft cavo 90 cm

LDR203
Sensore pediatrico soft cavo 90 cm

LDR204
Sensore neonat. avvolgente cavo 90 cm

LDR205
Sensore lobo/lingua cavo 90 cm

LDR209
Cavo prolunga 2mt per sensori

DOPPLER AD ULTRASUONI TASCABILI

Una linea completa di Doppler ad ultrasuoni tascabili. Compatti, semplici da usare ed estremamente versatili. Il design ergonomico consente una facile impugnatura della sonda e dell'apparecchio. Sonde facilmente intercambiabili e completamente impermeabili. Spegnimento automatico.

RDM
115266

LTD100
SONOTRAX BASIC
LTD110
SONOTRAX BASIC A
LTD120
SONOTRAX PRO

LTD130
SONOTRAX LITE SENZA DISPLAY
Economico e facile da usare, l'ideale anche per i neo-genitori che sentono l'esigenza di ascoltare il battito cardiaco del nascituro.

Custodia in dotazione

Particolare sonde

SONDE OPTIONAL DISPONIBILI:

(in fase di ordine specificare la sonda desiderata)

SONDE DI TIPO FETALE CON PROFONDITA' DI AUSCULTAZIONE MAGGIORE

LDR400/2
Sonda impermeabile 2MHz **(in dotazione)**
LDR400/3
Sonda impermeabile 3MHz

Fetale

SONDE DI TIPO VASCOLARE CON PROFONDITA' DI AUSCULTAZIONE INFERIORE

LDR400/4
Sonda impermeabile 4MHz
LDR400/8
Sonda impermeabile 8MHz

Vascolare

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display: 45x25mm LCD display
Battito riconoscibile: 50 – 210 Bpm
Risoluzione: 1 Bpm
Campionamento frequenza audio: 4KHz / 8 KHz
Registrazione massima: 480s/240s
Potenza audio: 0,5W
Spegnimento automatico: 1 minuto
Dimensioni: 32x85x138mm
Alimentazione: batteria 9V - **Non inclusa**
Peso: 290gr

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 Sonda impermeabile compresa nel prezzo
(in fase di ordine specificare la sonda desiderata)
1 Borsetta trasporto

COMPARAZIONE MODELLI:	LITE	BASIC	BASIC A	PRO
Sonda Interc.	SI	SI	SI	SI
FHR (Battito Cardiaco Fetale) Display	NO	SI	SI	SI
Registrazione audio	NO	NO	NO	SI
Retroilluminazione	NO	NO	SI	SI
Autoriconoscimento sonde	SI	SI	SI	SI
Stato batterie	NO	NO	SI	SI
Indicatore batteria scarica	NO	SI	SI	SI

Particolare innesto sonde

Particolare impianto sonoro

ELETTROCARDIOGRAFO 12 CANALI USB PER COMPUTER

L'elettrocardiografo Seiva EKG a 12 tracce, consente la trasmissione diretta dei dati fra il paziente ed il computer, mediante cavo USB e consente all'utente monitoraggio, memorizzazione, stampa e archiviazione dei dati ECG. Le caratteristiche del dispositivo lo rendono uno strumento universale per gli esami cardiologici. L'utilizzo è molto semplice.
I dati SEIVA EKG sono salvati con l'aiuto di uno speciale database SEIVA con altri esami diagnostici. Tutti i dati possono essere visualizzati e modificati. Seiva EKG è **utilizzabile direttamente dal PC.** Per la stampa SEIVA EKG utilizza carta in formato A4; con la termo stampante i dati sono di qualità più alta e più facilmente leggibili. Il monitoraggio ECG avviene in tempo reale con l'acquisizione di 12 tracce simultanee e può essere visualizzato per un tempo prestabilito. È possibile memorizzare i dati diagnostici più interessanti per ulteriori analisi. L'elettrocardiografo Seiva EKG consente la misurazione automatica o manuale delle curve e suggerisce automaticamente la diagnosi. Consente la visualizzazione generale delle curve a monitor prima dell'archiviazione. Il database consente molteplici utilizzi dei dati salvati con diversi processi di memorizzazione, il sostegno di un team di lavoro e la possibilità di trasmissione dati via internet. Inoltre può generare immagini utilizzabili per pubblicazioni.

LTD480
Elettrocardiografo a 12 tracce
12 tracce/12 canali
Semplice utilizzo
Archiviazione dei dati
Misurazione ed interpretazione
Lavora senza batterie
Monitoraggio a lungo termine
Stampa in formato A4

UTILIZZABILE DIRETTAMENTE CON CONNESSIONE AL PC
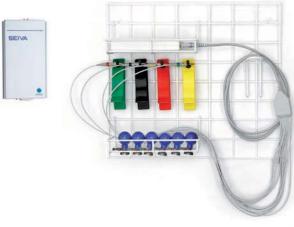
CARATTERISTICHE TECNICHE
Canali: 12, simultanei
Tracce: 12 (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6)
Presentazione dei risultati: sullo schermo del PC o stampati
Filtri: 25/35Hz antislittamento linea base, rete 50/60Hz
Velocità: 5, 10, 25, 50, 100mm/mv
Stampa: su formato standard A4
Sensitività: 5, 10, 20 mm/mv
Dimensioni: 180 x 91 x 36mm
Peso: circa 300g

Grafico
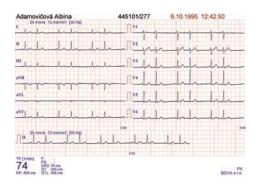
ELETTROCARDIOGRAFO 1 CANALE PRO

Una linea completa di 3 elettrocardiografi per tutte le esigenze. Compatti, leggeri e facilmente trasportabili grazie alla comoda maniglia. La batteria interna consente l'uso dell'apparecchio in qualsiasi luogo. La resistente struttura esterna protegge l'apparecchio da eventuali urti. Semplici da usare, software immediato ed intuitivo in italiano. Memorizzazione automatica dei tracciati e semplice recall degli stessi dalla memoria. Filtri digitali drift, AC e EMG. L'elettrocardiografo un canale PRO non è collegabile al PC.

1 CANALE

RDM
115268

LTD400
1 CANALE
Facile da trasportare
Intuitivo e di facile utilizzo
Batteria interna Ioni di Litio
Aggiustamento automatico linea base
Stampante termica ad alta risoluzione
Display 192X64 pixel LCD con visualizzazione - tracciato
Digital filters antiscorrimento linea base, AC e EMG
Operazioni automatiche o manuali selezionabili
Indicazione mancanza contatto cavo (LEAD OFF)
Acquisizione singola dei canali
Non interpretativo

LTD407
Borsa per ECG optional

DRV1520
Carta termica
per ECG LTD400

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Cavo paziente,
set elettrodi,
gel,
carta,
cavo alimentazione,
manuale d'uso.

1/3 CANALI
Interpretativo Display Piccolo

LTD405S
1/3 CANALI
Facile da trasportare
Intuitivo e di facile utilizzo
Batteria interna Ioni di Litio
Aggiustamento automatico linea base
Stampante termica ad alta risoluzione
Display 192x64 pixel LCD con visualizzazione - tracciato
Digital filters, antiscorrimento linea base, AC e EMG
Operazioni automatiche o manuali selezionabili
Indicazione mancanza contatto cavo (LEAD OFF)
Calcolo automatico parametri e interpretazione
Selezione formato di stampa: 3LEAD, RHYTM LEAD, 3/2 LEAD, MANUAL ONE LEAD
Memoria 100 pazienti. Dati memorizzati trasferibili su PC (da usare con specifico software)
Acquisizione simultanea dei 12 canali

Lato SX

Lato DX

LTD407
Borsa per ECG optional

DRV1521
Carta termica per ECG LTD405S

LTD406 SOFTWARE PC
Software PC per trasferimento dati, storage e analisi. Possibilità di stampa su qualsiasi stampante A4 **(optional)**
Solo trasferimento dati (non lavora online con il PC)

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Cavo paziente,
set elettrodi,
gel,
carta,
cavo alimentazione,
manuale d'uso.

ELETTROCARDIOGRAFI 1/3 CANALI DIMED PRO

1/3 CANALI
Display grande interpretativo

RDM
115269

LTD405W
1/3 CANALI DISPLAY GRANDE
Facile da trasportare
Intuitivo e di facile utilizzo
Batteria interna Ioni di Litio
Aggiustamento automatico linea base
Stampante termica ad alta risoluzione
Display 320x240 pixels LCD con visualizzazione - tracciato
Digital filters antiscorrimento linea base, AC e EMG
Operazioni automatiche o manuali selezionabili
Indicazione mancanza contatto cavo (LEAD OFF)
Calcolo automatico parametri e interpretazione
Selezione formato di stampa 3LEAD, RHYTM LEAD, 3/2 LEAD, MANUAL ONE LEAD
Memoria 100 pazienti. Dati memorizzati trasferibili su PC (da usare con specifico software)
Acquisizione simultanea dei 12 canali, si può scegliere se visualizzarne 12 - 6 - 3

DRV1521
Carta termica per ECG LTD405W

LTD407
Borsa per ECG
(optional)

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Cavo paziente,
set elettrodi,
gel,
carta,
cavo alimentazione,
manuale d'uso.

LTD406 SOFTWARE PC PER ELETTROCARDIOGRAFI DIMED PRO
(LTD 400 - 405S - 405W - 450 - 455S/W - 440 - 445S)
Software PC per trasferimento dati, storage e analisi.
Possibilità di stampa su qualsiasi stampante A4 **(optional)**

Lato connessioni

Lato alimentazione

C0150
Carrello in alluminio porta ECG senza asta portacavi con base di fissaggio. Specificare per quale modello ECG **(optional)**

CARATTERISTICHE TECNICHE

	LTD400	LTD405S-405W
Circuito input:	di tipo floating con protezione da defibrillatore e pacemaker	idem
Cavo:	standard 12 LEAD	idem
Modo di acquisizione:	singolo canale	12 canali simultaneo
Convertitore A/D:	12 bit	12 bit
Raggio di misurazione:	> ± 5mVpp	>± 5mVpp
Time constant:	> 3.2 sec	> 3.2 sec
Risposta di frequenza:	0,05Hz – 150Hz	0,05Hz – 150 Hz
Parametri ECG e analisi:	no	si
Memoria:	no	100 pazienti
Voltaggio di calibrazione:	1mV ± 3%	1mV ± 3%
Sensitività:	2,5 – 5 – 10 – 20 (mm/mV)	2,5 – 5 – 10 – 20 (mm/mV)
Impedenza ingresso:	> 10MΩ	> 50MΩ
Corrente sul circuito di ingresso:	100nA	50nA
Livello di disturbo:	<15 µ Vp-p	<15 µ Vp-p
Antiscorrimento linea base:	auto	auto
Perdita corrente su paziente:	< 10µA (220V - 240V/Hz)	<10µA (220V - 240V/Hz)
Perdita correnti ausiliari su paziente:	< 0,1µA (DC)	<0,1µA (DC)
Filtri:	filtro EMG 35Hz (-3db) - filtro AC 50Hz/60Hz (-20db)	filtro EMG 35Hz (-3db) - filtro AC 50Hz/60Hz (-20db)
CMRR:	> 90db	> 100db
Modo registrazione:	auto/manuale	auto/manuale
Rythm Lead:	ciascuno selezionabile	ciascuno selezionabile
Selezione Lead:	auto/manuale	auto/manuale
Standard di sicurezza:	IEC I/CF	IEC I/CF
Alimentazione:	AC: 100v-115v/220v-240v, 50/60Hz batteria interna Li-Ion 14,4V (3h operativo in continuo)	AC: 100v-115v/220v-240v, 50/60Hz batteria interna Li-Ion 14,4V (3h operativo in continuo)
Stampante:	termica	termica
Carta:	50mm x 30m	80mm x 30m
Velocità della carta:	25mm/s, 50mm/s ± 3%	5mm/s, 10mm/s, 25mm/s, 50mm/s ± 3%
Dimensioni:	288x210x70mm	288x210x70mm
Peso:	2,3Kg con batteria	2,5Kg con batteria
Display:	192x64 pixels LCD	320x240 pixel LCD (LTD405W) - 192x64 pixel LCD (LTD405S)
Connettività:	RS232	RS232, USB, ETHERNET

ELETTROCARDIOGRAFO 1/3 CANALI HEARTSCREEN 60G - CON ANALISI DEI DATI

Con il nuovo software per la gestione del database cardiologico Innobase for Windows, l'HeartScreen 60G offre una soluzione completa per la diagnosi ECG. Il sistema a menu del dispositivo è facile da usare, con una bassa curva di apprendimento per l'uso quotidiano. L'avvio dei programmi, dei modi di funzionamento, delle preimpostazioni sono accessibili direttamente dalla tastiera, mentre il menu segue perfettamente la logica dell'utilizzatore. La borsa a corredo è l'ideale per tenere protetti ed avere sempre a portata di mano l'elettrocardiografo con tutti gli accessori. Il caricabatteria intelligente fornito con il modello 60G garantisce tempi di ricarica eccezionalmente brevi. Il piacevole design e l'alto livello dei parametri tecnici si apprezzano fino dal primo uso dell'apparecchio. L'utente può verificare la qualità di tutte le tracce ECG e del posizionamento degli elettrodi prima della registrazione sul display ad una traccia incorporato.

INTERPRETATIVO LAVORA ON-LINE CON IL PC
COMPRESO DI BORSA E SOFTWARE

CE 0120

8 LINGUE SELEZIONABILI:
ITALIANO - INGLESE - FRANCESE
SPAGNOLO - TEDESCO - UNGHERESE - RUSSO - POLACCO

LTD410
1/3 CANALI 60G
12 tracce standard e Cabrera
Display LCD per la visualizzazione di 1 canale ECG
Stampante termica di lunga durata (58 mm)
Operazioni controllate da menu
Tastiera a membrana
Connessione a PC
Caricabatteria intelligente
Selezione tracce automatica / manuale
Data e ora in tempo reale
Funzioni ECG estese
Acquisizione simultanea 12 canali ECG

DRV1522
Carta termica per ECG LTD410

Modo operativo automatico e manuale
LCD grafico con monitoraggio di 1 canale
Stampante termica affidabile
Software analisi e interpretazione ECG
Funzionamento a batteria
Trasportabile
Connessione a PC
Memorizzazione tracciato ECG
Interfaccia ECG completa sul monitor del PC
Monitoraggio e memorizzazione ECG
Stampa su carta A4 da PC
Gestione database

CARATTERISTICHE TECNICHE

ECG 1/3 CANALI HEARTSCREEN 60G

Peso e dimensioni: - dispositivo: 250 x 150 x 70 mm - 1.2 kg
- caricabatteria: 100 x 50 x 40 mm - 0.3 kg

Tensione di rete: - 110 V –10% 230 V +10% 50 / 60 Hz
Assorbimento: - 0.3 A / 230 V, 0.6 A / 110 V tempo
Tipo di batteria: - 8 x 1500 mAh NiMh batteria ricaricabile, tempo di ricarica: circa 2 ore
Durata batterie: - minimo 6 ore di monitoraggio continuo
- minimo 30 minuti di stampa con intervalli di 2 minuti ogni 5 minuti

Sicurezza: - corrente di perdita sul paziente: 10 μA
Classe di sicurezza: "I", tipo "CF" in accordo con IEC 601-1
Protezione da defibrillatore: attraverso cavo paziente protetto da defibrillatore
Condizioni ambientali: - temperatura operativa : +0 ... +40 °C
- temperatura di stoccaggio: -20 ... +60 °C
- umidità: 20 ... 95% senza condensa

ECG
Leads: 12 tracce
Velocità carta: 5, 25, 50, mm/sec
Sensitività: 1⁄4, 1/2 ,1, 2 cm/mV
Carta termosensibile larghezza: 59x25mm
Stampa: - stampante termica ad alta risoluzione
- risoluzione max. 16 punti / mm
- selezione traccia da stampare
- stampa 3 canali da 12 tracce
- modi di stampa: automatico / manuale

Dati stampati: - data e ora di registrazione
- dati ECG: intervalli, ampiezze, asse elettrico, medie, traccia ritmo (solo per programma di analisi)

Capacità di memorizzazione: - 24 pazienti
Controlli: - tastiera a membrana
Amplificatore ECG in accordo con prescrizioni IEC 601-2-51 e AAMI:
- standard 12 tracce simultanee
- intervallo frequenza : 0.05 Hz – 150 Hz, + 0 / -3 dB
- rumore di ingresso: max. 20 μVpp
- CMRR: min. 100 dB
- tolleranza DC: ±320mV DC
- impedenza di ingresso tip.: 50 Ω
- range ingresso segnale: ±8 mV

CONVERSIONE DATI DIGITALE
Campionamento: 12-canali simultanei, 1000Hz / canale
Convertitore A/D: 13-bit, 2.5μV / bit in ingresso
Pacemaker processor data: - max. energia pacemaker ±700 mV / 2 ms
- durante riconoscimento pacer min. 2 mV / 0.5 ms ... max. 700 mV / 2 ms

Filtri: - rete 50/60Hz
- filtro muscolare e filtro linea di base

Input / Output: - RS 232 isolated active serial I/O

DISPLAY
Visualizzato su LCD: - 1 canale ECG
- parametri di setup

Visualizzato sul monitor del PC: - 3-canali ECG simultanei
- impostazioni dispositivo

Accessori raccomandati: - cavo paziente 10-poli con set elettrodi
Programmi disponibili: - software di gestione database ECG Innobase for Windows
- stampa 3 canali su formato A4

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Cavo paziente
Set elettrodi
Gel
Carta
Cavo alimentazione
Borsa trasporto
Software INNOBASE per PC
(Vedi pagina relativa software)
Manuale d'uso

Borsa in dotazione

ELETTROCARDIOGRAFO 1/3 CANALI HEARTSCREEN 80G - INTERPRETATIVO

Ha mantenuto lo stesso design del pluripremiato modello G precedente, ma per il resto è stato completamente rinnovato. Il nuovo display LCD retroilluminato di ampie dimensioni mostra 4 tracce (3 ECG e 1 curva del ritmo). La retroilluminazione rende più semplice la navigazione tra i menu, e la consultazione dei tracciati memorizzati soddisferà anche le più alte aspettative; sarà possibile la visione dei tracciati senza la necessità di stampare anche in situazioni visive critiche. La borsa a corredo è l'ideale per tenere protetti ed avere sempre a portata di mano l'elettrocardiografo con tutti gli accessori. Il caricabatteria intelligente fornito con il modello 80G garantisce tempi di ricarica eccezionalmente brevi. Il piacevole design e l'alto livello dei parametri tecnici si apprezzano fino dal primo uso dell'apparecchio. L'utente può verificare la qualità di tutte le tracce ECG e del posizionamento degli elettrodi prima della registrazione sul display ad una traccia incorporato.

7 LINGUE SELEZIONABILI:
ITALIANO - INGLESE - FRANCESE
SPAGNOLO - TEDESCO - UNGHERESE - RUSSO

DRV152
Carta termica per ECG LTD415

LTD415

1/3 CANALI 80G
12 tracce Standard e Cabrera
Acquisizione simultanea di 12 canali ECG
Monitoraggio e memorizzazione ECG su 12 tracce
Display LCD per la visualizzazione di 3 canali ECG + 1 ritmo
Stampante termica di lunga durata (80 mm)
per la stampa simultanea di 1 o 3 canali
Operazioni controllate da menu
Tastiera a membrana
Connessione a PC
Caricabatteria intelligente
Selezione tracce Automatica / Manuale
Data e ora in tempo reale
Programma aritmia
Analisi ed interpretazione ECG
Programma di gestione database cardiologico con monitoraggio in tempo reale di 3 canali e stampa su formato A4
Stampa su carta A4 dei 12 canali
Funzioni ECG estese
LCD grafico retroilluminato per monitoraggio
Visualizzazione 3 tracce + 1 ritmo
Software analisi e interpretazione ECG
Ottimizzato per la pratica quotidiana
Funzionamento a batteria
Trasportabile
Memorizzazione tracciato ECG
Interfaccia ECG completa sul monitor del PC

CARATTERISTICHE TECNICHE
ECG 1/3 CANALI HEARTSCREEN 80G

Peso e dimensioni: - dispositivo: 250 x 150 x 70 mm; 1.2 kg
- caricabatteria: 100 x 50 x 40 mm; 0.3 kg

Tensione di rete: - 110 V -10%....230 V +10% , 50/60 Hz
Assorbimento: 0.3 A / 230 V, 0.6 A / 110 V
Tipo di batteria: - 8 x 1500 mAh NiMh batteria ricaricabile
Tempo di ricarica: - circa 2 ore
Durata batterie: - min. 6 ore di monitoraggio continuo
- min. 30 minuti di stampa con intervalli di 2 minuti ogni 5 minuti

Sicurezza: - corrente di perdita sul paziente: 10µA
- Classe di sicurezza: “I”, tipo “CF” in accordo con IEC 601-1

Protezione da defibrillatore: - attraverso cavo paziente protetto da defibrillatore
Condizioni ambientali: - temperatura operativa: +0 ... +40 oC
- temperatura di stoccaggio: -20 ... +60 oC
- umidità: 20 ... 95% senza condensa

ECG
Tracce: 12 tracce
Velocità carta: 5, 25, 50 mm/sec
Sensitività: 1⁄4, 1/2 ,1, 2 cm/mV
Carta termosensibile larghezza: 80x25mm
Stampa: - stampante termica 80 mm
- risoluzione max. 16 punti / mm
- selezione tracce da stampare
- stampa 3 canali da 12 tracce

Modi di stampa: automatico / manuale
Dati stampati: - data e ora di registrazione
Dati ECG: intervalli, ampiezze, asse elettrico, medie, traccia ritmo, interpretazione, analisi aritmie
Capacità di memorizzazione: - 24 pazienti
Controlli: - tastiera a membrana
Amplificatore ECG: - in accordo con prescrizioni IEC 601-2-51 e AAMI
- standard 12 tracce simultanee

Range frequenza: 0.05 Hz – 150 Hz, +0 / -3 dB
Rumore di ingresso: max. 20 µVpp
CMRR: min. 100 dB
Tolleranza DC: ±320 mV DC
Impedenza di ingresso tip.: 50 Mohm
Range ingresso segnale: ±8 mV

CONVERSIONE DATI DIGITALE
Campionamento: 12-canali simultanei, 1000Hz / canale
Convertitore A/D: 13-bit, 2.5µV / bit in ingresso
Pacemaker processor data: - max. energia pacemaker ±700mV / 2ms
- durante riconoscimento pacer min. 2mV / 0.5ms ... max. 700mV / 2ms

Filtri: - rete 50/60Hz
- filtro muscolare e filtro linea di base

Input / Output: › RS232 isolated active serial I/O

Display
Visualizzato su LCD: - 3 canali ECG
- 1 canale ritmo
- parametri di setup

Visualizzato sul monitor del PC: - 3 canali ECG simultanei
- impostazioni dispositivo

Accessori raccomandati: - cavo paziente 10-poli con set elettrodi **(in dotazione)**
- cavo paziente 4-poli per analisi ritmo **(optional)**

Programmi disponibili: - software di gestione database ECG Innobase for Windows (min. WIN 95)
- monitoraggio 12 canali simultanei
- stampa 12 canali su formato A4

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Cavo paziente
Set elettrodi
Gel
Carta
Cavo alimentazione
Borsa trasporto
Software INNOBASE per PC
(Vedi pagina relativa software)
Manuale d’uso

Borsa in dotazione

ELETTROCARDIOGRAFO 3/6 CANALI HEARTSCREEN 112 CLINIC DISPLAY 7"

TOUCH SCREEN

Lato connessioni

Lato alimentazione

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Set Elettrodi - Gel - Carta - Cavo alimentazione - Borsa trasporto
Software scaricabili dal sito web INNOBASE per Pc

DRV1529
Carta termica per ECG LTD418

LTD418
3/6 CANALI 112 CLINIC
12 elettrodi standard o Cabrera per misurazione simultanea
Stampante termica ampiezza 112mm, 6 canali di stampa
12+1 elettrodi visualizzati nel monitor LCD 7''
Stampa in formato A4 se connessa a stampante laser
Tastiera completa alfanumerica touch-screen
Modalità operativa a batteria e alla rete elettrica: batteria ad alta capacità, alimentazione del motore inclusa, ricarica veloce e intelligente
Memoria ad alta capacità
Selezione degli elettrodi automatica e manuale
Carta piegata a Z lunghezza 112 x 150

Rivelazione e memorizzazione della presenza di segnale di pace-maker
Programma di analisi ECG con suggerimento automatico della diagnosi
Analisi del ritmo con statistiche
Canale del pulsiossimetro (optional)
Possibilità di monitoraggio di HR, SpO2, allarme regolabile per valori di HR e SpO2
Chiave traccia per funzioni principali
Opzione prove ecg
Monitor a 12 canali ad alta velocità e programma database cardiologico sul PC
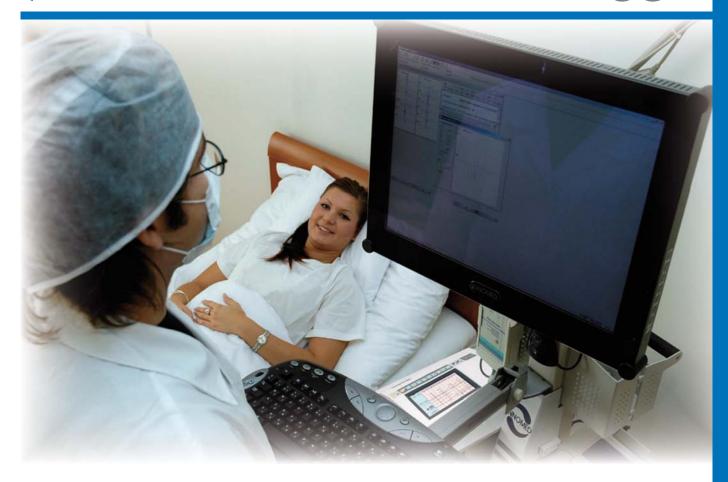
CARATTERISTICHE TECNICHE

ECG 3/6 CANALI HEARTSCREEN 112

Peso e dimensioni: dispositivo: - 295 x 225 x 82 mm; 2.5 kg
caricabatteria: 100 x 50 x 40 mm; 0.3 kg
Tensione di rete: - 110 V 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento: - 03 A / 230V, 0.6 A /110 V
Tipo di batteria: - 10 V min. 2000 mAh NiCd
Durata batterie: - minimo 4 ore di monitoraggio continuo
- minimo 30 minuti di stampa con intervalli di 2 minuti ogni 5 minuti
Sicurezza: - corrente di perdita sul paziente: 10μA
- Classe di sicurezza: "I", tipo "CF" in accordo con IEC 601-1
Protezione da defibrillatore: - attraverso cavo paziente protetto da defibrillatore
Condizioni ambientali: - temperatura operativa : +0 + 40 oC
- temperatura di stoccaggio: -20 + 60 oC - umidità: 20% - 95% senza condensa

ECG
Tracce: - 12 tracce
Velocità carta: - 10, 25, 50, 100 mm/sec
Sensitività: - 1⁄4, 1/2 ,1, 2 cm/mV
Carta termosensibile larghezza: - 112x30mm
Stampa: - stampante termica 112 mm - risoluzione max. 16 punti / mm
- selezione tracce da stampare - stampa 3 canali da 12 tracce
Modi di stampa: - automatico / manuale
Dati stampati: - data e ora di registrazione, nome del paziente
Dati ECG: intervalli, ampiezze, asse elettrico, medie, traccia ritmo, interpretazione, analisi aritmie
Conversione dati digitale: - convertitore A/D, 13 bit simultaneo

Capacità di memorizzazione: - 24 pazienti
Controlli: - tastiera a membrana
Amplificatore ECG: - in accordo con le prescrizioni IEC 601-2-51 e AAMI
- standard 12 tracce simultanee
Range di frequenza: 0.05 Hz - 150 Hz, +0 / -3 dB
Rumore di ingresso: - max. 20 μVpp
CMRR: - min. 100 dB
Tolleranza DC: - ±320 mV DC
Impedenza di ingresso tip.: - 50 Mohm
Range ingresso segnale: - ±8 mV
CONVERSIONE DEL DIGITALE
Campionamento: 12-canali simultanei, 1000 Hz / canale
Convertitore A/D: 13-bit, 2.5 μV/bit in ingresso
Pacemaker processor data: - max. energia pacemaker ± 700m v/2ms
- durante riconoscimento pacer min. 2mV/ 0.5ms... max. 700mV /2 ms
Filtri: - rete 50/60 Hz - filtro muscolare e filtro linea di base
Input/Output: > RS232 isolated active serial

DISPLAY
Visualizzato su LCD: - 12 canali ECG + 1 canale ritmo - parametri di setup
Visualizzato sul monitor del PC: - 3 canali ECG simultanei
- impostazioni dispositivo
Accessori raccomandati: - cavo paziente 10 poli con set elettrodi
- cavo paziente 4-poli per analisi ritmo - cavo USB
Programmi disponibili: - software di gestione database ECG Innobase for Windows (min. WIN 95)
- monitoraggio 12 canali simultanei - stampa 12 canali su formato A4

CARDIOLOGICAL DATABASE MANAGEMENT SOFTWARE INNOBASE

La possibilità di gestire database pazienti nel tempo e poter accedere ai loro esami direttamente dal PC dello studio è una necessità sempre più importante. Questo software è stato concepito per garantire la massima efficienza nella gestione dei dati dei pazienti ed i loro esami. Per questa ragione più medici possono lavorare sullo stesso database oppure lo stesso medico può lavorare su database diversi rimanendo nel proprio studio e lavorando semplicemente in rete. Il nostro obiettivo nella realizzazione di questo software era quello di renderlo il più semplice possibile nell'utilizzo quotidiano. L'interfaccia a finestra lo rende intuitivo e di semplice apprendimento. Le curve ECG possono essere visualizzate online se l'apparecchio è connesso al PC. Gli ECG memorizzati nell'apparecchio possono essere recuperati con pochi passaggi.

SOFTWARE DI CORREDO A TUTTI GLI ECG HEARTSCREEN

Diverse modalità di visualizzazione sul PC delle registrazioni scaricate dall'apparecchio.
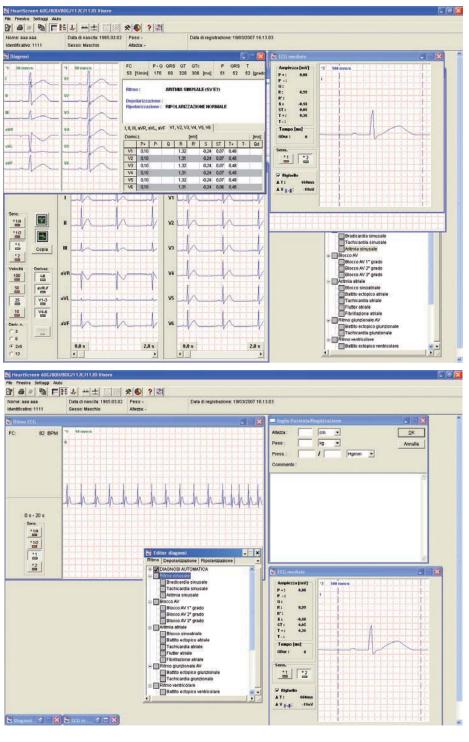
Struttura efficiente.
Facile da usare con bassa curva di apprendimento.
Interfaccia ECG standard sul monitor del PC.
Possibilità di stampare su A4 in modalità estesa o sintetica con e senza interpretazione.
Opzioni selezionabili direttamente dal software in modalità online (filtri, interpretazioni, velocità scorrimento).
Operazioni importazione ed esportazione dati.
Sapere tutto ciò di cui avete bisogno mentre lavorate sulle registrazioni ECG.
Sistema multiutente (più medici sullo stesso sistema).
Accesso a mezzo password.
Sistema che permette di lavorare in rete su più database.

Modalità online (visualizza direttamente sul PC)
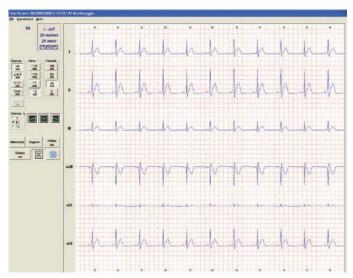
Modalità online (visualizza direttamente sul PC)
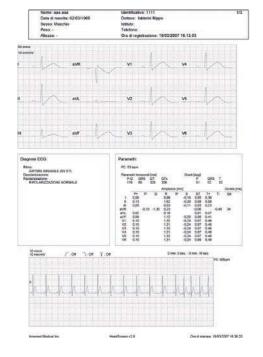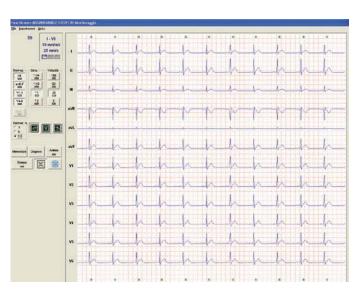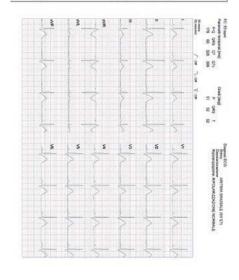
ELETTROCARDIOGRAFO 3/6 CANALI MOD. SE601 INTERPRETATIVO

L'elettrocardiografo è stato studiato per ogni situazione di lavoro. Processo del segnale completamente digitale e forma d'onda intensa e chiara su display. Due versioni identiche ma con display diversi. Uno da 3,5 pollici 192x164mm ed uno con display grande da 5,7 pollici 320x240mm in grado di mostrare fino a dodici tracce contemporaneamente. Tastiera alfanumerica integrata per un facile inserimento dei dati. Sistema anti-inceppamento della carta in fase di stampa. Ampia memoria interna per la memorizzazione dei tracciati (50 ECG LTD440 - 100 ECG LTD445S). Possibilità di esportare gli ECG in formato XML.

RDM
210106

LTD440
ECG DIMED 3/6 CANALI INTERPRETATIVO 3,5"
Design compatto, leggero, con maniglia per trasporto
Schermo 3,5'' ad alta risoluzione
Porta USB per trasmissione dati del paziente
Porte RJ45 e RS-232 per trasmissione dati su PC
Batteria LI-ion inclusa ricaricabile
Pulsante singolo per le operazioni di stampa
Modalità risparmio energia e risparmio LCD
Vari formati di stampa
Filtro digitale completo
Rilevazione automatica e memorizzazione dell'aritmia
Memorizzazione interna fino a 50 ECG digitali
Auto misurazione
Accurata interpretazione ECG con programma SEIMP
Analisi della variazione dell'andamento cardiaco
Software smart ECG viewer per la misurazione su PC (LTD406 optional)
Carrello con supporto per i fili (optional)

LTD406 SOFTWARE PC
PER LTD450/LTD455S/LTD455W/LTD440/ LTD445S
Software PC per trasferimento dati,
storage e analisi. Stampante termica formato A4.

DRV1530
Carta termica per ECG per LTD440/LTD445S

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Set Elettrodi - Gel - Carta - Cavo alimentazione
Manuale d'uso

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Set Elettrodi - Gel - Carta - Cavo alimentazione - Manuale d'uso

DRV1530
Carta termica per ECG per LTD440/LTD445S

RDM
210106
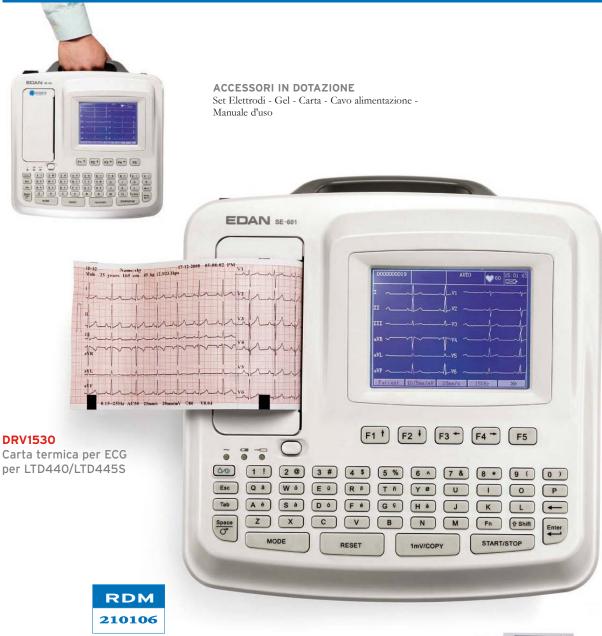
LTD445S

ECG DIMED 3/6 CANALI INTERPRETATIVO 5,7"

Design compatto, leggero, con maniglia per trasporto
Schermo 5,7'' ad alta risoluzione
Porta USB per trasmissione dati del paziente
Porte RJ45 e RS-232 per trasmissione dati su PC
Batteria LI-ion inclusa ricaricabile
Pulsante singolo per le operazioni di stampa
Modalità risparmio energia e risparmio LCD
Vari formati di stampa
Filtro digitale completo
Rilevazione automatica e memorizzazione dell'aritmia
Memorizzazione interna fino a 100 ECG digitali
Auto misurazione
Accurata interpretazione ECG con programma SEIMP
Analisi della variazione dell'andamento cardiaco
Software smart ECG viewer per la misurazione su PC (LTD406 optional)
Carrello con supporto per i fili (optional)

CO150 Carrello in alluminio porta ECG senza asta portacavi con base di fissaggio. Specificare per quale modello ECG (optional)

CARATTERISTICHE FUNZIONALI LTD440 - LTD445S

- Leggerezza e compattezza
- Supporto multilingue
- 12 derivazioni raccolte e amplificate contemporaneamente, le onde dell'ECG a 6 canali vengono visualizzate e registrate contemporaneamente
- Stampante termico ad alta risoluzione, esito frequenza di registrazione ≤150Hz
- Formati di registrazione a scelta
- Design a tastiera grande, numeri separati e tasti alfabetici per un uso facile
- Modalità automatica, modalità manuale, modalità ritmo, e modalità R-R a scelta
- Impostazione di sistema conveniente e utilizzo gestione file
- Misurazione automatica e interpretazione automatica a scelta
- Informazioni di avviso per derivazione scollegata, nessuna carta e batteria scarica ecc.
- Batteria al litio ricaricabile incorporata ad alta capacità
- Regolazione automatica della linea di base per una registrazione ottimale
- Stampa periodo di supporto e stampa allarme aritmia.
- Spegnimento automatico luce di sfondo LCD, funzione di spegnimento automatico e stampa a voce selezionabile per le informazioni paziente

CARATTERISTICHE TECNICHE

Standard di sicurezza:	IEC 60601-1: 1988+A1+A2, EN 60601-1:1990+A1+A2, IEC/EN60601-1-2: 2001+A1, IEC/EN60601-2-25, ANSI/AAMI EC-11	
Classificazione:	**Tipo anti-shock:**	Classe I con alimentazione interna
Grado anti-shock:	Tipo CF	
Grado di protezione contro pericolosi ingressi di acqua:	Apparecchiatura ordinaria (Apparecchiatura sigillata non a prova d'acqua)	
Metodo di disinfezione/sterilizzazione:	Consultare il manuale d'uso per dettagli	
Grado di sicurezza per l'applecazione in presenza di gas infiammabili:	Apparecchiatura non adatta per l'uso in presenza di gas infiammabili	
Modalità di lavoro:	Operatività continua	
EMC:	Gruppo , tipo A	
Dimensioni:	310×322×101mm	
Peso circa:	2.6kg (senza carta di registrazione e batteria)	
Schermo:	LTD440: 3.5 pollici STN LCD 192*64 pixel LTD445S: schermo LCD STN 5.7 pollici 320*240 pixel	
Ambiente:	Trasporto e conservazione	Lavoro
Temperatura:	-20 ºC ~+55 ºC	+5 ºC ~+40 ºC
Umidità relativa:	25%~93% non condensante	 25%~80% non condensante
Pressione atmosferica:	700hPa ~1060hPa	860hPa ~1060hPa
Alimentazione:	**Alimentazione di rete:** Voltaggio nominale in ingresso =100V~240V Frequenza nominale = 50/60Hz Corrente nominale in ingresso = 70VA	
Batteria al litio incorporata:	Voltaggio nominale = 14.8V Capacità nominale = 2200mAh Quando la capacità della batteria è completa, l'elettrocardiografo può operare normalmente per circa 6 ore; circa 280 ECG di 3×4+1rhy potranno essere registrate in modalità automatica. Tempo di carica necessario: 5 ore Modalità ricarica: Corrente/Voltaggio costante Corrente di ricarica (standard) = 0.2C5A (320mA) Voltaggio di ricarica (standard) = (16.8-0.1V) Ciclo vitale ≥ 300 volte	
Consumo di corrente:	70VA (max)	
Fusibile:	T1AL250VP Ø5×20	
Registrazione:	**Registratore:** Stampante dot-matrix termico	
Carta di registrazione:	Carta ripiegata DRV1530	
Larghezza carta:	110mm	
Larhezza effettiva:	104mm	
Velocità carta:	5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s ±3%	
Accuratezza dei data:	±5% (x-axis), ±5%(y-axis)	
Riconoscimento HR	**Tecnica:** Rilevazione picco a picco	
Gamma HR:	30 BPM ~300 BPM	

Accuratezza:	±1BPM
Unità ECG	**Derivazioni:** 12 derivazioni standard
Modalità di acquisizione:	12 derivazioni contemporaneamente
Risoluzione A/D:	24 bit
Costante tempo:	≥3.2s
Responso di frequenza:	0.05Hz ~ 150Hz (-3dB)
Guadagno:	2.5, 5, 10, 20, 10/5, AGC (mm/mV)
Impendenza di ingresso:	50 Mohm (10Hz)
Corrente circuito di ingresso:	≤10nA
Gamma voltaggio di ingresso	<±5 mVpp
Voltaggio di calibrazione:	1mV±2%
Voltaggio offset DC:	±600mV
Rumore:	<12.5 Vp-p
Crosstalk multicanale:	≤0.5mm
Filtro	Filtro AC: On/Off Filtro DFT: 0.05/0.15/0.25/0.5/0.32/0.67Hz Filtro EMG: 25Hz/35Hz/45Hz/OFF Filtro low-pass:150Hz/100Hz/75Hz
CMRR	≥115dB
Frequenza di campionatura	1000Hz
Corrente dispersa paziente:	<10 A(AC) / <10 A(DC)
Corrente ausiliaria paziente:	<10 A(AC) / <10 A(DC)
Forza dielettrica:	4000V rms
Input/Output esterno (Opzionale) **A terminazione singola**	Input ≥100k; Sensibilità 10mm/V±5%;
Output **A terminazione singola**	≤100 ; Sensibilità 1V/mV±5%;

ELETTROCARDIOGRAFO 3/6 CANALI MOD. SE6 INTERPRETATIVO

L'elettrocardiografo LTD450 ha un sistema cost-effective ed è facilmente utilizzabile, fornisce analisi a 6 tracce, attendibili e accurate. SE-6 Il nuovo display LCD da 5,7" retroilluminato di ampie dimensioni mostra da 4 a 12 tracce (3 ECG e 1 curva del ritmo). La retroiluminazione rende più semplice la navigazione tra i menu, e la consultazione dei tracciati memorizzati soddisferà anche le più alte aspettative; sarà possibile la visione dei tracciati senza la necessità di stampare anche in situazioni visive critiche. Il caricabatteria interno intelligente garantisce tempi di ricarica eccezionalmente brevi. Il piacevole design e l'alto livello dei parametri tecnici si apprezzano fino dal primo uso dell'apparecchio. L'utente può verificare la qualità di tutte le tracce ECG e del posizionamento degli elettrodi prima della registrazione sul display.

CE 0123

LTD450
ECG DIMED 3/6 CANALI INTERPRETATIVO MOD. SE6
Design compatto, leggero, con maniglia per trasporto
Schermo 5,7'' ad alta risoluzione
Porta USB per trasmissione dati del paziente
Porte RJ45 e RS-232 per trasmissione dati su PC
Batteria LI-ion inclusa ricaricabile
Pulsante singolo per le operazioni di stampa
Modalità risparmio energia e risparmio LCD
Vari formati di stampa
Filtro digitale completo
Rilevazione automatica e memorizzazione dell'aritmia
Memorizzazione interna fino a 100 ECG digitali
Auto misurazione
Accurata interpretazione ECG con programma SEIMP
Analisi della variazione dell'andamento cardiaco
Software smart ECG viewer per la misurazione su PC (LTD406 optional)
Carrello con supporto per i fili (optional)

LTD406 SOFTWARE PC PER LTD450/LTD455S/LTD455W
Software PC per trasferimento dati, storage e analisi. Stampante termica formato A4

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Set Elettrodi - Gel - Carta - Cavo alimentazione - Manuale d'uso

DRV1528
Carta termica per ECG LTD450

Lato connessioni

Lato alimentazione

CARATTERISTICHE TECNICHE LTD450
Circuito: protezione da defibrillatori e pace maker
Tracce: 12 standard
Modalità di acquisizione: 12 tracce simultanee
Convertitore A/D: 12 bit
Range ingresso segnale: ± 5m Vpp
Time constant: > 3,2s
Range frequenza: 0,05Hz-150Hz
Calibration voltage: 1mV ± 2%
Sensitività: 2.5, 5, 10, 20, 10/5 AGC (mm/mV)
Impedenza di ingresso: 50 Mohm (10Hz)
Input circuito: <50nA
Rumore di ingresso: <12.5µ Vp-p
Anti baseline drift: automatico
Filtri: filtro EMG 25 Hz/35Hz/45Hz/OFF
Filtro: DFT 0.05/0.15/0.25/0.5 Hz
Filtro lowpass: 150Hz/100Hz/75Hz
Filtro: A/C 50Hz/60Hz
CMRR: >110dB
Modalità memorizzazione: Automatica/manuale/ritmica
Ritmo elettrodi: elettrodo singolo o triplo elettrodo selezionabile
Sicurezza: classe di sicurezza "I", tipo "CF"
Tensione di rete: AC 100V-240V, 50/60Hz
Batteria: inclusa ricaricabile Li-ion, 14.4V
Stampa: stampante termica
Carta: Roller 210mmx20m
Velocità di stampa: 5mm/s, 10mm/s, 12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s
Dimensioni: 420 x 330 x 105mm
Display: 320 x 240 monocolore LCD
Memoria: 100 Pazienti
Input: >100 K Mohm
Output: <100 Mohm
Interfaccia: ethernet, USB, RS232

CO150 Carrello in alluminio porta ECG senza asta portacavi con base di fissaggio. Specificare per quale modello ECG (optional)

ELETTROCARDIOGRAFO 6/12 CANALI MOD. SE12 INTERPRETATIVO

L'elettrocardiografo LTD455S è l'evoluzione a 12 canali di stampa dell'LTD450. Compatto e leggero con manico richiudibile per il trasporto e di minimo ingombro. Display da ben 5,7" per una visione ottimale. Filtri digitali antislittamento della linea base, AC ed interferenze EMG. Modo Stand-By automatico per il risparmio di energia durante l'uso con la batteria ricaricabile integrata e per il risparmio nel tempo dell'uso dell'LCD. Operazioni semplicissime con l'unico pulsante acquisizione/stampa. Ethernet ed USB integrate con accesso laterale. Memoria interna fino a 100 pazienti con tracciati ed interpretazioni. Tastiera alfanumerica.

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Set Elettrodi - Gel - Carta
Cavo alimentazione -
Manuale d'uso

LTD455S
ECG 6/12 CANALI SE12 DIMED INTERPRETATIVO DISPLAY 5,7"

Design compatto, leggero, con maniglia per trasporto
Schermo 5,7'' ad alta risoluzione
Porta USB per trasmissione dati del paziente
Porte RJ45 e RS-232 per trasmissione dati su PC
Batteria LI-ion inclusa ricaricabile
Pulsante singolo
Modalità risparmio energia e risparmio LCD
Vari formati di stampa
Filtro digitale completo
Rilevazione automatica e memorizzazione dell'aritmia
Memorizzazione interna fino a 100 ECG digitali
Auto misurazione
Accurata interpretazione ECG con programma SEIMP
Analisi della variazione dell'andamento cardiaco
Software smart ecg viewer optional per la misurazione su PC
Carrello opzionale e supporto per I fili

LTD406 SOFTWARE PC
PER LTD450/LTD455S/LTD455W
Software PC per trasferimento dati,
storage e analisi. Stampante termica formato A4.

DRV1528
Carta termica per ECG LTD455S

ELETTROCARDIOGRAFO 6/12 CANALI MOD. SE12 EXPRESS INTERPRETATIVO TOUCH SCREEN

L'elettrocardiografo LTD455W Express è l'evoluzione del LTD455S. Compatto e leggero con manico richiudibile per il trasporto e di minimo ingombro. Display da ben 8,4" TOUCH SCREEN COLORI per una visione ottimale. Filtri digitali antislittamento della linea base, AC ed interferenze EMG. Modo Stand-By automatico per il risparmio di energia durante l'uso con la batteria ricaricabile integrata e per il risparmio nel tempo dell'uso dell'LCD. Operazioni semplicissime con l'unico pulsante acquisizione/stampa. Ethernet ed USB integrate con accesso laterale. Memoria interna fino a 200 pazienti con tracciati ed interpretazioni. Tastiera alfanumerica.

DRV1528
Carta termica per ECG LTD455W

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Set Elettrodi - Gel - Carta - Cavo alimentazione - Manuale d'uso

LTD455W EXPRESS
ECG 6/12 CANALI SE12 DIMED INTERPRETATIVO DISPLAY A COLORI 8,4" TOUCH SCREEN

Design compatto, leggero, con maniglia per trasporto
Schermo 8,4'' ad alta risoluzione
Porta USB per trasmissione dati del paziente
Porte RJ45 e RS-232 per trasmissione dati su PC
Batteria LI-ion inclusa ricaricabile
Pulsante singolo
Modalità risparmio energia e risparmio LCD
Vari formati di stampa
Filtro digitale completo
Rilevazione automatica e memorizzazione dell'aritmia
Memorizzazione interna fino a 200 ECG digitali
Auto misurazione
Accurata interpretazione ECG con programma SEIMP
Analisi della variazione dell'andamento cardiaco
Software smart ecg viewer optional per la misurazione su PC
Carrello opzionale e supporto per I fili

CARATTERISTICHE TECNICHE SE12 E SE12 EXPRESS
LTD455S - LTD455W

Circuito: protezione da defibrillatori e pace maker
Tracce: 12 standard - **Modalità di acquisizione**: 12 tracce simultanee
Convertitore A/D: 12 bit
Range ingresso segnale: ± 5m Vpp
Time constant: > 3,2s
Range frequenza: 0.05Hz-150Hz
Calibration voltage: 1mV ±2%
Sensibilità: 2.5, 5, 10, 20, 10/5 AGC (mm/mV)
Impedenza di ingresso: 50 M Ω (10Hz)
Rumore di ingresso: <12.5µ Vp-p
Anti slittamento linea base: automatico
Filtri: Filtro EMG 25 Hz/35Hz/45Hz/OFF
Filtro DFT 0.05/0.15/0.25/0.5 Hz
Filtro lowpass 150Hz/100Hz/75Hz - **Filtro A/C** 50Hz/60Hz
CMRR: >110dB
Modalità registrazione: Automatica/manuale/ritmica
Ritmo elettrodi: elettrodo singolo o triplo elettrodo selezionabile
Sicurezza: classe di sicurezza "I", tipo "CF"
Tensione di rete: AC 100V-240V, 50/60Hz
Batteria SE12: inclusa ricaricabile Li-ion, 14.4V (100 stampe ecg)
Batteria SE12 EXP: inclusa ricaricabile Li-ion, 14.4V (400 stampe ecg)
Stampa: stampante termica integrata
Carta: Roller 210mmx20m
Velocità di stampa: 5mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s
Dimensioni: 420mm x 330mm x 120mm
Display SE12: 320x240 LCD Monocromatico
Display SE12 EXPRESS: 800 x 600 LCD Multicolore
Memoria interna SE12: 100 Pazienti
Memoria interna SE12 EXPRESS: 200 Pazienti
Input: >100 K Ω - **Output**: <100 Ω
Interfaccia: ethernet, USB, RS232

HOLTER PRESSORIO

LTD200 monitorizza e registra i dati della pressione del sangue per 24-28 ore e più. Il software di valutazione e la memorizzazione fanno parte del dispositivo. Grazie ad un design compatto e ad una modalità di lavoro silenziosa, l'esame con LTD200 è confortevole per il paziente.
Chi lo utilizza può creare un piano di misurazione e di memorizzazione degli intervalli durante giorno e notte. Al termine della registrazione dei dati, il software è in grado di mostrare, salvare e richiamare i dati. L'esame può essere commentato in un text editor.
Il vantaggio del software è la chiarezza e la semplicità nell'utilizzo.

LTD200
TONO TRACK
Monitor per misurazione della pressione sanguigna ambulatoriale
Misurazione 24-28 ore
Chiaro rapporto dell'esame
Resistenza contro gli artefatti
Tecnica oscillometrica
Design compatto
Utilizzo facile e silenzioso

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Database dati: i dati dell'LTD200 sono salvati con l'aiuto di uno speciale database SEIVA con altri esami diagnostici. Tutti i dati possono essere visualizzati e modificati.
Dati dell'esame: lo schermo dell'LTD200 risulta molto chiaro. Importanti informazioni diagnostiche sono sempre a disposizione dell'utente. La stampe sono effettuate in ottima qualità grafica, con chiarezza e semplicità.
Tecnica di misurazione: oscillometrica con step deflection

Range di misurazione: 25-260mmHg
Accuratezza statistica: +/- 3mmHg
Potenza: 3V DC, due 1.5 V "AA" batterie alkaline o NiMH ricaricabili ad alte prestazioni
Dimensioni: 120 x 80 x 32mm (senza fili)
Peso approssimato: 350 (con batterie)
Misure bracciale: standard adulto 23x33cm, large 31x40cm
Sistema operativo richiesto: MS Win 98/XP

DEFIBRILLATORE I-PAD

LTD705
DEFIBRILLATORE I-PAD
Facile da usare con semplici operazioni, indicatore di stato a led, SELF TEST automatico, concepito per ambienti ad uso pubblico (come stadi, piscine ecc), forma d'onda bifasica esponenziale tronca (patented). 2,2kg - mm220x281x82h

Batteria monouso LiMnO2

BORSA PER TRASPORTO IN DOTAZIONE

Indicatore di stato

Pulsante Info
Se premuto guida l'utente

Porta infrarossi

I-PAD
Intelligent Public
Access Defibrillator

Pulsante Scarica

Guida illustrata sul pannello frontale

LTR287
Piastre adulti ricambio (coppia)

LTR287P
Piastre pediatriche ricambio (coppia) **optional**

LTR291
Batteria ricambio (LI-ION)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Operazioni semplici indicate sul pannello frontale
Indicatore stato a LED
Efficiente e-cube (forma d'onda in scarica bifasica esponenziale troncata)
Self test automatico
Condizioni operative
Temperatura: da 0°C a 40°C
Umidità: da 5 % a 95 % (senza condensa)
Condizioni di caricamento
Temperatura: da 0 °C a 40°C
Umidità: da 5 % a 95 % (senza condensa)
Energia: 200 Joule nominali in un carico di 50Ω
Controllo carico: Automatico tramite Software
(Sistema Detenzione Aritmia e Controllo del caricamento)
Tempo di carica dallo "Shock Consigliato": < 10 secondi, tipico
Batterie: (LI-ION) Non ricaricabili
Durata in standbay 5 anni
Durata in uso: 200 shock

Indicatore del caricamento:
- Testo di scarica (PREMI IL PULSANTE ARANCIO LUMINOSO, ORA)
- Pulsante di scarica illuminato
- Beep dell'avvisatore acustico

Disarmo: Una volta caricato, l'I-PAD si disarma da solo se:
- Il ritmo del cuore del paziente cambia in un andamento ritmico non traumatico, o
- Il pulsante di scarica non è premuto entro 15 secondi dopo che l' I-PAD è caricato, o
- Il pulsante ON/OFF è premuto per spegnere l' I-PAD, o
- Le piastre del defibrillatore sono rimosse dal paziente o
- Il connettore delle piastre è disconnesso dall' I-PAD

Rilevamento di scarica: La scarica è rilevata se il pulsante di scarica viene premuto mentre l' I-PAD è caricato.
Vettore di rilevamento di scarica: Attraverso le piastre del defibrillatore per adulti in posizione anteriore-anteriore (Lead II) o attraverso Energia-Ridotta delle piastre pediatriche in posizione anteriore-posteriore.
Isolamento del paziente: Tipo BF

DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO AED CU-ER1

BORSA PER TRASPORTO IN DOTAZIONE

LTD700
DEFIBRILLARORE CU-ER1
Facile da usare con semplici operazioni, indicatore di stato a led, SELF TEST automatico, concepito per uso pubblico, forma d'onda bifasica esponenziale tronca (patented).
2,7kg - mm305x250x94h

LTR286
Piastre adulti ricambio (coppia)

LTR286P
Piastre pediatriche ricambio (coppia) **optional**

LTR289
Softewear gestione memorie per LTD700 LTD710

LTR290
Cavo ECG 3 LEADS

LTR292
Batteria ricambio (LI-ION)

POWER
BATTERY
ERROR

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Detezione aritmia intelligente
Efficiente e-cube (forma d'onda in scarica bifasica esponenziale troncata)
Leggero e trasportabile
Alimentazione versatile

- Batteria ricaricabile interna
- Pacco batterie monouso esterno
- Adattatore AC/DC
- Caricatore presa accendisigari

Gestione dati intelligente
L'ECG del paziente è registrato durante tutta l'operazione di soccorso. Eventi rilevanti registrati con "Time Stamp".
Possibilità di trasferire i dati su PC.
I dati possono essere rivisti sul dispositivo.

Self Test Automatico
- Power On Test
- Run-Time Test
- Giornaliero/settimanale/mensile

Condizioni d'uso
Temperatura: da 32 °F a 104 °F (da 0 °C a 40 °C)
Tolleranza a: Shock/Caduta/Abuso

Defibrillatore
Modalità di Funzionamento: Semi Automatica

Forma d'onda (modalità manuale e DAE):
Rilascio shock, tramite pad elettrodi defibrillatori multifunzione
Intervallo d'impedenza del paziente (modalità manuale e DAE): da 25Ω a 175Ω
Accuratezza: 25 50 75 100 125 150 175 150 150 150 150 150 150 150 150 ±15 %

Tempo di caricamento
Tempo tra l'attivazione del RILEVATORE DI RICONOSCIMENTO DEL RITMO e quando il DEFIBRILLATORE è pronto per scaricare a 150 Joule: meno di 9 secondi
Lunghezza cavo ECG: 3 metri
42 ore di registrazione evento e ECG o 1 ora se viene abilitata la registrazione della voce

Stampa record ECG
- Può essere stampato direttamente dal paramendico CUER1 usando una stampante termica portatile
- Può anche essere stampato usando un personal computer scaricando i dati sul PC usando il software di gestione dati della CU Medical Systems, Inc. (CU Expert)

Collegamenti esterni
Porta: UART
Porta: IRDA

DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO AED E MANUALE CU-ER2

LTD710
DEFIBRILLARORE CU-ER2, facile da usare con semplici operazioni, Indicatore di stato a led, SELF TEST automatico. Concepito per uso pubblico ed in casi di emergenza medica Forma d'onda bifasica esponenziale tronca (patented) 2,7kg - mm305x250x94h

LTR286
Piastre adulti ricambio (coppia)
LTR286P
Piastre pediatriche (coppia) **Optional**
LTR289
Softewear gestione memorie per LTD700 LTD710
LTR290
Cavo ECG 3 LEADS
LTR292
Batteria ricambio (LI-ION)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modo defibrillazione AED e manuale
cardioversione sincronizzata
Monitor ECG 3 tracce
Comandi CPR in modalità AED
Detezione aritmia intelligente
Efficente e-cube (forma d'onda in scarica bifasica esponenziale troncata)
Leggero e trasportabile
Alimentazione versatile
- Batteria ricaricabile interna
- Pacco batterie monouso esterno
- Adattatore AC/DC
- Caricatore presa accendisigari

Gestione dati intelligente
L'ECG del paziente è registrato durante tutta l'operazione di soccorso
Eventi rilevanti registrati con "Time Stamp".
Possibilità di trasferire i dati su PC.
I dati possono essere rivisti sul dispositivo

Self Test Automatico
- Power On Test
- Run-Time Test
- Giornaliero/settimanale/mensile

Condizioni d'uso
Temperatura: da 32 °F a 104 °F (da 0 °C a 40 °C)
Tolleranza a: Shock/Caduta/Abuso

BORSA PER TRASPORTO IN DOTAZIONE

Defibrillatore
Modalità di Funzionamento: Semi Automatica e manuale
Forma d'onda (modalità manuale e DAE):
Rilascio shock, tramite pad elettrodi defibrillatori multifunzione
Intervallo d'impedenza del paziente (modalità manuale e DAE): da 25Ω a 175Ω
Accuratezza: 25 50 75 100 125 150 175 150 150 150 150 150 150 150 150 ±15 %

Tempo di caricamento
Tempo tra l'attivazione del RILEVATORE DI RICONOSCIMENTO DEL RITMO e quando il DEFIBRILLATORE è pronto per scaricare a 150 Joule:
meno di 9 secondi
Lunghezza cavo ECG: 3 metri
42 ore di registrazione evento e ECG o 1 ora se viene abilitata la registrazione della voce

Stampa record ECG
- Può essere stampato direttamente dal paramendico CUER1 usando una stampante termica portatile
- Può anche essere stampato usando un personal computer scaricando i dati sul PC usando il software di gestione dati della CU Medical Systems, Inc. (CU Expert)

Collegamenti esterni
Porta: UART
Porta: IRDA

CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI CUER-1 CUER2:

ECG MONITOR
Connessione al paziente: PADS defi e elettrrodi ECG
Larghezza di banda: modalità monitor da 0,3 a 40 Hz (-3db)
Modo EMS: 1-30Hz
Battito caridaco: Digitale da 30 a 300 bpm

DEFIBRILLATORE
Onda: bifasica esponenziale troncata
Tempo carica: meno di 10 secondi
Sensibilità e specifiche: secondo linee guida AAMI
Elettrodi defi: Monopaziente, pregellati

VOCE E TESTI A VIDEO
I comandi vocali guidano l'utente attraverso il protocollo di rianimazione (in italiano)

MEMORIA DATI
Flash interna: 12 ore ECG
SMC(32MB): 42 ore eventi ECG - 1 ora voce
Revisione dei dati, ECG, allarmi e eventi
Trasmissione a PC

DISPLAY
Tipo: alta risoluzione
Dimensioni: 4" 320x240
Velocità ECG: 25mm sec
Tempo di visione: 3,2 sec

DEFIBRILLATORE AED CU-HD1

LifeGain CU-HD1 - Defibrillatore di fascia alta destinato ad uso ospedaliero. Ha capacità di defibrillazione AED e modalità manuale e può utilizzare elettrodi monouso e piastre defibrillazione esterne ed interne. Ha un PACER transcutaneo per stimolazione temporanea dei pazienti con bassa frequenza cardiaca. È un monitor SpO2 per il monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue del paziente e monitor ECG a 12 derivazioni per la valutazione e il monitoraggio di ECG del paziente. Dotato di una scheda di memoria porto per lo stoccaggio dei segnali acquisiti e una stampante integrata. Questo prodotto è un defibrillatore indicato per il personale di emergenza qualificato e medici professionisti.

318x208x355h
5kg con piastre esterne

LTD740
DEFIBRILLATORE CU-HD1 ECG 3 LEAD
- Piastre defibrillazione adulti/pediatriche
- Cavo ECG 3 Lead
- Adattatore per piastre monouso
- Stampante integrata

LTD742
DEFIBRILLATORE CU-HD1 ECG 3 LEAD
+ SPO2 + PACER
- Piastre defibrillazione adulti/pediatriche
- Cavo ECG 3 Lead
- Adattatore per piastre monouso
- Stampante integrata
- Modulo SPo2
- Modulo Pacer

LTD744
DEFIBRILLATORE CU-HD1 ECG 3 LEAD +
SPO2 + PACER + ECG12 LEAD
- Piastre defibrillazione adulti/pediatriche
- Cavo ECG 3 Lead+cavo ECG 12 Lead
- Adattatore per piastre monouso
- Stampante integrata
- Modulo SPo2
- Modulo Pacer
- Modulo ECG 12 canali
- Slot SD-CARD per memoria eventi

BORSA PER TRASPORTO OPTIONAL

Display:

- LCD:	7" 152x91mm
- Tipo:	TFT
- Risoluzione:	800x480

Defibrillatore:

Forma d'onda:	Troncata esponenziale bifasica
Tempo di carica:	Adattatore AC: meno di 5 secondi a 200 Joules Batterie: meno di 7 secondi a 200 Joules
Modo AED	
Energia massima:	200 Joules
Scarica:	A mezzo piastre monouso multifunzione
Linee guida AED:	AAMI DF-80
Comandi voce e testo:	Utente guidato nella rianimazione
Modo Manuale	
Energia emessa: selezionati:	1-10J, 15J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J, 120J, 150J, 170J, 200J
Scarica:	A mezzo piastre esterne (anche pediatriche) Piastre interne Cardioversione sincrona

Stampante:
- Stampa continua ECG
- Stampa automatica configurabile (eventi, carica, scarica, allarmi)
- Velocità di stampa 25mm/sec
- Carta: 50mm x 40mm diametro

Autotest automatico:
- Test all'accensione
- Autotest durante l'uso
- Self test manuale
- Seld test periodico (giornaliero / settimanale / mensile)

Memoria:
- Memory Card esterna

Alimentazione:

- Batterie esterne:	Polimeri di litio 14.8V 3.1Ah ricaricabili
- Capacità:	Da nuove 100 scariche a 200J
- Alimentatore esterno	18V 6A

Pacing non invasivo:

- Forma d'onda:	Monofascia troncata esponenziale
- Modo	Su richiesta, Fisso
- Precisione ampiezza	0-200mA
- Ampiezza puls.	20ms
- Freq. puls.	30-180ppm
- Periodo Ref.	340msec (da 30 a 80 ppm) 240msec (da 90 a 180 ppm)

Modulo SPo2:

- Saturazione:	70+100%
- PR	20-250Bpm
- Perfus.	0,2%
- Marca modulo:	Nellcor
- Allarmi SPo2	

Monitor ECG:

- Input:	Cavo 3 Lead I, II, III Cavo 5 Lead I, II, III, aVR, aVL, aVF o V Cavo 10 Lead I, II, III, aVR, aVL, aVF o V1,V2, V3, V4, V5, V6 (12 derivazioni visualizzate contemporaneamente)
- Allarme LEAD FAULT	
- Battito Cardiaco	da 30 a 300 bpm
- Dimensioni ECG	5, 10, 20mm/mV e gain automatico

- Battito cardiaco/ Allarme aritmia: HR, Asystole, VF, VT

NIBP (optional da richiedere all'ordine):

- Tipo:	Adulti, pediatrico, neonatale
- Metodo:	Oscillometrico
- Controllo:	Automatico e manuale
- Visualizzazione:	Sistolica, diastolica, Mean mmHg

MONITOR SEGNI VITALI CON MONITOR 5,7"

I monitor segni vitali DIMED sono stati concepiti per dare il massimo cost effect possibile. Semplicissimi da usare offrono molte possibilità di impostazioni ed usi diversi. Ideali per ospedali ed emergenza ma anche per la domiciliazioni dei pazienti. Grande display da ben 5,7" LCD con controllo della retroilluminazione. Sisplay numerico o con forma d'onda. Memoria interna da 72 ore, 5 ore di memoria della forma d'onda SpO2. 2,5 ore di SpO2 + CO2 forma d'onda. 30,000 Misurazioni NIBP e 800 allarmi visualizzabili.

RDM
210009

CE
0123

LTD321
- Monitor segni vitali M3 Spo2
- Mostra i valori e la curva pletismografica
- Monitor monocolore da ben 5,7"
- Batteria interna
- Allarmi regolabili
- Retroilluminazione regolabile
- Per adulti, bambini e neonati
- Memoria interna ad alta capacità
- Visualizzazione dei dati in memria in modo grafico o a tabella.
- Stampa forma d'onda in real time
- Stampante (optional da richiedere al momento dell'ordine)

LTD323
- Monitor segni vitali M3 Spo2 + NIBP
- Mostra i valori e la curva pletismografica
- Monitor monocolore da ben 5,7"
- Batteria interna
- Allarmi regolabili
- Retroilluminazione regolabile
- Per adulti, bambini e neonati
- Memoria interna ad alta capacità
- Visualizzazione dei dati in memria in modo grafico o a tabella.
- Stampa forma d'onda in real time
- Stampante (optional da richiedere al momento dell'ordine)

LTD322
- Monitor segni vitali M3 NIBP (pressione del sangue non invasiva)
- Mostra i valori e la curva pletismografica
- Monitor monocolore da ben 5,7"
- Batteria interna
- Allarmi regolabili
- Retroilluminazione regolabile
- Per adulti, bambini e neonati
- Memoria interna ad alta capacità
- Visualizzazione dei dati in memria in modo grafico o a tabella.
- Stampa forma d'onda in real time
- Stampante (optional da richiedere al momento dell'ordine)

LTD324
- Monitor segni vitali M3 Spo2 + ETCO2
- Mostra i valori e la curva pletismografica
- Monitor monocolore da ben 5,7"
- Batteria interna
- Allarmi regolabili
- Retroilluminazione regolabile
- Per adulti e neonati
- Memoria interna ad alta capacità
- Visualizzazione dei dati in memria in modo grafico o a tabella.
- Stampa forma d'onda in real time
- Stampante (optional da richiedere al momento dell'ordine)

LDR330
Stampante per monitor paziente DIME LTD330 LTD335
Situata sul lato sinistro del monitor ed integrata allo stesso.
Optional prenotabile in fase di ordine.

Classe	Classe I Apparecchiatura ad energia interna
Tipo EMC	Classe A
Anti-elettroshock degree	SpO2, NIBP Tipo defibrillazione BF
Protezione ingresso	IPX1, protezione contro l'ingresso di acqua nell'apparecchio
Dimensione	173.5 (L) × 241 (H) × 189 (D) mm
Peso	3 kg

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura lavoro	5 ~ 40 °C
Alimentazione elettrica	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz, Pmax = 45VA FUSIBILE T 1.6AL
Display	5.7 inch, Monochrome LCD, Risoluzione 320×240, LED retroilluminazione
Messaggi	1 Indicatore Alimentazione elettrica LED (Green) 1 Indicatore Accensione LED (Green) 1 Indicatore di allarme LED (Orange/Red) 1 Indicatore di carica LED (Yellow) 1 Suono dell'allarme LED (Backluce) 1 NIBP Stato Lavoro LED (Backluce) 3 Modalità audio corresponde a Modalità allarme

BATTERIA

Tipo	Batteria Lithio
Ritardo spegnimento	5 ~ 15min
Voltaggio	14.8 VDC
Periodo di lavoro	Circa 290min
Periodo di ricarica	< 300min

STAMPANTE

Larghezza di stampa	48 mm
Velocità carta	25mm/s
Tipo di registrazione	Visualizzazione corrente parametro lista registrazione Visualizzazione corrente elenco allarmi registrazione
Elenco andamenti Recall	72 ore, 1 minuto Risoluzione
Misurazione NIBP Recall	30,000 Misurazione NIBP dati

NIBP

Metodo	Oscillometrico
Modalità	Manuale, Auto, Continuo

INTERVALLO DI MISURAZIONE

Modalità AUTOMATICA	1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 min
Continuo	5min, intervallo is 5s
Tipo di misurazione	Pressione sistolica, Pressione diastolica, Mean Pressione

GAMMA DI MISURAZIONE

Modalità Adulto	SIS	30~270mmHg
	DIA	10~220mmHg
	MAP	20~235mmHg
Modalità Bambino	SIS	30~235mmHg
	DIA	10~220mmHg
	MAP	20~225mmHg
Modalità Neonato	SIS	30~135mmHg
	DIA	10~110mmHg
	MAP	20~125mmHg

PRESSIONE DEL BRACCIALE

Gamma di misurazione	0~280mmHg	
Pressione Risoluzione	1mmHg	
Pressione Accuratezza	±3 mmHg	
Mean Error	±5 mmHg	
Maximum Standard Deviation	≤8 mmHg	
Entire Periodo di misurazione	20~45s typical (depend on HR/movimento disturbance)	
Overvoltaggio protezione	Dual Overvoltaggio protezione	
	Adulto	297±3mmHg
	Pediatrico	240±3mmHg
	Neonatale	145±3mmHg

SpO2

Gamma di misurazione	0 ~ 100 %
Allarme Range	0 ~ 100 %
Risoluzione	1 %
Accuratezza	
Adulto (Including Pediatrico)	±2 digits (70%~100% SpO2) Indefinito (0~70% SpO2)
Neonato	±3 digits (70%~100% SpO2) Indefinito (0~70% SpO2)

FREQUENZA PULSAZIONI

Measuring and Allarme Range	15 ~ 254 bpm
Risoluzione	1 bpm
Accuratezza	± 3bpm Under Movimento Condition, ±5 bpm
Anti-bassa perfusione	Strong Anti-bassa perfusione, 0.075 ~ 0.1%
Anti-movimento Interference	Strong Anti-movimento Interference, Anti-electrotome

C0150
Carrello (optional)
Vedi pagina carrelli

ETCO2

Metodo	Tecnica di assorbimento infrarossi	
Modalità Misurazione	Sidetream	

GAMMA DI MISURAZIONE

CO2	0 ~ 99 mmHg	
InsCO2	0 ~ 99 mmHg	
AwRR	0 ~ 150 rpm	
Unità	mmHg, %, Kpa	
Risoluzione		
CO2	1 mmHg	
InsCO2	1 mmHg	
AwRR	1 rpm	
Accuratezza		
CO2	± 2 mmHg, 0 ~ 40 mmHg Reading ±8%, 41 ~ 76 mmHg Reading ±10%, 77 ~ 99 mmHg	
AwRR	±2 rpm	

GAMMA ALLARME

CO2	ADU	15 ~ 50 mmHg
	PED	20 ~ 50 mmHg
	NEO	30 ~ 45 mmHg
InsCO2	ALM AL	4 mmHg
AwRR	ADU	8 ~ 30 rpm
	PED	8 ~ 30 rpm
	NEO	30 ~ 100 rpm

RITARDO ALLARME SOFFOCAMENTO

AwRR	10 ~ 40 secondi
Tempo di risposta	<3 secondi, incluso tempo di trasporto, tempo di ripresa
Metodo di calcolo	BTPS (Temperatura pressione corpo saturata)

STABILITÀ

Short Term Drift	<0.8 mmHg (drift for 4 hours)
Long Term Drift	Accuratezza fino a 120 ore
Compensazione O2	
Gamma	0 a 100%
Risoluzione	1%
Predefinito	16%

COMPENSAZIONE N2O

Gamma	0 (off) o 1 (on)
Predefinito	Off

MONITOR PAZIENTE MULTIPARAMETRO DISPLAY 10,2" CON STAMPANTE OPTIONAL

Struttura resistente e compatta nonostante il display di 10,2" TFT. Comoda maniglia resistente per facilitarne gli spostamenti. Consente la visualizzazione di ECG, SPO_2, Resp NIBP, 2-Temp, PR. Il menù facile ed intuitivo consente molteplici visualizzazioni e settaggi in funzione delle necessità dell'operatore. Soltanto 6 pulsanti per le funzioni più immediate (ECG, FREEZE, ALLARME SILENZIOSO, STAMPA, AVVIA MISURAZIONE PRESSIONE, MENÙ). Tutte le altre funzioni sono gestite dalla rotellina pulsante. Stampante optional (ma integrata all'apparecchio per una trasportabilità unica). Indicato per utilizzo su adulti e neonatale. Analisi ECG a 7 tracce. Analisi aritmia e segmenti ST. Batteria interna agli Ioni di Litio. Alta capacità di memorizzazione delle informazioni sul paziente (96 ore di memoria di tutti i valori, rivedibile sia graficamente che in formato a colonne, 500 misurazioni NIBP più 60 eventi allarme). Detezione pacemaker colori del display e valori degli allarmi selezionabili.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 Cavo paziente 5 derivazioni CLIP
1 Sonda temperatura pelle
1 Bracciale pressione adulti
1 Sensore ossimetro adulti a pinza
1 Manuale d'uso
1 Cavo terra
1 Cavo alimentazione
1 Batteria
1 Conf. carta stampante

LTD330

- Analisi aritmia e segmenti S-T
- 96 Ore di memoria eventi e dati
- ECG a 7 tracce contemporaneamente sul video
- Audio regolabile
- Batteria interna
- Per adulti e neonati
- Porta rete
- Stampante (optional da richiedere al momento dell'ordine)

LDR330

Stampante per monitor paziente DIMED LTD330 LTD335
Situata sul lato sinistro del monitor ed integrata allo stesso.
Optional prenotabile in fase di ordine.

Vista laterale lato prese

Vista posteriore

Particolare della stampante

SPECIFICHE DEL PRODOTTO LTD330 - LTD335

CLASSIFICAZIONE	
Tipologia anti-elettroshock	Apparecchio di Classe IBF apparecchio ad energia interna
Tipologia EMC	Classe A
Grado Anti-electroshock	ECG (RESP), TEMP, IBP, CO CF, SpO2, NIBP,
Grado di resistenza a liquidi pericolosi	IPX1
Sistema di attività	apparecchio ad attività continua
Conformità agli standard di sicurezza	IEC 60601-1:1988+A1+A2, EN 60601-1:1990+A1+A2, IEC/EN 60601-1-2:2001+A1, ISO 9919, ISO 21647, IEC/EN 60601-2-27, IEC/EN 60601-2-30, IEC/EN 60601-2-34, IEC/EN 60601-2-49
Dimensione	L320xW150xH265mm
Peso	5 kg

DISPLAY

Apparecchio	10.2 LTD330 / 12.1 LTD335 - Pollici TFT LCD, risoluzione 800x600
Messaggi	11 Max.forma d`onda 1 Elettrici LED (Verde) 1 Allarme LED (Arancio/Rosso) 1 Carica LED (Verde/Arancio) 3 Modalità sonora corrispondente alla modalità d`allarme

BATTERIA

Quantità	1
Tipo	Batteria al litio
Ritardo spegnimento	5 ~ 15min
Durata operativa	2.2Ah 80min 4.4Ah 180min (A 25, modalità di misurazione SpO2 continuata e NIBP automatica)
Durata di ricarica	2.2Ah 150min 4.4Ah 360min (Monitor acceso o in modalità Standby)

STAMPANTE (OPZIONALE)

Larghezza di registrazione	48 mm
Velocita`della carta	25mm/S, 50mm/S
Traccia	2
Tipologie di registrazione	Registrazione continua in tempo reale Registrazione 8 secondi in tempo reale Registrazione automatica 8 secondi Registrazione parametri d`allarme titolazione Registrazione andamento Registrazione calcolo dei medicinali e tavola

ECG

Modalità derivazione	5 Derivazioni (R, L, F, N, C o RA, LA, LL, RL, V)
Selezione derivazione	5 Derivazioni: selezionare 2 canali tra I, II, III, avR avL, avF e V. derivazioni guida RL
Forma d'onda	5 Derivazioni: 2 canali Visualizzazione su schermo di 7 forme d'onda
Impost canale analogico	12 bits, 500Hz,
4 selezionabili plus	0.25, 0.5, 1, 2 cm/mV
Limite massimo frequenza pacing	>320 mV/s (RTI)
Rigetto pacing	(HR non riporta errori)
Impulse amplitude	±2~±700 mV
Ampiezza impulso	0.1~2.0 ms

Tempo di incremento	10 s (meno di 10% di ampiezza battito)

NIBP

Breve	1 ora, 1 secondo risoluzione
Lungo	96 ore, 1 Min. risoluzione
NIBP Richiamata di misurazione	500 NIBP dati di misurazione

SPO_2

Raggio di misurazione	0 ~ 100 %
Raggio d'allarme	0 ~ 100 %
Risoluzione	1 %
ACCURATEZZA	
Adulti (incluso Pediatrico)	±2cifre (70%~100% SpO2) Indefinito (0~70% SpO2)
Neonatale	±3cifre (70%~100% SpO2) Indefinito (0~70% SpO2)
TASSO DI PULSAZIONE	
Raggio di misurazione e d'allarme	30~254bpm
Risoluzione	1bpm
Accuratezza	± 3bpm
In condizioni di movimento	±5bpm

TEMPERATURE

Canale	2
Gamma di misura	0 ~ 50 °C
Tipo sensore	YSI (serie B) e CF-FI
Risoluzione	0.1°C
Accuratezza	±0.1°C (25~45 °C) ±0.2°C (0~25°C, 45~50°C)
RAGGIO DI MISURAZIONE E D'ALLARME	
ART	0 ~ 300 (mmHg)
PA	6 ~ 120 (mmHg)
CVP/RAP/LAP/ICP	-10 ~ 40 (mmHg)
P1/P2	-50 ~ 300 (mmHg)
Risoluzione	1 (mmHg)
Tempo di aggiornamento	Ogni 1~2 Secondi
Scansione	Ogni 5~10Minuti
Campione dati	50Hz, 12 bits

IBP (OPZIONALE)

Canale	2
Indicazione	ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2
Raggio di misurazione pressione statica	-50 ~ +300 mmHg (oltre 350 mmHg)
Accuratezza pressione statica	± 2% o 1mmHg (sonda esclusa)
Raggio di misurazione pressione dinamica	-50 ~ +300 mmHg
Accuratezza pressione dinamica	± 2% o 1mmHg(inclusa sonda)

MODULO NELLCOR (OPZIONALE)

Raggio di misurazione	1 ~ 100 %
Raggio d`allarme	1 ~ 100 %
Risoluzione	1%
ACCURATEZZA	
Adulti ed aspersione bassa	± 2 cifre (70% ~ 100% SpO2) Non definito (0~70% SpO2)
Neonatale	±3cifre (70% ~ 100% SpO2) Non definito (0~70% SpO2)
TASSO DI PULSAZIONE	
Raggio di misurazione e d'allarme	20~250bpm
Risoluzione	1bpm
Accuratezza	± 3bpm

Manuale Utente

MONITOR PAZIENTE MULTIPARAMETRO DISPLAY 12,1" CON STAMPANTE OPTIONAL

Struttura resistente e compatta nonostante il display di 12,1 ” TFT. Comoda maniglia resistente per facilitarne gli spostamenti. Consente la visualizzazione di ECG, SPO_2, Resp NIBP, 2-Temp, PR. Il menù facile ed intuitivo consente molteplici visualizzazioni e settaggi in funzione delle necessità dell’operatore. Soltanto 6 pulsanti per le funzioni più immediate (ECG, FREEZE, ALLARME SILENZIOSO, STAMPA, AVVIA MISURAZIONE PRESSIONE, MENÙ). Tutte le altre funzioni sono gestite dalla rotellina pulsante. Stampante optional (ma integrata all’apparecchio per una trasportabilità unica). Indicato per utilizzo su adulti e neonatale. Analisi ECG a 7 tracce. Analisi aritmia e segmenti ST. Batteria interna agli Ioni di Litio. Alta capacità di memorizzazione delle informazioni sul paziente (96 ore di memoria di tutti i valori, rivedibile sia graficamente che in formato a colonne, 500 misurazioni NIBP più 60 eventi allarme). Detezione pacemaker colori del display e valori degli allarmi selezionabili.

LTD335

- Analisi aritmia e segmenti S-T
- 96 Ore di memoria eventi e dati
- ECG a 7 tracce contemporaneamente sul video
- Audio regolabile
- Batteria interna
- Per adulti e neonati
- Porta rete
- Stampante (optional da richiedere al momento dell'ordine)

RDM 115277

CE 0123

Vista laterale lato prese

Vista posteriore

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 Cavo paziente 5 derivazioni CLIP
1 Sonda temperatura pelle
1 Bracciale pressione adulti
1 Sensore ossimetro adulti a pinza
1 Manuale d’uso
1 Cavo terra
1 Cavo alimentazione
1 Batteria
1 Conf. carta stampante

Per Specifiche del Prodotto vedi pag. 237

LDR330

Stampante per monitor paziente DIME LTD330 LTD335
Situata sul lato sinistro del monitor ed integrata allo stesso.
Optional prenotabile in fase di ordine.

Facile visualizzazione aritmia
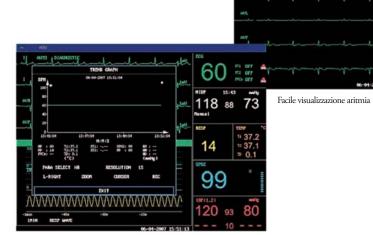
96 ore di analisi e 7 tracce

Facile visualizzazione aritmia
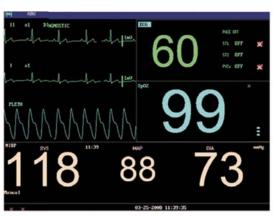
Display frontale molto grande

RICAMBI MONITOR PAZIENTE LTD330-335

LDR334
CAVO ADATTATORE PER SENSORI
SpO2 1,5Mt

LDR335
SENSORE TEMPERATURA TIPO
RETTALE

LDR336
SENSORE TEMPERATURA TIPO
CONTATTO A PELLE

I sensori per i monitor pazienti sono compatibili con i sensori dei pulsiossimetri Dimed LTD822 utilizzando l'adattatore LDR334

LDR342
BRACCIALE NIBP ADULTI L 33-47cm

LDR343
BRACCIALE NIBP ADULTI M 25-35cm

LDR344
BRACCIALE NIBP PEDIATRICO 18-26cm

LDR345
BRACCIALE NIBP INFANT 10-19cm

LDR340
TUBO RICAMBIO NIBP MONITOR PAZ.

LDR348
BATTERIA PER MONITOR PAZ. 14,8V 4Ah

LDR349
BATTERIA PER MONITOR PAZ. 14,8v 2Ah

ROTOLINI DI CARTA DI RICAMBIO

DRV1520 h50mm x 30 metri (spessore Ø 49mm)
CARTA PER ECG LTD400 1PZ

DRV1521 h80mm x 30 metri (spessore Ø 50mm)
CARTA MILLIMETRICA PER ECG LTD405/LTD405W 1PZ

DRV1522 h59mm x 25 metri (spessore Ø 45mm)
CARTA PER ECG LTD410 1PZ

DRV1523 h80mm x 25 metri (spessore Ø 45mm)
CARTA PER ECG LTD415 1PZ

DRV1524 h112mm x 30 metri (spessore Ø 50mm)
CARTA PER ECG LTD420 1PZ

DRV1525 h50mm x 25 metri (spessore Ø 45mm)
CARTA PER MONITOR PAZ. LTD300-310-320-330-335
E PER PULSIOSSIMETRO DA LTD830S

DRV1526 h112mm
CARTA MILLIMETRICA A SOFFIETTO PER MONITOR
FET. LTD550/560/570 1PZ

DRV1527 h50mm x 20 metri (spessore Ø 49mm)
CARTA PER STAMPANTE UP897 SONY 1PZ

DRV1528 h210mm x 20 metri (spessore Ø 45mm)
CARTA PER ECG LTD450-455S/W 1PZ

DRV1529 h112mm
CARTA PER ECG LTD418

DRV1530 h110x140strappi
CARTA PER LTD440 - 445S

CAVO PER E.C.G.

Cavo paziente a 10 vie con scatola di derivazione ispezionabile con protezione contro gli effetti delle scariche da defibrillazione.
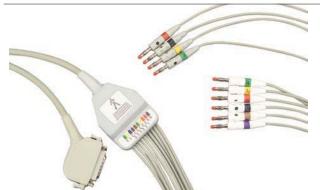
DRV2083/H
CAVO PAZIENTE PER ECG DIMED HEARTSCREEN
DRV2083/P
CAVO PAZIENTE PER ECG DIMED PRO
DRV2083/C
CAVO PAZIENTE PER ECG PROGETTI

ELETTRODI PERIFERICI A PINZA PER E.C.G.

DRV170
Elettrodo in "Ag/AgCl" - adulti
attacco universale - 4 pz

DRV171
Elettrodo in "Ag/AgCl" - pediatrico
attacco universale - 4 pz

ELETTRODI PER E.C.G.

DRV176
Elettrodo in "Ag/AgCl" Ø 30mm
adulti attacco universale 1pz

DRV175
Elettrodo in "Ag/AgCl" Ø 24mm
(misura interna)
adulti attacco universale 1pz

DRV174
Elettrodo in "Ag/AgCl" Ø 15mm
pediatrico attacco universale 1pz

DRV1620
Elettrodo in "Alpacca" - per adulti
attacco universale 1pz

DRV1621
Elettrodo in "Alpacca" - pediatrico
attacco universale 1pz

ELETTRODI MONOUSO PREGELLATI PER E.C.G.

DRV165T 50pz
Elettrodo a clip in "Ag/AgCl", TNT Ø 40mm pediatrico
DRV165F 50pz
Elettrodo a clip in "Ag/AgCl", FOAM Ø 40mm pediatrico

DRV166T 50pz
Elettrodo a clip in "Ag/AgCl", TNT Ø 55mm adulti
DRV166F 50pz
Elettrodo a clip ovali in "Ag/AgCl", FOAM Ø 48x50mm adulti - schiuma

DRV167 50pz
Elettrodo E.C.G.
dimensioni 32x45mm

DRV168 100pz
Elettrodo E.C.G. monouso
a francobollo pregellato

ADATTATORI PER ELETTRODI

DRV173
KIT 10PZ adattatori CLIP/FRANCOBOLLO
6 bianchi, 1 nero, 1 rosso, 1 giallo ed 1 verde

DRV172
KIT 10PZ adattatori CLIP
6 bianchi, 1 nero, 1 rosso,
1 giallo ed 1 verde

LTR345N
Adattatore attacco a clip femmina
con foro di 4mm. Nero.

LTR345R
Adattatore attacco a clip femmina
con foro di 4mm. Rosso.

MONITOR FETALE / TOCO CON STAMPANTE CADENCE NO DISPLAY

Leggero, affidabile ed estremamente compatto. Stampante interna precisa ed affidabile. Di semplice utilizzo grazie al software per PC incluso nella confezione. Tastiera digitale per la selezione delle funzioni. Funzioni di FHR, TOCO, movimento fetale e riconoscimento automatico canale. Sonda ad alta tecnologia (9 elementi, 2Mhz) per una detezione accurata, riduzione falsi segnali ed un continuo ed accurato riconoscimento FHR.

CE 0123

RDM 115310

LTD550
CADENCE
SOFTWARE
INCLUSO

ACCESSORI IN DOTAZIONE
1 Sonda FHR - 1 Sonda TOCO - 1 Marcatore eventi
1 Cintura elastica - 1 Flacone Gel - 1 Confezione carta
1 1.6A fusibile - 1 Manuale uso italiano
1 CD software PC inglese - 1 Cavo RS232
1 Cavo alimentazione

LDR420
SOLO SONDA FHR (FETAL HEART RATE)
PER FETAL MONITOR DIMED
Sistema: Doppler pulsato
Peso: 183g - Lunghezza cavo: 3.2m
Dimensioni: 90mm÷65mm
Latex free

LDR425
SOLO SONDA TOCO PER FETAL MONITOR DIMED
SI FISSA CON CINTURA ELASTICA
Sistema: Passive straingauge
Peso: 170g - Lunghezza cavo: 3.2m
Dimensioni: 102mm÷50mm
Latex free

CARATTERISTICHE TECNICHE
Misure e pesi: 300x270x100h mm. Circa 3.5 kg
Sicurezza: In conformità con IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN 55011, IEC 1157, YY0449-2003
Protezione elettrica: Strumento in Classe I con alimentatore interno
Grado di protezione: FHR1, FHR2, TOCO, remote marker, fetal stimulator CLASSE B
Non protetto da potenziale ingresso acqua
Sconsigliato l'uso in presenza di gas infiammabili
EMC: Group I Class A
Power Supply: Operating Voltage: 100V-240V AC
Line Frequency: 50/60Hz - Pmax = 60VA - Fuse: T1.6AL
Display: 3 Led numerici bicolore (Verde/Rosso) per FHR (FHR1/FHR2)
3 Led numerici bicolore (Verde/Rosso) per display TOCO
Indicatore led stampante - Indicatore led stato On/Off
Indicatore Allarme audio (Verde/Rosso) - Indicatore qualità segnale FHR (Verde/Arancione)
Indicatore qualità segnale TOCO (Verde/Arancione)
Carta: 112mm - Stampa effettiva: 104
Velocità stampa: 1cm/min, 2cm/min, 3cm/min
FHR stampa 7cm - FHR scaling 30BPM/cm
TOCO 3,4cm - TOCO scaling 25%/0,85cm
Precisione dati ± 5% sull'asse X - Precisione dati ± 1% sull'asse Y
Record Message FHR, TOCO, DATA, ORA, VELOCITA' STAMPA, FHR ALARM SYMBOL, EVENT MARK SYMBOL, BED NO., etc.
Canale Ultrasound: Doppler pulsato con autocorrelazione
Ripetizione impulse 2KHz - Durata impulse 114 usec
Frequenza ultrasuoni 2MHz ±10% - Intensità Iob<10 mW/cm2
FHR Range 50BPM-210BPM - Risoluzione 1 BPM - Precisione ±2 BPM
Contrazioni esterne TOCO
TOCO Range 0-100 Relativo (%),135g forza corrispondente al 100%
Sensibilità 3.7uV/V/mmHg - Non-linear Error ±10%
Risoluzione 1 count - Zero Mode Auto/Manual
Fetal Movement Marker
Manual/Automatic marker del movimento fetale
FHR Alarm
L'impostazione degli allarmi FHR è fissa. Quando l'FHR (FHR1/FHR2/DECG) è inferiore o superiore ai limiti impostati (per il tempo di ritardo allarme impostato) il monitor segnalerà l'allarme in modo audio/visivo.

MONITOR FETALE / TOCO CON DISPLAY LCD 6" E STAMPANTE CADENCE II

Leggero, affidabile ed estremamente compatto. Grande display LCD da 6" richiudibile sull'apparecchio. Mostra contemporaneamente le onde e i dati numerici rilevati. 12h di memoria. Monitoraggio gemellare di serie. Monitoraggio Antepartum e intrapartum. US1/US2/TOCO/FN/AMF. Stampante interna precisa ed affidabile. Di semplice utilizzo grazie al software per PC incluso nella confezione. Tastiera digitale per la selezione delle funzioni. Funzioni di FHR, TOCO, riconoscimento automatico movimento fetale e riconoscimento automatico canale. Sonda ad alta tecnologia per una detezione accurata (9 elementi, 2Mhz), riduzione falsi segnali ed un continuo ed accurato riconoscimento FHR.

RDM 115340

CE 0123

LTD560
CADENCE II GEMELLARE
SOFTWARE INCLUSO

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 Sonde FHR - 1 Sonda TOCO - 1 Marcatore eventi
1 Cintura elastica - 1 Flacone Gel
1 Confezione carta - 1 1.6A fusibile
1 Manuale d'uso italiano - 1 CD software PC inglese
1 Cavo RS232 - 1 Cavo alimentazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misure e pesi
300x270x100h mm. Circa 3.5 kg
Sicurezza
In conformità con:
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN 55011, IEC 1157, YY0449-2003
Protezione elettrica: Strumento in Classe I con alimentatore interno
Grado di protezione: FHR1, FHR2, TOCO, remote marker, fetal stimulator CLASEE B
Non protetto da potenziale ingresso acqua
Sconsigliato l'uso in presenza di gas infiammabili
EMC: Group I Class A
Alimentazione
Operating Voltage: 100V-240V AC
Line Frequency: 50/60Hz
Pmax = 60VA
Fuse: T1.6AL
Display
Retroillimuniazione: Fluorescente a catodo caldo
Active visibile: 103.0x 79.0H mm (320 x 240 dots)
Risoluzione: 85 dots per inch
Recording
Carta: 112mm - Stampa effettiva: 104.
Velocità stampa: 1cm/min, 2cm/min, 3cm/min
FHR stampa 7cm
FHR scaling 30BPM/cm
TOCO 3,4cm
TOCO scaling 25%/0,85cm
Precisione dati ± 5% sull'asse X
Precisione dati ± 1% sull'asse Y
Record Message FHR, TOCO, DATA, ORA, VELOCITA' STAMPA, FHR ALARM SYMBOL, EVENT MARK SYMBOL, BED NO., etc.
Canale ultrasuoni
Tecnica: Detezione picco autocorrelata
Ripetizione pulsazione: 3.2KHz
Durata impulso: 114μs
Frequenza ultrasuoni: 2MHz±10%
Intensità Iob<10 mW/cm2
FHR Range 50BPM~210BPM
Risoluzione 1 BPM
Precisione ± 2 BPM
AFM
Tecnica: Doppler pulsate ad ultrasuoni
Range: 0-100 (%)
Risoluzione: 1%
Gain Control: Manual/ Automatic
Marking
Marking manuale del movimento fetale

MONITOR FETALE GEMELLARE / TOCO A COLORI CON STAMPANTE F6

Leggero, affidabile ed estremamente compatto. Grande display LCD a colori da 10.2". Mostra contemporaneamente le onde e i dati numerici rilevati. 12h di memoria. Monitoraggio gemellare di serie. Monitoraggio Antepartum e intrapartum. US1/US2/TOCO/FN/AMF. Stampante interna precisa ed affidabile. Di semplice utilizzo grazie al software per PC incluso nella confezione. Tastiera digitale per la selezione delle funzioni. Funzioni di FHR, TOCO, riconoscimento automatico movimento fetale e riconoscimento automatico canale. Sonda ad alta tecnologia per una detezione accurata (9 elementi, 2Mhz), riduzione falsi segnali ed un continuo ed accurato riconoscimento FHR.

LTD570
Monitor Fetale / Toco con monitor di grandi dimensioni colori e stampante F6 integrata software incluso

SONDE IMPERMEABILI

CARATTERISTICHE TECNICHE
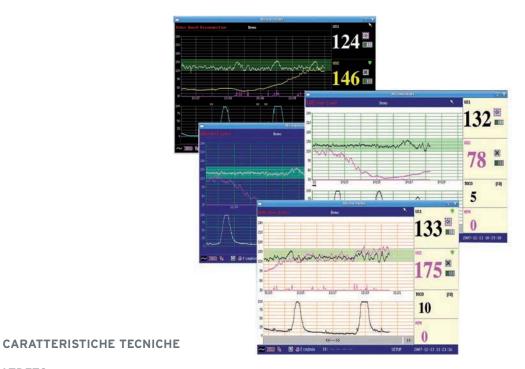
LTD570

Dimensioni:	347x330x126mm
Peso:	circa 6kg
Risoluzione:	800x480
Stampante:	standard, internazionale
Velocità di stampa:	1/2/3 cm/min
Carta:	termosensibile, a Z

Canale ultrasuoni

Tecnica:	doppler pulsate ad ultrasuoni
Ripetizione pulsazione:	2KHz
Frequenza ultrasuoni:	1,0 MHz ± 10%
FHR range:	50 bpm -240bpm
Risoluzione:	1bpm
Accuratezza:	1bpm

Toco

Toco range:	0-100 relativo (%)
Risoluzione:	1%
Modalità zero:	automatico/manuale
	AFM (Auto Fetal Monitor)
	Impulsi ad ultrasuoni doppler
AFM range:	0-100%
Risoluzione:	1%
Marcatore:	manuale del movimento fetale
Batterie:	14,8V Lithium, ricaricabile
Durata ad uso continuo:	4 ore
Segnale interfaccia:	RS232

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 Sonde FHR
1 Sonda TOCO
1 Marcatore eventi
1 Cintura elastica
1 Flacone Gel
1 Confezione carta
1 1.6A fusibile
1 Manuale d'uso italiano
1 CD software PC inglese
1 Cavo RS232
1 Cavo alimentazione

ECOGRAFO PORTATILE DUS 3 SCHERMO 10" **1 CONNETTORE SONDA**

L'ecografo è un apparecchio per scansioni lineari/convesse ad alta risoluzione, grazie alle più moderne tecnologie applicate. Semplice da usare ed estremamente versatile. Un display progressivo non-interlacciato 10" e un 'ampia scelta di sonde, vengono utilizzati per fornire un'immagine chiara e stabile. Zoom in real time.128 frame cine-loop. 128 frame permanenti di memoria. L'interfaccia USB 1.1 permette di caricare immagini velocemente sul computer nella modalità in tempo reale (software PC incluso nella confezione). Ampia capacità di memoria sul disco locale. La tastiera progettata con trackball è facile da usare e indicata per eseguire vari tipi di operazioni.

LTD940
AGGIUSTAMENTI: 4-SEGMENTI TGC
ECOGRAFO DUS 3
MONITOR 10"
SOFTWARE PC E SONDA
LDR920 CONVEX INCLUSA

Installazione e training
presso il cliente
non compresi.

RDM
115393

Stampante video (optional)
SONY - MITSUBISHI P93W
Uscita della stampante video:
110x82mm
Uscita della stampante USB:
carta A4, 210x297mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 unità principale (LTD940)
1 trasduttore a matrice convessa:
LDR920 (2.5/3.5/5.0 MHz)
1 cavo (Standard Europeo)
1 cavo di messa a terra
2 fusibili, 520, T1.6AL/250V
1 flacone di gel 250ml
1 manuale d'istruzioni
2 liste di confezionamento
1 portasonda

QUESTO DISPOSITIVO È IN GRADO DI RILEVARE LA SONDA AUTOMATICAMENTE

1 SOLO ATTACCO SONDA

SONDE E STAMPANTE DISPONIBILI

LDR920 Sonda CONVEX per DUS 3 - 2,5/3,5/5,0 MHz 80 Elementi
(in dotazione standard) Addome, Ginecologia, Fetale / Ostetrico e Pediatrico
LDR921 Sonda LINEAR per DUS 3 - 6,0/8,0/10,0 MHz 80 Elementi (Optional)
Parti piccole (dotti galattofori, ghiandola tiroide, prostata), Cefalico neonatale, vascolare periferico, muscolo-schetrico (sia convenzionale che superficiale)
LDR922 Sonda ENDOVAGINAL per DUS 3 - 5,0/6,5/8,0 MHz 80 Elementi (Optional)
(Transvaginale / Transrettale): Ginecologia, Fetale / Ostetrico e Urologia)
LDR923 Sonda MICRO CONVEX per DUS 3 - 2.5/3,5/5,0 MHz 80 Elementi (Optional)
Addome, Ginecologia, Fetale / Ostetrico, Pediatrico e Cardiologia
LDR924 Sonda ENDORECT per DUS 3 - 6,0/8,0/10,0 MHz 80 Elementi (Optional)
(Transrettale): Retto e viscere circostanti, utero, ovaio e prostata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Monitor: bianco e nero per scansione progressiva non-interlacciata 10"
Risoluzione: 800x575 pixel
Modalità di visualizzazione: B, B+B, 4B, B+M e M
Scala grigi dell'immagine: 256 livelli
Ingrandimento immagine: 1.0, 1.2, 1.4, 1.6,2.0, 2.4,3.0, 4.0 a distanza (tempo reale)
Memoria JPEG: 1000 fotogrammi; o BMP: 128 fotogrammi; o CIN: 128 fotogrammi
Profondità di campo: Modalità B, B+B, 4B, B+M, M in tempo reale, con incrementi di 10 mm
Coefficiente di correlazione fotogramma: 8 livelli di regolazione (0~7), (modalità B, B+B, 4B, B+M, non attivi in pausa)
Conversione immagine: Su/Giù, Sinistra/Destra
Conversione lingua: Cinese, Inglese, Francese, Tedesco, ecc.
(le opzioni di lingua variano a seconda del software installato)
Interruttore acustico: 16 livelli di regolazione (0~15)
Gamma dinamica: 30dB~90dB (con incrementi di 4 dB)
Posizione fuoco: 16 livelli di regolazione
Numero dei fuochi: Max. 4
Pacchetti software: Addome, ostetrico, parti piccole, ginecologia, ortopedia, cardiologia e urologia
Misurazione in modalità B: Distanza, circonferenza, area, volume, proporzione, stenosi percentuale e angolo
Misurazione in modalità M: Distanza, tempo, pendenza, battito (2 cicli)
Annotazioni: Nome paziente, età, sesso, tempo, data, nome ospedale, nome medico, commento (inserimento caratteri a schermo pieno)
Indicatore corporeo: > 80 tipi
Porta USB: USB 1.1
Alimentazione: a.c. 100~240V, 50Hz/60Hz, 110VA
Dimensioni dell'unità principale(WxLxH): mm353x315x253h
Peso netto: 11.5 Kg

Categorie di sicurezza elettrica
Strumento di: Classe I
In base al grado di protezione contro le scosse elettriche: Tipo B
In base alla modalità di utilizzo: Uso continuato.
In base al grado di EMC: Gruppo I, Classe A

ECOGRAFO PORTATILE DUS 6 SCHERMO 10" **2 CONNETTORI SONDA**

L'evoluzione dell'DUS 3. Due porte per connessione sonde in dotazione standard.

LTD945
AGGIUSTAMENTI: 8-SEGMENTI TGC
ECOGRAFO DUS 6
MONITOR 10"
SOFTWARE PC E SONDA
LDR930 CONVEX INCLUSA

Installazione e training presso il cliente non compresi.

Stampante video (optional)
SONY - MITSUBISHI P93W
Uscita della stampante video: 110x82mm
Uscita della stampante USB:
carta A4, 210x297mm

C0120
Carrello porta Ecografo
(optional) Vedi pagina carrelli

C0155
Carrello porta Ecografo
(optional) Vedi pagina carrelli

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 unità principale (LTD945)
1 trasduttore a matrice convessa:
LDR930 (2.5/3.5/5.0 MHz)
1 cavo (Standard Europeo)
1 cavo di messa a terra
2 fusibili, 520, T1.6AL/250V
1 flacone di gel 250ml
1 manuale d'istruzioni
2 liste di confezionamento
1 portasonda

2 ATTACCHI SONDA

SONDE E STAMPANTE DISPONIBILI

LDR930 Sonda CONVEX per DUS 6 - 2,5 / 3,5 / 5,0 MHz (in dotazione standard) 96 Elementi
LDR931 Sonda LINEARE per DUS 6 - 6,0 / 8,0 / 10,0 MHz (Optional) 96 Elementi
LDR932 Sonda VAGINALE per DUS 6 - 5,0 / 6,5 / 8,0 MHz (Optional) 96 Elementi
LDR933 Sonda MICRO CONV. DUS 6 - 2,5 / 3,5 / 5,0 MHz (Optional) 80 Elementi
LDR934 Sonda ENDORECT DUS 6 - 6,0 / 8,0 / 10,0 MHz (Optional) 96 Elementi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Monitor: bianco e nero per scansione progressiva non-interlacciata 10"
Risoluzione: 800x575 pixel
Modalità di visualizzazione: B, B+B, 4B, B+M e M
Scala grigi dell'immagine: 256 livelli
Ingrandimento immagine: 1.0, 1.2, 1.4, 1.6,2.0, 2.4, 3.0, 4.0 a distanza (tempo reale)
Memoria JPEG: 1000 fotogrammi; o BMP: 128 fotogrammi; o CIN: 128 fotogrammi
Revisione VIDEO: 204 frames
Profondità di campo: Modalità B, B+B, 4B, B+M, M in tempo reale, con incrementi di 10 mm
Coefficiente di correlazione fotogramma: 8 livelli di regolazione (0~7), (modalità B, B+B, 4B, B+M, non attivi in pausa)
Conversione immagine: Su/Giù, Sinistra/Destra
Conversione lingua: Cinese, Inglese, Francese, Tedesco, ecc. (le opzioni di lingua variano a seconda del software installato)
Interruttore acustico: 16 livelli di regolazione (0~15)
Gamma dinamica: 30dB~90dB (con incrementi di 4 dB)
Posizione fuoco: 16 livelli di regolazione
Numero dei fuochi: Max. 4
Pacchetti software: Addome, ostetrico, parti piccole, ginecologia, ortopedia, cardiologia e urologia
Misurazione in modalità B: Distanza, circonferenza, area, volume, proporzione, stenosi percentuale e angolo
Misurazione in modalità M: Distanza, tempo, pendenza, battito (2 cicli)
Annotazioni: Nome paziente, età, sesso, tempo, data, nome ospedale, nome medico, commento (inserimento caratteri a schermo pieno)
Indicatore corporeo: > 80 tipi
Porta USB: USB 1.1
Alimentazione: a.c. 100~240V, 50Hz/60Hz, 110VA
Dimensioni dell'unità principale(WxLxH): mm353x315x253h
Peso netto: 11.5 Kg

Categorie di sicurezza elettrica

Strumento di: Classe I
In base al grado di protezione contro le scosse elettriche: Tipo B
In base alla modalità di utilizzo: Uso continuato.
In base al grado di EMC: Gruppo I, Classe A

ECOGRAFO PORTATILE DUS 8 SCHERMO 14" **2 CONNETTORI SONDA**

LTD950 è il nuovo rivoluzionario ecografo ad ultrasuoni con carrello che offre tecnologie dell'immagine avanzate e un design esterno esclusivo. Le tecniche di misurazione e di analisi rendono l'ecografo utilizzabile in ambito cardiologico, ostetrico-ginecologico, urologico, addominale. Display: data, settimana, ora, frequenza delle sonde, frame rate, memorizzazione numero paziente, nome del dottore e dell'ospedale, zoom, valori, caratteristiche fisiche, annotazioni posizione sonde, edit in modalità pieno schermo.
Misurazione e funzioni di calcolo: Misurazione e calcolo generici in modalità B: Distanza, circonferenza, area, volume, proporzione, stenosi percentuale e angolo; Misurazione e calcolo generici in modalità M: Tempo, pendenza e battito. Gestione file: Supporta disco locale e memoria disco rimovibile. L'interfaccia USB 1.1 permette di caricare immagini veloci sul computer nella modalità in tempo reale. Ampia capacità di memoria. Utilizzo: La tastiera progettata con trackball è facile da usare e indicata per eseguire vari tipi di operazioni. Inoltre, un display progressivo non-interlacciato 14 e sonde differenti vengono utilizzati per fornire un'immagine chiara e stabile.

LTD950
AGGIUSTAMENTI: 8-SEGMENTI TGC
ECOGRAFO PORTATILE DUS 8
MONITOR 14"
SONDA LDR940 CONVEX INCLUSA

Installazione e training presso il cliente non compresi.

QUESTO DISPOSITIVO È IN GRADO DI RILEVARE LA SONDA AUTOMATICAMENTE

RDM
115389

ACCESSORI IN DOTAZIONE
1 unità principale (LTD950)
1 trasduttore a matrice convessa:
LDR940 (2.5/3.5/5.0 MHz)
1 cavo (Standard Europeo)
1 cavo di messa a terra
2 fusibili, 520, T1.6AL/250V
1 flacone di gel 250ml
1 manuale d'istruzioni
1 guida all'istallazione
2 liste di confezionamento

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione
Alimentazione: a.c. 100~240V, 50Hz/60Hz, 120VA
Specifiche dell'apparecchio
Dimensioni dell'unità principale: 530 mm (W) × 700 mm (L) × 1300 mm (H)
Peso: Appross. 33 Kg
Caratteristiche tecniche generali
Monitor: Monitor bianco e nero per scansione progressiva non-interlacciata 14 pollici
Risoluzione: 800×575 pixel
Modalità di visualizzazione: B, B+B, 4B, B+M e M

Scala grigi dell'immagine: 256 livelli
Ingrandimento immagine: ×1.0, ×1.2, ×1.4, ×1.6,×2.0, ×2.4,×3.0, ×4.0 a distanza (tempo reale)
Memoria JPEG: 1000 fotogrammi; o BMP: 128 fotogrammi; o CIN: 128 fotogrammi
Revisione VIDEO: 204 frames
Profondità di campo: Modalità B, B+B, 4B, B+M, M in tempo reale, con incrementi di 10 mm
Coefficiente di correlazione fotogramma: 8 livelli di regolazione (0~7), (modalità B, B+B, 4B, B+M, non attivi in pausa)
Conversione immagine: Su/Giù, Sinistra/Destra
Conversione lingua: Cinese, Inglese, Francese, Tedesco, ecc. (le opzioni di lingua variano a seconda del software installato)
Interruttore acustico: 16 livelli di regolazione (0~15)
Gamma dinamica: 30dB~90dB (con incrementi di 4 dB)
Posizione fuoco: 16 livelli di regolazione
Numero dei fuochi: Max. 4
Pacchetti software: Addome, ostetrico, parti piccole, ginecologia, ortopedia, cardiologia e urologia.
Misurazione in modalità B: Distanza, circonferenza, area, volume, proporzione, stenosi percentuale e angolo
Misurazione in modalità M: Distanza, tempo, pendenza, battito (2 cicli)
Annotazioni: Nome paziente, età, sesso, tempo, data, nome ospedale, nome medico, commento (inserimento caratteri a schermo pieno)
Indicatore corporeo: > 80 tipi
Porta: USB-USB 1.1

CARATTERISTICHE SONDA

Tipo di sonda supportato: convessa, lineare, micro-convessa, endocavità (transvaginale, endorettale).
Questo dispositivo è in grado di rilevare la sonda automaticamente.

2 ATTACCHI SONDA

SONDE E STAMPANTE DISPONIBILI

LDR940 Sonda CONVEX DUS 8 - 2.5/3.5/5.0 MHz (in dotazione standard)
Addome, Ginecologia, Fetale / Ostetrico e Pediatrico
LDR941 Sonda LINEAR DUS 8 - 6.0/8.0/10.0MHz (Optional)
Parti piccole (dotti galattofori, ghiandola tiroide, prostata), Cefalico neonatale, vascolare periferico, muscolo-schetrico (sia convenzionale che superficiale)
LDR942 Sonda ENDOVAGINAL DUS 8 - 5.0/6.5/8.0 MHz (Optional)
(Transvaginale / Transrettale): Ginecologia, Fetale / Ostetrico e Urologia)
LDR943 Sonda MICRO CONVEX DUS 8 - 2.5/3.5/5.0 MHz (Optional)
Addome, Ginecologia, Fetale / Ostetrico, Pediatrico e Cardiologia
LDR944 Sonda ENDORECT DUS 8 - 6.0/8.0/10.0MHz (Optional)
(Transrettale): Retto e viscere circostanti, utero, ovaio e prostata

SPIROMETRO DIAGNOSTICO SPIROLAB III
CON DISPLAY GRAFICO A COLORI AD ALTA RISOLUZIONE

Spirometro diagnostico con nuovo display a colori ad alta risoluzione. Innovativo, accurato, veloce, potente e semplice da usare. Stampante interna, veloce e silenziosa, larghezza carta 112 mm per 30 m. Collegamento a stampante esterna via Bluetooth®. Valori teorici e lingua selezionabili. Archivio dati per oltre 6.000 spirometrie. **Ossimetro (opzionale)** con memoria fino a 1.000 ore di registrazione. Back-up dei valori misurati per 10 anni. Turbina digitale per garantire la massima accuratezza in qualsiasi condizione ambientale. Confronto spirometria PRE-POST broncodilatatore. **Tastiera multifunzione:** tastiera numerica e alfabetica completa con icone dedicate per garantire un uso semplice con accesso immediato a tutte le funzioni principali: **FVC, VC, MVV, SpO2, archivio dati, nuovo soggetto, risultati, stampa.** Connessione USB, Bluetooth® e RS232. Archiviazione automatica delle 3 migliori spirometrie. Fino a 8 curve flusso/volume visualizzate sul display. Fornisce la stima dell'età polmonare. Accurata interpretazione automatica del test sia PRE che POST broncodilatatore. Messaggi di attenzione in caso di discrepanza tra i parametri misurati. Indicazione visiva e acustica a 6 secondi di espirazione forzata.

ACCESSORI STANDARD
Borsa per il trasporto
Cavo USB
2 boccagli monouso
Pinzetta stringinaso
Software WinspiroPRO per PC
Manuale di istruzioni

DRV119 Turbina monouso 100pz
Spirolab III compatibile

LTM209C Spirolab III
Configurazione standard.

LTM209B Spirolab III
Configurazione con oxy 3 tipi di test eseguibili: ossimetria sottosforzo, analisi della desaturazione per lo studio delle apnee nel sonno, misura SpO2 e frequenza polso sia istantanea che nel lungo periodo. Calcolo di tutti i parametri riportati nella letteratura scientifica ed i principali indici statistici "specializzati" per tipo di test. Fornisce valori medi, minimi, massimi, SPO2 e frequenza del polso, Delta index, ODI, NOD, T90%, T89%, T88%, ecc. Tutti i parametri sono visualizzati direttamente sul display anche senza collegamento al PC.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: batteria ricaricabile e rete 220V/50Hz
Sensore di temperatura: semiconduttore 0-45°C
Misuratore di flusso e volume: turbina digitale
Range di flusso: ±16 l/s, BTPS
Accuratezza volume: ± 3% o 50 mL
Accuratezza flusso: ±5% o 200 mL/s
Resistenza dinamica: <0.8 cm H2O/l/s
Display a colori: FSTN grafico, 320 x 240 pixel
Stampante: termica, carta mm 112x30 m
Boccagli: Ø esterno 30 mm
Connessione: USB, Bluetooth® per stampante (vedi lista stampanti compatibili) e RS232 (su richiesta)
Dimensioni: 310 x 205 x 65 mm
Peso: 1,9 kg circa
Parametri misurati: VC, FVC, FEV1, FEV1/VC%, FEV1 /FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF2575, FEV3, FEV3/FVC%, ELA, FET, FVC, FEV1, FEF25, FEF50, FEF75, EVol, MVV(calc), FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, EVC, IVC, IC, ERV, TV, VE, RR, Tl, Te, Tl/Ttot, TV/t, MVV

SPIROMETRO DIAGNOSTICO SPIROBANK G USB CON DISPLAY GRAFICO

Il nostro celebre spirometro totalmente riprogettato con la più avanzata tecnologia
Spirometro diagnostico portatile con display grafico in **bianco e nero**. Accurato, compatto, rapido e facile da usare. Stampante termica silenziosa per un report completo in pochi secondi, larghezza carta 112 mm per 30 m. Test FVC, VC, con profilo ventilatorio più test MVV con curve in tempo reale. Oltre 30 parametri con interpretazione automatica e test di controllo qualitativo. Provocazione bronchiale PRE-POST con curva flusso/volume di confronto. Grafico dose/risposta del FEV1. Archivio dati per oltre 500 test completi. Valori teorici per adulti e bambini secondo diversi autori. Alimentazione a batteria e corrente di rete. **Tastiera ergonomica** con 15 tasti dedicati più tasti alfanumerici. **Software WinspiroPRO compreso.** Può essere aggiornato tramite collegamento a PC. L'ultima versione è sempre disponibile sul sito internet www.spirometry.com. Il sensore di flusso a turbina non necessita di calibrazione.

A turbina monouso FlowMir per singolo paziente
Sempre accurata.
Semplice da sostituire.
Economica.
Progettata per gli spirometri MIR.
FlowMIR è calibrata in fabbrica.
Disponibili in scatole da 100 pezzi, imbustata singolarmente.
Nessuna manutenzione – Nessun filtro richiesto– Nessun problema.
Igiene garantita al 100%
A turbina riutilizzabile per uso a lungo tempo
Sempre accurata
Affidabile nel tempo
Facile da pulire ed igienizzare

DRV119 Turbina monouso 100pz
Spirobank G USB compatibile

LTM206 Spirobank G USB
Software Incluso

ACCESSORI STANDARD
Borsa per il trasporto
Cavo per interfaccia RS232
2 boccagli monouso
Pinzetta stringinaso
Manuale di istruzioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensore di Temperatura: **semiconduttore (0-45°C)**
Sensore di Flusso: **turbina digitale bidirezionale**
Massimo volume: **± 10 L**
Misura Flusso: **± 16 L/s**
Accuratezza Volume: **± 3% o 50 mL, qualunque sia maggiore**
Accuratezza Flusso: **± 5% o 200 mL/s, qualunque sia maggiore**
Resistenza dinamica a 12 L/s: **<0.5 cmH2O/L/s**
Display: **120 x 32 pixel, grafico LCD**
Tastiera: **5 tasti a bolle**
Connettività: **USB e Bluetooth®**
Alimentazioni: **9V DC (batterie PP3)**
Dimensioni: **162 x 49 x 34 mm**
Peso: **180 grammi batterie incluse**
Parametri misurati: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV6, FEV6%, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, FET, Vext, *FVC, *FEV1, *PEF, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF
Capacità vitale lenta : VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%
Profilo respiratorio: VT, VE, Rf, ti, te, ti/ttot, VT/ti
Massima ventilazione volontaria: MVV

SPIROMETRO MULTIFUNZIONE SPIROBANK II CON SOFTWARE

Spirometro diagnostico con sensore di temperatura per la conversione automatica a BTPS. Display grafico ad alta risoluzione ed alta leggibilità. Inserimento e ricerca dati paziente con nome e cognome. Archiviazione automatica delle tre migliori spirometrie. Archivio dati per 6000 spirometrie. **Ossimetro (opzionale)** con memoria fino a 1000 ore di registrazione. Collegamento Bluetooth a stampante o a telefono cellulare. Non richiede calibrazione. Confronto PRE e POST broncodilatatore. Interpretazione automatica e controllo di qualità della spirometria.
Il software WinspiroPRO consente di collegare lo Spirobank Il al PC. Facile da usare grazie alle icone intuitive. Fornisce la stima dell'età polmonare. Test di provocazione bronchiale con curva dose-risposta del FEVI. Nuovi incentivi pediatrici con varie animazioni. Report di stampa esportabile anche via e-mail.

LTM203 Spirobank II
Configurazione standard

ACCESSORI STANDARD

Borsa per il trasporto
Software per PC WinspiroPRO
Cavo per interfaccia RS232
2 boccagli monouso
Pinzetta stringinaso
Manuale di istruzioni

DRV119 Turbina monouso 100pz
Spirobank II compatibile

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 4 batterie mini-stilo, tipo AAA, 1.5 V
Sensore di temperatura: semiconduttore (0-45°C)
Sensore di flusso: turbina digitale bidirezionale
Misura del flusso: ±16L/s
Accuratezza volume: ±3% o 50 mL
Accuratezza flusso: ±5% o 200 mL/s
Resistenza dinamica a 12 L/s: <0.5 cmH2O/L/s
Display grafico: 128x64 punti
Tastiera: 6 tasti a membrana
Connettività e trasmissione dati: USB, Bluetooth, modem senza fili per accoppiamento acustico con il telefono (in applicazioni di telemedicina), RS 232 con cavo opzionale a richiesta
Peso: 180g incluse batterie
Dimensioni: 60x145x30mm
Parametri misurati: FVC, FEV1, FEVl/FVC%, FEV6, FEV6%, PEF, FEF25%, FEF5O%, FEF75%, FEF25-75%, FET, Vext, FIVC, IV1, FIV1/FIVC%, PIF, *FVC, *FEVl, *PEF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, Ti, Te, Ti/T-tot, VT/ti, MVV (* valori migliori)

SPIROMETRO USB MINISPIR

WinspimPR0 sofhmre per PC. Consente di collegare MiniSpir al PC via USB. Non richiede batterie di alimentazione. Facile da usare grazie alle icone intuitive. Sensore di temperatura per conversione BTPS. Fornisce la stima dell'età polmonare. Test di provocazione bronchiale con curva dose-risposta del FEV1. Confronto PRE e POST broncodilatatore. Incentivo pediatrico brevettato con tante divertenti animazioni. Report di stampa esportabile anche via e-mail. Interpretazione automatica e controllo di qualità della spirometria. Rispetta i nuovi standard ATS-ERS.

TURBINA PIÙ SOFTWARE
CON CAVO SPIROMETRO

DRV119 Turbina monouso 100pz
Minispir compatibile

LTM215
Spirometro portatile USB
con collegamento diretto PC

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensore di temperatura: a semiconduttore (0-45°)
Sensore di flusso: turbina digitale bidirezionale
Misura del flusso: ±16 L/s
Accuratezza del volume: ± 3% o 50 mL
Accuratezza del flusso: ±5% o 200 mL/s
Resistenza dinamica a 12 Us: <0.8 cmH2O/L/s
Porta di comunicazione: USB

Alimentazione: diretta da PC via USB
Dimensioni e peso: 52x128x26mm, 60 gr
Parametri misurati: (* valore migliore) FVC, FEVI, FEV1/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF5O%, FEF75%, FEF25-75%, FET, EVol, FIVC, FIV1, FIVl/FIVC%, PIF, *VC, *FVC, *FEV1, *PEF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV

RICAMBI E ACCESSORI PER SPIROMETRI

Lunghezza 7cm

DRV120 1pz est: 22Ø - int:19Ø
Boccaglio a forma conica pediatrico in plastica riutilizzabile spirometri MIR

DRV133 500pz est: 30Ø int: 28Ø
Boccaglio adulti in carta per spirometri MIR - VITALOGRAPH - MICROMEDICAL

DRV134 100pz est: 30Ø int: 28Ø
Boccaglio adulti in carta per spirometri MIR - VITALOGRAPH - MICROMEDICAL

DRV135 500pz est: 30Ø int: 28Ø
Boccaglio adulti per spirometri COSMED

DRV136 100pz est: 30Ø int: 28Ø
Boccaglio adulti per spirometri COSMED

DRV137 100pz est: 22Ø int: 19Ø
Boccaglio pediatrico COSMED

LTR932 10pz
Carta termica per SPIROLAB I e II e III

LTR930
Siringa 3lt per calibrazione spir. MIR

LTR937
Turbina per spirometri MIR

LTR940
Filtro antibatterico monouso

DRV119
Turbina monouso 100pz - SPIROBANK

COLPOSCOPIO VENUS 6.3 - INGRANDIMENTO FISSO 9X - LUCE LED

Il colposcopio **DIMED VENUS 6.3** è un apparecchio progettato per aver una visita ottimale sui tessuti della vagina e della cervice per mezzo di un sistema telescopico situato al di fuori della vagina. Il colposcopio è usato per diagnosticare ed esaminare le anormalità della vagina e della cervice. L' asta di supporto poggia su di una base in teflon sferica che permette semplici movimenti circolari di 360° per una prima regolazione della messa a fuoco. L'asta è regolabile in altezza tramite due manopole per una prima regolazione di massima ed una successiva regolazione fine.

ACCESSORI STANDARD

1 Colposcopio
1 Cavo di alimentazione
1 Protezione polvere in plastica
1 Manuale di istruzioni
1 Cacciavite per il primo assemblaggio
Imballo singolo
Guanti

LTD620
COLPOSCOPIO VENUS 6.3 - 9X
LUCE LED

ømm A B
9X 1.5 7.6

Due cerchi per la misura dei tessuti

RDM
115414

CARATTERISTICHE TECNICHE

Oculari: 12,5 x regolabili singolarmente
Distanza interpupillare: 50÷78mm
Ingrandimento totale: 9x
Distanza di lavoro: 316mm
Campo visivo: >22mm dia
Profondità di campo: >4mm
Intensità della luce: >10,000 LUX
Cerchi di riferimento per analisi dimensioni parte visualizzata
Intensità della luminosità regolabile
Filtro verde incorporato per aumentare il contrasto selezionabile dall'utente

Illuminazione a LED
Lampadina facilmente sostituibile
Altezza di lavoro: da 838mm a 1194mm
messa a fuoco regolabile con 2 manopole
2 manopole per la regolazione dell'altezza
Alimentazione: 230V
Peso: 8 Kg
L'unità è completamente assemblata e pronta all'uso una volta acceso il pulsante on
Conformità: IEC60601-1 , IEC61601-1-1 , CEE93/42

COLPOSCOPIO VENUS 6.3 - 3 INGRANDIMENTI - LUCE LED

La linea di colposcopi **VENUS 6.3** comprende due modelli diversi. L'LTD631 con un ottica dritta ed l'LTD632 con l'ottica inclinata. Semplici da usare offrono 3 livelli di ingrandimento (3,75X-7X-15X). L' ingrandimento 15X, abbinato alla fonte luce di 10.000LUX, permette di esaminare dettagli dei tessuti altrimenti impossibili da cogliere. L' asta di supporto poggia su di una base in teflon sferica che permette semplici movimenti circolari di 360° per una prima regolazione della messa a fuoco.

CE

CONTENUTO
1 Colposcopio
1 cavo di alimentazione
1 Protezione polvere in plastica
1 Manuale di istruzioni
1 Cacciavite per il primo assemblaggio
Imballo singolo
Guanti

ϕmm	A	B
3.75X	3.5	17
7.5X	2	8.8
15X	0.9	4.4

Due cerchi per la misura dei tessuti

LTD631
COLPOSCOPIO VENUS 6.3
3 INGRANDIMENTI
OTTICA DIRITTA
LUCE LED

RDM
115419

LTD632
COLPOSCOPIO VENUS 6.3
3 INGRANDIMENTI
OTTICA INCLINATA
LUCE LED

CARATTERISTICHE TECNICHE
Oculari: 12,5 x regolabili singolarmente
Distanza interpupillare: 50÷78mm
Testa a 3 ingrandimenti 3.75x, 7x, 15x
Distanza di lavoro: 300mm
Campo visivo: 30.93mm, 15.50mm, 7.74mm Ø
Profondità di campo: 18mm, 4mm, 2mm
Intensità della luce: >10,000 LUX
Intensità della luminosità regolabile
Cerchi di riferimento per analisi dimensioni parte visualizzata
Filtro verde incorporato per aumentare il contrasto selezionabile dall'utente

Illuminazione a LED
Lampadina LED facilmente sostituibile
Altezza di lavoro da 838mm a 1194mm
2 maniglie per la regolazione della messa a fuoco
2 maniglie per la regolazione dell'altezza
Alimentazione 230V
Peso 8,5 Kg
L'unità è completamente assemblata e pronta all'uso una volta acceso il pulsante on
Conformità: IEC60601-1 , IEC61601-1-1 , CEE93/42

COLPOSCOPIO VENUS 6.4 OTTICA DRITTA - 5 INGRANDIMENTI O ZOOM

I colposcopi LTD641F e LTD642F sono i modelli di punta della serie di colposcopi VENUS 6.4 carrellati. L' illuminazione con doppio emettitore alogeno raffreddato da 150W (in caso di interruzione di funzionamento della prima fonte si può passare all'utilizzo della seconda in pochissimi secondi) e la connessione a fibre ottiche offrono 38.000Lux di intensità luminosa per una visione chiara e nitida. I colposcopi montano Lenti prodotte in Germania dalla Schott® Optical Glass che offrono una eccellente risoluzione e profondità di campo. Questa serie offre la possibilità di utilizzare con gi appositi adattatori optional fotocamere e telecamere digitali.

RDM 115427

CE

LTD642F ZOOM
COLPOSCOPIO VENUS 6.4
OTTICA DIRITTA
LUCE ALOGENA CON FIBRE OTTICHE

LTD641F
5 INGRANDIMENTI
COLPOSCOPIO VENUS 6.4
OTTICA DIRITTA
LUCE ALOGENA
CON FIBRE OTTICHE

LDR606
Binoculare inclinato
per 6.4 (optional)

CONTENUTO
1 Colposcopio
1 cavo di alimentazione
1 Protezione polvere in plastica
1 Manuale di istruzioni
1 Cacciavite per il primo assemblaggio
1 Lampada ricambio
Guanti

CARATTERISTICHE TECNICHE LTD641F - LTD642F

Testa: 5 Ingrandimenti 2.7x, 4.2x, 6.7x, 10.7x, 16.7x (LTD641F)
Campo visivo: 75 - 48 - 30 - 12,8 - 12 (LTD641F)
Testa: zoom da 2.2x a 12.9x (LTD642F)
Campo visivo: Ø 9,2÷15,4 (LTD642F)
Distanza di lavoro 300mm
Oculari 12.5x con blocco diottria e oculare piegato in gomma per coloro che indossano gli occhiali
Regolazione diottrie: ±6 d
Intensità luminosa sul vetrino 38,000.00 lux. Min
Fonte di luce: lampada 15V - 150W raffreddata ad aria
La fonte di luce contiene 2 lampade intercambiabili senza interruzioni della visita

Altezza massima dal pavimento alla lente 1200mm
Altezza minima dal pavimento alla lente 800mm
Distanza complessiva dalla colonna alla lente 1050mm
Filtro verde selezionabile dalla manopola
Lampada di ricambio, rivestimento protettivo, manuale di istruzioni
Asta verticale 590mm; braccio totale 924 mm; braccio orizzontale 300mm; 2° braccio 514mm; 3° braccio 110mm; rotazione bracci 340°
Alimentazione 230V
Base a 5 ruote girevoli di cui 2 con freni
Peso 13 Kg
Fotocamera digitale e videocamera digitale utilizzabili con adattatori (optional)
Conformità: IEC60601-1 , IEC61601-1-1 , CEE93/42

VETERINARIA

ELETTROCARDIOGRAFI 1 CANALE - 3 CANALI VETERINARIA

Due modelli progettati esplicitamente per la veterinaria. Semplici da usare, compatti e leggeri. Facilmente trasportabili e robusti. Adatti ad ogni situazione d'uso. Funzionamento digitale, display LCD con visualizzazionedelle forme d'onda, parametri configurabile in modo semplice ed intuitivo. Stampante termica ad alta risoluzione e batteria ricaricabile interna (in dotazione standard) con alimentatore. Filtri digitali, antislittamento linea base, AC, EMG. Linea base ottimizzata automaticamente per stampa ottimizzata. Modalià automatica e manuale impostabile. Messaggio errore per LEAD OFF.

1 CANALE

LTV400 ECG 1 CANALE DIMED VETERINARIA
Acquisizione singola dei tracciati
Carta termica 50mmx30mt
Display LCD 192x64 pixel

LTD406 SOFTWARE PC PER LTV405S
Software PC per trasferimento dati, storage e analisi. Possibilità di stampa su qualsiasi stampante A4 (optional)

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Cavo paziente, set elettrodi, gel, carta, cavo alimentazione, manuale d'uso.

1/3 CANALI interpretativo

LTV405S ECG 3 CANALI DIMED VETERINARIA
Acquisizione simultanea delle 7 tracce
Carta termica 80mmx30mt
Display LCD 192x64 pixel
Parametri ECG automatici, misure ed analisi
Formato stampa selezionabile (Auto, Manuale, Ritmo, off, USBPRT)
Stampa diretta a stampante getto di in chiostro
Memoria 120 pazienti e trasferimento via USB
Software PC Opzionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

	LTV400	LTV405S
Circuito input:	di tipo floating con protezione da defibrillatore e pacemaker	idem
Cavo:	standard 7 LEAD	idem
Modo di acquisizione:	singolo canale	7 canali simultaneo
Convertitore A/D:	12 bit	12 bit
Raggio di misurazione:	> ± 5mVpp	>± 5mVpp
Time constant:	> 3.2 sec	> 3.2 sec
Risposta di frequenza:	0,05Hz – 150Hz	0,05Hz – 150 Hz
Parametri ECG e analisi:	no	si
Memoria:	no	100 pazienti
Voltaggio di calibrazione:	1mV ± 3%	1mV ± 3%
Sensitività:	2,5 – 5 – 10 – 20 (mm/mV)	2,5 – 5 – 10 – 20 (mm/mV)
Impedenza ingresso:	> 10MΩ	> 50MΩ
Corrente sul circuito di ingresso:	100nA	50nA
Livello di disturbo:	<15 µ Vp-p	<15 µ Vp-p
Antiscorrimento linea base:	auto	auto
Perdita corrente su paziente:	< 10µ (220V - 240V/Hz)	<10µ (220V - 240V/Hz)
Perdita correnti ausiliari su paziente:	< 0,1µ (DC)	<0,1µ (DC)
Filtri:	filtro EMG 35Hz (-3db) - filtro AC 50Hz/60Hz (-20db)	filtro EMG 35Hz (-3db) - filtro AC 50Hz/60Hz (-20db)
CMRR:	> 90db	> 100db
Modo registrazione:	auto/manuale	auto/manuale/ritmo/OFF/USBPRT
Rythm Lead:	ciascuno selezionabile	ciascuno selezionabile
Selezione Lead:	auto/manuale	auto/manuale
Standard di sicurezza:	IEC I/CF	IEC I/CF
Alimentazione:	AC: 100v-115v/220v-240v, 50/60Hz batteria interna Li-Ion 14,4V (3h operativo in continuo)	AC: 100v-115v/220v-240v, 50/60Hz batteria interna Li-Ion 14,4V (3h operativo in continuo)
Stampante:	termica	termica
Carta:	50mm x 30m	80mm x 30m
Velocità della carta:	25mm/s, 50mm/s ± 3%	5mm/s, 10mm/s, 25mm/s, 50mm/s ± 3%
Dimensioni:	288x210x70mm	288x210x70mm
Peso:	2,3Kg con batteria	2,5Kg con batteria
Display:	192x64 pixels LCD	320x240 pixel LCD (LTD405W) - 192x64 pixel LCD (LTD405)
Connettività:	RS232	RS232, USB, ETHERNET

LTD407
Borsa per ECG
optional

PULSIOSSIMETRO VETERINARIA CON DISPLAY E MEMORIA

Il case esterno è lo stesso del nostro modello LTV822 ma la scheda interna e la parte software sono state ingegnerizzate appositamente per uso veterinario. Pulsiossimetro di grande affidabilità e precisione, leggero, compatto. Display LCD ad alta risoluzione. Operazioni con pulsanti brevi e concise, disegnato con impugnatura anatomica antiscivolo, può fornire informazioni continue ed affidabili sulla saturazione di ossigeno. Possibilità di visualizzare il TREND (andamento) in modo GRAFICO ed in modalità TABELLA degli ultimi 10 minuti su un unica schermata. 300 ore di memoria per 100 pazienti diversi. Possibilità di collegamento al computer con software dedicato (optional LTD825). Compatibile con i sensori DB9 della Nellcor e BCI.

LTV822
PULSIOSSIMETRO PALMARE
CON ALLARMI, MEMORIA E DISPLAY GRAFICO.
Display LCD di grandi dimensioni
Allarmi impostabili
Visualizzazione del TREND di misurazione
Guscio in gomma protettivo in dotazione
Facilmente leggibile in ogni situazione
Sensore compatibile BCI

Borsetta per il trasporto, in dotazione all'apparecchio

LTD825
SOFTWARE PC WINDOWS
PER GESTIONE MEMORIA

PROTEZIONE IN GOMMA SILICONICA PER LTV822

Studiata appositamente per proteggere gli ossimetri DIMED. In silicone resitente. Pur avvolgendo completamente il pulsiossimetro ne lascia liberi i tasti ed il display mantenendo la stessa facilità di uso.

LDR197B
PROTEZIONE IN GOMMA PER LTV822 BLUE
LDR197G
PROTEZIONE IN GOMMA PER LTV822 GRIGIA
LDR197V
PROTEZIONE IN GOMMA PER LTV822 VERDE

CARRELLI PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI CON RUOTE ANTISTATICHE

Carrelli per elettrocardiografi, ecografi ed elettroterapie, superfici di facile pulizia, leggeri, funzionali ed estremamente maneggevoli.

RDM
115610

C0120
Carrello in ABS non elettroconduttivo
Piano superiore (LxP) 42x60cm
Piano intermedio portastampante
Base (LxP) 36x48cm
Altezza piano superiore 81cm
Peso 11,5kg
Maniglia di spinta posteriore

RDM
115611

C0145
Carrello in ABS non elettroconduttivo per endoscopia e per apparecchi elettromedicali con cassetto al piano inferiore e 2 maniglie impugnabili sia sul fronte che sul retro per la mobilità del carrello.
Piano superiore (LxP) 46,5x49,5cm
Piani intermedi (LxP) 46,5x49,5cm
Distanza fra i piani intermedi 26cm
Cassetto (LxPxH) 35x32x14cm
Base (LxP) 57x57cm
Altezza piano superiore 132cm
Peso 24,5Kg
Asta portacavi max 73cm

CARRELLI PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Carrelli per endoscopia, elettroterapie, sistemi con monitor, superfici di facile pulizia, leggeri, funzionali ed estremamente maneggevoli. Piano superiore portamonitor. Asta portacavi.

C0140
Carrello in ABS non elettroconduttivo per endoscopia
e per apparecchi elettromedicali con piano estraibile al piano
superiore; 2 maniglie sul davanti ed un maniglione
sul retro per la mobilità del carrello
Piano superiore (LxP) 57x57cm
Piano estraibile (LxP) 44x21cm
Piani intermedi (LxP) 45x47cm
Distanza fra piano superiore e primo piano intermedio 35cm
Distanza fra primo piano intermedio
e secondo piano intermedio 26cm
Distanza fra secondo piano intermedio e base 19cm
Base (LxP) 43x57cm
Altezza piano superiore 119cm
Asta portacavi 69cm max
Peso 23,5kg

RDM
115611

CON RUOTE
ANTISTATICHE

C0150
Carrello per ECG in alluminio,
senza asta, portacavi con base
di fissaggio. Doppio cestello.
Adattabile alla maggior parte degli apparecchi DIMED
Peso carrello 8,5Kg
Peso massimo caricabile 18Kg

C0155
Carrello in ABS
Design moderno ed innovativo
Cassetto portaoggetti
Vani portasonde
Peso carrello 26kg
Peso massimo caricabile 26Kg
Altezza massima 90cm
Altezza minima 80cm

OTOSCOPIO A FIBRE OTTICHE A LUCE XENON

Otoscopio di alta qualità da tasca e da borsa da medico. Visione senza ostacoli con illuminazione a fibre ottiche con lampada alogena allo Xenon XHL a 2,5 v. Costruito in plastica robusta e leggera con inserti in metallo è dotato di lente di ingrandimento 3x ruotante. Il manico monta n° 2 batterie stilo (AA) ed è dotato di scanalature per una migliore presa. L'innesto dello speculo è veloce e stabile. E' fornito **confezionato in astuccio**, contenente due serie di 4 speculi riutilizzabili. Disponibili anche come opzional speculi monouso in confezione da 100 pezzi Ø 2,75mm e 4,25mm.

Illuminazione a fibre ottiche

DRV232
Lampadina allo Xenon
XHL Xenon Halogen Technology
per otoscopio

DMV520
Otoscopio a fibre ottiche
XHL Xenon Halogen Technology
in astuccio rigido con 8 speculi riutilizzabili

Ø 2,4mm Ø 3mm Ø 4mm Ø 5mm

DMV510
Serie di 4 speculi riutilizzabili

Ø 4,75mm

DMV512
Kit 100 speculi
monouso Ø 4,75mm

Ø 2,75mm

DMV511
Kit 100 speculi
monouso Ø 2,75mm

OFTALMOSCOPIO A LUCE XENON

Oftalmoscopio di alta qualità da tasca e da borsa da medico. Illuminazione con lampada alogena allo Xenon Xhl a 2,5 v. Costruito in plastica robusta e leggera con inserti in metallo è dotato di 5 differenti aperture e di lenti regolabili da -20D a +20D. Il manico monta n° 2 batterie stilo (AA) ed è dotato di scanalature per una migliore presa. E' fornito **confezionato in astuccio**.

+	1	2	3	4	6	8	10	15	20
-	1	2	3	4	6	8	10	15	20

Range delle lenti da +20D a -20D

5 DIFFERENTI APERTURE
- Spot grande per l'esame del fondo normale
- Spot piccolo per l'esame di pupille piccole
- Spot con stella per la determinazione del centro
- Mezzo spot per ridurre il riflesso nelle pupille piccole
- Filtro verde per il controllo vascolare

DMV525
Oftalmoscopio con illuminazione allo Xenon
XHL Xenon Halogen Technology
in astuccio rigido

DRV237
Lampadina allo Xenon
XHL Xenon Halogen Technology
per oftalmoscopio

DMV530
Oto-Oftalmoscopio con illuminazione allo Xenon
XHL Xenon Halogen Technology
in astuccio rigido con 4 speculi riutilizzabili

OTOSCOPIO DELUXE A FIBRE OTTICHE

Otoscopio di alta qualità per lo studio e la borsa da medico. Visione senza ostacoli con illuminazione a fibre ottiche con lampada alogena Xhl a 2,5 v. Testa costruita in plastica robusta e leggera con inserti in metallo. L'innesto dello speculo monouso è veloce e stabile. La testa è dotata di lente di ingrandimento 3x ruotante e di connessione per il test pneumatico della membrana del timpano . Il manico in metallo cromato e zigrinato è dotato di regolazione della luce e monta n° 2 batterie (serie C). È fornito confezionato in astuccio morbido con chiusura a zip , contenente un tubolare con 8 speculi monouso di ricambio (4 diametro 2,8mm + 4 diametro 4mm).

ASTUCCIO IN SKY CON CERNIERA

DMV508
Fibre ottiche

RDM
115650

OTOSCOPIO DELUXE A LUCE CONVENZIONALE

Otoscopio di alta qualità per lo studio e la borsa da medico. Visione con illuminazione con lampada alogena Xhl a 2,5 v. Testa costruita in plastica robusta e leggera con inserti in metallo. L'innesto dello speculo monouso è veloce e stabile. La testa è dotata di lente di ingrandimento 3x ruotante e di connessione per il test pneumatico della membrana del timpano . Il manico in metallo cromato e zigrinato è dotato di regolazione della luce e monta n° 2 batterie (serie C). È fornito confezionato in astuccio morbido con chiusura a zip , contenente un tubolare con 8 speculi monouso di ricambio(4 diametro 2,8mm + 4 diametro 4mm).

DMV507
Luce convenzionale

RICAMBI PER OTOSCOPI

Set speculi monouso per otoscopi
DMV515 Set 10 speculi misura 2,8x35mm
DMV516 Set 10 speculi misura 4x30mm

DRV522
Lampadina alogena Xhl 2,5 v per Otoscopio mini e deluxe a Luce convenzionale **DMV507**
DRV526
Lampadina alogena Xhl 2,5 v per Otoscopio deluxe a F.O. **DMV508**

DERMATOSCOPIO DIAGNOSTICO

A luce convenzionale. Manico in acciaio. Innesto della testa con meccanismo a baionetta. Interruttore della luce sul manico. Astuccio in similpelle morbida con zip. Alimentazione: 2 batterie mezza torcia da 1,5V (non incluse). Ingrandimento 10x. Completo di vetrino di contatto millimetrato.

DMV245
Dermatoscopio

DRV234
Lampadina di ricambio per dermatoscopio

RDM
115652

SPECCHI FRONTALI E ALIMENTATORE

SENZA LAMPADINA

DMV401
Specchio frontale di Clar 98mm. Faromed.

DMV402
Specchio frontale di Storz 55mm. Faromed.

DMV403
Specchio frontale di Ziegler 90mm

Completi di fascia cingitesta **ergonomica e REGOLABILE** in astuccio di plastica.

ACCESSORI E RICAMBI PER SPECCHI FRONTALI

DMV406 (DMV401 - DMV402)
Alimentatore a tensione variabile 3÷15V - Corrente max 2A
Potenza 41,5VA - OPTIONAL

DRV501
Specchio per Clar 98mm

DRV502
Specchio per Storz 55mm

DRV231
Lampada per specchio di Clar e specchio di storz

DRV506
Calotta di plastica per Clar 98mm

DRV507
Calotta di plastica per Storz 55mm

LAMPADINA DIAGNOSTICA TASCABILE

Per uso medico. Funzionamento a batterie stilo 1,5V (in dotazione). Confezionate in astuccio di cartone.

DMV170
Lampadina tascabile colore BIANCO
con portabbasalingua (abbassalingua escluso)

DMV171
Lampadina tascabile colore BLU
con portabbasalingua (abbassalingua escluso)

DMV172
Lampadina tascabile colore CROMATA
con portabbasalingua (abbassalingua escluso)

DMV176
Lampadina tascabile colore ROSSO

MARTELLI NEUROLOGICI

Per uso medico, manico in lega di zinco cromata, testa in PVC.

DMV120
Martello neurologico di BUCK
185x56mm Peso 76g

DMV124
Martello neurologico di TAYLOR
190x56mm Peso 54g

DMV122
Martello neurologico di BABINSKY
225x44mm Peso 94g

PLICOMETRO DIGITALE E MECCANICO

Funzionamento a batterie. Display digitale di grandi dimensioni per una facile lettura. Memoria dell'ultima misurazione fino alla pressione del tasto RESET. Strumento compatto e preciso per misurare la percentuale di grasso corporeo. Utile durante una dieta o un allenamento sportivo. Permette di determinare la perdita o la presa di muscolo.

DMV250
Plicometro
digitale con memoria ultima misurazione

DMV251
Plicometro meccanico
con memoria ultima
misurazione
Apertura max 7,5 cm

TAVOLE OTTOMETRICHE NON LUMINOSE SU CORNICE DI ALLUMINIO

Le tavole ottometriche luminose e non luminose sono realizzate in profilato estruso di alluminio preverniciato a forno con polvere epossidica. I diversi componenti della struttura sono uniti tra loro da giunti angolari in nylon. La fonte luminosa è data da tubi al neon fluorescenti, da 18W. Il pannello diffusore è una lastra acrilica, bianco apalino, spessore 3mm. Alimentazione è di 230V; 50/60 Hz. Interruttore ON/OFF bipolare, con spina e portafusibile bipolare. Il cablaggio è realizzato con capicorda preisolati in PVC autoestinguente. L'area di visuale dell'ottotipo è di 24x62cm (luminosa) e 24x61cm (non luminosa). Le dimensioni esterne sono cm 29,5x67,5x12h (luminosa) e cm 29x66x2,5 h (non luminosa). Peso 6kg (luminosa) e 2kg (non luminosa). Temperatura di colore 6500. Luminosità flux 700 lm. Indice cromatico 63. Potenza totale 18W.

DMV700 3m
Bambini

DMV760 3m Luminosa
Bambini

DMV710 3m
Tipo MONOYER

DMV770 3m Luminosa
Tipo MONOYER

DMV720 3m
Decimale mista

DMV780 3m Luminosa
Decimale mista

DMV730 5m
Decimale mista

DMV790 5m Luminosa
Decimale mista

DMV740 5m
Tipo ARMAIGNAC

DMV800 5m Luminosa
Tipo ARMAIGNAC

DMV750 5m
Bambini

DMV810 5m Luminosa
Bambini

DIAPASON PER OTOLOGIA

Modello HARTMANN con e senza pesi

DMV130
c 128

DMV132
c^1 256

DMV134
c^2 512

DMV136
c^3 1024

DMV138
c^4 2048

DMV140
c^5 4096

DIAPASON PER OTOLOGIA E NEUROLOGIA - MODELLO RYDEL-SEIFFER CON PIEDE

DMV144
Pesi staccabili
c 64 / c 128
per polineuropatie

MODELLO LUCAE CON PIEDE

DMV146
Con pesi regolabili
c 128 / H 240

MODELLO CON PIEDE

DMV142
Lega di acciaio e alluminio
a^1 440

SANITARI E DISPOSABLE

BORSE MEDICO IN PELLE DI VITELLO PIENO FIORE

Trattata a concia morbida ad effetto anticato. Minuterie metalliche in ottone anticato. Scomparto porta ricettario. Ciascun modello è disponibile nei colori: **tabacco, moro e nero.**

TESTA MORO

NERO

TABACCO

COMPACT 38x24x14cm
BS310M
Testa moro
BS310N
Nero
BS310T
Tabacco

LONDRA 38x24x14cm
BS410M
Testa moro
BS410N
Nero
BS410T
Tabacco

EXECUTIVE 38x26x16cm
BS450M
Testa moro
BS450N
Nero
BS450T
Tabacco

BOSTON 38x26x14cm
BS550M
Testa moro
BS550N
Nero
BS550T
Tabacco

DUPLEX 38x26x16cm
BS610M
Testa moro
BS610N
Nero
BS610T
Tabacco

BORSE MEDICO IN SIMILPELLE

Borsa in similpelle, minuterie metalliche in ottone lucido, manici e bordi in vera pelle.

BS750 42x19x28cm
Testa moro

BS740 39x19x28cm
Testa moro

BORSELLI PORTASTRUMENTI

Costruiti in sky nero con impresso il marchio CHIMO, interno in velluto nero ed elastici per bloccare gli strumenti chirurgici.

BS020 cm15x18h
Per 10 strumenti

BS030 cm20x22h
Per 14 strumenti

BS031 cm20x18h
Per 14 strumenti

BS060 cm20,5x25h
Portapinze dentali (non illustrato)

BORSELLI PORTAFIALE

Realizzati in nylon con stampato il logo CHIMO. 42 elastici per bloccare le fiale.

BS050R cm16x19,5h
Portafiale rosso per 42 fiale

BS050B cm16x19,5h
Portafiale blu per 42 fiale

CAMICI MEDICO

In cotone sanforizzato, irrestringibile, modelli UOMO e DONNA conformi alle normative.

DONNA
AB151 Taglia
I 42 - EU 38
AB152 Taglia
I 44 - EU 40
AB153 Taglia
I 46 - EU 42
AB154 Taglia
I 48 - EU 44
AB155 Taglia
I 50 - EU 46
AB156 Taglia
I 52 - EU 48
AB157 Taglia
I 54 - EU 50
AB158 Taglia
I 56 - EU 52

UOMO
AB211 Taglia
I 44 - EU 40
AB212 Taglia
I 46 - EU 42
AB213 Taglia
I 48 - EU 44
AB214 Taglia
I 50 - EU 46
AB215 Taglia
I 52 - EU 48
AB216 Taglia
I 54 - EU 50
AB217 Taglia
I 56 - EU 52
AB218 Taglia
I 58 - EU 54
AB219 Taglia
I 60 - EU 56

SCHIZZETTONI IN VETRO E METALLO

Schizzettoni in vetro e metallo, affidabile e preciso. Scala graduata. Dotato di una cannula olivare e una conica. Sterilizzabili a vapore (134°C - 10 minuti). Imballo singolo.

Schizzettoni JANET-RECORD

SV211 50cc

SV212 75cc

SV213 100cc

SV214 150cc

SV215 200cc

SEGA PER GESSI AD OSCILLAZIONE

L' eccellente costruzione, l'ergonomicità dell'impugnatura e le alte prestazioni permettono di aprire gessi bendaggi in plastica dura con precisione e senza sforzo. L'apparecchio lavora in modo silenzioso e non richiede alcuna manutenzione. L'aggiustamento del numero delle oscillazioni permette una regolazione ottimale in tutti i casi. 220-230V / 50Hz / 180W. Cavo alimentazione 5 metri. Oscillazioni del disco 12000-21000/mn. Completa con 1 disco Ø 65mm per gessi, 1 disco Ø 65mm per plastica rigida e chiave di smontaggio dei dischi. 1,1kg.

RP100

RP105
Lama **Ø 65mm** da gesso

RP106
Lama **Ø 65mm** da plastica

LAME STERILI MONOUSO

COMPOSIZIONE DELL'ACCIAIO INOX

Carbonio	1,20-1,30%
Cromo	12,0-14,0%
Silicio	0,5% max
Manganese	1% max
Nichel	0,5% max
Fosforo	0,035% max
Zolfo	0,025% max

RESISTENZA DELLE LAME

Non inferiore a 700 HV (secondo il testo di Vickers)

LAME
SRS130/10
figura *10*
SRS130/11
figura *11*
SRS130/12
figura *12*
SRS130/15
figura *15*
SRS130/18
figura *18*
SRS130/20
figura *20*
SRS130/21
figura *21*
SRS130/22
figura *22*
SRS130/23
figura *23*
SRS130/24
figura *24*

TIPO ACCOPPIAMENTO: UNIVERSALE

Per manico n°3

per manico n°4

NORME DI RIFERIMENTO: BS 2982: 1992, ISO 7740, BS-EN 27740, MDD. 93/42 - CEE

BISTURI STERILI MONOUSO

BISTURI
SRS140/10
figura *10*
SRS140/11
figura *11*
SRS140/12
figura *12*

SRS140/15
figura *15*
SRS140/18
figura *18*
SRS140/20
figura *20*
SRS140/21
figura *21*

SRS140/22
figura *22*
SRS140/23
figura *23*
SRS140/24
figura *24*

IMBALLO DELLE LAME E DEI BISTURI

Lame
Due film di alluminio di spessore 0,08mm saldati tra loro con all’interno una fodera in carta. **Scatola da 100 lame** con film di politene.

Bisturi
Due film di alluminio di spessore 0,08mm saldati tra di loro. Sulla lama è presente un cappuccio in politene a bassa densità. **Scatola da 10 bisturi** con film di politene.

Il film di alluminio riporta stampato in rilievo il numero di lotto, la data di scadenza ed il numero del tipo di lama.

STERILIZZATORE
A RAGGI GAMMA - Dose minima 25kGy (2,5 M RADS)

NORME DI RIFERIMENTO: BS 2982: 1992, ISO 7740, BS-EN 27740, MDD. 93/42 - CEE

STECCHE PER DITA IN ALLUMINIO TIPO ZIMMER

Stecche per dita tipo zimmer in alluminio con rivestimento in gommaschiuma accoppiata. Usate per proteggere ed immobilizzare la parte interessata da frattura.

AC545 50x1,5cm
AC546 50x2cm
AC547 50x2,5cm

Confezione: da 12 pezzi

SPAZZOLINO PER PRELIEVO CERVICALE

AC031 - NON STERILI
Confezione: da 25 pezzi

BASTONCINI OVATTATI MONOUSO PER PRELIEVO CERVICALE

AC030 - NON STERILI
Confezione: da 100 pezzi

ABBASSALINGUA MONOUSO IN LEGNO

DMV110 non sterili **Confezione: da 100 pezzi**
DMV112 sterili **Confezione: da 500 pezzi**

SPATOLE DI AYRES IN LEGNO PER PRELIEVO CERVICALE

AC450 non sterili **Confezione: da 250 pezzi**
AC451 sterili **Confezione: da 500 pezzi**

GUANTI IN LATTICE MONOUSO PRESTIGE

Ogni partita di guanti è testata ad aria per scoprire eventuali forature. Lievemente talcati. Prodotti secondo le normative europee EN455-1.

- Ipoallergenici
- 100% in gomma naturale
- Ambidestri
- Non sterili
- Color panna

GN510 SMALL
GN520 MEDIUM
GN530 LARGE

Confezione: da 100 pezzi

GUANTI STERILI PER CHIRURGIA

Guanti chirurgici ad alta protezione, in puro lattice di gomma naturale a bassissimo contenuto di proteina del lattice. Superficie microruvida, forma anatomica. Finemente talcati con amido di mais. Massima sensibilità e comfort. Conforme alle normative europee EN455 - EN374. Conforme alle norme della Farmacopea Internazionale (USP).

IN PURO LATTICE

GN120 Taglia 6 1/2
GN130 Taglia 7
GN140 Taglia 7 1/2
GN150 Taglia 8
GN160 Taglia 8 1/2

Confezione: 1 Paio per busta (50 Buste per confezione)

GUANTI IN POLIETILENE MONOUSO

Ambidestri in polietilene 100%. Colore: trasparente. Adatto per uso ospedaliero, ambulatoriale e per medicazione. Adatto anche per industria alimentare.

GN210 Taglia Unica

Confezione: 100 pezzi per busta

GUANTI IN FILO DI COTONE BIANCO SENZA CUCITURE

Ambidestri. Filato di puro cotone 100% NE30/4 - Bianco, colorazione indelebile non tossica, ecologicamente non rischiosa per l'ambiente. Sterilizzabili a 180° in autoclave a vapore per circa 30 minuti per circa cinque volte.

ST411 Taglia *6*
ST412 Taglia *6 1/2*
ST413 Taglia *7*
ST414 Taglia *7 1/2*
ST415 Taglia *8*
ST416 Taglia *8 1/2*
ST417 Taglia *9*

Confezione: 1 paio

MASCHERE PER CHIRURGIA

Maschere chirurgiche monouso. Prive di fibre di vetro, anallergiche, minima resistenza al flusso respiratorio. Stringi-naso conformabile. Super filtrante. Perfetto adattamento al volto.

AB450
In TNT celeste 3 strati con lacci
Confezione da 50 pz
Cartone da 20 scatole

AB451
TNT celeste 3 strati con elastici
Confezione da 50 pz
Cartone da 20 scatole

AB455
In carta 1 velo con elastici
Confezione da 100 pz
Cartone da 50 scatole

AB456
In carta 2 veli con elastici
Confezione da 100 pz
Cartone da 50 scatole

TELINI OPERATORI STERILI

Telo rettangolare in tessuto non tessuto. In confezione singola sterile. Dispositivo monouso non invasivo.

TNT+PE (250 pz a confezioni)
AB801 50x50cm
AB802 50x75cm
AB803 75x75cm
AB805 75x90cm
AB810 100x150cm

TELINI OPERATORI STERILI CON FORO

Telo rettangolare in tessuto non tessuto con foro centrale adesivo protetto e di facile applicazione. Dispositivo monouso non invasivo.

TNT *(100 pz a confezione)*
AB812 75x90cm foro Ø 6cm

TNT+PE
AB815 50x75cm foro Ø 6cm

CAMICE MEDICO STERILE IN TNT

Camice chirurgico in TNT con polsini. Parte anteriore e maniche in TNT impermeabile, parte posteriore in TNT. Misura unica lunghezza cm115. Allacciatura con lacci al collo e cintura in vita. Polsini in maglina di cotone. Confezionato in busta di carta medicale.

AB103 Misura Unica. (50 pz a confezioni)
Confezione: in busta di carta medicale

SOVRASCARPA IN POLIETILENE AZZURRO

AB780
Polietilene
Colore azzurro
Confezione da 100 pz
Cartone da 25 confezioni

BENDE

BENDE ELASTICHE

Benda elastica (65% cotone - 35% poliammide) ideale per il fissaggio della medicazione o per il sostegno in caso di distorsioni e contusioni leggere.

ST391
Fermabende bianco a gancetti

MC122
Ideal **cm7x4,5m**

MC123
Ideal **cm10x4,5m**

MC124
Ideal **cm12x4,5m**

MC125
Ideal **cm15x4,5m**

MC126
Ideal **cm20x4,5m**

MC121
Ideal **cm5x4,5m (non illustrata)**

BENDE ORLATE

Garza idrofila di puro cotone per medicazione. Doppia trama. Conforme alle norme della Farmacopea Internazionale (USP).

MC181 Ideal **cm5x5m**
MC182 Ideal **cm7x5m**
MC183 Ideal **cm10x5m**

COMPRESSE DI GARZA

Garza idrofila di puro cotone per medicazione. Conforme alle norme della Farmacopea Internazionale (USP).

STERILI

MC251 100 pezzi sterili
10x10cm (4 buste da 25 pz in astuccio)

MC253 25 pezzi sterili
10x10cm (in confezione singola)

MC255 12 pezzi sterili
18x40cm (in confezione singola)

MC257 12 pezzi sterili
36x40cm (in confezione singola)

NON STERILI

Compresse di garza tagliata non sterile
MC267 10x10cm 1kg
MC269 20x20cm 1kg
MC270 30x30cm 1kg
MC272 40x40cm 1kg

CEROTTI ROCCHETTO

Cerotti a rocchetto composti da una striscia lunga 5 metri con altezze diverse avvolta su bobine con alette e protetta da porta bobina.

Cerotti a rocchetto FARMACIA

PL101 m5x1,25cm
Tela rosa all'ossido di zinco
PL102 m5x2,5cm
Tela rosa all'ossido di zinco
PL103 m5x5cm
Tela rosa all'ossido di zinco
PL111 m5x1,25cm
Ipoallergenico su TNT
PL112 m5x2,5cm
Ipoallergenico su TNT
PL113 m5x5cm
Ipoallergenico su TNT
PL121 m5x1,25cm
Ipoallergenico su seta artificiale
PL122 m5x2,5cm
Ipoallergenico su seta artificiale
PL123 m5x5cm
Ipoallergenico su seta artificiale

Cerotti a rocchetto composti da una striscia lunga 5 metri con altezze diverse avvolta su bobine con alette.

Cerotti a rocchetto OSPEDALE

PL151 m5x1,25cm Tela bianca all'ossido di zinco
PL152 m5x2,5cm Tela bianca all'ossido di zinco
PL153 m5x5cm Tela bianca all'ossido di zinco
PL161 m9,14x1,25cm Ipoallergenico su TNT
PL162 m9,14x2,5cm Ipoallergenico su TNT
PL163 m9,14x5cm Ipoallergenico su TNT
PL171 m9,14x1,25cm Ipoallergenico su seta artificiale
PL172 m9,14x2,5cm Ipoallergenico su seta artificiale
PL173 m9,14x5cm Ipoallergenico su seta artificiale

CEROTTI A STRIP ED A FASCIA

Suture cutanee adesive in materiale poroso non tessuto. Dotate di filamenti di rinforzo e rivestite di adesivo ipoallergenico.

ST271 3x75mm
Confezione da 5 strisce
ST272 6x75mm
Confezione da 3 strisce
ST273 6x100mm
Confezione da 10 strisce
ST274 12x100mm
Confezione da 6 strisce
ST275 25x125mm
Confezione da 4 strisce
ST276 12x50mm
Confezione da 6 strisce

Cerotti resistenti all'acqua, ipoallergenici, areati, ad elevato potere assorbente si tolgono senza dolore.

FARMAPLASTO Strips
PL211 19x72mm 12 pz
PL215 19x72mm 20 pz
PL217 25x72mm 12 pz
PL220 20 strips assortiti
PL240 40 strips assortiti
PLASTOD Strips
PL250 19x72mm 500 pz

Fascia adesiva estensibile, traspirante ipoallergenica in TNT.

HYPOR-PLAST Rotolo
PL351 m10x5cm 1pz
PL353 m10x10cm 1pz
PL355 m10x20cm 1pz

COTONE IDROFILO

MC315 India extra 50g
MC316 India extra 100g
MC317 India extra 250g
MC318 India extra 500g
MC322 Oro celeste 1kg

LACCI EMOSTATICI IN LATTICE E LACCI EMOSTATICI TOURNIQUET

Laccio emostatico in tubolare di puro lattice. - Laccio emostatico tipo Tourniquet, rapido d'applicare, fascia larga 25mm per un minor fastidio, pulsante di sgancio rapido e pulsante per la regolazione. Aggancio in ABS e laccio in elastico con Terylene.

ST421
Laccio emostatico in lattice 1 pezzo
mm370x10Ø

TOURNIQUET
ST422R Rosso
mm400x25h 30g

TOURNIQUET
ST422B Blu
mm400x25h 30g

SIRINGHE STERILI - MONOUSO - ATOSSICHE - APIROGENE CONO LUER

SIRINGHE MONOUSO STERILI CON AGO
Confezione da 100pz
PG100 1ml insulina 100U cono centrale 26G x 1/2"
PG105 2,5ml cono centrale 22G x 1 1/4"
PG110 5ml cono centrale 22G x 1 1/4"
Confezione da 80pz
PG115 10ml cono centrale 21G x 1 1/2"
PG120 20ml cono eccentrico 21G x 1 1/2"

SIRINGHE MONOUSO STERILI SENZA AGO
Confezione da 100pz
PG125 5ml
PG130 10ml cono centrale
Confezione da 80pz
PG135 20ml cono eccentrico
PG140 30ml cono eccentrico
Confezione da 55pz
PG145 60ml cono catetere

AGHI STERILI - MONOUSO - ATOSSICI - APIROGENI

Aghi a farfalla composti da una cannula intravenosa, due alette, un tubo provvisto di supporto con tappo Luer e Luer-Lock svitabile.

Aghi a farfalla - Microperfusori
Confezione 100Pz
PG200 19G 1,10 x 19mm **Crema**
PG201 20G 0,90 x 19mm **Giallo**
PG202 21G 0,80 x 19mm **Verde**
PG203 22G 0,70 x 19mm **Nero**
PG204 23G 0,60 x 19mm **Blu**
PG205 25G 0,50 x 19mm **Arancio**

Aghi cannula in Teflon, disponibili con sito d'iniezione (2 vie).

Aghi cannula con alette - Catetere 2 vie - Confezione 100Pz

PG260 14G x 45mm **Arancio**
PG261 16G x 45mm **Grigio**
PG262 18G x 45mm **Verde**
PG263 20G x 32mm **Rosa**
PG264 22G x 19mm **Blu**
PG265 24G x 19mm **Giallo**

Aghi ipodermici con siliconatura e tripla affilatura in conformità alla Iso 7864. Cono Luer-Lock. Bariletto colorato per l'identificazione del diametro dell'ago.

Aghi ipodermici - Confezione 100Pz

PG280 18G x 1 1/2"	1,20 x 40 mm **Rosa**	**PG289** 23G x 1"	0,60 x 25 mm **Blu**
PG281 19G x 1 1/2"	1,10 x 40 mm **Crema**	**PG290** 23G x 1 1/4"	0,60 x 30 mm **Blu**
PG282 20G x 1"	0,90 x 25 mm **Giallo**	**PG291** 24G x 1"	0,55 x 25 mm **Violetto**
PG283 20G x 1 1/2"	0,90 x 40 mm **Giallo**	**PG292** 25G x 5/8"	0,50 x 16 mm **Arancione**
PG284 21G x 1"	0,80 x 25 mm **Verde**	**PG293** 25G x 1"	0,50 x 25 mm **Arancione**
PG285 21G x 1 1/2"	0,80 x 40 mm **Verde**	**PG294** 26G x 1/2"	0,45 x 12 mm **Marrone**
PG286 22G x 1"	0,70 x 25 mm **Nero**	**PG295** 27G x 1/2"	0,40 x 12 mm **Grigio**
PG287 22G x 1 1/2"	0,70 x 40 mm **Nero**	**PG296** 28G x 1/2"	0,36 x 12 mm **Azzurro/Verde**
PG288 22G x 1 1/4"	0,70 x 30 mm **Nero**	**PG297** 30G x 1/2"	0,30 x 12 mm **Giallo**

SPECULUM VAGINALI MONOUSO

A regolazione graduale dell'apertura, realizzato in materiale plastico, atossico e trasparente. In confezione singola sterile.
Cartoni da 120 pezzi.

AC460 85x20mm
Piccolo

AC461 90x28mm
Medio

AC462 100x36mm
Grande

CATETERI FOLEY 2 VIE

In lattice siliconato, confezione singola sterile. Scatola da **10 pezzi.**

CR110 Ch12
CR120 Ch14
CR130 Ch16
CR140 Ch18
CR150 Ch20
CR160 Ch22
CR170 Ch24

In puro silicone, confezione singola sterile. Scatola da **5 pezzi.**

CR310 Ch12
CR311 Ch14
CR312 Ch16
CR313 Ch18
CR314 Ch20
CR315 Ch22
CR316 Ch24

DISTRIBUTORI - SAPONE - CARTA

Per sapone liquido - a riempimento
RT250
mm95x95x250h - 0,8l
RT255
mm55x75x150h - 0,170l

RT235
Sapone liquido
1000ml - 1Kg

RT345 230x55x295mm
Distributore carta copriwater. Capacità 200 fogli di carta piegati in quattro.

RT346
Carta copriwater piegata in 4 per distributore (200 fogli)

RT280 **285x130x400cm**
Distributore di asciugamani in carta piegati a C/V.
Capacità 400 fogli circa.

RT320 **Ø 160x270mm**
Mini roll-box. Distributore per rotolo asciugamani a sfilamento centrale.
Rotolo Ø 140x220mm

Asciugamani rullo ad estrazione interna in pura cellulosa
RT210 **72m** (1 strappo circa ogni 34 cm)
Asciugamani 2 veli per distributore Mini (codice RT320)
RT211 **300m**
Asciugamani 1 velo

Asciugamani in carta piegati a "V" in carta reciclata
RT150V **22x22cm - 210pz**
Asciugamani di carta reciclata a 2 veli per distributore

LENZUOLINI SANITARI

RT355 **cm60x80m** / 6 pz
Lenzuolino sanitario **in pura cellulosa**
2 veli goffrato (210 strappi circa
1 strappo ogni 38cm)

RT356 **cm55x80m** / 6 pz
Ecologico (210 strappi circa 1 strappo ogni 38cm)

DISINFETTANTI E SAPONI PER CUTE

Soluzione incolore a base di benzalconio cloruro.
Antisepsi della cute integra e delle mani. Composizione: benzalconio cloruro 0,25g, alcool etilico 70g, eccipienti e acqua depurata q.b. a 100g. Attività microbiologica: batteri gram positivi e negativi, lieviti, miceti ed alcuni virus.

DS501 NEODAL **500cc**
DS503 NEODAL **1000cc**

Detergente liquido concentrato a PH 5
Igiene intima e del neonato, per bagno, doccia, lavaggio capelli. In scuole, ospedali, case di cura e comunità. Costituito di tensioattivi arricchiti da sostanze emollienti e dermoprotettive. Elevata azione igienizzante e detergente nel pieno rispetto biologico della cute.

DS511 NEODERM **500cc**
DS513 NEODERM **1000cc**
DS532 (optional)
Supporto da parete da **500cc** con braccio
DS533
Supporto da parete da **1000cc** con braccio

Antisettico detergente liquido a base di irgasan DP 300 PH 5,5
Lavaggio antisettico delle mani, lavaggio completo del paziente prima dell'intervento chirurgico, lavaggio di pelli delicate e sensibili ad agenti antisettici. Composizione: Irgasan DP 300 0,5g, coformulanti, eccipienti ed acqua depurata q.b. a 100g. Attività microbiologica: batteri gram positivi e negativi, micobatteri, virus.

DS521 SEPTOSCRUB **500cc**

DS523 SEPTOSCRUB **1000cc**

DS530 (optional)
Dosatore per disinfettanti e saponi **da 500cc**

DS531 (optional)
Dosatore per disinfettanti e saponi **da 1000cc**

STERILIZZATORI E DISINFETTANTI PER STRUMENTARIO CHIRURGICO

Soluzione acquosa pronta all'uso a base di benzalconio cloruro.
Decontaminazione e contemporanea pulizia di dispositivi medici e strumentario chirurgico. Composizione: benzalconio cloruro 2g, coformulanti, eccipienti ed acqua depurata q.b. a 100g. Attività microbiologica: batteri gram positivi e negativi, virus, micobatteri.

DS551 BIOFARM **1000cc**

Soluzione acquosa pronta all'uso al 70% di alcool e benzalconio cloruro.
Disinfezione, pulizia e conservazione di dispositivi medici e strumentario chirurgico. Composizione: benzalconio cloruro 0,4g, alcool isopropilico 70g, coformulanti, eccipienti ed acqua depurata q.b. a 100g. Attività microbiologica: batteri gram positivi e negativi, virus, micobatteri.

DS553 BIOFARM alcolico **1000cc**

Soluzione pronta all'uso da attivare a base di glutaraldeide.
Disinfezione di alto livello. Sterilizzazione a freddo di dispositivi medici termosensibili ed in metallo. Composizione: aldeide glutarica 2g, coformulanti, eccipienti ed acqua depurata q.b. a 100g. Attività microbiologica: batteri gram positivi e negativi, micobatteri, virus (lipofili - idrofili compreso HIV, HBV, HCV), spore.

DS561 GLUTASTER BASICA **1000cc**
DS563 GLUTASTER BASICA **5000cc**

Polvere composta idrosolubile a base di TAED e perborato.
Decontaminazione e contemporanea pulizia di strumentario chirurgico e dispositivi medici. Composizione: sodio perborato, TAED, enzimi, coformulanti, eccipienti ed acqua depurata q.b. a 100g. Attività microbiologica: batteri gram positivi e negativi, spore, micobatteri, virus (lipofili e idrofili compreso HIV, HBV, HCV).

DS569 STERADROX **1000g**

Detergente liquido enzimatico concentrato.
Detergente enzimatico concentrato adatto per la disincrostazione e detersione di dispositivi medici (critici, semicritici e non critici) da materiale organico contaminante presente sulla loro superficie. 100g di prodotto contengono principi attivi: miscela enzimatica 2g, tensioattivo non ionico 48g, tensioattivo anionico 5g. Eccipienti: antischiuma siliconico 0,6g, tamponi, solventi, conservanti ed acqua deionizzata q.b. a 100g.

DS581 SEPTOZYM **500cc** **DS583** SEPTOZYM **1000cc**

DISINFETTANTI PER AMBIENTI

Soluzione acquosa concentrata a base di benzalconio cloruro.
Disinfezione con contemporanea detersione di superficie. Composizione: benzalconio cloruro 5g, coformulanti, eccipienti ed acqua depurata q.b. a 100g. Attività microbiologica: batteri gram positivi e negativi, micobatteri, virus.

DS591 SANIQUAT **1000cc** **DS593** SANIQUAT **5000cc**

SORBIFIL® CALIBRO

Confezione da 24 pz

AGO 1/2 CERCHIO CILINDRICO	Lunghezza	USP 6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
		EP 0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	5
MR13	70		X8501 **AS8501**	X8503 **AS8503**					
MR17	70			X8505 **AS8505**	X8507 **AS8507**				
MR22	70				X8511 **AS8511**	X8513 **AS8513**			
MR26	70			X8721 **AS8721**		X8517 **AS8517**	X8519 **AS8519**	X8720 **AS8720**	
MR27R	70						X8521 **AS8521**	X8523 **AS8523**	
MR27R	90						X8524 **AS8524**	X8525 **AS8525**	
MR30	70							X8723 **AS8723**	X8724 **AS8724**

SORBIFIL® CALIBRO

Confezione da 24 pz

AGO 3/8 CERCHIO DORSO TAGLIENTE	Lunghezza	USP 6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
		EP 0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	5
TT16	45		X8609 **AS8609**	X8611 **AS8611**	X8613 **AS8613**				
TT19	45			X8619 **AS8619**	X8621 **AS8621**				
TT12	70		X8601 **AS8601**						
TT16	70		X8603 **AS8603**	X8605 **AS8605**	X8607 **AS8607**				
TT19	70			X8615 **AS8615**	X8617 **AS8617**				
TT24	70				X8623 **AS8623**	X8625 **AS8625**			

SETA CALIBRO									Confezione da 36 pz
AGO 3/8 CERCHIO DORSO TAGLIENTE ▼	Lunghezza	USP 6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
		EP 0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	5
TT12	45	S2501 **AS2501**	S2503 **AS2503**	S2505 **AS2505**					
TT17	45	S2511 **AS2511**	S2513 **AS2513**	S2515 **AS2515**	S2517 **AS2517**	S2519 **AS2519**			
TT19	45		S2521 **AS2521**	S2523 **AS2523**	S2525 **AS2525**	S2527 **AS2527**	S2529 **AS2529**		
TT24	75			S2531 **AS2531**	S2533 **AS2533**	S2535 **AS2535**	S2537 **AS2537**		
TT26	75				S2541 **AS2541**	S2543 **AS2543**	S2545 **AS2545**		
TT30	75				S2547 **AS2547**	S2549 **AS2549**	S2551 **AS2551**	S2553 **AS2553**	
TT36	75					S2555 **AS2555**	S2557 **AS2557**	S2559 **AS2559**	
TT40	75						S2565 **AS2565**	S2567 **AS2567**	S2569 **AS2569**
TT45	75						S2571 **AS2571**	S2573 **AS2573**	S2575 **AS2575**

SETA CALIBRO									Confezione da 36 pz
AGO 1/2 CERCHIO DORSO TAGLIENTE ▼	Lunghezza	USP 6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
		EP 0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	5
MT17	45		S2605 **AS2605**	S2607 **AS2607**					
MT20	45		S2609 **AS2609**	S2611 **AS2611**	S2613 **AS2613**				
MT23	75			S2615 **AS2615**	S2617 **AS2617**	S2618 **AS2618**			
MT26	75				S2619 **AS2619**	S2621 **AS2621**	S2623 **AS2623**	S2625 **AS2625**	

SETA CALIBRO									Confezione da 36 pz
AGO 3/8 CERCHIO CILINDRICO ⊙	Lunghezza	USP 6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
		EP 0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	5
TR12	75		S2407 **AS2407**	S2409 **AS2409**					
TR17	75		S2415 **AS2415**	S2417 **AS2417**	S2419 **AS2419**				

EMERGENZA PRONTO SOCCORSO

KIT AUTOCLAVABILE PER RIANIMAZIONE - IN VALIGETTA - PALLONE IN SILICONE PER ADULTI

RN141
COMPOSTO DA:
1 pallone rianimatore in silicone **autoclavabile** per adulti
1 maschera in silicone per rianimazione n° 5
1 reservoir adulti con valvola
3 cannule di Berman n°3/4/5
1 tubo di raccordo per ossigeno
1 valigetta per il trasporto
Dimensioni valigetta: cm32x13x11h

RDM
3582

KIT AUTOCLAVABILE PER RIANIMAZIONE - IN VALIGETTA - PALLONE IN SILICONE RAGAZZI

RN142
COMPOSTO DA:
1 pallone rianimatore in silicone **autoclavabile** Ragazzi
1 maschera in silicone per rianimazione n° 3
1 reservoir adulti con valvola
3 cannule di Berman n°1/2/3
1 tubo di raccordo per ossigeno
1 valigetta per il trasporto

RDM
3582

KIT AUTOCLAVABILE PER RIANIMAZIONE - IN VALIGETTA - PALLONE IN SILICONE NEONATALE

RN143
COMPOSTO DA:
1 pallone rianimatore in silicone **autoclavabile** neonatale
1 maschera in silicone per rianimazione n°0
1 reservoir pediatrico con valvola
3 cannule di Berman n°00/0/1
1 tubo di raccordo per ossigeno
1 valigetta per il trasporto

RDM
3582

PALLONI RIANIMATORI IN SILICONE SENZA MASCHERA AUTOCLAVABILI

Palloni rianimatori in speciale SILICONE autoclavabile a 136°C. Disponibili nella versione adulti con volume di ventilazione di 1700ml, pediatrico con volume di ventilazione di 500ml e neonatale con volume di ventilazione di 350ml. Tutti i modelli sono forniti di serie con la speciale valvola di sicurezza con limitatore di sovrappressione a 60cm H_2O per adulti e a 40cm H_2O per i modelli pediatrico e neonatale.

RDM
115675

RN401
1600ml
Adulti in silicone con valvola sovrappressione 60cm H_2O

RN403
500ml
Ragazzi in silicone con valvola sovrappressione 40cm H_2O

RN405
280ml
Neonatale in silicone con valvola sovrappressione 40cm H_2O

RN965BL
Maniglia in silicone per palloni rianimatori

RN966BL
Anello in silicone per palloni rianimatori

PALLONI RIANIMATORI MONOUSO IN PVC SENZA MASCHERA

Palloni rianimatori monouso in speciale PVC. Disponibili nella versione adulti con volume di ventilazione di 1700ml, pediatrico con volume di ventilazione di 500ml e neonatale con volume di ventilazione di 350ml. Tutti i modelli sono forniti di serie con la speciale valvola di sicurezza con limitatore di sovrappressione a 60cm H_2O per adulti e a 40cm H_2O per i modelli pediatrico e neonatale.

RDM
115696

RN411
1600ml
Adulti monouso in PVC con valvola sovrappressione 60cm H_2O

RN413
500ml
Pediatrico monouso in PVC con valvola sovrappressione 40cm H_2O

RN415
280ml
Neonatale monouso in PVC con valvola sovrappressione 40cm H_2O

VALVOLE DI RICAMBIO PER PALLONI RIANIMATORI

Valvola sovrappressione per palloni rianimatori pediatrico e neonatale 40cm H_2O

RN953 Autoclavabile
RN958 Monouso

Valvola sovrappressione per palloni rianimatori per adulti 60cm H_2O

RN954 Autoclavabile
RN959 Monouso

RN960
Valvola posteriore per palloni rianimatori

RESERVOIR OSSIGENO PER PALLONI RIANIMATORI

RDM
115762

RN923
600ml
Reservoir a soffietto in PVC senza valvola
per palloni pediatrici e neonatali

RN920
2500ml
Reservoir a soffietto in PVC senza valvola
per palloni adulti

RN926
2500ml
Reservoir in PVC senza valvola

RN929
Valvola
per Reservoir

VALVOLE PEEP PER PALLONI RIANIMATORI

RN930
Valvola
PEEP 2-10cm
H_2O 30mm

RN931
Valvola
PEEP 2-10cm
H_2O 15mm

RN932
Valvola
PEEP 5-20cm
H_2O 30mm

RN933
Valvola
PEEP 5-20cm
H_2O 15mm

RN935
Raccordo
per valvole PEEP

MASCHERE AUTOCLAVABILI IN SILICONE PER PALLONI RIANIMATORI

Completamente realizzate in silicone trasparente per permettere un'ottima visibilità all'interno della maschera. Possono essere utilizzate con tutti i tipi di palloni rianimatori e ventilatori polmonari manuali o automatici. Completamente autoclavabili. Disponibili in 6 diverse misure.

RDM 115718

RN430 Neonatale **Misura 0**

RN431 Pediatrica **Misura 1**

RN432 Pediatr. Large **Misura 2**

RN433 Ragazzi **Misura 3**

RN434 Adulti **Misura 4**

RN435 Adulti Large **Misura 5**

MASCHERE MONOUSO IN PVC - AIR CUSHION

Maschere monouso non autoclavabili. Realizzate in PVC trasparente per permettere un'ottima visibilità all'interno della maschera, con cuscino gonfiabile per mantenere una perfetta morbidezza ed aderenza al viso. Disponibili in 6 diverse misure.

RDM 115729

RN440 Misura 0

RN441 Misura 1

RN442 Misura 2

RN443 Misura 3

RN444 Misura 4

RN445 Misura 5

MASCHERA MONOUSO POCKET PER RIANIMAZIONE BOCCA A BOCCA

RDM 115734

RN525
Misura 4 con valvola
e filtro antiriflusso

FASCE FISSAGGIO NUCALE IN SILICONE

RN448 Bambini

RN449 Adulti
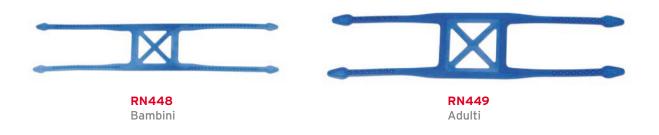
CANNULE DI GUEDEL STERILI IN PVC - LATEX FREE

LATEX Free

RN189	**RN190**	**RN191**	**RN192**	**RN193**	**RN194**
Misura 00	Misura 0	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Blu	Nero	Bianco	Verde	Arancio	Rosso

CANNULE DI BERMAN MONOUSO NON STERILI IN PLASTICA

RN490	**RN491**	**RN492**	**RN493**	**RN494**	**RN495**	**RN496**	**RN497**
000	00	0	1	2	3	4	5
40 mm	50mm	60mm	70mm	80mm	90mm	100mm	110mm

PALLONI PER VENTILAZIONE "VA E VIENI"

LATEX FREE

RN700/05
0,5 litri

RN700/2
2 litri

RN700/1
1 litro

RN700/3
3 litri

IN SILICONE

RN705/05
0,5 litri

RN705/2
2 litri

RN705/1
1 litro

RN705/3
3 litri

MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA

Maschere morbide a concentrazione variabile con sistema Venturi, complete di 6 raccordi colorati e tubo di collegamento antischiacciamento.

OS310 Adulti

OS315 Pediatrica

Maschere a media concentrazione con tubo di collegamento antischiacciamento.

OS320 Adulti

OS325 Pediatrica

Maschera morbida ad alta concentrazione completa di sacchetto e tubo di collegamento antischiacciamento.

OS317 Adulti con riserva di ossigeno

OS318 Pediatrica con riserva di ossigeno

ACCESSORI PER OSSIGENOTERAPIA

OS250
Gorgogliatore per ossigeno con tubo

OS251
Gorgogliatore per ossigeno completo di occhiali

OS401
200cm Adulti
Cannula nasale con supporto flessibile e punte coniche. Completa di tubo antischiacciamento per l'ossigeno lungo 200cm. Confezione singola.

OS801
Tubo di raccordo con connettori femmina /femmina 2m. Confezione singola.

OS402
200cm Pediatrica
Cannula nasale con supporto flessibile e punte coniche. Completa di tubo antischiacciamento per l'ossigeno lungo 200cm. Confezione singola.

OS400
Occhiali in PVC di grado medicale tipo Ray-Ban completi di tubo per l'ossigeno lungo 150cm. Confezione singola.

BOMBOLE RICARICABILI PER OSSIGENOTERAPIA E ACCESSORI

Bombole in acciaio per ossigenoterapia complete di valvola a volantino e collare per gas medicali (senza riduttore).

Tutte le bombole vengono fornite con cappellotto e attestazione conformità di serraggio, a norma di legge.

OS142
0,5 litri-senza piede
Dimensioni in mm:
Ø60x250h
Litri di gas a 200 bar:
100

OS143
1 litro-senza piede
Dimensioni in mm:
Ø90x250h
Litri di gas a 200 bar:
200

OS144
2 litri-senza piede
Dimensioni in mm:
Ø110x313h
Litri di gas a 200 bar:
400

OS145
3 litri-con piede
Dimensioni in mm:
Ø110x430h
Litri di gas a 200 bar:
600

OS146 (non illustrata)
5 litri-con piede
Dimensioni in mm: Ø140x480h
Litri di gas a 200 bar: 1000

OS147 (non illustrata)
7 litri-con piede
Dimensioni in mm: Ø140x600h
Litri di gas a 200 bar: 1200

OS148 (non illustrata)
14 litri-con piede
Dimensioni in mm: Ø168x807h
Litri di gas a 200 bar: 2800

Bombole in acciaio per ossigenoterapia complete di valvola riduttrice con manometro e dosalitri, gabbia di protezione del riduttore. Per gas medicali.

OS119 (non illustrata)
3 litri-con piede
Dimensioni in mm: Ø110x430h
Litri di gas a 200 bar: 600

OS120
5 litri-con piede
Dimensioni in mm: Ø140x480h
Litri di gas a 200 bar: 1000

OS130
7 litri-con piede
Dimensioni in mm: Ø140x600h
Litri di gas a 200 bar: 1200

OS140 (non illustrata)
14 litri-con piede
Dimensioni in mm: Ø68x807h
Litri di gas a 200 bar: 2800

CARRELLI PER BOMBOLE OSSIGENO

Carrello portabombole munito di ruote. Cinghie di fissaggio bombola e appoggio di sicurezza.

OS216 h 94-110cm
Da 5 a 14l
Ruote anteriori Ø 15cm
spessore 4cm

OS217 h 112-130cm
Da 20 a 50l
Ruote anteriori Ø 20cm
spessore 4cm, ruote posteriori
Ø 6cm spessore 2cm

In conformità alla legge le bombole vengono fornite vuote.

RIDUTTORI DI PRESSIONE

OS650
Riduttore con manometro, flussimetro e portagomma. Con valvola di scarico sovrappressione. In conformità alla EN 738-1.

OS652
Gorgogliatore per riduttore 200cc, connessione 1/4"

OS653
Portagomma per riduttore ossigeno, connessione 1/4".

FLUSSIMETRI O2 E INNESTI

OS500
Flussimetro O2 15L
350Kpa F 1/4 AFNOR

OS505
Flussimetro O2 15L
350Kpa F 1/4 UNI

OS510
Flussimetro O2 15L
350Kpa F 1/4 + NIPPLE

OS525
Innesto O2 filetto 1/4
GF AFNOR

OS535
Innesto O2 filetto 1/4
GF UNI

REGOLATORE DI VUOTO E INNESTI VUOTO

OS700
Regolatore di vuoto VR1000DP G1/4M.
Per impianti in conformità alla EN737-3.
Vuoto regolabile da 0-970mbar

OS705
Innesto vuoto filetto
1/4GF AFNOR

OS710
Innesto vuoto filetto
1/4GF UNI

LAME PER LARINGOSCOPI A LUCE CONVENZIONALE

LAME: tutte le lame sono prodotte in Acciaio Inox Satinato di alta qualità.
LAMPADINA: a vuoto 3.000 lux.
PULIZIA: immediatamente dopo l'uso lavare le lame in acqua pulita per rimuovere ogni residuo. Ripulire con uno spazzolino morbido in acqua insaponata. Dopo la pulizia delle lame sciacquarle bene ed asciugarle prima della disinfezione oppure sterilizzazione. E' sconsigliata la pulizia mediante ultrasuoni.
STERILIZZAZIONE & DISINFEZIONE: Autoclavabili a vapore ad una temperatura non superiore ai 138°C e ad una pressione non superiore a 28 p.s.i. E' sconsigliato l'uso di ciclo flash e "sterilizzazione a secco".
ATTENZIONE: non usare Sodio Ipoclorito, Betadine o Perossido. Sostanze che possono danneggiare lo strumento.

RDM
102884

Miller

DRV199
n°4
mm205x14h

DRV198
n°3
mm195x11h

DRV197
n°2
mm153x11h

DRV196
n°1
mm102x8,5h

DRV195
n°0
mm77x8,5h

Macintosh

DRV191
n°5 *mm184x20h*

DRV190
n°4 *mm155x18h*

DRV189
n°3 *mm130x18h*

DRV188
n°2 *mm100x17h*

DRV187
n°1 *mm92x14h*

DRV186
n°0 *mm80x13h*

LAME IN ACCIAIO INOX

MANICI PER LARINGOSCOPI LUCE CONVENZIONALE

MANICI: tutti i manici sono prodotti in Ottone Cromato Satinato. Il manico a batterie consiste in due parti: manico principale e vano portalampadina.
STERILIZZAZIONE & DISINFEZIONE: Rimuovere le batterie e la lampadina dal manico prima della sterilizzazione.
Il manico è autoclavabile a vapore ad una temperatura non superiore ai 138°C e ad una pressione non superiore a 28 p.s.i.
ATTENZIONE: non usare Sodio Ipoclorito, Betadine o Perossido. Non adatto per "sterilizzazione a secco".

LUCE CONVENZIONALE

RDM
153976
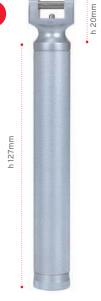
DRV227
Ø 18mm
Manico piccolo

DRV228
Ø 29mm
Manico standard

DRV194
Lampadina a vuoto di ricambio per lame n° 2-4 - 3.000 lux

DRV193
Lampadina a vuoto di ricambio per lame n° 0-1 - 3.000 lux

ASTUCCIO VUOTO PER MANICO E LAME LARINGOSCOPIO COMPLETO DI SPUGNA

DRV261
20x25,5x6h - 380g
Astuccio laringoscopio lame Macintosh
Luce convenzionale

DRV262
20x25,5x6h - 380g
Astuccio laringoscopio lame Miller
Luce convenzionale

LAME IN ACCIAIO INOX - FIBRE OTTICHE

LAME: tutte le lame sono prodotte in Acciaio Inox Satinato di alta qualità.
LAMPADINA: allo XENON 20.000 lux
PULIZIA: immediatamente dopo l'uso lavare le lame in acqua pulita per rimuovere ogni residuo. Ripulire con uno spazzolino morbido in acqua insaponata. Dopo la pulizia delle lame sciacquarle bene ed asciugarle prima della disinfezione oppure sterilizzazione. E' sconsigliata la pulizia mediante ultrasuoni.
STERILIZZAZIONE & DISINFEZIONE: Autoclavabili a vapore ad una temperatura non superiore ai 138°C e ad una pressione non superiore a 28 p.s.i. E' sconsigliato l'uso di ciclo flash e "sterilizzazione a secco".
ATTENZIONE: non usare Sodio Ipoclorito, Betadine o Perossido. Sostanze che possono danneggiare lo strumento.

RDM
102884

Miller

DRV214
n°4
mm205x14h

DRV213
n°3
mm195x11h

DRV212
n°2
mm153x11h

DRV211
n°1
mm102x8,5h

DRV210
n°0
mm77x8,5h

Macintosh

DRV204
n°4 *mm155x18h*

DRV203
n°3 *mm130x18h*

DRV202
n°2 *mm100x17h*

DRV201
n°1 *mm92x14h*

DRV200
n°0 *mm80x13h*

LAME IN ACCIAIO INOX

MANICI PER LARINGOSCOPI A FIBRE OTTICHE

MANICI: tutti i manici sono prodotti in Ottone Cromato Satinato. Il manico a batterie consiste in due parti: manico principale e vano portalampadina.
STERILIZZAZIONE & DISINFEZIONE: Rimuovere le batterie e la lampadina dal manico prima della sterilizzazione. Autoclavabile a vapore ad una temperatura non superiore ai 138°C e ad una pressione non superiore a 28 p.s.i.
ATTENZIONE: non usare Sodio Ipoclorito, Betadine o Perossido. Non adatto per "sterilizzazione a secco".

FIBRE OTTICHE

DRV251
Ø 18mm
Manico piccolo

DRV252
Ø 29mm
Manico standard

RDM
153976

Sistema di sostituzione delle fibre ottiche semplice e veloce

DRV250
Lampadina
di ricambio allo
XENON 20.000 lux

ASTUCCIO VUOTO PER MANICO E LAME LARINGOSCOPIO COMPLETO DI SPUGNA

DRV263
20x25,5x6h - 380g
Astuccio laringoscopio lame Macintosh Fibre Ottiche

DRV264
20x25,5x6h - 380g
Astuccio laringoscopio lame Miller Fibre Ottiche

LAME CON ATTACCO STANDARD SOLO PER MANICI MONOUSO O FIBRE OTTICHE

L

H

Miller n°3
DRM130
mm172x12h

RDM
125697

Miller n°2
DRM120
mm132x9h

Miller n°1
DRM110
mm100x8h

Miller n°0
DRM100
mm75x8h

L

H

Macintosh n°4
DRM220
mm165x30h

Macintosh n°3
DRM210
mm132x25h

Macintosh n°2
DRM200
mm112x15h

MANICO AUTOCLAVABILE PER LAME MONOUSO

DRM300
Ø 35 mm fibre ottiche

KIT MONOUSO

DRM350
Kit laringo fibre ottiche monouso
6 lame più manico

DRM350V
Valigetta vuota

COLLARE CERVICALE EMERGENZA 1 PEZZO - RADIOTRASPARENTI E COMPATIBILI CON TAC E RMN

Dispositivo medico a componente singola, utilizzato nei casi di pronto soccorso. Struttura portante in polietilene. Rivestimento interno lavabile in EVA (a cellule chiuse) fissato alla parte in plastica tramite rivetti di plastica. Piccoli fori permettono un'adeguata traspirazione. Foro tracheale per effettuare tracheotomia. Mentoniera anatomica removibile. Chiusura regolabile in velcro.

EM420	EM421	EM422	EM423	EM424	EM425
Rosa	Azzurro	Viola	Blu	Arancio	Verde
A) L 44,5cm	A) L 44,5cm	A) L 56,5cm	A) L 56cm	A) L 56cm	A) L 56cm
B) h 9,5cm	B) h 11,5cm	B) h 13cm	B) h 14cm	B) h 16cm	B) h 18,5cm
Neonatale	Pediatrico	Robusto	Standard	Media	Grande

RDM
140239

COLLARE CERVICALE EMERGENZA 2 PEZZI - RADIOTRASPARENTI E COMPATIBILI CON TAC E RMN

Dispositivo medico a componente doppia, utilizzato nei casi di pronto soccorso. Struttura portante in polietilene. Rivestimento interno lavabile in EVA (a cellule chiuse) fissato alla parte in polietilene tramite rivetti di plastica. Migliore immobilizzazione del collo rispetto al modello a componente singola. Mentoniera anatomica rimovibile. Foro tracheale per effettuare tracheotomia. Chiusura regolabile in Velcro. Confezionato piatto per avere minimo ingombro.

EM430	EM435	EM432	EM434	EM433	EM431
Rosa	Verde	Viola	Arancio	Blu	Azzurro
H) h 9,5cm	H) h 18,5cm	H) h 13cm	H) h 16cm	H) h 14cm	H) h 11,5cm
Neonatale	Grande	Robusto	Media	Standard	Pediatrico

RDM
140253

EM440
Busta per collari cervicali (non illustrata)

STECCOBENDE RIGIDE CON VELCRO

Steccobende **RIGIDE** IN VINILE SPALMATO NYLON con stecche in bambù per un maggior supporto. Lavabili, radiotrasparenti. Fasce a velcro per una facile chiusura.

EM235
Steccobenda per **avambraccio.**

RDM 136933

EM230
Steccobenda per **arti superiori.**

EM240
Steccobenda per **arti inferiori.**

EM241
Kit completo di 3 steccobende + borsa per il trasporto

Steccobende **GONFIABILI** IN PVC con chiusura a zip e valvola. Radiotrasparenti. Kit con n°3 steccobende arti superiori (avambraccio, braccio e gomito, braccio) e n°3 steccobende arti inferiori (caviglia, ginocchio, gamba) Kit completo di borsa per il trasporto.

RDM 136930

EM245
Kit 6 steccobende

EM592 (OPTIONAL)
Pompa piccola
per steccobende
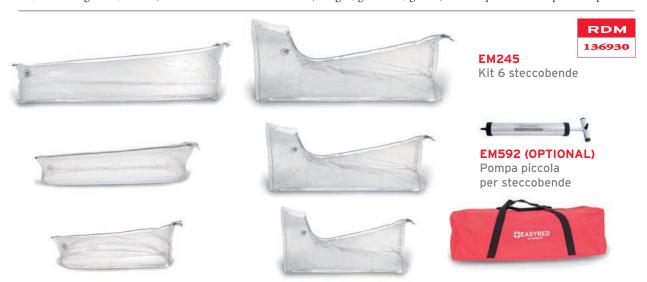
Steccobende **GONFIABILI** IN VINILE SPALMATO NYLON con chiusura a zip e valvola. Radiotrasparenti. Kit con n°3 steccobende arti superiori (avambraccio, braccio e gomito, braccio) e n°3 steccobende arti inferiori (caviglia, ginocchio, gamba).
Kit completo di borsa per il trasporto.

EM246
Kit con 6 steccobende

RDM 136931

EM592 (OPTIONAL)
Pompa piccola
per steccobende

Dimensioni borsa: cm 64x6x33
Peso: 2kg

STECCOBENDE A DEPRESSIONE

Steccobende **A DEPRESSIONE** IN VINILE SPALMATO NYLON con valvola e fasce in velcro per una facile chiusura. Radiotrasparenti.

RDM
136932

EM222
100cm gamba / largh. **70cm**

EM223
70cm braccio / largh. **50cm**

EM224
50cm avambraccio / largh. **30cm**

EM220
Kit 3 pezzi con borsa e pompa piccola

EM510
Solo borsa per il trasporto

Pompa piccola **EM592** inclusa nel set EM220

Steccobenda **A DEPRESSIONE** IN VINILE SPALMATO NYLON per COLLO con valvola e chiusura a velcro per una facile chiusura. Radiotrasparenti.

RDM
136932

EM225
Collo misura universale

Valvola per sistemi a depressione

MATERASSO A DEPRESSIONE - MISURA BAMBINI

EM205
150x70cm - 3,8Kg
in vinile spalmato nylon con 6 maniglie per il trasporto, radiotrasparente, **completo di borsa impermeabile per il trasporto e pompa piccola.**
Portata massima 150Kg

Pompa piccola **EM592** inclusa nel set EM205

POMPE

EM590
Pompa a piede per materasso

EM592
Pompa piccola per steccobende

MATERASSI A DEPRESSIONE - ADULTI

EM210
200x95cm - 8,10kg
Materasso a depressione con involucro interno in vinile spalmato nylon, involucro esterno in vinile spalmato poliestere. Completo di 8 maniglie per il trasporto, radiotrasparente, **completo di borsa impermeabile per il trasporto e pompa piccola.**
Portata massima 150Kg

RDM
136351

Pompa piccola **EM592** inclusa nel set EM210

EM215
210x90cm - 9,8kg
Materasso a depressione in vinile spalmato nylon applicato su telo per trasporto in vinile spalmato poliestere. Completo di 4 cinture e 10 maniglie per il trasporto. Radiotrasparente, **dotato di borsa impermeabile per il trasporto e pompa piccola.**
Portata massima 150Kg

RDM
136360

Pompa piccola **EM592** inclusa nel set EM215

IMMOBILIZZATORE SPINALE (ESTRINSECATORE)

RDM
136373

Permette l'immobilizzazione e l'estrazione dei pazienti da spazi di difficile accesso. Grazie alla sua struttura avvolgente, permette una grande flessibilità d'impiego orizzontale ed una rigidità in senso verticale. Immobilizza in modo ottimale il tronco, la testa e la colonna vertebrale consentendo una rapida estrazione del traumatizzato riducendo possibili ulteriori traumi. Grazie alla sua particolare forma, può essere utilizzato in pazienti di diversa statura e corporatura, siano questi di sesso femminile o maschile. L'immobilizzatore spinale è radiotrasparante e dotato di fibbie colorate per un più semplice e rapido utilizzo. Costruito in vinile spalmato nylon fornito con un cuscino per la nuca, posizione regolabile sull'adesivo in velcro. **Dotato di borsa impermeabile per il trasporto (95x33cm).**

EM200

TELO PORTAFERITI

RDM
136290

EM190
210x75cm
Telo in vinile spalmato poliestere, impermeabile e lavabile, con 8 maniglie per il trasporto.
Portata massima: 150kg.
Completo di borsa per il trasporto (46x29cm).

TELO PORTAFERITI

RDM
136290

EM185
210x75cm
Telo in vinile spalmato poliestere impermeabile e lavabile, con 6 maniglie con rinforzo per il trasporto.
Portata massima: 150kg.
Completo di borsa per il trasporto (46x29cm).

TELI PORTASALME

EM180
210x90cm
Telo per trasporto salme particolarmente robusto, in vinile spalmato poliestere, zip centrale, 8 maniglie per il trasporto. **Portata massima kg 150**, colore blu/arancio.

EM181
210x90cm
Telo per trasporto salme in PVC, con interno trasparen-te ed esterno nero.
Portata massima 150Kg, colore nero.

CINTURE DI SICUREZZA

Busta per set cinture

EM525
5x274cm
Set 3 cinture in POLIPROPILENE per **TAVOLA SPINALE**. Attacchi a moschettone, fibbia rapida a pressione colore arancio. Completo di busta per il trasporto.

EM520
5x274cm Cintura unita
Set 3 cinture in POLIPROPILENE per **BARELLA**. Attacco passante fibbia rapida a pressione colore arancio. Completo di busta per il trasporto.

EM527
5x274cm Cintura 2 pezzi
Set 3 cinture in POLIPROPILENE per **BARELLA**. Attacchi ad anello, fibbia tipo auto colore arancio. Completo di busta per il trasporto.

EM545
53x4cm
Cinturino ferma mani in velcro. Senza busta per il trasporto.

TAVOLA SPINALE

Tavola spinale in PE ad alta densità, rinforzata con 2 barre in fibra di carbonio all'interno disposte in orizzontale. Indispensabile per la completa immobilità del paziente nel momento del prelievo e del trasferimento. Galleggiante, radiotrasparente, integralmente impermeabile. Colore arancio. **Peso: 6,1kg. Portata: 275kg.**

RDM
136311

EM250
cm183x42x4,4h
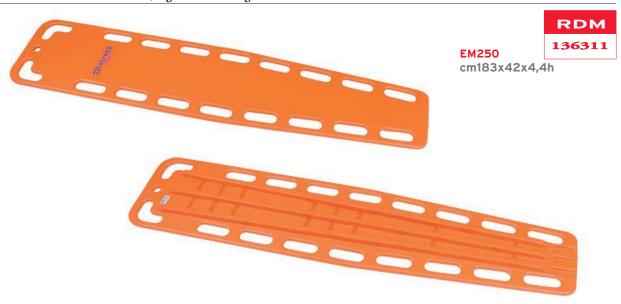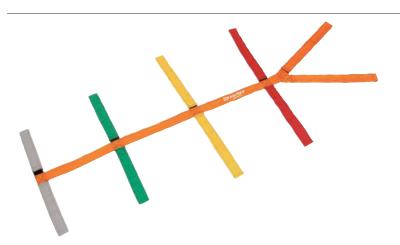
CINTURA A RAGNO

EM540
cm203x50,8x5h
Cintura a ragno in polipropilene per tavola spinale. Garantisce un immobilizzazione totale. Chiusura con velcro. Colorata.

FERMACAPO UNIVERSALE

EM580
Sistema di bloccaggio universale per la testa, per tavola spinale, in schiuma espansa immersa in PVC, 2 blocchi per la testa con fori per le orecchie e 2 fermi per la fronte ed il mento consentono un supporto confortevole. Colore rosso.

BARELLA A CUCCHIAIO ATRAUMATICA REGOLABILE

Barella portaferiti indispensabile per la completa immobilità del paziente nel momento del raccoglimento. Costruita interamente in profilati di alluminio anodizzato. Sistema di apertura / chiusura alle due estremità. Sistema di regolazione e bloccaggio a diverse lunghezze. Completa di cinture di bloccaggio. Dimensione **minima aperta: 167x44x7cm.** Dimensione **massima aperta: 206x44x7cm.** Dimensione **chiusa: 120x44x9 cm.** Peso: **10,4kg**. Portata: **≤150kg. 3 cinture in dotazione.**

EM100

RDM
136157
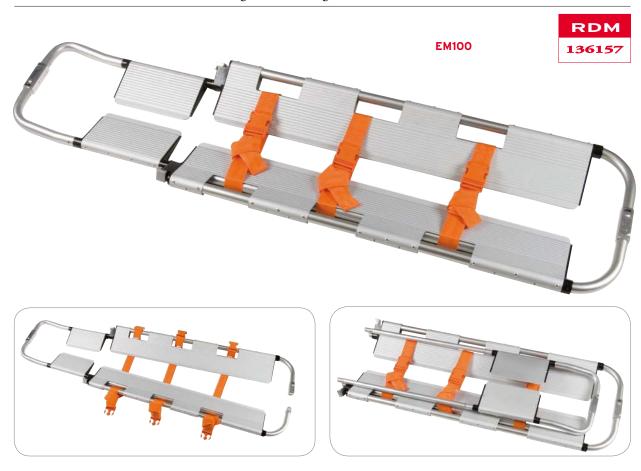
BARELLA BASKET DIVISIBILE

BARELLA in polietilene ad alta densità, divisibile in 2 parti. La barella è stata realizzata tenendo presente le situazioni di emergenza più disparate e grazie alla sua robustezza e flessibilità d'impiego è la barella indispensabile per ogni tipo di soccorso in situazioni particolari. Per un facile trasporto e un minimo ingombro. I suoi innesti rapidi e sicuri permettono al soccorritore di operare velocemente. La barella è indicata per il sollevamento e trasporto con elicottero grazie ad una speciale imbracatura (EM550). La barella è munita di FERMAPIEDI REGOLABILE, 4 CINTURE DI SICUREZZA A SGANCIO RAPIDO e MATERASSINO NON ASSORBENTE. Predisposta per il bloccaggio in elicottero. **Peso: 16,2kg. Dimensioni barella aperta: cm218x66x20h. Peso massimo trasportato 500kg.**

RDM
136162

EM150

IMBRACATURA PER ELICOTTERO

EM550
Imbracatura per elicottero

TAVOLA CPR

RDM
136310

EM350
cm60x42
Realizzata in polietilene ad alta densità dotata di 3 maniglie, incavo per reclinare la testa.

BARELLA PIEGHEVOLE

Barella pieghevole per emergenza sempre pronta all'uso costruita con telaio in alluminio e telo in vinile spalmato poliestere, per il suo minimo ingombro può essere facilmente immagazzinata. Ideale come seconda barella di emergenza. **Peso: 4,2kg. Portata: ≤200kg. Dimensioni barella aperta: 195x54x3cm. Dimensioni barella chiusa: 96x54x6cm.**

RDM
136160

EM110
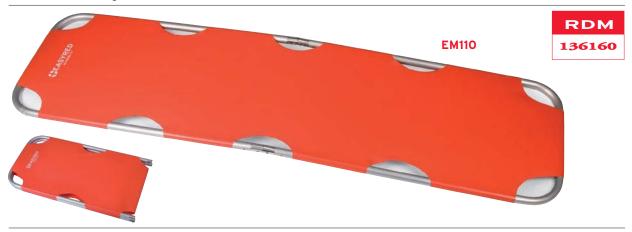
BARELLA PIEGHEVOLE CON RUOTE

Barella pieghevole per emergenza sempre pronta all'uso costruita con telaio in alluminio anodizzato e telo in vinile spalmato poliestere. Leggera ed affidabile. Dotata di 2 ruote, 2 piedini. **Peso: 6,3kg. Portata: ≤200kg. Dimensioni barella aperta: 195x54x26cm. Dimensioni barella chiusa: 96x54x8,5cm.**

EM112

RDM
136160

BARELLA PIEGHEVOLE CON RUOTE CON ALZATESTA

Barella pieghevole per emergenza sempre pronta all'uso costruita con telaio in alluminio anodizzato e telo in vinile spalmato poliestere. Leggera ed affidabile. Con schienale rialzabile di 65°. Dotata di 2 ruote, 2 piedini. **Peso: 8,6kg. Portata: ≤200kg. Dimensioni barella aperta: 195x54x23,5cm. Dimensioni barella chiusa: 98x54x13 cm.**

RDM
136160

EM132

BARELLA PIEGHEVOLE

Barella pieghevole per emergenza, in lunghezza ed in larghezza, struttura realizzata in alluminio anodizzato con telo ad alta resistenza, antiputrescente, autoestinguente, lavabile. Dotata di 4 piedini di sostegno in alluminio. Con busta per il trasporto. **Peso: 6,6kg. Portata: ≤200kg. Dimensioni barella aperta: 210x54x15cm. Dimensioni barella chiusa: 105x20x10cm. Completa di 2 cinture.**

BARELLA PIEGHEVOLE

Barella per emergenza costruita con telaio in alluminio anodizzato. Pieghevole in lunghezza. Telo in vinile spalmato in poliestere. Dotata di 4 piedini di sostegno in alluminio. **Peso: 6kg. Portata: ≤200kg. Dimensioni barella aperta: 210x54x15cm. Dimensioni barella chiusa: 210x7x15 cm.**

SEDIA PORTAFERITI PIEGHEVOLE

Dotata di quattro leve, le due frontali si possono regolare in lunghezza per migliorare il trasporto in ogni situazione. Un bloccaggio di sicurezza automatico permette di aprire e chiudere la sedia in modo da poter raggiungere un ingombro ridottissimo in posizione ripiegata. Telaio in alluminio, 2 cinture a sgancio rapido e 2 ruote fisse.

Portata: 170kg
Altezza sedia chiusa: 97cm
Misure chiusa: cm97x51x22h
Ingombro max: 123cm
Ingombro minimo: 59cm
Peso: 12,5kg

SEDIA PORTAFERITI PIEGHEVOLE CON PEDANE E BRACCIOLI

Dotata di quattro leve, le due frontali si possono regolare sia in altezza che in lunghezza. Bloccaggio di sicurezza automatico. Telaio in alluminio, 2 cinture a sgancio rapido e 4 ruote di cui due girevoli con freni. Tessuto "naizil" facile da pulire, antistrappo, impermeabile.

Portata: 170kg
Altezza sedia chiusa: 97cm
Misure chiusa: cm96x56x20h
Ingombro max: 120cm
Ingombro minimo: 68cm
Peso: 13kg

BARELLA PORTAFERITI PIEGHEVOLE, TRASFORMABILE IN SEDIA CON SCHIENALE ALTO

Disegnata con due funzioni: APERTA come BARELLA e CHIUSA come SEDIA PORTAFERITI. Interamente costruita in alluminio, rivestimento in vinile spalmato nylon per una facile pulizia. 2 ruote di stazionamento da 10cm.

Distesa: cm185x50x12h
Sedia: cm137x50x60
Chiusa: cm137x50x60h
Peso: 9,9Kg
Portata max: 150Kg
Completa di 2 cinture

EM340

RDM
136335

EM850

Zaino per emergenza e primo soccorso realizzato in materiale antistrappo a due sezioni. Particolarmente adatto a trasportare i presidi per l'emergenza in assoluta sicurezza permettendo una estrema libertà di movimento. La sezione inferiore è rigida e permette di ospitare presidi o apparecchiature delicati o di pertinenza medica. La sezione superiore permette grazie agli alloggiamenti presenti e modulabili di ospitare il materiale di pronto soccorso, il pallone di ventilazione la bombola di ossigeno e quanto altro necessiti. Grande alloggiamento interno allungabile predisposto con elastici e tasche con chiusura a velcro per l'inserimento di altro materiale di soccorso. Completo di tasche laterali con chiusura a cerniera per il materiale di prima necessità. Trasportabile a mano o a spalla. Le cinghie per il trasporto a spalla e la parte posteriore sono realizzati in materiale imbottito per offrire un maggiore comfort durante il trasporto. Completa di strisce anteriori e laterali in materiale riflettente e piedini di sicurezza antiscivolo. Dotato di finestra trasparente per l'inserimento del logo dell'associazione di appartenenza.
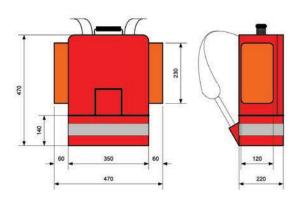
EM860

Zaino per emergenza e primo soccorso realizzato in materiale antistrappo con unica apertura a cerniera. Grazie alla modularità interna permette l'organizzazione dello spazio in modo personalizzato per alloggiare strumentazioni e materiali di forma e dimensione diverse. La modularità è garantita attraverso l'utilizzo di divisori facilmente fissabili attraverso strisce in velcro. Due tasche laterali con chiusura a zip per il materiale di prima necessità. Completa di tasca a rete con chiusura a velcro ed elastici per l'inserimento di altro materiale per emergenza. Trasportabile a mano o a spalla. Le cinghie per il trasporto a spalla e la parte posteriore sono realizzati in materiale imbottito per offrire un maggiore comfort durante il trasporto. Completa di strisce anteriori e laterali in materiale riflettente e piedini di sicurezza antiscivolo.

EM870

Zaino per emergenza e primo soccorso realizzato in materiale antistrappo con unica apertura a cerniera. Grazie alla modularità interna permette l'organizzazione dello spazio in modo personalizzato per alloggiare strumentazioni e materiali di forma e dimensione diverse. La modularità è garantita attraverso l'utilizzo di divisori facilmente fissabili attraverso strisce in velcro. Due tasche laterali e due anteriori con chiusura a zip per il materiale di prima necessità. Completa di tasca a rete con chiusura a velcro ed elastici per l'inserimento di altro materiale per emergenza. Trasportabile a mano o a spalla. Le cinghie per il trasporto a spalla e la parte posteriore sono realizzati in materiale imbottito per offrire un maggiore comfort durante il trasporto. Completa di strisce anteriori e laterali in materiale riflettente e piedini di sicurezza antiscivolo.
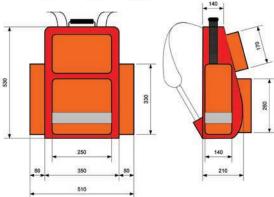
BORSA PER EMERGENZA "TRAUMA BAG"

EM810

Borsa per emergenza e primo soccorso realizzata in materiale antistrappo facilmente trasportabile. Doppia tasca laterale capiente per il materiale di primo utilizzo e tasca anteriore con divisorio in rete. Apertura principale a cerniera e predisposizione per l'inserimento della strumentazione in alloggi a rete chiusi con velcro o elastici. Trasportabile a mano o a tracolla. Completa di piedini di sicurezza antiscivolo.
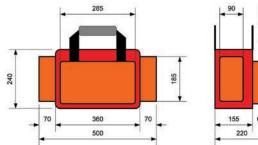
BORSE PER EMERGENZA "TRAUMA BAG"
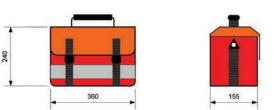
EM820

Borsa per emergenza e primo soccorso realizzata in materiale antistrappo facilmente trasportabile.
Apertura superiore a cerniera. Alloggiamenti modulabili grazie ai due divisori facilmente fissabili attraverso due strisce in velcro. Completo di 2 tasche in rete. Trasportabile a mano o a tracolla. Completa di striscia anteriore in materiale riflettente e piedini di sicurezza antiscivolo.

EM830

Borsa per emergenza e primo soccorso realizzata in materiale antistrappo estremamente compatta ma capiente. Grazie alla modularità interna permette l'organizzazione dello spazio in modo personalizzato per alloggiare strumentazioni e materiali di forma e dimensione diverse. La modularità è garantita attraverso l'utilizzo di divisori facilmente fissabili attraverso strisce in velcro. Due tasche laterali con chiusura a cerniera per il materiale di prima necessità. Tasca anteriore con tre alloggi a grande capienza ed uno chiudibile con cerniera, predisposto con elastici di varie dimensioni atti ad ospitare materiale di varie dimensioni. Due tasche interne laterali a rete con chiusura a cerniera. Trasportabile a mano o a tracolla. Completa di strisce anteriori e laterali in materiale riflettente e piedini di sicurezza antiscivolo.
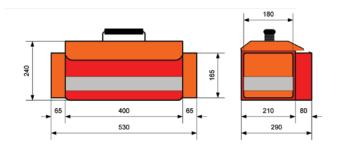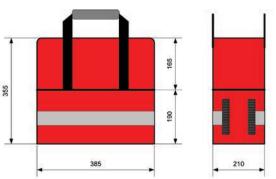
EM840

Borsa per emergenza e primo soccorso realizzata in materiale antistrappo a due sezioni. Cerniera a doppia apertura. L'interno è predisposto per l'inserimento delle buste multiuso trasparenti con o senza fissaggio in velcro. Completo di alloggiamenti ad elastici per materiale di piccole dimensioni. Dotato di finestra trasparente sulla parte frontale e sulla parte posteriore per l'inserimento del logo dell'associazione di appartenenza. Trasportabile a mano o a tracolla. Completa di strisce anteriori e laterali in materiale riflettente e piedini di sicurezza antiscivolo.

MODULI PER BORSE

EM892

Kit 5 borsette colorate trasparenti per zaini e borse di emergenza per l'inserimento di materiale facilmente individuabile dall'esterno. Chiusura a cerniera. Colori assortiti.
Misure: cm14x15,5x7,5h

MODULI CON VELCRO
EM891

Kit 5 moduli colorati trasparenti per zaini e borse di emergenza per l'inserimento di materiale facilmente individuabile dall'esterno. Chiusura a cerniera. Colori assortiti. **Provviste di velcro per il fissaggio all'interno di borse e zaini.**

KIT SFIGMOMANOMETRO PALMARE

3 BRACCIALI

EM900
Composto da sfigmomanometro ad aneroide palmare diametro 65 mm, 3 bracciali (obesi, adulti e ragazzi) borsello imbottito antiurto con chiusura a zip.

5 BRACCIALI

EM905
Composto da sfigmomanometro ad aneroide palmare diametro 65 mm, 5 bracciali (cosciale, obesi, adulti, ragazzi e bambini) borsello imbottito antiurto a chiusura velcro per una apertura rapida.

MARSUPIO

Marsupio a tre tasche, due anteriori ed una posteriore, realizzato in materiale antistrappo adatto a contenere sia materiale di primo soccorso di piccole dimensioni che materiale personali. Dotato di finestra trasparente per l'inserimento del logo dell'associazione di appartenenza.

EM805A
Arancio

EM805B
Blu

EM805V
Verde

BORSELLO DA CINTURA PER EMERGENZA

EM800A Arancio
EM800B Blu
EM800V Verde

Pratico borsello realizzato in materiale antistrappo adatto a contenere strumenti di piccole dimensioni. Provvista di comodo aggancio per la cintura in modo da tenere sempre a portata di mano gli strumenti di prima necessità. Apertura a strappo.

APRIBOCCA

RDM
115751

RN814
10cm
Apribocca a vite elicoidale tipo MAUNDER in materiale plastico

LACCI EMOSTATICI - TOURNIQUET

Laccio emostatico tipo Tourniquet, rapido d'applicare, fascia larga 25mm per un minor fastidio, pulsante di sgancio rapido e pulsante per la regolazione. Aggancio in ABS e laccio in elastico con Terylene.

ST422R
Rosso
mm400x25h 30g

ST422B
Blu
mm400x25h 30g

FORBICI "FORMA"

Forbici multifunzioni resistenti per tagliare cinture e abiti, rompere il vetro, ecc.

PS452
In acciao forgiato inox AISI 420
Fondina in poliestere - Peso: 560g
Speciale supporto a muro per un comodo fissaggio.

TELO ISOTERMICO

Telo isotermico in polietilene per emergenza argento/oro. Il lato dorato protegge il paziente dal caldo. Il lato argentato lo protegge dal freddo.

PS783
210x160cm

STRINGISACCA PER INFUSIONI

Stringisacca per infusioni di medicamenti contenuti in sacche di materiale plastico, completa di manometro per il monitoraggio dell'infusione, monopalla con valvola di scarico per un fine dosaggio. Indicata per infusioni da 500 e 1000ml.

EM600
500ml

EM605
1000ml

EASYRED

VALIGETTE PRONTO SOCCORSO PER LA CASA E L'AUTO

Ideale per la casa e l'auto. Astuccio in polipropilene antiurto. **Dimensioni esterne 230x170x45mm, peso completo 0,300 Kg.**

PS180
TRIX Completo

PS185
TRIX Vuoto

TRIX
PS180 - Contenuto:
1 buste garza sterile 18x40cm
1 flacone Esozan gel 100ml
1 paio forbici
1 pinzetta per medicazione
1 telo sterile 60x40cm
1 pacchetto cotone idrofilo da 5g
1 confezione da 10 cerotti
1 pacchetto fazzoletti in carta
1 spugnetta
1 fasciatura adesiva 10x6cm
1 benda di garza idrofila
1 rotolo di cerotto da metri 1x2cm
1 paio di guanti protettivi sterili
3 salviette disinfettanti imbevute di alcool
1 manuale pronto soccorso

Tipo valigia asportabile dal supporto a parete. In ABS color arancio. **Dimensioni esterne 180x125x80mm, peso completo 0,550 Kg.**

PS190
MINISAN Completo

PS191
MINISAN Vuoto

MINISAN
PS190 - Contenuto:
1 confezione da 2 guanti protettivi
2 buste di garza sterile 18x40cm
1 confezione di cotone idrofilo da 10g
1 rotolo di cerotto da metri 1x2cm
1 benda da metri 5x5cm
1 benda sterile con tampone 8x10cm
5 salviette disinfettanti
1 pinzetta per medicazione
1 paio di forbici
1 confezione da 10 cerotti
1 manuale di pronto soccorso
1 fasciatura adesiva 10x6cm

Tipo valigia asportabile dal supporto a parete. In ABS color arancio. **Dimensioni esterne 240x190x85mm, peso completo 1,40 Kg.**

PS195
MEDISAN Completo

PS197
MEDISAN Vuoto

MEDISAN
PS195 - Contenuto:
1 pacchetto cotone idrofilo da 50g
4 buste di garza sterile 18x40cm
1 telo triangolare 96x96x130cm
1 telo sterile TNT 60X40
1 confezione da 2 guanti protettivi
1 rotolo di cerotto da metri 1x2cm
3 bende di garza due da 5cm e una da 7cm
8 salviette in astuccio
1 benda sterile con tampone 8x10cm
1 benda sterile con tampone 10x12cm
1 pinzetta per medicazione
1 confezione da 10 cerotti
12 spille di sicurezza
3 fasciature adesive 10x6cm
1 paio di forbici
1 laccio emostatico
1 manuale di pronto soccorso

ARMADIETTO DM N.388 DEL 15/07/03 **ALLEGATO 2 MOD. BASE**

ARMADIETTO IN **RC "1/P"**. Colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, chiusura a scatto. Per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A. **Dimensioni esterne 370x220x140 mm, peso completo 2,10 Kg.**

PS510
1/P Completo

PS111
1/P Vuoto

Fino a 2 persone

I/P
PS510 - Contenuto:
1 copia Decreto Ministeriale n. 388 del 15.07.03
2 paia di guanti sterili
1 flacone disinfettante 125ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
1 sacca di soluzione fisiologica sterile 250ml CE
1 busta compressa di garza sterile cm18x40
3 buste compresse di garza sterile cm10x10
2 confezioni di cotone idrofilo
1 pinza sterile
1 confezione 10 cerotti assortiti
1 rocchetto di cerotto adesivo metri 5x2,5cm
1 benda di garza da metri 3,5x10cm
1 paio di forbici tagliabendaggi cm14,5 DIN 58279
1 laccio emostatico
1 confezione ghiaccio istantaneo monouso
1 sacchetto per rifiuti sanitari
1 istruzioni multilingua pronto soccorso

VALIGETTA DM N.388 DEL 15/07/03 ALLEGATO 2 MOD. BASE

Valigetta in **polipropilene antiurto "MEDIC 1"** COMPLETA, colore ARANCIO, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips rotanti. Per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Indicata per piccole aziende commerciali, automezzi di servizio. **Dimensioni esterne 250x190x90mm, peso completo Kg. 1,40.**

PS500
MEDIC 1 Completo

Fino a 2 persone

MEDIC I
PS500 - Contenuto:
1 copia Decreto Ministeriale n. 388 del 15.07.03
2 paia di guanti sterili
1 flacone disinfettante 125ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
1 sacca di soluzione fisiologica sterile 250ml CE
1 busta compressa di garza sterile cm18x40
3 buste compresse di garza sterile cm10x10
1 pinza sterile
1 confezione di cotone idrofilo
1 confezione 10 cerotti assortiti
1 rocchetto di cerotto adesivo metri 5x2,5cm
1 benda di garza da metri 3,5x10cm
1 paio di forbici tagliabendaggi cm14,5 DIN 58279
1 laccio emostatico
1 confezione ghiaccio istantaneo monouso
1 sacchetto per rifiuti sanitari
1 istruzioni multilingua pronto soccorso

ARMADIETTO DM N.388 DEL 15/07/03 ALLEGATO 2 MOD. MAGGIORATO

Armadietto in **RC "100/P"**. Colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, chiusura a scatto. Per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A. **Dimensioni esterne 400x275x127mm, peso completo Kg. 2,60.**

PS511
100/P Completo

PS125
100/P Vuoto

Fino a 2 persone

100/P
PS511 - Contenuto:
1 copia Decreto Ministeriale n. 388 del 15.07.03
2 paia guanti sterili
1 flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
1 sacca soluzione fisiologica sterile 250ml CE
3 buste compressa garza sterile cm 18x40
3 buste compressa garza sterile cm 10x10
2 confezioni di cotone idrofilo
1 confezione da 20 cerotti assortiti
1 pinza sterile
1 rocchetto cerotto adesivo da metri 5x2,5cm
2 bende di garza da metri 3,5x10cm
1 paio di forbici tagliabendaggi cm14,5 DIN 58279
1 laccio emostatico
1 confezione di ghiaccio istantaneo monouso
1 sacchetto per rifiuti sanitari
1 telo triangolare TNT cm 96x96x136
1 coperta isotermica oro/arg. cm160x210
1 astuccio PIC 3 contenente:
- 3 bustine sapone liquido
- 3 bustine salviette disinfettanti
- 2 bustine salviette ammmoniaca

1 preparato 3,5g GEL PER USTIONI sterile
1 tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M
1 telo sterile cm 40x60 DIN 13152-BR
1 istruzioni multilingua pronto soccorso

ARMADIETTO E VALIGETTA DM N.388 DEL 15/07/03 ALLEGATO 2 MOD. MAGGIORATO

Armadietto **"103/M"** in **METALLO VERNICIATO** con polvere epossidica colore bianco, 2 vani, 1 ripiano interno, serratura con chiave. Per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A. **Dimensioni esterne 370x300x140 mm, peso completo Kg. 3,80.**

PS520
103/M Completo

PS145
103/M Vuoto

Fino a 2 persone

103/M
PS520 - Contenuto:
1 Copia Decreto Ministeriale n. 388 del1 5.07.03
2 paia di guanti sterili
1 flacone di disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
1 sacca di soluzione fisiologica sterile 250ml CE
3 buste compresse di garza sterile cm18x40
3 buste compresse di garza sterile cm10x10
2 confezioni di cotone idrofilo
1 confezione 20 cerotti assortiti
1 pinza sterile
1 rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5cm
2 bende di garza da m 3,5x10cm
1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
1 laccio emostatico
1 confezione ghiaccio istantaneo monouso
1 sacchetto per rifiuti sanitari
1 telo triangolare TNT cm 96x96x136
1 coperta isotermica oro/arg. cm 160x210
1 astuccio PIC 3 contenente:
- 3 bustine sapone liquido
- 3 bustine salviette disinfettanti
- 2 bustine salviette ammoniaca

1 preparato 3,5g GEL PER USTIONI sterile
1 tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M
2 teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
1 istruzioni multilingua pronto soccorso

Valigetta in **ABS "SAFARI"** COMPLETA, colore ARANCIO. Composta da due parti uguali, ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Indicata per piccole aziende commerciali, automezzi di servizio. **Dimensioni esterne 282x220x112 mm, peso completo Kg. 2,20.**

PS501
SAFARI Completo

PS211
SAFARI Vuoto

Fino a 2 persone

SAFARI
PS501 - Contenuto:
1 copia Decreto Ministeriale 388 del 15.07.03
2 paia guanti sterili
1 flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
1 sacca soluzione fisiologica sterile 250ml CE
3 buste compressa garza sterile cm18x40
3 buste compressa garza sterile cm10x10
1 confezione di cotone idrofilo
1 pinza sterile
1 confezione di 10 cerotti assortiti
1 rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5cm
1 benda di garza da m 3,5x10cm
1 paio di forbici tagliabendaggi cm14,5 DIN 58279
1 laccio emostatico
1 confezione di ghiaccio istantaneo monouso
1 sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
1 telo sterile cm 40 x60 DIN 1315-BR
1 astuccio PIC 3 contenente:
- 3 bustine sapone liquido
- 3 bustine salviette disinfettanti PMC
- 2 bustine salviette ammoniaca

1 telo triangolare TNT cm 96x96x136
1 istruzioni multilingua pronto soccorso

VALIGETTE DM N.388 DEL 15/07/03 ALLEGATO 2 MOD. MAGGIORATO

Valigetta **"PREMIER"** COMPLETA in **ABS**, colore ARANCIO. Composta da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Indicata per piccole aziende commerciali, automezzi di servizio. **Dimensioni esterne 225x240x123 mm, peso completo Kg. 2,04.**

PS502
PREMIER Completo

PS210
PREMIER Vuoto

Fino a 2 persone

PREMIER

PS502 - Contenuto:

1 copia Decreto Ministeriale n. 388 del 15.07.03
2 paia guanti sterili
1 flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
1 sacca soluzione fisiologica sterile 250ml CE
3 buste compressa garza sterile cm 18x40
3 buste compressa garza sterile cm 10x10
1 confezione di cotone idrofilo
1 pinza sterile
1 confezione 10 cerotti assortiti
1 rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 benda di garza da m 3,5x10 cm
1 paio di forbici tagliabendaggi cm14,5 DIN 58279
1 laccio emostatico
1confezione ghiaccio istantaneo monouso
1 sacchetto per rifiuti sanitari
1 telo sterile cm 40 x60 DIN 13152 - BR
1 astuccio PIC 3 contenente:
 3 bustine sapone liquido
 3 bustine salviette disinfettanti PMC
 2 bustine salviette ammoniaca
1 telo triangolareTNTcm 96x96x136
1 istruzioni multilingua pronto soccorso

Valigetta **"OLIMPIA"** COMPLETA in **ABS**, colore ARANCIO. Composta da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Indicata per piccole aziende commerciali, automezzi di servizio. **Dimensioni esterne 335x250x123 mm, peso completo kg. 2,80.**

PS503
OLIMPIA Completo

PS212
OLIMPIA Vuoto

Fino a 2 persone

OLIMPIA

PS503 - Contenuto:

1 copia Decreto Ministeriale n. 388 del 15.07.03
2 paia guanti sterili
1 flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
1 sacca soluzione fisiologica sterile 250ml CE
3 buste compressa garza sterile cm 18x40
3 buste compressa garza sterile cm 10x10
1 confezione di cotone idrofilo
1 pinza sterile
1 confezione 20 cerotti assortiti
1 rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
2 bende di garza da m 3,5x10 cm
1 paio di forbici tagliabendaggi cm14,5 DIN 58279
1 laccio emostatico
1 confezione ghiaccio istantaneo monouso
1 sacchetto per rifiuti sanitari
1 telo triangolare TNT cm 96x96x136
1 coperta isotermica oro/arg. cm 160x210
1 telo sterile cm 40x60 DIN 13152-BR
1 astuccio PIC 3 contenente:
 3 bustine sapone liquido
 3 bustine salviette disinfettanti PMC
 2 bustine salviette ammoniaca
2 tampobende sterili mm80x100 DN 13151 M
2 preparato 3,5g GEL PER USTIONI sterile
1 istruzioni multilingua pronto soccorso

ARMADIETTI DM N.388 DEL 15/07/03 **ALLEGATO 1 MOD. BASE**

Armadietto in **METALLO "102/M"** verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. Per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con 3 o più lavoratori. Indicata per piccole aziende commerciali, automezzi di servizio. **Dimensioni esterne 460x300x140 mm, peso completo Kg. 7,50.**

PS521
102/M Completo

PS235
102/M Vuoto

Più di 3 persone

102/M
PS521 - Contenuto:
1 copia Decreto Ministeriale n. 388 del 15.07.03
5 paia guanti sterili
1 mascherina con visiera paraschizzi
3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500ml CE
2 flaconi disinfettante da 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
10 buste compressa garza sterile cm10x10
2 buste compressa garza sterile cm18x40
2 teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
2 pinze sterili
1 confezione di cotone idrofilo
1 astuccio benda tubolare elastica
2 confezioni di 10 cerotti assortiti
2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 lacci emostatici
2 confezioni ghiaccio istantaneo monouso
2 sacchetti per rifiuti sanitari
1 termometro clinico CE con astuccio
1 sfigmomanometro con fonendoscopio
1 istruzioni multilingua pronto soccorso

Armadietto in **RC "102/P"**, colore bianco, 2 ante, 2 ripiani interni. Per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. **Dimensioni esterne 450x375x130 mm, peso completo Kg. 6,90.**

PS512
102/P Completo

PS135
102/P Vuoto

Più di 3 persone

102/P
PS512 - Contenuto:
1 copia Decreto Ministeriale n. 388 del 15.07.03
5 paia guanti sterili
1 mascherina con visiera paraschizzi
3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
2 flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
10 buste compressa garza sterile cm10x10
2 buste compressa garza sterile cm18x40
2 teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
2 pinze sterili
1 confezione di cotone idrofilo
1 astuccio benda tubolare elastica
2 confezioni 10 cerotti assortiti
2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 paio di forbici tagliabendaggi cm14,5 DIN 58279
3 lacci emostatici
2 confezioni di ghiaccio istantaneo monouso
2 sacchetti per rifiuti sanitari
1 termometro clinico CE con astuccio
1 sfigmomanometro con fonendoscopio
1 istruzioni multilingua pronto soccorso

VALIGETTA DM N.388 DEL 15/07/03 **ALLEGATO 1 MOD. BASE**

Valigetta in **ABS "MEDIC 2 "** COMPLETA, colore ARANCIO, con supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. **Dimensioni esterne 395x270x135 mm, peso completo Kg. 6,20.**

PS504
MEDIC 2 Completo

Più di 3 persone

MEDIC 2
PS504 - Contenuto:
1 copia Decreto Ministeriale n. 388 del15.07.03
5 paia di guanti sterili
1 mascherina con visiera paraschizzi
3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
2 flaconi disinfettante da 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
10 buste compressa garza sterile cm 10x10
2 buste compressa garza sterile cm 18x40
2 teli sterili cm 40 x60 DIN 13152 - BR
2 pinze sterili
1 confezione di cotone idrofilo
1 astuccio benda tubolare elastica
2 confezioni 10 cerotti assortiti
2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5cm
1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 lacci emostatici
2 confezioni di ghiaccio istantaneo monouso
2 sacchetti per rifiuti sanitari
1 termometro clinico CE con astuccio
1 sfigmomanometro con fonendo
1 istruzioni multilingua pronto soccorso

VALIGETTA DM N.388 DEL 15/07/03 **ALLEGATO 1 MOD. MAGGIORATO**

Valigetta in **ABS "MULTISAN"** COMPLETA, colore ARANCIO, composta da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. **Dimensioni esterne 443x338x147 mm, peso completo Kg. 8,30.**

PS505
MULTISAN Completo

PS230
MULTISAN Vuoto

Più di 3 persone

MULTISAN
PS505 - Contenuto:
1 copia Decreto Ministeriale n. 388 del 15.07.03
5 paia di guanti sterili
1 mascherina con visiera paraschizzi
3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
2 flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
10 buste compressa garza sterile cm10x10
2 buste compressa garza sterile cm18x40
2 teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
1 confezione di cotone idrofilo
2 pinze sterili
1 astuccio benda tubolare elastica
2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
2 confezioni di 20 cerotti assortiti
1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 lacci emostatici
2 confezioni di ghiaccio istantaneo monouso
2 sacchetti per rifiuti sanitari
1 termometro clinico CE con astuccio
1 sfigmomanometro con fonendoscopio
4 bende m 3,5x10 cm orlata
1 astuccio PIC 3 contenente:
- 3 sapone liquido
- 3 salviette disinfettanti
- 2 salviette ammoniaca

1 PINOCCHIO + VENTO kit completo
1 coperta isotermica oro/arg. cm 160x210
1 telo triangolare TNT cm 96x96x136
2 preparati 3,5 g GEL PER USTIONI sterile
2 bende elastiche m 4x6 cm DIN 61634
1 tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M
1 istruzioni multilingua pronto soccorso

ARMADIETTI DM N.388 DEL 15/07/03 ALLEGATO 1 MOD. MAGGIORATO

Armadietto in **METALLO "605/M"**, verniciato con polvere epossidica, colore bianco, anta portante, 6 vani, 4 ripiani interni, serratura con chiave. Per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. **Dimensioni esterne 460x340x180 mm, peso completo Kg. 8,40.**

PS525
605/M Completo

PS162
605/M Vuoto

Più di 3 persone

605/M
PS525 - Contenuto:
1 copia Decreto Ministeriale n. 388 del 15.07.03
5 paia di guanti sterili
1 mascherina con visiera paraschizzi
3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
2 flaconi disinfettante 500 ml lODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
10 buste compressa garza sterile cm10x10
2 buste compressa garza sterile cm18x40
2 teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
2 pinze sterili
2 confezioni di cotone idrofilo
1 astuccio benda tubolare elastica
2 confezioni di 20 cerotti assortiti
1 paio forbici taglia bendaggi cm14,5 DIN 58279
2 rocchetti cerotto adesivo da m 5x2,5 cm
3 lacci emostatici
2 confezioni di ghiaccio istantaneo monouso
2 sacchetti per rifiuti sanitari
1 termometro clinico CE con astuccio
1 sfigmomanometro con fonendoscopio
4 bende di garza da m 3,5x10 cm
1 astuccio PIC 3 contenente:
3 bustine sapone liquido
3 bustine salviette disinfettanti PMC
2 bustine salviette ammoniaca
1 PINOCCHIO + VENTO kit completo
1 coperta isotermica oro/arg. cm160x210
1 telo triangolare TNT cm 96x96x136
2 preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile
2 bende elastiche m 4x6 cm DIN 61634
1 tampobenda sterile mm 80x100 DIN13151 M
1 istruzioni multilingua pronto soccorso

Armadietto **"805/M"** in **METALLO**, verniciato con polvere epossidica, colore bianco, due ante portanti, 15 vani, 11 ripiani interni, serratura con chiave. Per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque per tre o più lavoratori. Contenuto maggiorato con prodotti di maggior consumo. Indicato per grandi comunità, aziende commerciali ed industriali, ristoranti, scuole, alberghi, villaggi turistici. **Dimensioni esterne 400x200x580 mm, peso completo 12,90 Kg.**

PS526
805/M Completo

PS176
805/M Vuoto

Più di 3 persone

805/M
PS526 - Contenuto:
1 copia Decreto Ministeriale n. 388 del1 5.07.03
3 confezioni di cotone idrofilo
1 flacone disinfettante ml 250
1 flacone acqua ossigenata ml 100
1 confezione di 100 cerotti assortiti
1 confezione di 100 cerotti 7x2cm
3 lacci emostatici
1 paio forbici tagliabendaggi cm14,5 DIN 58279
2 rocchetti cerotto adesivo metri 5x2,5cm
1 astuccio PIC 3 contenente:
3 bustine sapone liquido
3 bustine salviette disinfettanti PMC
2 bustine salviette ammoniaca
10 buste da 25 compresse garza sterile cm10x10
6 buste compressa garza sterile cm18x40
4 teli triangolari TNT cm 96x96x136
1 benda elastica 7cm con fermabenda
2 teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
2 pacchetti da 10 fazzoletti in carta
2 confezioni di ghiaccio istantaneo monouso
1 coperta isotermica oro/arg. cm160x210
1 confezione da 8 bende assortite
1 EMOCONTROL benda antiemorragica
1 astuccio benda tubolare elastica
5 sacchetti per rifiuti sanitari mm 250x350
1 mascherina con visiera paraschizzi
1 termometro clinico CE con astuccio
2 pinze sterili
1 PINOCCHIO+VENTO kit completo
3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
2 flaconi disinfettante da 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
1 sfigmomanometro con fonendoscopio
5 paia guanti sterili
3 bustine gel per ustioni gr. 3,5
1 manuale multilingua pronto soccorso

ARMADIETTO DM N.388 DEL 15/07/03 ALLEGATO 1 MOD. MAGGIORATO

Armadietto in **METALLO "405/M"**, verniciato ad un anta dotato di serratura con chiave, apertura con antina doppia: parte superiore apertura classica e parte inferiore apertura verso il basso che consente di utilizzare l'anta come ripiano di appoggio per la medicazione. Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. **Dimensioni esterne 540x300x165 mm, peso completo 8,40 kg.**

PS523
405/M Completo

Più di 3 persone

405/M
PS523 - Contenuto:
1 copia Decreto Ministeria n. 388 del 15.07.03
5 paia guanti sterili
1 mascherina con visiera paraschizzi
3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
2 flacone disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
10 buste compressa garza sterile cm 10x10
2 buste compressa garza sterile cm 18x40
2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
2 teli sterili in TNT cm 40x60 DIN 13152-BR
2 pinze sterili
2 confezioni di cotone idrofilo
1 astuccio benda tubolare elastica
2 confezioni di 20 cerotti assortiti
1 paio forbici tagliabendaggi cm14,5 DIN 58279
3 lacci emostatici
2 confezioni di ghiaccio istantaneo monouso
2 sacchetti per rifiuti sanitari
1 termometro clinico CE con astuccio
1 sfigmomanometro con fonendoscopio
4 bende di garza da m3,5x10 cm
1 astuccio PIC 3 contenente:
3 bustine sapone liquido
3 bustine salviette disinfettanti PMC
5 bustine salviette ammoniaca
1 PINOCCHIO+VENTO kit completo
1 coperta isotermica oro/arg. cm160x210
1 telo triangolare TNT cm 96x96x136
2 preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile
2 bende elastiche m 4x6 cm DIN 61634
1 tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M
1 istruzioni multilingua pronto soccorso

PACCHI REINTEGRO PRONTO SOCCORSO DM N.388

PS530
ALLEGATO 1 BASE
con sfigmomanometro

PS531
ALLEGATO 1 BASE
senza sfigmomanometro
1 copia DM n. 388 del 15.07.03
5 paia guanti sterili
1 maschera con visiera paraschizzi
3 flaconi soluzione fisiologica 500 ml CE
2 flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
10 buste compressa garza sterile cm10x10
2 buste compressa garza sterile cm18x40
2 telo cm 40x60 DIN 13152-BR
2 pinze sterili
1 astuccio con benda tubolare elastica
1 confezione di cotone idrofilo
2 confezioni di 10 cerotti assortiti
2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5
1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 lacci emostatici
2 confezioni di ghiaccio istantaneo monouso
2 sacchetti per rifiuti sanitari
1 termometro clinico CE con astuccio
1 benda di garza da m 3,5x10 cm
1 istruzioni multilingua pronto soccorso

PS532
ALLEGATO 1 MAGGIORATO
con sfigmomanometro

PS533
ALLEGATO 1 MAGGIORATO
senza sfigmomanometro
1 copia DM n. 388 del 15.07.03
5 paia guanti sterili
1 maschera con visiera paraschizzi
3 sacche soluzione fisiologica 500 ml CE
2 flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
10 buste compressa garza sterile cm.10x10
2 buste compressa garza sterile cm18x40
2 teli cm 40x60 DIN 13152-BR
1 confezione di cotone idrofilo
2 pinze sterili
1 astuccio benda tubolare elastica
2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
2 confezioni 20 cerotti assortiti
1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 lacci emostatici
2 confezioni di ghiaccio istantaneo monouso
2 sacchetti per rifiuti sanitari
1 termometro clinico CE con astuccio
4 bende di garza da m 3,5x10 cm
1 astuccio PIC 3 contenente:
3 sapone liquido
3 salviette disinfettanti
2 salviette ammoniaca
1 PINOCCHIO+VENTO kit completo
1 coperta isotermica oro/arg. cm 160x210
1 telo triangolare in TNT cm 96x96x136
2 preparato 3,5 g gel per ustioni sterile
2 bende elastiche m 4x6 cm DIN 61634
1 tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M
1 istruzioni multilingua pronto soccorso

PS534
ALLEGATO 2 BASE
1 copia Decreto Min 388 del1 5.07.03
2 paio di guanti sterili
1 flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
1 sacca soluzione fisiologica 250 ml CE
1 busta compressa garza sterile cm18x40
3 buste compressa garza sterile cm10x10
1 pinza sterile
1 confezione di cotone idrofilo
1 confezione di 10 cerotti assortiti
1 rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 benda di garza m 3,5x10 cm
1 paio di forbici taglia bendaggi cm14,5 DIN 58279
1 laccio emostatico
1 confezione di ghiaccio istantaneo monouso
1 sacchetto per rifiuti sanitari
1 istruzioni multilingua pronto soccorso

CASSETTE PRONTO SOCCORSO SERIE NAUTICA

Valigetta in **ABS** completa, colore ARANCIO. Composta da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene.

PS310
PREMIER N Completo
Dimensioni esterne 240x240x123mm,
peso completo Kg. 1,60.
Fino a 6 miglia.

PREMIER N
PS310 - Contenuto:
Tabella "D". Conforme al DM n.279 del 25/5/88
6 buste garza sterile 18x40cm
1 confezione di compresse sterili 10x10cm
1 flacone disinfettante 250ml
1 flacone ammoniaca
4 bende cambrìc da 5cm
1 benda cambrìc da 7cm
1 rotolo cerotto metri 1x2cm
1 confezione da 10 cerotti
1 confezione di cotone idrofilo da 250g
1 paio di forbici
1 laccio emostatico
2 stecche per frattura
1 busta garza vaselinata
1 manuale di pronto soccorso

PS315
OLIMPIA N Completo
Dimensioni esterne 335x250x123mm,
peso completo Kg. 2,60.
Oltre 6 miglia.

OLIMPIA N
PS315 - Contenuto:
Tabella "A". Conforme al DM 279 del 25/5/88
1 flacone ammoniaca
1 flacone acqua ossigenata
4 bende cambrìc 5cmx4m
1 benda cambrìc 7cmx4m
2 bende di garza (1 da 5cm - 1 da 7cm)
1 rotolo cerotto da 5mx2,5cm
1 confezione da 20 cerotti
1 confezione cotone idrofilo da 250g
1 paio di forbici tagliabendaggi
1 confezione di compresse sterili 12 strati 10x10cm
1 busta da 25 compresse sterili 10x10cm
1 laccio emostatico
6 buste di garza sterile18x40cm
4 siringhe sterili (2 da 5cc - 2 da 10cc)
2 stecche per frattura
1 termometro clinico
1 flacone di disinfettante 250ml
1 tampobenda sterile 8x10cm
1 tampobenda sterile 10x12cm
2 buste garza vaselinata
1 flacone acqua ossigenata
1 manuale di pronto soccorso

PS320
MULTISAN N
Dimensioni esterne 443x338x147mm,
peso completo Kg. 4,30.
Oltre 6 miglia.

MULTISAN N
PS320 - Contenuto:
Tabella "A". Conforme al DM 279 del 25/5/88
1 flacone ammoniaca
4 bende cambrìc metri 4x5cm
1 benda cambrìc metri 4x7cm
2 bende di garza (1 da 5cm - 1 da 7cm)
1 rotolo cerotto da metri 5x2,5cm
1 confezione da 20 cerotti
5 confezioni cotone idrofilo da 50g
1 paio di forbici tagliabendaggi
1 confezione di compresse sterili 12 strati 10x10cm
1 confezione da 25 compresse sterili 10x10cm
1 laccio emostatico
6 buste di garza sterile 18x40cm
4 siringhe sterili (2 da 5cc - 2 da 10cc)
2 stecche per frattura
1 termometro clinico
1 flacone di disinfettante da 250ml
1 tampobenda sterile 8x10cm
1 tampobenda sterile 10x12cm
2 buste garza vaselinata
1 flacone di acqua ossigenata
1 manuale di pronto soccorso

MOBILIO ACCIAIO INOX

ARMADI PER MEDICINALI E STRUMENTI

Armadi costruiti in lamiera di acciaio verniciata a polveri. Porte a cerniera in ***vetro temperato***, conformi alle vigenti leggi, con serratura, battenti su guarnizione in gomma. **Piani in lamiera di acciaio inox** regolabili su cremagliere. Disponibili in tre diversi modelli.

MO111
cm53x36x144h - 0,31m³*
Un'anta in vetro temperato
3 piani in acciaio inox

ANTE IN VETRO TEMPERATO
IN CONFORMITA' ALLE VIGENTI LEGGI

MO115
cm75x38x169h - 0,53m³*
Due ante in vetro temperato
3 piani in acciaio inox

MO121
cm75x38x169h - 0,54m³*
Due ante in vetro temperato con 2 ripiani
e due in lamiera con 1 ripiano

* Il volume e il peso sono riferiti al prodotto imballato

ARMADI PER MEDICINALI E STRUMENTI

Armadi costruiti in lamiera di acciaio verniciata a polveri. Porte a scorrere in ***vetro temperato***, conformi alle vigenti leggi ed in lamiera a battente, con serratura. Piani in lamiera di acciaio inox regolabili su cremagliere. Disponibili in due diversi modelli.

MO131
cm80x37x193h - 0,62m^3*
Quattro ante scorrevoli
in vetro temperato con 4 ripiani

MO135
cm80x37x193h - 0,65m^3*
Due ante scorrevoli
in vetro temperato con 2 ripiani e
due in acciaio a battente con 2 ripiani

ANTE IN VETRO TEMPERATO IN CONFORMITA' ALLE VIGENTI LEGGI

ARMADI DA PARETE

MO541
cm80x35x45h - 0,12m^3*
Due ante in acciaio a battente - 1 ripiano

MO535
cm60x30x60h - 0,17m^3*
Due ante scorrevoli in vetro temperato
2 ripiani

CARRELLI DI SERVIZIO PER CORSIA CON STRUTTURA IN ALLUMINIO

Struttura in tubo di lega leggera. Due piani in bilaminato di spessore 18mm. Montato su ruote di 80mm di diametro.

Senza ringhierine

MO201
cm60x40x80h - 0,04m3 - 11kg*
MO202
cm70x50x80h - 0,05m3 - 17kg*
MO203
cm90x60x80h - 0,07m3 - 23kg*

Con ringhierine

MO221
cm60x40x80h - 0,04m3 - 11kg*
MO222
cm70x50x80h - 0,05m3 - 17kg*
MO223
cm90x60x80h - 0,07m3 - 23kg*

Senza ringhierine

MO210
cm90x60x80h - 0,05m3 - 20kg*
Completo di portaflaconi, portarifiuti, portacatino e catino Ø 32mm.

CARRELLI PER MEDICAZIONE IN ACCIAIO INOX

Costruiti interamente in acciaio inox 18/10. Maniglia di spinta. Montato su ruote di Ø 80mm.

TX535
Ø 32mm
Catino in acciaio inox

Due ripiani

MO233
cm60x40x80h - 0,04m3 - 9,5kg*
MO234
cm70x50x80h - 0,05m3 - 11kg*
MO235
cm90x60x80h - 0,05m3 - 15kg*

Tre ripiani

MO243
cm60x40x80h - 0,04m3 - 9,5kg*
MO244
cm70x50x80h - 0,05m3 - 11kg*
MO245
cm90x60x80h - 0,05m3 - 15kg*

MO247 *
cm90x60x80h - 0,63m3 - 21kg*
Due ripiani completo di:
portaflaconi, portarifiuti,
portacatino e catino Ø 32mm

* Il volume e il peso sono riferiti al prodotto imballato

CARRELLI IN ACCIAIO INOX 18/10

CARRELLI PER MEDICAZIONE

M0251
cm70x50x85h 0,26m³ 15kg*
Completo di un cassetto, portacatino e catino Ø 32mm. Maniglia di spinta.
Montato su ruote di Ø 80mm.

M0252
cm70x50x85h 0,26m³ 17kg*
Completo di due cassetti, portacatino e catino Ø 32mm. Maniglia di spinta.
Montato su ruote di Ø 80mm.

TAVOLI SERVITORI DI MAYO

M0275
0,06m³* VASSOIO esterno cm70x45 h6,5cm
VASSOIO Interno cm70x45 h1,8cm
Altezza regolabile **manualmente** da 90 a 115cm.
Base in lega leggera a 5 razze su ruote Ø 50mm. Telaio e vassoio removibile.

M0276
0,16m³* * VASSOIO esterno cm70x45 h6,5cm
VASSOIO Interno cm70x45 h1,8cm
Altezza regolabile con **dispositivo idraulico** da 90 a 125cm.
Base in lega leggera a 5 razze su ruote Ø 50mm. Telaio e vassoio removibile.

CARRELLO ANESTESIA

M0280
cm60x40x110h - 0,48m³*
Costruito interamente in acciaio inox 18/10.
Vano a giorno, 6 cassetti
e vano con porta a serratura con 1 ripiano.
Montato su ruote di Ø 80mm.

* Il volume è riferito al prodotto imballato

LETTINI DA VISTITA MEDICA - 150KG

Letto da visita medica, struttura in tubolare di acciaio cromato rotondo Ø da 35mm, gambe Ø 30mm con montaggio ad innesto rapido senza strumenti. Schienale regolabile e rivestimento in similpelle lavabile. **AUTOESTINGUENTE.**

ESCLUSIVA MORETTI

M0330N
Colore Nero
cm185x60x79h
Tubolare in acciao cromato

M0330B
Colore Bianco

M0330BL
Colore Blu

LETTINI DA VISTITA MEDICA - 150KG

Letto da visita medica, struttura in tubolare di acciaio verniciato rettangolare 38x25mm con gambe in tubolare ovale 45x25mm fissate alla struttura tramite viti. Schienale regolabile e rivestimento in similpelle lavabile. **AUTOESTINGUENTE.**

ESCLUSIVA MORETTI

MO333BL
Colore Blu
cm185x60x79h
Tubolare in acciao verniciato grigio

MO355G Porta rotolo **OPTIONAL**

Rygel

MO333N
Colore Nero

MO333B
Colore Blu

LETTINI DA VISITA MEDICA - 150KG

Letto da visita medica con struttura in tubolare di acciaio verniciato rotondo Ø 38mm con gambe in tubolare rotondo Ø 34mm con montaggio ad innesto rapido senza strumenti, schienale regolabile, rivestimento in similpelle, lavabile, **AUTOESTINGUENTE.**

ESCLUSIVA MORETTI

MO335B
Colore Bianco
cm185x60x79h
Tubolare in acciao verniciato grigio

MO355G Porta rotolo **OPTIONAL**

Porta rotolo OPTIONAL

MO335BL
Colore Blu

MO335N
Colore Nero

LETTINI DA VISITA MEDICA - 150KG

Struttura in tubo di acciaio. Schienale regolabile. Imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile **AUTOESTINGUENTE.**

MO314 - Tessuto bianco
cm180x60x78h - 0,26m³*
Tubolare in acciaio verniciato bianco

TUBOLARE TONDO

MO315B - Tessuto bianco
cm180x60x78h - 0,26m³*
Tubolare di acciaio cromato

MO315N - Tessuto nero
cm180x60x78h - 0,26m³*
Tubolare di acciaio cromato

TUBOLARE TONDO

LETTO A DUE SNODI
MO321B Tessuto bianco
cm180x60x78h - 0,26m³*
MO321N Tessuto nero
cm180x60x78h - 0,26m³*
MO304
Supporto portarotolo universale,
non incluso nei letti

LETTO GINECOLOGICO
MO325B Tessuto bianco
cm180x60x78h - 0,26m³*
MO325N Tessuto nero
cm180x60x78h - 0,26m³*
Completo di aste reggiscosce
sagomate e catino in acciaio
inox con supporto.
Tubo interno reggicosce Ø 1,5cm

MR400T
Reggicosce sagomato
plastica dura. Con
asta e morsetto.

* Il volume è riferito al prodotto imballato

LETTINI DA VISITA MEDICA - 150KG

Struttura in tubo di acciaio. Schienale regolabile. Imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile **AUTOESTINGUENTE.**

Letti per fisioterapia struttura in tubo di acciaio cromato con doppio tubo. Imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile. **AUTOESTIGUENTE.**

MO310B
Bianco - *White*
cm180x75x78h - 0,26m³*
Tubolare di acciaio cromato con doppio tubo

MO304
Supporto portarotolo universale, non incluso nei letti

MO310N
Nero - Black
cm180x75x78h - 0,26m³*
Tubolare di acciaio cromato con doppio tubo

* Il volume è riferito al prodotto imballato

LETTINI DA VISITA MEDICA CON STRUTTURA IN TUBO DI ACCIAIO CROMATO - 150KG

Struttura in tubo di acciaio cromato. Schienale e gambale regolabili. Imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile **AUTOESTINGUENTE.**

TUBOLARE QUADRO

MO316
cm180x60x78h - 0,26m³*
Letto a uno snodo

MO322
cm180x60x78h - 0,26m³*
Letto da visita a due snodi

48x60cm

MO304
Supporto portarotolo non compreso nei letti

MR400Q
Reggicosce sagomato plastica dura.
Con asta e morsetto.

MO327
cm180x60x78h - 0,26m³*
Letto ginecologico a due snodi completo di reggicosce sagomati e catino in acciaio inox con supporto.

* Il volume è riferito al prodotto imballato

LETTINI DA VISITA MEDICA ELETTRICO - 150KG

Letto da visita medica, massaggi, trattamenti. Altezza e schienale regolabile elettricamente, struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco, rivestimento in similpelle, lavabile, **AUTOESTINGUENTE**, con foro facciale. Struttura stabile particolarmente robusta, il sistema di elevazione arretrato e rialzato, consente un perfetto accostamento al paziente.

ESCLUSIVA MORETTI

MO350B
Colore Bianco
cm196x66x59÷90h

Vega

MO350BL
Colore Blu

MO350V
Colore Verde

SGABELLI GIREVOLI - Base in plastica pesante a 5 razze. Elevabili in altezza. Sedile Ø 32cm, portata max 150kg.

M0471
h48-58cm - 0,26m³*
Sedile in acciaio inox.
Su piedini. (non illustrato).

M0472
h52-62cm
Sedile in acciaio inox.
Su ruote.

M0475
h50-60cm - 0,26m³*
Sedile in imbottito.
Su piedini.

M0476
h54-64cm
Sedile in imbottito.
Su ruote (non illustrato).

M0477
h54-64cm
Sedile in imbottito elevabile
con sistema a gas. Su ruote.

L'elevazione in altezza può subire piccole variazioni senza preavviso.
* Il volume è riferito al prodotto imballato

PORTASACCO - Costruito in tubo di lega leggera montato su ruote di 80mm di diametro, sacco compreso.

M0491
cmØ46x95h - 0,02m³*
Portasacco ad un sacco removibile

M0492
cmØ46x95h - 0,04m³*
Portasacco a 2 sacchi removibili

MR510
Sacco di ricambio in tela

* Il volume è riferito al prodotto imballato

PREDELLINI - Smontabili, costruiti in tubo di acciaio cromato. Pedane ricoperte con materiale plastico antiscivolo.

* Il volume e il peso sono riferiti al prodotto imballato

M0481
Alzata 24cm - cm38x45x24h - 0,01m³ - 4kg*
Predellino ad un gradino - Misure gradino 20x38cm
Portata max 150kg

M0482
Altezza 41cm - cm38x50x41h - 0,03m³ - 6,5kg*
Predellino a 2 gradini - Alzata gradino intermedio 17cm
Misure gradino 20x38cm - Portata max 150kg

PORTARIFIUTI PER AMBULATORIO

A pedale con secchio portarifiuti interno in materiale plastico estraibile. Coperchio removibile per una facile pulizia.

M0627
14l - **Ø25x38,5cm**
0,03m^3 - 3kg*
Portarifiuti a pedale
in acciaio verniciato a polveri

M0628
14l - **Ø25x38,5cm**
0,03m^3 - 3kg*
Portarifiuti a pedale
in acciaio inox

M0630
20l - **Ø29x49cm**
Portarifiuti a pedale
in acciaio inox

NEGATIVOSCOPI DA PARETE AMBULATORIALI

Costruiti in lamiera di acciaio verniciata. Diffusore monocromatico bianco. Illuminazione omogenea a luce fredda fluorescente. Dispositivo reggipellicole in acciaio.

M0631
cm40x43h14p - 0,07m^3 - 6,5kg*
M0632
cm80x43h14p - 0,12m^3 - 11kg*
M0634
cm120x43h14p - 0,18m^3
M0635
cm160x43h14p - 0,23m^3 - 17kg*

M0638
cm120x43h14p - 0,18m^3*
Verticale (non illustrato)

M0641
cm40x43h14p - 0,26m^3 - 20kg*
Con variatore di luce
M0642
cm80x43h14p - 0,12m^3*
Con variatore di luce
M0644
cm120x43h14p - 0,18m^3*
Con variatore di luce

* Il volume e il peso sono riferiti al prodotto imballato

SCRIVANIE

Scrivanie con telaio in tubo di acciaio cromato con ripiano in truciolare bilaminato. Con cassetti. cm120x70x80h - 0,72m³*

SOLO SCRIVANIA IN TUBO CROMATO
MO523

SOLO SCRIVANIA IN TUBO VERNICIATO
MO524

SOLO CASSETTIERA A 2 CASSETTI
MO527

SOLO CASSETTIERA A 3 CASSETTI
MO528

* Il volume è riferito al prodotto imballato

PARAVENTI

Telaio in tubo di acciaio cromato per i modelli MO411/C e MO415/C e in alluminio per i modelli MO411/A e MO415/A, tendine in plastica lavabile, *AUTOESTINGUENTE.* Su ruote Ø 50mm.

IN ALLUMINIO

MO411/C - Tre ante in tubo di acciaio
Ruote centrali con freno
cm150x50x170h
0,09m³ - 11kg*
MO411A - Tre ante in tubo di alluminio
cm160x50x170h
0,085m³ - 7,7kg*

MR581 cm65x125h
Tendina di ricambio per paravento in alluminio

IN ACCIAIO

MO415/C - Quattro ante in tubo di acciaio
cm200x50x170h
0,16m³ - 14kg*
MO415A - Quattro ante in tubo di alluminio
cm212x50x170h
0,11m³ - 9,2kg*

MR580 cm60x117h
Tendina di ricambio per paravento in acciao
a combustione ritardata in PVC

PIANTANE PER IPODERMOCLISI - PORTATA MAX 5KG

Disponibili in alluminio anodizzato o acciaio inox a due o quattro ganci. Base in plastica pesante a 5 razze su ruote o su piedini.

ALLUMINIO ANODIZZATO
Regolabili in altezza da 160cm a 220cm
MO431
Su piedini neri
ingombro max 55cm-raggio 26,50cm
MO432
Su ruote nere
MO433
Su ruote nere 4 ganci in plastica

PORTA FLACONE PER ASTA DA FLEE
PESO A GANCIO 5KG

MO440
In alluminio

MO441
In plastica

ACCIAIO INOX
regolabili in altezza da 136 cm a 230 cm
MO435
Su ruote nere 2 ganci in acciaio Inox

MO436
Su ruote nere 4 ganci in acciaio Inox

* Il volume e il peso sono riferiti al prodotto imballato

PORTACATINI

Telaio realizzato in tubo di lega leggera, base in plastica su ruote Ø 50mm. Altezza 80cm. 2 versioni.

MO621
Portacatino singolo completo di catino Ø 32cm

MO622
Portacatino doppio completo di catini Ø 32cm

TX535
Catino in acciaio inox18/10 stampato. Ø 32cm. Capienza 3 litri

LAMPADE CON LENTE BICONVESSA E LAMPADINA FLUORESCENTE

Colore
CROMATO

MO416 a braccio corto

Lampada a **lente circolare 3dt, senza stativo.** Proiettore con lente d'ingrandimento biconvessa in vetro ottico completo di lampadina fluorescente fredda da 22W, protetta da uno schermo frangiluce.
Con alimentatore elettronico 220V, cavo d'alimentazione e presa europea standard Schuko.

MO417 a braccio corto

Lampada a **lente bifocale 3+7,5dt, senza stativo.** Proiettore con lente d'ingrandimento biconvessa in vetro ottico completo di lampadina fluorescente fredda da 22W, protetta da uno schermo frangiluce.
Con alimentatore elettronico 220V, cavo d'alimentazione e presa europea standard Schuko.

Dimensioni d'ingombro (mm)

• Lente d'ingrandimento biconvessa in vetro ottico

• Lente d'ingrandimento biconvessa in vetro ottico e lente bifocale

Classe I
• Parti conduttrici collegate con il conduttore di terra

• Apparecchio idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili

MO419 a braccio lungo

Lampada a **lente circolare 3dt, senza stativo.** Proiettore con lente d'ingrandimento biconvessa in vetro ottico completo di lampadina fluorescente fredda da 22W, protetta da uno schermo frangiluce.
Con alimentatore elettronico 220V, cavo d'alimentazione e e presa europea standard Schuko.

MO425 a braccio lungo

Lampada a **lente bifocale 3+7,5dt, senza stativo.** Proiettore con lente d'ingrandimento biconvessa in vetro ottico completo di lampada fluorescente fredda 22W, protetta da uno schermo frangiluce. Con alimentatore elettronico 220V, cavo d'alimentazione e presa europea standard Schuko.

Colore
BIANCO

Dimensioni d'ingombro (mm)

Classe I
• Parti conduttrici collegate con il conduttore di terra

• Apparecchio idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili

• Lente d'ingrandimento biconvessa in vetro ottico

• Lente d'ingrandimento biconvessa in vetro ottico e lente bifocale

LAMPADE ALOGENE

Colore
BIANCO

MO421
mm1100h
Lampada alogena calda dicroica **senza stativo.** Interrutore a bilancere. Proiettore a doppia camera di raffreddamento. Cavo d'alimentazione e presa europea standard Schuko.

MO550
(non illustrata)
Lampada dicroica 12V 50W di ricambio per MO421

Dimensioni d'ingombro (mm)

• Apparecchio idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili

2X1
• Doppio isolamento. Non necessita del collegamento con il conduttore di terra.

Colore
BIANCO

MO423
mm640h
Lampada alogena calda dicroica **con base per tavolo.** Interruttore a bilancere. Proiettore a doppia camera di raffreddamento. Cavo d'alimentazione e presa europea standard Schuko.

MO550
(non illustrata)
Lampada dicroica 12V 50W di ricambio per MO423

Dimensioni d'ingombro (mm)

• Apparecchio idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili

2X1
• Doppio isolamento. Non necessita del collegamento con il conduttore di terra.

LAMPADA A LUCE SEMPLICE

Colore BIANCO

BLU

M0420BN
BIANCA

M0420B
BLU
Lampada a luce semplice **senza stativo.** Portalampada E27 in porcellana. Interrutore a bilancere. Cavo d'alimentazione e presa europea standard Schuko.

Lampade ad incandescenza escluse

• Apparecchio idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili

• Parti conduttrici collegate con il conduttore di terra

ACCESSORI PER LAMPADE

M04320
Attacco a muro per lampade

M04330
Base da tavolo, diametro 250mm

M04310
Morsetto in alluminio da tavolo per lampade

M0429
Stativo fisso con asta diametro esterno 25mm su ruote.
Non adatto alle lampade con lente con braccio lungo (M0419-M0425).
H= 86mm

M0430
Stativo con asta a canocchiale bilanciata con molla su ruote.
Base pesante.
H= 85 ÷ 150mm
Ingombro max 60cm

LETTO PIEGHEVOLE IN ACCIAIO

Ad uno snodo, pieghevole a valigia. Telaio in tubolare quadro verniciato. Testata rialzabile con sistema autobloccante. Rivestimento in Skai lavabile autoestinguente. **COMPLETO DI BORSA PER IL TRASPORTO.**

M0396N Colore Nero
Peso: 15,5kg*
Dimensione aperto: cm170x61x72h
Dimensione chiuso: cm13x86x61h
Peso max paziente: 120kg (Paziente immobile)

Completo di foro facciale in poliuretano schiumato

* Il peso è riferito al prodotto imballato

M0398
Borsa per il trasporto inclusa

M0396B
Colore Blu

M0396BN
Colore Bianco

LETTI PIEGHEVOLI IN LEGNO

Letto pieghevole a valigia a 2 sezioni di colore blu. Piani in multistrato con traverse di rinforzo. Gambe in noce Baja più tiranti in acciaio. Imbottitura in gommapiuma di densità D 25. Rivestimento in skai lavabile e **AUTOESTINGUENTE**. **A RICHIESTA FORO FACCIALE, COLORI E DIMENSIONI DIVERSE.**

M0730
cm182x56x75h - 14kg*
Peso max paziente: 120kg

* Il peso è riferito al prodotto imballato

Letto pieghevole a valigia a 2 sezioni di colore nero. Testata regolabile. Piano in multistrato con traverse di rinforzo. Gambe in noce Baja. Imbottitura in gommapiuma di densità D 25. Rivestimento in skai lavabile e **AUTOESTINGUENTE**. **A RICHIESTA FORO FACCIALE E DIMENSIONI DIVERSE.**

M0735
cm182x56x75h - 14kg*
Peso max paziente: 120kg

* Il peso è riferito al prodotto imballato

LETTI PIEGHEVOLI IN LEGNO

Letto pieghevole a valigia a 2 sezioni di colore verde acqua. Piani in multistrato con traverse di rinforzo. Imbottitura in gommapiuma di densità D 25. Rivestimento in skai lavabile e **AUTOESTINGUENTE**. **Altezza variabile da un minimo di 60cm ad un massimo di 80cm.** Gambe in noce Baja più tiranti in acciaio. **A RICHIESTA SOLO FORO FACCIALE E COLORE.**

M0740
cm 182x60x80h - 15kg*
cm91x60x20h chiuso
Peso max paziente: 120kg
* Il peso è riferito al prodotto imballato

NON MODIFICABILE NELLE DIMENSIONI

ESCLUSIVA MORETTI

Letto pieghevole a valigia a 2 sezioni di colore nero. **Testata regolabile.** Piani in multistrato con traverse di rinforzo. Imbottitura in gommapiuma di densità D 25. Rivestimento in skai lavabile e **AUTOESTINGUENTE**. **Altezza variabile da un minimo di 60cm ad un massimo di 80cm.** Gambe in noce Baja più tiranti in acciaio. **A RICHIESTA SOLO FORO FACCIALE E COLORE.**

M0741
cm 182x60x80h - 15kg*
cm91x60x20h chiuso
Peso max paziente: 120kg
* Il peso è riferito al prodotto imballato

NON MODIFICABILE NELLE DIMENSIONI

LETTI IN LEGNO

Letto di colore verde per **fisioterapia, massaggi, visita medica.** Struttura in noce Baja. Testata ad inclinazione regolabile. Imbottitura in gommapiuma ad alta densità D25. Rivestimento in skai lavabile ed **AUTOESTINGUENTE. A RICHIESTA DIMENSIONI VARIABILI IN ALTEZZA E IN LARGHEZZA, FORO FACCIALE E/O RIPIANO IN LEGNO AGGIUNTIVO.**

M0710
cm189x75x78h 35kg*
Peso max paziente: 150kg
* Il peso è riferito al prodotto imballato
Portarotolo non compreso

PORTAROTOLO IN LEGNO

M0728
Struttura in noce Baja.
A richiesta dimensioni variabili.
Per tutti i letti in legno.

Letto in legno per **fisioterapia, massaggi, visita medica.** Struttura in legno massello noce Baja, testata regolabile con meccanismo automatico in metallo. Piano porta oggetti in conglomerato. Rivestimento skai lavabile *AUTOESTINGUENTE*. Imbottitura in gommapiuma di densità D 25. **A RICHIESTA FORO FACCIALE, COLORE E DIMENSIONI VARIABILI SOLO IN LARGHEZZA.**

ESCLUSIVA MORETTI

M0726
cm 189x62x76h - 36kg*
Misura ripiano: 196x65x18cm
Peso max paziente: 150kg
Gambe 71,5x20x58cm
* Il peso è riferito al prodotto imballato

Portarotolo e piano porta oggetti in dotazione

LETTI IN LEGNO

Letto di colore panna per **cardiologia e visita medica.** Struttura in noce Baja. Testata ad inclinazione regolabile. Imbottitura in gommapiuma ad alta densità D25. Rivestimento in skai lavabile **AUTOESTINGUENTE. A RICHIESTA FORO FACCIALE, DIMENSIONI VARIABILI IN ALTEZZA ED IN LARGHEZZA E/O RIPIANO IN LEGNO AGGIUNTIVO.**

MO715
cm189x75x78h 35kg*
Peso max paziente: 150kg

* Il peso è riferito al prodotto imballato

Portarotolo non compreso

Letto di colore nero per **fisioterapia e massaggi a tre sezioni.** Struttura in noce Baja. Testata a regolazione regolabile. Imbottitura in gommapiuma ad alta densità D25. Rivestimento in skai lavabile ed **AUTOESTINGUENTE. A RICHIESTA FORO FACCIALE DIMENSIONI VARIABILI IN ALTEZZA ED IN LARGHEZZA E/O RIPIANO IN LEGNO AGGIUNTIVO.**

MO720
cm189x75x78h 35kg*
Peso max paziente: 150kg

* Il peso è riferito al prodotto imballato

Portarotolo non compreso

SUPPLEMENTI PER LETTI IN LEGNO

MO791
Foro facciale letto

MO793
Modifica misure letto

MO798
Piano aggiuntivo per letto (MO710-MO715-MO720)

MO799
Supplemento colore diverso per letto.

VETRINE PER AMBULATORIO

AD UN' ANTA IN LEGNO

MO751
cm55x34x156h
Struttura in noce Baja.
Tre ripiani interni in vetro, regolabili.
Vetri temperati conformi alle vigenti leggi.

A DUE ANTE IN LEGNO

MO752
cm80x38x176h
Struttura in noce Baja.
Tre ripiani interni in vetro, regolabili. Smontabile.
Vetri temperati conformi alle vigenti leggi.

A QUATTRO ANTE IN LEGNO

MO754
cm80x38x176h
Struttura in noce Baja. Due ripiani interni in vetro regolabili nella parte superiore, uno nella parte inferiore.
Vetri temperati conformi alle vigenti leggi.

Accessori aggiuntivi pagine successive.

PARAVENTI IN LEGNO A 3 ANTE

MO765
cm192x170h - peso 15kg
Struttura in noce Baja. Pannelli in cotone sanforizzato. Possibilità di misure diverse e di aggiungere ulteriori ante.
Ogni anta misura cm64x170h.

MO760
cm162x170h - peso 25kg
Struttura in noce Baja. Pannelli in MDF. Possibilità di misure e colori diversi nonché di aggiungere ulteriori ante.
Ogni anta misura cm54x170h.

MO796
SUPPLEMENTO
Anta aggiuntiva con pannello in cotone per MO765

MO797
SUPPLEMENTO
anta aggiuntiva con pannello in MDF per MO760

SCRIVANIE IN LEGNO

MO770
cm120x70x78h
In noce Baja. Piano con inserto in legno
Due cassetti.

MO774
cm160x80x78h
In noce Baja. Piano con inserto in legno
Quattro cassetti. **(non illustrato)**

PREDELLINI IN LEGNO

MO781
cm27x40x25h
Un gradino, telaio in noce Baja.
Piano antisdrucciolo.

MO782
cm40x48x36h
Due gradini, telaio in noce Baja.
Piano antisdrucciolo.

CARRELLO IN LEGNO

MO777
cm60x40x78h
Carrello a due piani.
Struttura in noce.
A richiesta 3 piani e cassetto.

MO792
Piano aggiuntivo carrello

MO794
Cassetto aggiuntivo carrello

ACCIAIO INOX

CESTELLI IN ACCIAIO INOX "FILTER"

Per la sterilizzazione in autoclave e in stufa a secco. Costruito interamente in acciaio inox 18/10. Coperchio e fondo perforati e con filtri intercambiabili.

TX051	mm125x80h	TX066	mm240x240h	TX080	mm340x240h
TX052	mm125x100h	TX070	mm290x145h	TX081	mm340x290h
TX053	mm125x125h	TX071	mm290x165h	TX082	mm340x340h
TX055	mm150x100h	TX073	mm290x240h	TX083	mm340x390h
TX056	mm150x130h	TX074	mm290x290h	TX084	mm390x140h
TX057	mm150x150h	TX076	mm290x390h	TX087	mm390x240h
TX062	mm190x240h	TX077	mm340x145h	TX088	mm390x290h
TX063	mm240x145h	TX078	mm340x165h	TX089	mm390x340h
TX064	mm240x165h	TX079	mm340x190h	TX090	mm390x390h

FILTRI DI RICAMBIO PER CESTELLI "FILTER"

	Ø Cestello	Ø Filtro
TXR251	12,5/15cm	8cm
TXR252	19cm	10,5cm
TXR253	24cm	14cm
TXR254	29cm	17cm
TXR255	34cm	21,5cm
TXR256	39cm	21,5cm

SCATOLE PER STERILIZZAZIONE GUANTI

Realizzate in acciaio inox 18/10 completamente stampato senza saldature. Fasce scorrevoli, coperchio con cerniera.

CON COPERCHIO

TX120	cm30x15x6h
TX121	cm30x15x9h

SCATOLE LISCE CON COPERCHIO PER STERILIZZAZIONE STRUMENTI

Per conservare e sterilizzare strumenti in stufe a secco.

REALIZZATE IN ALLUMINIO ANODIZZATO.

TX110	mm250x100x50h	**TX115**	mm350x150x70h
TX111	mm250x100x70h	**TX116**	mm400x200x90h
TX112	mm250x150x60h	**TX117**	mm400x300x100h
TX113	mm300x150x70h	**TX118**	mm420x200x80h
TX114	mm340x200x80h	**TX119**	mm610x180x80h

REALIZZATE IN ACCIAIO INOX 18/10.

TX181	mm180x80x40h	**TX185**	mm300x125x60h
TX182	mm200x100x60h	**TX186**	mm320x150x60h
TX183	mm220x120x60h	**TX187**	mm400x160x75h
TX184	mm250x120x60h	**TX188**	mm500x200x120h

BOLLITORI E BACINELLE PORTAFERRI

Costruiti in acciaio inox 18/10 completamente stampato senza saldature.

CON COPERCHIO

TX127C	210x110x50mm	Completo
TX127S	210x110x50mm	Senza bacinella
TX128C	240x160x50mm	Completo
TX128S	240x160x50mm	Senza bacinella
TX129C	300x180x65mm	Completo
TX129S	300x180x65mm	Senza bacinella
TX130C	360x210x70mm	Completo
TX130S	360x210x70mm	Senza bacinella
TX131C	400x230x80mm	Completo
TX131S	400x230x80mm	Senza bacinella

CON SUPPORTI

TX135	21x11x5cm
TX136	24x16x5cm
TX137	30x18x6,5cm
TX138	36x21x7cm
TX139	40x23x8cm

BOLLITORI A FIAMMA VIVA

Costruiti in acciaio inox 18/10. Corpo, coperchio e bacinella interna stampati senza saldature. Ganci per il sollevamento della bacinella interna.

TX168	mm180x 80x40h	**TX172**	mm300x125x60h
TX169	mm200x100x60h	**TX173**	mm320x150x60h
TX170	mm220x120x60h	**TX174**	mm400x160x75h
TX171	mm250x120x60h	**TX175**	mm500x200x120h

TX191	mm180x80x40h	**TX195**	mm300x120x60h
TX192	mm200x100x60h	**TX196**	mm320x150x60h
TX193	mm220x120x60h	**TX197**	mm400x160x75h
TX194	mm250x120x60h	**TX198**	mm500x200x120h

CAPSULE FONDO PIANO CON BECCO

TX252	Ø 40 mm	20ml	TX255	Ø 100 mm	300ml
TX253	Ø 60 mm	50ml	TX256	Ø 120 mm	480ml
TX254	Ø 80 mm	120ml	TX257	Ø 150 mm	600ml

VASSOI E BACINELLE RETTANGOLARI STAMPATE SENZA SALDATURE

TX271	mm150x200x25h
TX272	mm180x260x30h
TX273	mm220x300x30h
TX274	mm250x350x40h

TX262	mm220x170x50h
TX263	mm280x200x50h
TX264	mm320x240x50h
TX265	mm370x270x50h

BACINELLE RENIFORMI AUTOCLAVABILI

Costruite in acciaio inox 18/10 stampato. Con bordo e fondo piano.

TX281	20cm	300ml
TX282	25cm	500ml
TX283	28cm	800ml

VASETTI PORTACOTONE CON COPERCHIO

TX288	mm102x66h	0,5l
TX289	mm103x128h	1l

PORTASTRUMENTI

Costruiti in acciaio inox 18/10 stampato.

TX286/11	Per strumenti *55x110mm*
TX286/14	Per strumenti *55x140mm*
TX286/17	Per strumenti *55x170mm*
TX286/18	Per strumenti *55x180mm*

ASTUCCI PORTASIRINGHE

Costruiti in acciaio inox 18/10. Corpo, coperchio e supporto interno stampati.

TX277	3cc	mm105x25x28h
TX278	5cc	mm120x40x33h
TX279	10cc	mm145x41x36h
TX280	20cc	mm160x44x36h

LAMPADA AD ALCOOL

Stampata in acciaio inox 18/10, senza saldatura.

TX322 100cc Tappo volante

FORNELLI AD ALCOOL (SOLO BASE)

Costruiti in acciaio inox 18/10.

TX201	2 fiamme
TX202	3 fiamme

SPUTACCHIERE

Stampate in acciaio inox 18/10. Senza saldature.

TX326	Chiusa Ø *80x65mm*
TX327	Finestrata Ø *70x80mm*

PADELLA PER AMMALATI ACCIAIO INOX 18/10

TX333
Corpo stampato.
Manico in tubo.

PADELLE PER AMMALATI ROTONDE ACCIAIO INOX 18/10

SENZA COPERCHIO
TX335
Corpo stampato.
Manico per presa.

CON COPERCHIO
TX334
Corpo stampato.
Manico per presa.

PAPPAGALLI ACCIAIO INOX 18/10

PER UOMO
TX338
Corpo stampato.
Maniglia per presa.

PER DONNA
TX339
Corpo stampato.
Maniglia per presa.

CATINO CON CORPO STAMPATO SENZA SALDATURE ACCIAIO INOX 18/10

TX535 Ø 32cm

STERILIZZAZIONE

SISTEMA DI CONTAINER PER STERILIZZAZIONE

STERILIZATION CONTAINER SYSTEM

2° EDIZIONE

CONTAINERS **MODELLO BASE**

A Coperchio e base con filtro

B Coperchio con filtro

CONTAINERS **MODELLO BASE CON COPERCHIO DI SICUREZZA**

Il coperchio di sicurezza protegge il container da contaminazioni durante il trasporto e lo stoccaggio.

CONTAINERS **MODELLO BARRIER**

I containers modello barrier hanno un sistema di chiusura del container tramite valvole meccaniche. Con questo sistema non è necessario l'utilizzo di filtri o di altri prodotti monouso o riutilizzabili. Il sistema è composto da due valvole che possono assumere, durante il ciclo di sterilizzazione, tre differenti posizioni.

AUTOCLAVE DELTA RT40 CON VUOTO TERMODINAMICO SENZA STAMPANTE

Delta RT40 è un'autoclave a vapore d'acqua per la sterilizzazione di strumenti liberi. **2 cicli di sterilizzazione**: possibilità di selezionare il ciclo a 134°C oppure a 121°C. Tutte le fasi preriscaldo, ciclo di sterilizzazione, asciugatura sono automatiche. Chiusura con perno di sicurezza operatore. **Metodo termodinamico** per l'espulsione delle sacche d'aria fredda.
Camera interamente in acciaio inox riscaldata con resistenza mono corpo per garantire uniformità di calore. 4 vassoi in alluminio.

CE 0434

AMT40 18L

CARICHI DI CLASSE N
Il carico N è composto da strumenti ferrosi **NON IMBUSTATI**, termoplastici resistenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 230 V±10% A.C.
Dimensioni apparecchio (X,Y,Z): 442mm,385mm,500mm
Frequenza di alimentazione: 50/60 Hz
Potenza Max. assorbita: 2000w
Tipo di protezione: PE
Classe di isolamento: 1

Pressione massima di utilizzo: 2.2 Bar
Capacità del serbatoio di carico: 1.2 litri
Dimensioni della camera di sterilizzazione: Ø243x320 mm
Materiale della camera di sterilizzazione: Inox Aisi 304
Numero di vassoi in dotazione: 4
Dimensioni imballo: 600x540x500mm

AUTOCLAVE DELTA RT45 CON VUOTO TERMODINAMICO ELETTRONICO

Delta RT45 è un'autoclave a ciclo rapido **completamente computerizzata**. Metodo di preriscaldo rapido. **5 cicli di sterilizzazione**: 121°C -134°C per strumenti liberi e un ciclo flash rapido (16 minuti totali). **Vuoto termodinamico a depressione forzata.** Asciugatura automatica. Chiusura del portello con elettromagnete. Camera in acciaio inox, 4 vassoi standard.
Doppio serbatoio di acqua pura e contaminata. Misure standard e comandi frontali per l'incasso in qualsiasi tipo di mobile.
Disponibile anche con stampante.

CE 0434

AMT45 18L senza stampante
AMT45S con stampante

CARICHI DI CLASSE N
Il carico N è composto da strumenti ferrosi **NON IMBUSTATI**, termoplastici resistenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 230 V±10% A.C.
Dimensioni apparecchio (X,Y,Z): 442mm,385mm,500mm
Frequenza di alimentazione: 50/60 Hz
Potenza Max. assorbita: 2000w
Tipo di protezione: PE
Classe di isolamento: 1

Pressione massima di utilizzo: 2.2 Bar
Capacità del serbatoio di carico: 1.2 litri
Dimensioni della camera di sterilizzazione: Ø243x320 mm
Materiale della camera di sterilizzazione: Inox Aisi 304
Numero di vassoi in dotazione: 4
Dimensioni imballo: 600x540x500mm

AUTOCLAVE DELTA RT50 CON STAMPANTE PRE-POST VACUUM

Delta RT50 è munita di una potente pompa del vuoto che ad inizio ciclo espelle le sacche d'aria presenti nella camera mentre al termine della fase di sterilizzazione assicura un'ottima asciugatura. Un sofisticato **sistema elettronico** garantisce un costante monitoraggio su pressione, temperatura e tempo. Può funzionare anche senza la presenza dell'operatore poichè tutte le funzioni sono automatiche. Ha un dispositivo di bloccaggio sullo sportello di tipo elettromagnetico. L'automatismo totale di ogni fase del ciclo impedisce ogni possibile errore umano anche da parte di personale inesperto. Camera in acciao inox, riscaldata uniformemente tramite resistenza a fascia. Doppio serbatoio per acqua pura e utilizzata. Caricamento automatico dell'acqua.
Dispone di **5 cicli di sterilizzazione**: 134°C-121°C per strumenti liberi ed imbustati, più un ciclo per sterilizzazioni rapide, ed è fornita di stampante integrata nella plancia. Il documento stampato certifica l'avvenuta sterilizzazione.

Carta termica larghezza 57mm (ZZ9855)

AMT50 18L

CARICHI DI CLASSE S
Il **carico S** è composto da piccoli carichi porosi (**garze singole**) e corpi cavi di tipo B (**cannule o strumenti con cavità grosse**) oltre che termoplastici resistenti, **materiali ferrosi liberi ed IMBUSTATI.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 230 V±10% A.C.
Dimensioni apparecchio (X,Y,Z): 450mm,385mm,540mm
Frequenza di alimentazione: 50/60 Hz
Potenza Max. assorbita: 2000w
Tipo di protezione: PE
Classe di isolamento: 1

Pressione massima di utilizzo: 2.2 Bar
Capacità del serbatoio di carico: 2.75 litri
Dimensioni della camera di sterilizzazione: Ø243x320 mm
Materiale della camera di sterilizzazione: Inox Aisi 304
Numero di vassoi in dotazione: 4
Dimensioni imballo: 600x540x500mm

AUTOCLAVE DELTA RT80 - AUTOCLAVE DELTA RT80D - AUTOCLAVE DELTA RT85

Nuova autoclave munita di una potente pompa del vuoto che ad inizio ciclo espelle le sacche d'aria presenti nella camera, mentre al termine della fase di sterilizzazione assicura un'ottima asciugatura. **Sofisticato sistema elettronico** che garantisce un costante monitoraggio su pressione, temperatura e tempo. Funziona anche senza la presenza dell'operatore poiché tutte le funzioni sono automatiche. Dispositivo di bloccaggio sullo sportello di tipo elettromagnetico. Automatismo totale di ogni fase del ciclo che impedisce ogni possibile errore umano, anche da parte di personale inesperto. Camera in acciaio inox, riscaldata uniformemente tramite resistenza a fascia. Doppio serbatoio per acqua pura e utilizzata. Caricamento automatico dell'acqua. 5 cicli di sterilizzazione a 134°C e 121°C per strumenti liberi ed imbustati e un ciclo "flash" per sterilizzazioni rapide. Il documento stampato certifica l'avvenuta sterilizzazione indicando tutti i dati relativi al ciclo.

AMT80 con stampante - 18L
AMT80D con stampante e deionizzatore - 18L
AMT85 con stampante e deionizzatore - 24L

CARICHI DI CLASSE B

Il **carico B** è composto da materiali porosi (**tessuti in genere**), corpi cavi di tipo A (**manipoli, turbine, ecc.**) ed ovviamente da materiali termoplastici resistenti, materiali ferrosi, imbustati o liberi.
QUESTE SONO LE AUTOCLAVI PIÙ INDICATE PER GLI STUDI ODONTOIATRICI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 230 V±10% A.C.
Dimensioni apparecchio (X,Y,Z): 510mm,395mm,600mm
Frequenza di alimentazione: 50/60 Hz
Potenza Max. assorbita: 2000w
Tipo di protezione: PE
Classe di isolamento: 1

Pressione massima di utilizzo: 2.2 Bar
Capacità del serbatoio di carico: 2,75 litri AMT 80 - 4.5 litri AMT 85
Dimensioni della camera di sterilizzazione AMT80 e AMT80D: Ø245x320 mm
Dimensioni della camera di sterilizzazione AMT85: Ø245x500 mm
Materiale della camera di sterilizzazione: Inox Aisi 304
Numero di vassoi in dotazione: 4 AMT80 - 4+4 AMT85
Dimensioni imballo: 600x570x700mm

STUFA A CIRCOLAZIONE D'ARIA CALDA - SOLO FERRI - A SECCO

Struttura esterna, interna, griglia, bacinella estraibile, porta e controporta costruite interamente in acciaio inox 18/10. Struttura interna e porta con guarnizione in gomma al silicone atossica, coibentate con fibra di vetro. Resistenza corazzata in acciaio inossidabile. Temporizzatore 0-120 minuti che disinserisce l'apparecchio alla fine del tempo programmato. Termometro a sonda 0°C-200°C. Termoregolatore a sonda 50°C-200°C. Termostato di sicurezza. Spia luminosa rossa che indica l'inserimento della linea. Spia luminosa verde che indica la resistenza in funzione. Alimentazione: 220V / 50-60Hz.

TX211
3l - 270W
Dimensioni interne:
mm300x125x80h
Dimensioni esterne:
mm400x295x170h
TX212
5l - 320W
Dimensioni interne:
mm400x160x80h
Dimensioni esterne:
mm500x325x170h

STUFA A CIRCOLAZIONE D'ARIA CALDA "PASTEUR"

Struttura portante esterna e parte anteriore costruite interamente in acciaio inox 18/10, compresa la porta tamburata e fortemente isolata con materiale coibente. Camera interna costruita interamente in acciaio inox 18/10 fortemente rinforzata, resistente al calore ed alla corrosione ad alta temperatura. 2 ripiani interni in acciaio inox 18/10, regolabili in altezza. Chiusura a chiave. Tunnel di aerazione regolabili, posti sul lato destro in basso e sul lato sinistro in alto, per la regolazione e circolazione dell'aria calda, utile per un raffreddamento rapido dell'apparecchio. L'impianto elettrico è isolato e protetto da guaine al silicone. Temporizzatore 0-120 minuti che disinserisce l'apparecchio alla fine del tempo programmato. Termometro a sonda 0°C-200°C. Termoregolatore a sonda 50°C-200°C. Termostato di sicurezza. Doppia lampadina di controllo (verde e rossa). Alimentazione: 220V / 50-60Hz.

TX213
20l - 400W- 18Kg
Dimensioni interne:
mm400x220x220h
Dimensioni esterne:
mm565x350x345h
TX214
60l - 900W- 26kg
Dimensioni interne:
mm535x365x325h
Dimensioni esterne:
mm695x475x430h
TX215
120l - 1800W- 45Kg
Dimensioni interne:
mm670x430x420h
Dimensioni esterne:
mm855x560x585h

STUFA A VENTILAZIONE FORZATA - TEMPERATURA COSTANTE - A SECCO

Struttura portante esterna e parte anteriore costruite interamente in acciaio inox 18/10, compresa la porta tamburata e fortemente isolata con materiale coibente. Camera interna costruita interamente in acciaio inox 18/10, fortemente rinforzata, resistente al calore ed alla corrosione ad alta temperatura. Ripiani interni in acciaio inox 18/10, regolabili in altezza. Chiusura a chiave. Per garantire l'uniformità della temperatura all'interno della camera di riscaldamento e per permettere la circolazione dell'aria, il dispositivo è munito di una ventola cablata internamente ai carter di protezione che risulta sempre in funzione, sia durante il ciclo di riscaldamento sia durante le pause di raffreddamento. L'impianto elettrico è isolato e protetto da guarnizioni al silicone. Temporizzatore 0-120 minuti che disinserisce l'apparecchio alla fine del tempo programmato. Termometro a sonda 0°-200°C.Termoregolatore a sonda 50° - 200°C. Termostato di sicurezza. Ventola per ventilazione forzata. Doppia lampadina di controllo. 220V – 50/60Hz.

TX213V con ventilazione
20l - 400W
Ventilazione forzata
Dimensioni interne:
mm400x220x220h
Dimensioni esterne:
mm565x350x345h

TX214V con ventilazione
60l - 900W
Ventilazione forzata
Dimensioni interne:
mm535x365x325h
Dimensioni esterne:
mm695x475x430hh

TX215V con ventilazione
120l - 1800W
Ventilazione forzata
Dimensioni interne:
mm670x430x420h
Dimensioni esterne:
mm855x560x585h

STUFA A CIRCOLAZIONE D'ARIA CALDA "PASTEUR" ELETTRONICA

Struttura portante esterna e parte anteriore costruite interamente in acciaio inox 18/10, compresa la porta tamburata e fortemente isolata con materiale coibente. Camera interna costruita interamente in acciaio inox 18/10, fortemente rinforzata, resistente al calore ed alla corrosione ad alta temperatura. Ripiani interni in acciaio inox 18/10, regolabili in altezza. Chiusura a chiave. Tunnel di aerazione regolabili, posti sul lato destro in basso e sul lato sinistro in alto, per la regolazione e circolazione dell'aria calda, utile per un raffreddamento rapido dell'apparecchio. Funzionamento elettronico C.P.S. Modalità d'uso: continuo (stand by) o temporizzato. Temporizzazione da 0 a 250 minuti. Distribuzione del calore ottimale. Indicazione automatica di eventuali problemi di alimentazione (in caso di mancanza di tensione di rete il programma ripartirà dall'inizio). Alimentazione: 220V / 50-60Hz.

TX216
20l - 400W
Interne:
mm400x220x220h
Esterne:
mm565x350x345h

TX217
60l - 900W
Interne:
mm535x365x325h
Esterne:
mm695x475x430h

TX218
120l - 1800W
Interne:
mm670x430x420h
Esterne:
mm855x560x585h

LAMPADA GERMICIDA A RAGGI U.V.

Struttura esterna in acciaio verniciato. Interno in acciaio inox. Man tiene i ferri sterilizzati.

TX225
15W
cm49,5x27x20h
Con griglia interna estraibile

TX226
15W
cm49,5x27x20h
Senza griglia interna

TXR140
Griglia interna

LTR630
Lampada di ricambio

DISTILLATORE DELTA 55

Delta 55 è un apparecchio che permette di ottenere in modo economico e sicuro acqua distillata al 100%, munito di un termostato automatico di controllo, con blocco del sistema al termine dell' operazione. Grazie ai carboni attivi vengono anche eliminati eventuali odori.

AMT55

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: AC 230V / 50Hz AC 220V / 50-60Hz
Voltaggio: 580 W
Dimensioni DxH: 20x36 cm
Peso: 3,5 Kg
Capacità: 4 litri

TERMOSIGILLATORE ONE

ONE è una termosigillatrice a controllo elettronico della temperatura, un prodotto di ultima generazione, costruita con l'obiettivo di ridurre i tempi di sigillatura e monitorare la qualità della saldatura. Estrema facilità di inserimento della carta. Controllo elettronico attivo sulla coppia di resistenze. Possibilità di selezionare la carta usata: semplice/corrugata attraverso la selezione di un doppio tempo di saldatura e visibilità della zona di taglio con segnalazione di possibile cattiva saldatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Controllo elettronico
della temperatura: 160°C ± 5°C
Alimentazione: 230 V ~ ± 10%**D**
Numero di fasi: 1 + neutro
Frequenza di alimentazione: 50÷60 Hz
Potenza Max. assorbita: 320W
Peso: 8 Kg
Dimensioni esterne (LxAxP): 460x170 (240 con rotolo grande) x400 mm
Voltaggio: 230V-50/60 Hz
Larghezza saldatura: 12 mm
Lunghezza saldatura: 320 mm
Lunghezza portarotolo: 420 mm

DEIONIZZATORE DELTA 2

Delta 2, è utilizzabile con connessione a rete idrica, per tanto a monte di questa connessione è necessario installare il deionizzatore Water Clean, composto da un filtro a resine, da una centralina elettronica e da un'elettrovalvola.
E' connesso direttamente all'autoclave che ne controlla la richiesta d'acqua. Sul Water Clean ci sono 2 led uno verde e l'altro rosso, il primo indica il buon funzionamneto del dispositivo, il secondo indica che il filtro in resine è da sostituire.

AMT02

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 230 V±10% A.C.
Dimensioni apparecchio (X,Y,Z): 130mm,650mm,150mm
Frequenza di alimentazione: 50/60 H
Potenza massima assorbita: 9W
Tipo di protezione: PE
Trasformatore:12V
Peso: 5 Kg
Classe di isolamento: 1
Dimensioni imballo (X,Y,Z): 230mm, 1000mm, 175mm

FUNZIONI LED

Led verde attivo: Dispositivo attivo
Led rosso attivo: Filtro da sostituire

BUSTE PIATTE CARTA MEDICALE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O A GAS

Sono composte da un film laminato trasparente (pellicola di poliestere di tipo speciale e polipropilene copolimero) e da carta Kraft medicale umidoresistente di colore bianco, studiata per ottenere un'elevata protezione antibatterica. Conformi alle normative Europee vigenti. Tutte le buste hanno gli angoli rinforzati per impedire che la polvere si accumuli vicino all'apertura, in modo da ridurre i rischi di contaminazione all'atto dell'apertura. Le chevron consente una rapida e corretta apertura, facilitata anche da un'incavo presente su un lato. Le linee termosaldate (multilinee) sono molto resistenti ed equamente spaziate. La saldatura esterna corre lungo l'intera lunghezza della busta. Le buste autosigillanti hanno la fascia adesiva con il nuovo sistema " Finger Lift", per rendere più facile l'apertura.

	Dimensioni	Pezzi per cartone
AMS101	75x150mm	2000
AMS102	75x200mm	2000
AMS103	75x250mm	1000
AMS104	75X300mm	1000
AMS110	100x150mm	1000
AMS111	100x200mm	1000
AMS112	100x250mm	1000
AMS113	100x300mm	1000
AMS118	150x200mm	1000
AMS119	150x250mm	1000
AMS120	150x300mm	1000
AMS121	150x350mm	1000
AMS124	200x300mm	1000
AMS125	200x350mm	1000
AMS126	200x400mm	1000

BUSTE PIATTE CARTA MEDICALE AUTOSIGILLANTI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O A GAS

	Dimensioni	Pezzi per scatola	Pezzi per cartone
AMS153	90x230mm	200	1600
AMS155	140x250mm	200	1200
AMS160	190x330mm	200	800
AMS163	300x370mm	200	400
AMS165	330x440mm	200	200

BUSTE CARTA MEDICALE CON SOFFIETTO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O A GAS

	Dimensioni	Pezzi per cartone
AMS175	100x50x300mm	1000
AMS176	150x50x400mm	500
AMS178	200x55x400mm	250
AMS179	200x55x500mm	250
AMS180	250x65x500mm	250

ROTOLI PIATTI CARTA MEDICALE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O A GAS - 200 METRI

		Confezione da:
AMS207	cm7,5x200m	5 pz
AMS210	cm10x200m	4 pz
AMS215	cm15x200m	2 pz
AMS220	cm20x200m	2 pz
AMS225	cm25x200m	1 pz
AMS230	cm30x200m	1 pz

ROTOLI PIATTI CARTA MEDICALE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O A GAS - 100 METRI

		Confezione da:
AMS255	cm5x100m	8 pz
AMS256	cm7,5x100m	5 pz
AMS257	cm10x100m	4 pz
AMS258	cm15x100m	2 pz
AMS259	cm20x100m	2 pz
AMS260	cm25x100m	1 pz
AMS261	cm30x100m	1 pz

ROTOLI IN CARTA MEDICALE CON SOFFIETTO PER STERILIZZAZIONE - 100 METRI

		Confezione da:
AMS285	cm7,5x2,5x100m	5 pz
AMS286	cm10x5x100m	4 pz
AMS287	cm15x5x100m	2 pz
AMS288	cm20x5,5x100m	2 pz
AMS289	cm25x6,5x100m	1 pz
AMS290	cm30x8x100m	1 pz
AMS291	cm40x6x100m	1 pz

NASTRI ADESIVI PER IL CONTROLLO PRECISO DI AVVENUTA STERILIZZAZIONE - ROTOLO

AMS600
Ciclo a vapore
mm 19x50 mt

AMS620
Ciclo a secco
mm 19x50 mt

INDICATORI CHIMICI DI CONTROLLO PER CICLI DI STERILIZZAZIONE A VAPORE A 121°C E 134°C

Inchiostro reattivo che vira dal beige al nero, conformità alla norma EN 867-1, indicatore di classe D

AMS410
OK Strip 100x14mm 250 pz

AMS420
OK Strip 200x14mm 250 pz

INDICATORE PER CICLO FLASH

Il DUO-FLASH è un indicatore chimico di controllo sterilizzazione per ciclo flash. Elevato standard qualitativo, plastificato, cicli flash dai 3 ai 10 minuti.

AMS430
Duo-Flash 100 pz

INDICATORI CHIMICI DI CONTROLLO PER CICLI DI STERILIZZAZIONE A CALORE SECCO

Rotolo di etichette con indicatore chimico per i cicli di sterilizzazione a calore secco, viraggio dal blu-verde al nero. Rotolo da 1000 etichette adesive.

AMS440
Bag dry check 1000 pz

INDICATORI BIOLOGICO NEI PROCESSI DI STERILIZZAZIONE A VAPORE

Sistema per il controllo della sterilizzazione a vapore consistente in fiale in materiale plastico che racchiudono una preparazione di spore anidre (B.Stearothermophilus) su supporto fibroso e un'ampolla di vetro contenente un brodo di cultura con indicatore PH.

AMS500
BI-OK 20 pz

INDICATORI BIOLOGICO NEI PROCESSI DI STERILIZZAZIONE A VAPORE

Pacco pronto monouso contenente un foglio di verifica (Bowie & Dick) con gli indicatori di viraggio per controllare il corretto funzionamento dell'autoclave. Indicato per autoclavi con funzionamento a prevuoto. Il prodotto è estremamente rapido in quanto non richiede alcun tipo di preparazione. Il pacco pronto consente l'ottenimento di risposte affidabili e riproducibili, evitando le possibili variazioni causate dalla preparazione manuale del pacco standard. Ogni confezione contiene le istruzioni per l'uso e le interpretazioni.

AMS550
Bowie & Dick 30 pz
13x10 cm

Indice

MORETTI

La MORETTI S.p.A. da tempo investe in nuove tecnologie
per migliorare la qualità del lavoro interno e, soprattutto, il rapporto con i propri Clienti.
Il nuovo sito, una potente evoluzione del precendente, permette sia al rivenditore che al privato di accedere,
in modo semplice, a tutte le sue parti.

www.morettispa.com
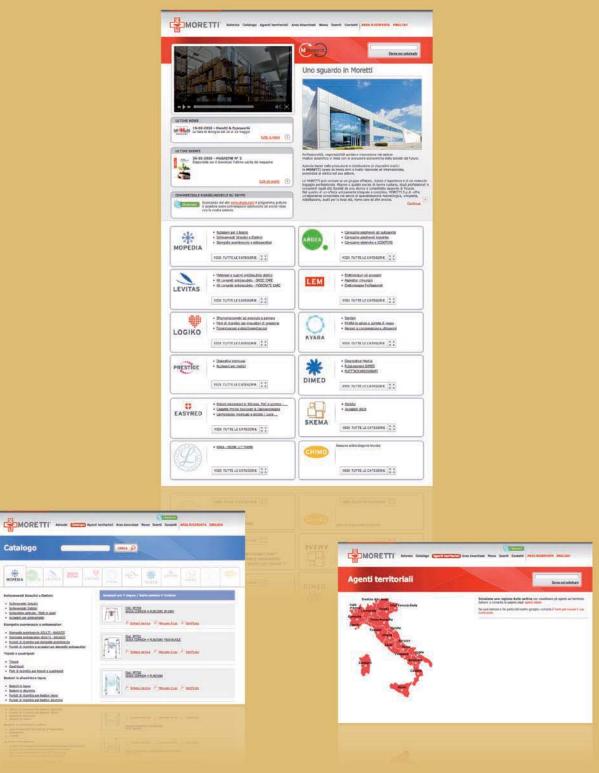
Un piccolo motore interno nella sezione dedicata agli agenti permetterà a chi interessato
di avere gli strumenti per conttatare i nostri uomini sul territorio.
La consultazione dei nuovi prodotti che di volta in volta vengono aggiunti sulla home page,
le fiere alle quali parteciperà la MORETTI S.p.A.,
le NEWS aziendali quali convention nazionali, interviste e tutte le novtà inerenti la MORETTI S.p.A..
Una completa area documentale da dove poter scaricare sul proprio computer i files dei cataloghi, i listini ed i certificati.

www.morettispa.com

DNV

Det Norske Veritas

Quality Management System Certificate

Certificato No. / Certificate No. ***CERT-16905-2006-AQ-IND-SINCERT***

Si attesta che / This certifies that

Il sistema di gestione per la qualità di / the quality management system of

MORETTI S.p.A.

Località Meleto 52022 - Cavriglia (AR) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione per la qualità
Conforms to the quality management systems standard

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This certificate is valid for the following products or services:
(Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo e l'applicabilità dei requisiti della normativa si possono ottenere consultando l'organizzazione certificata)
(Further clarifications regarding the scope and the applicability of the requirements of the standard(s) may be obtained by consulting the certified organization)

Sviluppo distribuzione e vendita di dispositivi medici ed attrezzature sanitarie

Development, production and sales of medical devices and hospital equipment

Data Prima Emissione
First Issue Date
2006-01-04

Data di scadenza
Expiry Date
2011-12-15

Luogo e data
Place and date
Agrate Brianza, (MI) 2010-01-21

SINCERT
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

per l'Organismo di Certificazione
for the Accredited Unit
Det Norske Veritas Italia S.r.l.

***Settore** EA : 19 – 29a*

Leonardo Parpagnoli
Lead Auditor

Vittore Marangon
Management Representative

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi) e al riesame completo del sistema con periodicità triennale
The validity of this certificate is subject to periodical audits (every 6, 9 or 12 months) and the complete re-assessment of the system every three years

DNV

Det Norske Veritas

Quality Management System Certificate

Certificato No. / Certificate No .CERT-16906-2006-AQ-IND-SINCERT

Si attesta che / This certifies that

il sistema di gestione per la qualità di / the quality management system of

MORETTI S.p.A.

Località Meleto 52022 - Cavriglia (AR) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione per la qualità
Conforms to the quality management systems standard

UNI EN ISO 13485:2004 (ISO 13485:2003)

Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico SINCERT RT - 20
Certification has been granted in conformity with the SINCERT Technical Regulation RT - 20

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This certificate is valid for the following products or services:
(Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo e l'applicabilità dei requisiti della normativa si possono ottenere consultando l'organizzazione certificata)
(Further clarifications regarding the scope and the applicability of the requirements of the standard(s) may be obtained by consulting the certified organization)

Sviluppo distribuzione e vendita di dispositivi medici ed attrezzature sanitarie

Development, production and sales of medical devices and hospital equipment

Data Prima Emissione
First Issue Date
2006-01-04

Data di scadenza
Expiry Date
2011-12-15

Luogo e data
Place and date
Agrate Brianza, (MI) 2009-01-19

SINCERT
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

per l'Organismo di Certificazione
for the Accredited Unit
Det Norske Veritas Italia S.r.l.

***Settore** EA : 19 - 29a*

Leonardo Parpagnoli
Lead Auditor

Vittore Marangon
Management Representative

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi) e al riesame completo del sistema con periodicità triennale
The validity of this certificate is subject to periodical audits (every 6, 9 or 12 months) and the complete re-assessment of the system every three years

Questo catalogo vuole essere una guida per il Vostro lavoro. Non tutti gli articoli disponibili nei nostri magazzini sono riportati nel catalogo.
Siamo a Vostra disposizione per tutte le informazioni tecniche e commerciali che possono esserVi utili.
La MORETTI S.p.A. è una "AZIENDA CON SISTEMA CERTIFICATO IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA UNI EN ISO 9001:2000" e UNI EN ISO 13485:2004. Tutti i dispositivi medici riportati in questo catalogo sono conformi alla direttiva comunitaria 93/42/CEE recepita in Italia con il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1997 n°46 (Pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1997 n°54, Supplemento Ordinario), "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i Dispositivi Medici" e successive modifiche.
Il logo MORETTI, i marchi MOPEDIA, EASYRED, LEM, CHIMO, KYARA, LOGIKO, DIMED, ARDEA, SKEMA, LEVITAS, GRADO e CHIMO sono marchi registrati di proprietà della MORETTI S.p.A.. E' vietato ogni uso improprio e non espressamente autorizzato dalla MORETTI S.p.A. .
La MORETTI S.p.A. si riserva la facoltà di apportare senza preavviso modifiche tecniche e di forma ai propri prodotti per migliorarne le qualità tecniche ed estetiche. Gli articoli riportati a catalogo sono pronti di magazzino salvo esaurimento scorte. Su tutti i prodotti distribuiti con i suoi marchi, MORETTI applica la propria garanzia. Le condizioni sono riportate sul tagliando di garanzia presente all'interno del prodotto.
Per tutti gli altri prodotti vige la garanzia del relativo produttore e quindi si intendono accettate le condizioni riportatevi. I prodotti resi per assistenza, previa accettazione, saranno considerati in garanzia solo se corredati del tagliando e della copia dell'eventuale documento o scontrino di vendita; in caso contrario MORETTI S.p.A. applicherà le vigenti tariffe di assistenza.
I tempi di consegna sono indicati a titolo informativo a 3 giorni dalla data dell'ordine e comunque non sono vincolanti e si riferiscono solo ai prodotti presenti sul nostro catalogo. Eventuali ritardi non potranno dar luogo a contestazioni, richieste di risarcimento ne tantomeno giustificare l'annullamento dell'ordine. Gli ordini ricevuti possono essere evasi anche parzialmente secondo le disponibilità di magazzino.
Per le condizioni di vendita consultare il LISTINO PREZZI attualmente in vigore.
Fiere, novità fuori catalogo ed eventi possono essere consultati su www.morettispa.com

8.000 metri quadri di superficie coperta su 13.000 metri quadri di superficie totale. 1.200 metri quadri di uffici su due piani.
Due sale riunioni e una sala conferenze.
Operatività e Dinamicità contraddistinguono il nostro modo di lavorare, la Correttezza e la Disponibilità il nostro modo di rapportarci agli altri.

Più di 60 persone nello staff MORETTI a disposizione dei nostri clienti ogni giorno.
MORETTI S.p.A. una realtà in continuo sviluppo. Nuove idee e proposte per migliorare i rapporti con i nostri partner nel lavoro di tutti i giorni.
L'intera struttura è interamente gestita per mezzo di rete wireless. Ciò permette di avere una organizzazione nei prelievi di magazzino snella e veloce.
Una portata totale di magazzino di 6500 palletts ed una superficie di circa 500mq per il piccolo picking garantiscono Stock di magazzino sempre pronti ed una efficienza totale nel servizio al cliente.